makita®

KATALOG ALATA

2015/2016

100 1915-2015

Indeks

1	
1806B	108
1911B	108
2	
2012NB	109
2107FK	92
2414ENE	92
2704	116
3	
3709	110
3710	110
4	
4101RH	96
4112HS	96
4131	93
4157KB	96
4326	119
4327	119
4329	119
4350CT	119
4350FCT	119
4351CT	120
4351FCT	120
446LX	129
447LX	129
4604DW	160
5	
5008MG	117
5103R	118
5143R	118
5604R	117
5704R	117
5903R	118
6	
6300-4	78
6305	74
6408	74
6413	74
6510LVR	74
6723DW	55
6904VH	83
6905H	83
6906	84
6953	83
7	
7104L	109
9	
9031	102
9032	102
9046	105
9237CB	100
9403	103
9404	103
9557HNG	87
9558HNG	88
9565PCV	88
9565PZ	88
9741	101
9903	103
9910	102
9911	102
9924DB	102
A	
AC1300	124
AC1350	124
AC310H	122
AC320H	122
AC640	124
AF201Z	125
AF505	125
AN250HC	122
AN510H	122
AN620H	123
AN930H	123
AN943K	124
AN960	125
AT1150A	126
AT2550A	126
AT638	126
B	
BBA520	158
BBO180	32
BBY180	37
BCF201	45
BDA340	41
BDA341	41
BFR440	41
BFR540	41
BGD800	31
BHL360	21
BHX2501	151
BJN161	31
BJS130	31
BJV140	43
BKP180	33
BLS713	32
BMR050	44
BO3710	104
BO3711	104
BO4555	103
BO4557	103
BO4565	104
BO4900V	104
BO4901	105
BO5030	105
BO5031	105
BO5041	105
BO6030	106
BO6040	106
BPB180	31
BPJ180	33
BST110	43
BTL060	42
BTL061	26
BTP141	27
BVC340	43
BVF104	36
BVR850	34
C	
CC300D	51
CL070D	54
CL100D	52
CL102D	52
D	
DA3010F	74
DA3011F	75
DA330D	50
DBM130	80
DBM131	80
DBM230	80
DCF300	45
DCG180	34
DCJ200	47
DCL140	43
DCL180	36
DCL500	36
DCS232T	133
DCS5121-45	135
DCS550	30
DDA350	26
DDA351	26
DDF343	40
DDF446	40
DDF448	40
DDF453	24
DDF456	24
DDF458	24
DDF459	24
DDF480	24
DDF481	25
DEABML801X	45
DEABML803	46
DEADML802	45
DEAML102	53
DF010D	54
DF011D	54
DF030D	50
DF330D	50
DF347D	48
DF457D	48
DFR550	28
DFR750	29
DFS441	42
DFS451	28
DGA450	42
DGA452	30
DGA504	30
DHP343	40
DHP446	40
DHP448	41
DHP453	25
DHP456	25
DHP458	26
DHP459	25
DHP480	25
DHP481	26
DHR202	29
DHR241	29
DHR243	29
DHR263	18
DHS630	32
DHS710	18
DJR181	30
DJV180	33
DJV181	33
DJV182	33
DK1474	53
DK1475	53
DK1882	37
DK1886	37
DLM380	19
DLX2020SY1	37
DLX3008	37
DMR102	44
DP2010	75
DP2011	75
DP3003	75
DP4001	76
DP4003	76
DP4003K	76
DP4010	76
DP4011	76
DP4700	75
DPB181	30
DS4010	76
DS4011	77
DSS610	32
DST220	43
DST221	34
DTD129	27
DTD134	42
DTD146	27
DTD148	27
DTM50	31
DTM51	32
DTW250	42
DTW251	28
DTW281	28
DTW450	28
DUB183	36
DUB361	19
DUB362	19
DUC122	34
DUC302	18
DUH483	35
DUH523	35
DUH551	18
DUH651	18
DUM168	35
DUR181	35
DUR182L	35
DUR361U	19
DUR364L	19
DVC350	36
DVR450	34
E	
EA3200S35B	133
EA3200S40B	134
EA3201S40B	133
EA3500F35B	134
EA3500F40B	134
EA3500S35B	134
EA3500S40B	134
EA4300F38C	135
EA5000P38E	135
EA5000P45E	135
EA5001P38D	135
EA6100P45E	136
EA6101P45E	136
EA7300P50E	136
EA7900P50E	136
EB7650TH	152
EBH252U	140
EBH253U	140
EBH341L	140
EBH341R	141
EBH341U	140
EG2250A	159
EG2850A	159
EG4550A	159
EG5550A	159
EG6050A	160
EH6000W	147
EH7500W	147
EK6100	157
EK6101	157
EK7301WS	158
EK7651H	158
EK8100WS	158
ELM3311	145
ELM3711	145
ELM4110	145
ELM4612	145
ELM4613	146
EM2600L	141
EM2600U	141
EM2651LH	139
EM2651UH	139
EM4350UH	139
EM4351UH	140
EN4950H	148
ER2550LH	139
EW1050HX	154
EW1060HX	154
EW220R	155
EW220ST	155
EY2650H25H	133

Indeks

F	
FS2300	82
FS2700	82
FS4000	82
FS4300	82
FS6300R	82
G	
GA4530	87
GA4540	87
GA4540C	87
GA5021	89
GA5021C	89
GA5030	87
GA5040	88
GA5040C	88
GA6021	89
GA6021C	90
GA6040	89
GA6040C	89
GA7010C	90
GA7020	90
GA7020RF	90
GA7030RF01	90
GA7040RF01	91
GA9010C	91
GA9020	91
GA9020RF	91
GA9030RF01	92
GA9040RF01	92
GA9050R	91
GB602	94
GB602W	94
GB801	94
GD0601	93
GD0602	93
GD0800C	93
GD0810C	93
GV6010	100
H	
HB500	80
HG5012K	129
HG551VK	130
HG651CK	130
HK0500	70
HK1820	70
HM0870C	70
HM0871C	70
HM1101C	70
HM1111C	71
HM1203C	71
HM1213C	71
HM1214C	71
HM1307C	71
HM1307CB	72
HM1317C	72
HM1801	72
HM1810	72
HP1640	77
HP1640K	77
HP1641K	77
HP2050H	77
HP2051H	77
HP2070	78
HP2071	78
HP330D	50
HP347D	48
HP457D	48
HR1830	64
HR2300	64
HR2432	64
HR2600	64
HR2610	64
HR2610T	65
HR2611F	65
HR2611FT	65
HR2800	65
HR2810	65
HR2810T	66
HR2811FT	66
HR3200C	66
HR3210C	66
HR3210FCT	66
HR3540C	67
HR3541FC	67
HR4002	67
HR4003C	67
HR4013C	67
HR4501C	68
HR4511C	68
HR5202C	68
HR5212C	68
HS300D	51
HS6100	117
HS6101	117
HS7100	117
HS7101	117
HW102	153
HW111	153
HW112	153
HW132	153
HW140	154
HW151	154
J	
JN1601	96
JN3201J	96
JR100D	51
JR3050T	120
JR3060T	120
JR3070CT	120
JS1000	95
JS1601	95
JS1602	95
JS3201J	95
JV0600K	119
JV100D	51
K	
KC100	109
KP0800	108
KP0810	108
KP0810C	108
KP312S	109
L	
LB1200F	120
LC1230	92
LD050P	62
LD080P	62
LF1000	115
LH1040	115
LH1200FL	115
LS0714FL	114
LS0815FL	114
LS1016	115
LS1016L	115
LS1018L	114
LS1040	114
LS1216	115
LS1216L	115
M	
MAC610-PROMO	124
MLS100	114
MLT100	116
N	
N5900B	118
P	
PC5000C	101
PC5001C	101
PF0300	155
PF0403	155
PF0410	155
PF0610	156
PF0800	156
PF1010	156
PF1100	156
PF1110	156
PJ7000J	109
PLM4120	143
PLM4627	143
PLM4628	144
PLM4630	143
PLM4631	144
PLM4632	144
PLM5120	143
PLM5121	144
PLM5130	144
PLM5600	145
PV7000C	100
PW5000CH	101
R	
RBC413U	141
RBC414U	141
RP0900	110
RP1110C	111
RP1800FX	111
RP1801FX	111
RP2300FCX	111
RP2301FCX	111
RT0700C	110
RT0700CX2J	110
S	
SA5040C	100
SA7000C	100
SG1251J	97
SG150	97
SG180	97
SK102Z	62
SKR200Z	62
SL7000	101
SP6000	118
SP6000J	118
STEXBML145	46
STEXBML146	46
STEXBML184	46
STEXBML185	46
STEXBML186	47
STEXBML800	45
STEXML101	52
STEXML705	54
STEXMR051	52
T	
TD0101F	83
TD021D	54
TD090D	50
TM3000CX1J	112
TM3000CX3	112
TM3010CX6J	112
TW0200	83
TW0350	84
TW1000	84
U	
UB0800X	151
UB1103Z	151
UC3041A	137
UC3541A	137
UC3551A	137
UC4041A	137
UC4051A	138
UC4551A	138
UD2500	147
UH200D	51
UH4261	148
UH4570	148
UH4861	148
UH5261	148
UH5570	149
UH5580	149
UH6570	149
UH6580	149
UH7580	149
UM164D	52
UR3000	142
UT1400	78
UT1401	78
UT1600	79
UT2204	79
UV3200	146
UV3600	146
V	
VC2010L	128
VC2512L	128
VC3011L	128
VC3210LX1	128
VC3211HX1	129
VC3211MX1	129
VC3511L	128

Indeks

AKUMULATORSKI ALATI	**9**
Akumulatorski alati - 18 V + 18 V = 36 V	17
Akumulatorski alati - 36 V	21
Akumulatorski alati - 18 V	22
Akumulatorski alati - 14,4 V	38
Akumulatorski alati - ostali	44
Akumulatorski alati - 14,4 V - HP/DF modeli	48
Akumulatorski alati - 10,8 V	49
Akumulatorski alati - 7,2 V	53
Akumulatorski alati - Ni-Cd	55
Industrijski alati	56
Akumulatori i punjači	57
Cjenik akumulatorskih alata	59

LASERSKI METRI	**61**

ALATI ZA RUŠENJE I BUŠENJE	**63**

BUŠILICE / MJEŠALICE	**73**

ALATI ZA ZAVRTANJE	**81**

ALATI ZA BRUŠENJE I REZANJE	**85**

ALATI ZA POLIRANJE I BRUŠENJE	**99**

ALATI ZA BLANJANJE I GLODANJE	**107**

PILE	**113**

PNEUMATSKI ALATI	**121**

USISAVAČI / FENOVI	**127**

ALATI ZA VANJSKU UPOTREBU	**131**
Benzinske motorne pile	133
Električne motorne pile	137
Akumulatorske motorne pile	138
Motorne kose	139
Kosilice	143
Prozračivači	146
Drobilica	147
Škare za živicu	147
Puhala	151
Visokotlačni čistači	153
Pumpe	154
Prskalice	157
Motorne rezalice	157
Bušilica za zemlju	158
Generatori	159



GRAFITNE ČETKICE	**162**



KOFERI ZA PRENOŠENJE	**164**



BUKA I VIBRACIJE	**166**

Tehnologije

Antivibracijska tehnologija
Uređaji s AVT sistemom omogućavaju dužu upotrebu uređaja s manje vibracija. Amortizeri prigušavaju vibracije što smanjuje umor pri radu.

BL motor bez četkica
Motori bez četkica radi manjeg trenja troše manje električne energije što osigurava dulji rad jednim punjenjem akumulatora.

XPT tehnologija
Odlična zaštita protiv prašine i vode.

DXT tehnologija
Poseban dizajn omogućava izradu dužih i još točnijih rezova.

SJS tehnologija
SJS sistem štiti korisnika, brusnu ploču i prijenos zupčanika od opasnih povratnih udaraca koji nastaju pri zapinjanju.

HP tehnologija
Upotrebom HP tehnologije visokog zračnog tlaka znatno smanjujemo masu alata što smanjuje umor pri radu.

4-taktni motori MM4
Ekološka 4-taktna tehnologija motora s manje emisija i smanjenom potrošnjom goriva.

Push & Clean sistem čišćenja filtera
Jednostavno čišćenje filtera za veću učinkovitost usisavanja.

XtremeClean sistem čišćenja filtera
Automatsko čišćenje filtera s dvostrukom komorom.

MAKPAC sistem spremanja kofera
Kvalitetni i izdržljivi koferi omogućavaju jednostavno spremanje različitih uređaja.

100 godina Makite

Makita je osnovana 1915. kao Makita Electric Works u Nagoyi, Aichi. Tvrtka je počela prodavati i popravljati rasvjetnu opremu, motore i transformatore. Od tada Makita već preko pola stoljeća radi na izgradnji stalnog položaja kao proizvođača akumulatorskih, električnih i benzinskih alata. Danas, Makita nastavlja pružati proizvode i usluge koji su od koristi svim vrstama korisnika u obrtu i industriji. Makitina povijest je istkana bliskom interakcijom s kupcima i paralelama evolucije električnih alata. 2015. godine slavimo 100. obljetnicu.

Korporacija Makita

Makita u svojim razvojnim centrima dizajnira i izrađuje široku paletu električnih, motornih i akumulatorkih alata. Proizvodi također stacionarne uređaje za obradu drva, pneumatske uređaje, te uređaju za rad u vrtu i šumi. Sjedište korporacije Makita se nalazi u mjestu Anjo blizu Nagoye u Japanu. Kao jedan od vodećih svjetskih proizvođača alata i pribora Makita ima proizvodne kapacitete koji se nalaze u Japanu, Brazilu, Kanadi, Kini, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, SAD-u i Rumunjskoj. Radi potrebe za proširenjem kapaciteta 2012. godine otvorili smo novu tvornicu u Tajlandu. Vjera korisnika u našu kvalitetu i pouzdanost proizvoda je poduprta snažnom prodajnom mrežom s približno 48 predstavništva po svijetu i više od 1000 prodajnih centara.

Servisno tehnička podrška

Svaki Makita alat je pomno kontroliran prema strogim kriterijima za osiguravanje kvalitete. Prema zakonskim i ugovornim pravima, Makita daje jamstvo za svaki alat za besprijekoran rad u trajanju od 12 mjeseci od datuma kupnje. Uvjereni smo da je svaki Makita alat rezultat korištenja najnovije tehnologije iz naših razvojnih centara uz naše dugogodišnje iskustvo. Zato Vam za sve alate iz ovog kataloga nudimo trogodišnje Makita jamstvo uz online registraciju na www.makita.hr*. Svjesni da svaki dan koji Makita alat prevedu u servisu znači dan manje za upotrebu alata, osiguravamo kvalitetnu mrežu Makita ovlaštenih servisa širom Hrvatske uz promptnu dobavu rezervnih dijelova iz našeg skladišta u Hrvatskoj**.
Kompletna servisna dokumentacija, on-line pristup tehničkim shemama, brza obrada zahtjeva u jamstvenom roku - za sve je to zadužen naš ovlašteni servis - uvijek Vama na raspolaganju.

** Uvjeti trogodišnje garancije objavljeni su na www.makita.hr*
*** Za narudžbe primljene radnim danom do 11.00 sati.*

1915 Osnivanje kompanije **Makita Electric Works** u Nagoyi, Japan.
1935 Prva **isporuka generatora** u Sovjetski Savez.
1958 Prvi električni alat: **Blanjalica 1000**.
1962 Makita je **izlistana na burzi** u Nagoyi.
1969 Prvi **akumulatorski alat**.
1978 Prvi alat s **Ni-CD** akumulatorom.
1997 Prvi alat s **Ni-MH** akumulatorom.
2005 Prvi alat s **litij-ionskim** akumulatorom.
2011 Osnovana tvrtka **Makita d.o.o.**, Slovenija.
2015 **100. godišnjica poslovanja.**

Školovanje za prodajno servisne partnere

Imamo povjerenja u našu servisno-prodajnu mrežu koja će korisnicima uvijek ponuditi najbolji alat prema njihovim zahtjevima. Međutim, neprekidno radimo na daljnjoj edukaciji i upoznavanju sa Makita novitetima. Zbog toga redovno organiziramo Makita konferencije kako bi naše prodajne snage u svakom trenutku bile osposobljene u potpunosti pomoći korisnicima Makita proizvoda u potrazi za najboljim alatom za njihove potrebe.

Posjetite nas na našem YouTube kanalu, tamo možete pogledati službeni video sadržaj korporacije Makita (ključna riječ za pretraživanje: Makita official).

Novi proizvodi

DUR364L

Akumulatorska motorna kosa

DUR364L	18V	str. 19, 142

Akumulatorski alati

DGA504

Akumulatorska kutna brusilica

DGA504	18V	str. 30

Akumulatorski alati

DUB362Z

Akumulatorsko puhalo

DUB362Z	18V	str. 19, 152

Akumulatorski alati

DTM51

Akumulatorski multifunkcijski alat

DTM51	18V	str. 32

Akumulatorski alati

BHL360

Akumulatorski tresač maslina

BHL360	36V	str. 21

Akumulatorski alati

DJV181 DJV182

Akumulatorska ubodna pila

DJV181	18V	str. 33
DJV182	18V	str. 33

Akumulatorski alati

DDF481 DHP481

Akumulatorska bušilica-odvijač

DDF481	18V	str. 25

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač

DHP481	18V	str. 26

Akumulatorski alati

DCF300

Akumulatorski ventilator

DCF300	14.4V	18V	str. 45

Akumulatorski alati

DTD148

Akumulatorski udarni odvijač

DTD148	18V	str. 27

Akumulatorski alati

DEABML801X DEADML802

Akumulatorska LED svjetiljka

DEABML801X	14.4V	18V	str. 45
DEADML802	14.4V	18V	str. 45

Akumulatorski alati

DTW281

Akumulatorski udarni odvijač

DTW281	18V	str. 28

Akumulatorski alati

DEABML803 DEAML102

Akumulatorska LED svjetiljka

DEABML803	14.4V	18V	str. 46
DEAML102	7.2V	10.8V	str. 53

Akumulatorski alati

DPB181

Akumulatorska tračna pila

DPB181	18V	str. 30

Akumulatorski alati


HR5212C HR5202C

Bušilica-čekić

HR5212C	str. 68
HR5202C	str. 68

Alati za rušenje i bušenje

Kutna brusilica

GA6040	str. 89
GA6040C	str. 89

Alati za brušenje i rezanje

Rezač kanala

SG1251	str. 97

Alati za brušenje i rezanje

Brusilica za poliranje

9237CB	str. 100

Alati za brušenje i poliranje

Potezno-nagibna pila

LS0815FL	str. 114

Pile

Pneumatski pištolj za čavle

AN960	str. 125

Pneumatski alati

Usisavač (mokro i suho)

VC3211H	str. 129
VC2512L	str. 128
VC3011L	str. 128

Usisavači / fenovi

Električna motorna pila

UC3041A	str. 137, 138
UC3541A	str. 137, 138
UC4041A	str. 137, 138
UC3551A	str. 137, 138
UC4051A	str. 137, 138
UC4551A	str. 137, 138

Alati za vanjsku upotrebu

Generator

EG2250A	str. 159, 160
EG2850A	str. 159, 160
EG4550A	str. 159, 160
EG5550A	str. 159, 160
EG6050A	str. 159, 160

Alati za vanjsku upotrebu

Centrifugalna pumpa

EW220R	str. 155

Pumpa

EW220ST	str. 155

Alati za vanjsku upotrebu

Motorno puhalo

EB7650TH	str. 152

Alati za vanjsku upotrebu

MAKPAC

Makita s novim MAKPAC sustavom transportnih kofera predstavlja izvrsno rješenje za skladištenje i prijevoz alata.

Zaštita

Robusni dizajn s dvostruko profiliranim rubovima, te pojačanim poklopcem, bočnim stranama i dnom štiti vaš uređaj i pribor od udaraca. Kofer je posebno prikladan za upotrebu na gradilištima, u radionicama i drugdje.

Prednosti

Važne značajke: Ručka ima zaokružene rubove i savršeno sjeda u vašu ruku čak i pri većim opterećenjima. Odličan dizajn kofera s udubljenim dijelom na rubu poklopca savršeno sjeda u vašu ruku i olakšava nošenje.

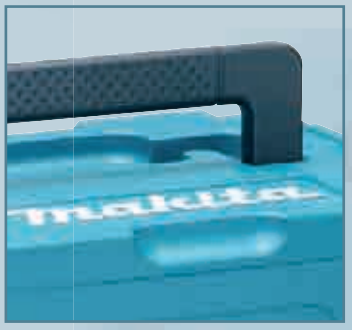

MAK PAC

Inovacija i kompatibilnost

MAKPAC kofer je kompatibilan s većinom kofera koji upotrebljavaju isti sustav kopči.

Kompatibilan sa standardnim sustavom kopči

AKUMULATORSKI ALATI

- Podesivi broj okretaja
- Konstantni broj okretaja pod opterećenjem
- Vrtnja udesno / ulijevo
- Mehanički prijenosnik s 2 stupnja
- Elektronsko preklapanje broja okretaja
- Elektronsko preklapanje broja okretaja
- Kočnica motora
- 5 podešenja okretnog momenta
- 9 podešenja okretnog momenta
- 10 podešenja okretnog momenta
- 16 podešenja okretnog momenta
- 18 podešenja okretnog momenta
- 21 podešenja okretnog momenta
- Klizna spojka
- Usisavanje prašine
- Primjereno za recipro listove pile
- Namještanje kretanja klatna
- LED radno svjetlo
- Samostezna glava
- za SDS-PLUS
- Namještanje nagiba
- Kosi rezovi L45° D5°
- Namještanje dubine
- Kočnica lanca Safety-Matic
- Automatsko podmazivanje lanca
- Ograničenje struje pokretanja
- Čičak
- Transportni kofer

BL MOTOR

Optimalni sistem punjenja

22min

Brzo punjenje
s hlađenjem

Punjenje pri radnim uvjetima

Akumulator koji ima nakon upotrebe temperaturu od 70°C, se puni pri temperaturi od 25°C.

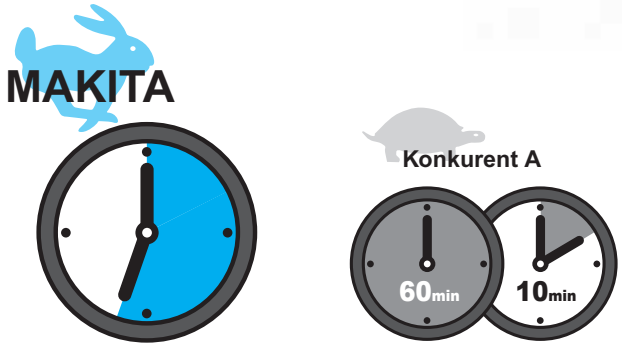

Ukupno 34 min Ukupno 70 min

Zbog visoke temperature akumulatora nakon upotrebe, prije punjenja morate ga ohladiti. MAKITA je razvila sistem punjenja s ugrađenim ventilatorom. Vrijeme hlađenja akumulatora je zbog učinkovitijeg hlađenja znatno kraće, te omogućava brže punjenje. Uz to sistem za hlađenje djeluje i za vrijeme punjenja akumulatora, te tako osigurava brzo punjenje akumulatora.

Jednakomjerno hlađenje

Dizajn akumulatora osigurava učinkovit i jednakomjeran protok zraka koji osigurava brzo i učinkovito hlađenje ćelija. Sistem jednakomjerno hladi sve ćelije i tako produljuje radni vijek akumulatora.

Optimalni protok zraka MAKITA akumulatora

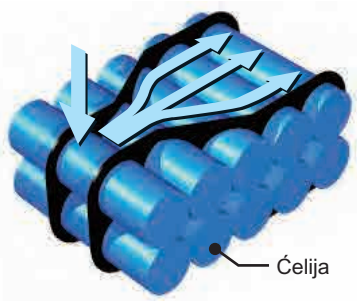

Konkurent A
Nejednakomjerno hlađenje
Smjer protoka zraka



Konkurent B
Bez hlađenja
Zatvorena ćelija





40% lakši

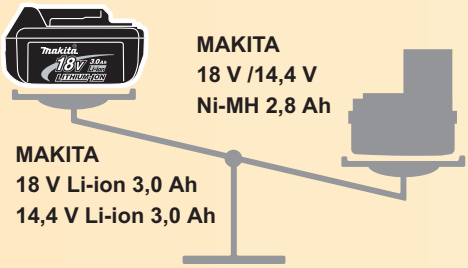

Bolji kontakt terminala

Priključni terminali s većom kontaktnom površinom smanjuju električni otpor te poboljšavaju stabilnost priključaka koji su otporniji na vibracije te osiguravaju konstantni dovod napajanja.

LXT LITHIUM-ION

430% Izuzetna izdržljivost

Dugotrajan rad

Punjač uspostavlja komunikaciju sa svakom ćelijom u akumulatoru te nadzire električni tok, napon te temperaturu. Na taj je način omogućeno brzo i optimalno punjenje akumulatora, te njegov duži vijek trajanja.

Usporedba kapaciteta Li-ion akumulatora nakon vijeka trajanja sa starijim akumulatorima

Li-ion 3,0 Ah — **430**

Ni-MH 2,8 Ah — **130**

Ni-Cd 1,9 Ah — **100**

Navedene vrijednosti su relativne, jer je kapacitet Ni-Cd 1,9 Ah prikazana jedinicom 100.

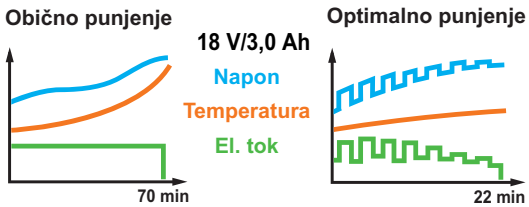

Ugrađeni memorijski strujni krug

Ugrađeni memorijski strujni krug pohranjuje podatke o upotrebi te ih pri uključivanju posreduje punjaču

Digitalna komunikacija

Ugrađena procesna jedinica - CPU

Središnja procesna jedinica - CPU u punjaču analizira stanje akumulatora; previsoka temperatura, prekomjerno punjenje ili pražnjenje te ga puni u skladu s dobivenim podacima, što omogućava optimalne uvjete i vrijeme punjenja te dulji vijek trajanja.

Jednakomjerno punjenje

MAKITA: Ujednačeni kapacitet ćelija akumulatora

1. Akumulator je dizajniran tako da se svaka individualna ćelija jednakomjerno prazni i puni što smanjuje opasnost od prekomjernog pražnjenja akumulatora.
2.To omogućava učinkovitu upotrebu akumulatora jer je kapacitet svake ćelije jednak pa se ćelije jednakomjerno prazne.

Konkurent A: Neujednačeni kapacitet ćelija akumulatora

1. Konkurentski sistemi punjenja uzrokuju smanjenje kapaciteta pojedinih ćelija u akumulatoru zbog zahtjevnijeg rada i običnog sistema punjenja.
2. Akumulator se istroši kada se pri zahtjevnijem radu istroši ćelija s najslabijim kapacitetom. Kapacitet ostalih ćelija se ne istroši potpuno što uzrokuje smanjenje izvršenog rada jednim punjenjem akumulatora.

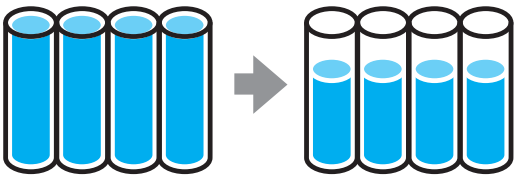

1. Pun akumulator — 2. Pražnjenje

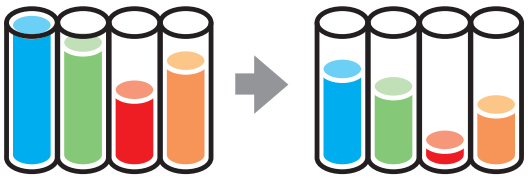

1. Pun akumulator — 2. Pražnjenje

Punjenje bilo kada

Bez memorijskog učinka
Bez prethodnog pražnjenja akumulatora

Ublaživanje udaraca

Čvrsta konstrukcija

Dugotrajna pohrana

Niski stupanj samopražnjenja akumulatora

Akumulatori i punjači s optimalnim sistemom punjenja

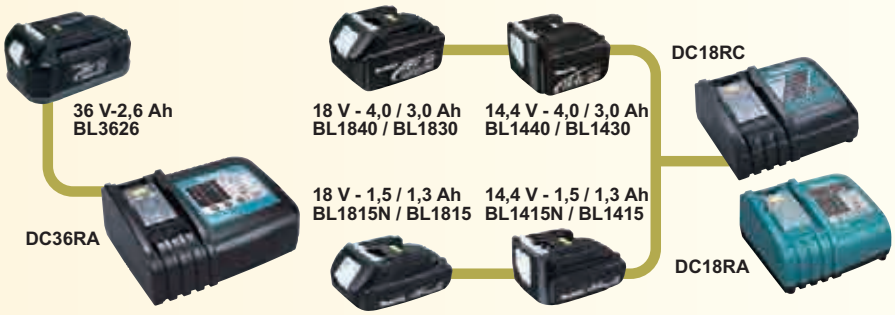

Veoma učinkovit BL motor bez četkica

BL motor bez četkica

:: Nema potrebe za održavanjem uređaja jer motor ne sadrži četkice.
:: Snažniji od običnog elektromotora jer nema četkica koje uzrokuju trenje te time gubitak energije. Manja potrošnja električnog toka pa se u uređaju generira manje topline te se povećava količina izvedenog rada jednim punim akumulatorom.

Više izvedenog rada jednim punjenjem akumulatora

:: BL motori bez četkica su mnogo učinkovitiji te zbog manje potrošnje energije omogućavaju dulju upotrebu uređaja jednim punjenjem akumulatora.
:: Dulji vijek trajanja akumulatora smanjuje troškove upotrebe uređaja.

Otporan na dugotrajnu upotrebu

:: Upotreba BL motora (bez četkica) smanjuje potrošnju električnog toka koji uzrokuje zagrijavanje uređaja. Učinkovito smanjenje temperature na površini kućišta omogućava dugotrajnu industrijsku upotrebu uređaja.

Slika: BTD147

Oznake akumulatorskih 18 V Li-ion Makita alata

S novim paketima alata na tržištu će se pojaviti i nove oznake akumulatorskih alata. Za lakše razumijevanje pripremili smo vam detaljno objašnjenje oznaka alata.

	Akumulator BL1840, 4,0 Ah (196399-0)	Akumulator BL1830, 3,0 Ah (193533-3)	Akumulator BL1815N, 1,5 Ah (196235-0)	Akumulator BL1815, 1,3 Ah (196235-0)
Punjač DC18RD (630868-6)	36 min Brzo punjenje	22 min Brzo punjenje	15 min Brzo punjenje	15 min Brzo punjenje
Punjač DC18RC (195584-2)	36 min Brzo punjenje	22 min Brzo punjenje	15 min Brzo punjenje	15 min Brzo punjenje
Punjač DC18SD (194533-6)	90 min	60 min	30 min	30 min
Punjač (automobilski) DC18SE (194621-9)	90 min	60 min	30 min	30 min

AKUMULATORSKI ALATI
D= kompatibilan s 4,0 Ah
B= kompatibilan s 4,0 Ah ako sadrži treći kontakt

TIP ALATA

KAPACITET AKUMULATORA
M= 4,0 Ah
F= 3,0 Ah
A= 2,0 Ah
Y= 1,5 Ah
H= 1,3 Ah

POSEBNOSTI
W=bijelo kućište alata
X= s dodacima itd.

D DF 458 R F E _

VRSTA ALATA
DF= bušilica-odvijač
HP= udarna bušilica-odvijač
TD= udarni odvijač
HR= bušilica čekić
TW= udarni odvijač
DA= kutna bušlica, itd.

PUNJAČ
P= dvostruki brzi punjač
R= brzi punjač
S= standardni punjač
Z= bez akumulatora i punjača

PAKIRANJE
E= dodatni akumulator i standardni kofer
J= dodatni akumulator i Makpac kofer

Litij-ionski akumulatori i punjači s vremenima punjenja

	18 V Litij-ion	14,4 V Litij-ion	DC18RC / DC18RD	Multi punjač s 4 utičnice DC18SF	DC18SD / DC18SE (automobilski)
4,0 Ah	BL1840 (196399-0)	BL1440 (196388-5)	36 min Brzo punjenje	90 min 1 do 2 akumulatora 180 min 3 do 4 akumulatora	90 min
3,0 Ah	BL1830 (193533-3)	BL1430 (195444-8)	22 min Brzo punjenje	60 min 1 do 2 akumulatora 120 min 3 do 4 akumulatora	60 min
1,5 Ah	BL1815N (196235-0)		15 min Brzo punjenje	30 min 1 do 2 akumulatora 60 min 3 do 4 akumulatora	30 min
1,3 Ah	BL1815 (194513-2)	BL1415 (195443-0)	15 min Brzo punjenje	30 min 1 do 2 akumulatora 60 min 3 do 4 akumulatora	30 min

Više informacija na stranicama: 57-58

Litij-ionski akumulatori i punjači s vremenima punjenja

	18 V Litij-ion	14,4 V Litij-ion	DC18WA
1,3 Ah	BL1813G (196367-3)	BL1413G (196375-4)	60 min

	10,8 V Litij-ion	DC10WA
1,3 Ah	BL1013 (194550-6)	 50 min

	7,2 V Litij-ion	DC10WA
1,0 Ah	BL7010 (194355-4)	 30 min

Više informacija na stranicama: 57-58

Oznake akumulatora i ekološke aktivnosti

Snaga i izdržljivost akumulatora

Napon akumulatora = količina snage

Alati s većim naponom su snažniji od onih s manje napona pri istoj vrsti rada.
Snaga je također ovisna o dizajnu uređaja.

Izdržljivost akumulatora

Uređaj s akumulatorom s više amper-sati je jednim punjenjem sposoban napraviti više.
Snaga uređaja i napon akumulatora su međuzavisni.

Akumulator BL1815, 18 V/1,5 Ah

Akumulator BL1830, 18 V/3,0 Ah

Akumulator BL1840, 18 V/4,0 Ah

Ekološke aktivnosti

Kao globalni dobavljač sveobuhvatnog asortimana električnih alata koji pomažu ljudima u stvaranju domova i životnih prostora, veoma je bitno da uzmemo u obzir utjecaj životnog stila svake osobe na okoliš i priznamo da su pitanja zaštite okoliša kao što je globalno zagrijavanje, naša briga. Cijela Skupina Makita radi na stvaranju održivog društva orijentiranog ka recikliranju, koje kombinira okoliš i gospodarstvo pregledom poslovnih aktivnosti i načina života iz temelja.

Održivi koncepti

Makita koncept za ekološki prihvatljive proizvode započeo s procjenama proizvoda 1992., a ekološki osviješten dizajn počeo je zapravo predstavljanjem Makita globalnog okruženja 1993. Danas poboljšavamo energetsku učinkovitost proizvoda, smanjujemo mase, produžujemo vijek trajanja proizvoda i koristimo ekološki prihvatljive materijale za razvoj, proizvodnju i prodaju proizvoda koji se mogu reciklirati ili odlagati na siguran način.

18V + 18V → 36V

Napajanje s dva 18 V litij-ion akumulatora

Dvostruki brzi punjač
DC18RD

Istovremeno brzo punjenje dvaju akumulatora.
Punjenje USB uređaja s ugrađenim USB priključkom (1,5 A USB ulaz).
Kapacitet punjenja isti onom jednog punjača.
Posebno primjeren za korisnike 18 V + 18 V = 36 V alata.

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V + 18 V = 36 V

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR263

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada

Napon akumulatora	18 + 18 V
Br. okr. u slob. hodu	0-1.250 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvat alata	SDS - Plus
Broj položaja dlijeta	40
Snaga pojedinog udarca	2,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 116 x 232 mm
Masa (prema EPTA)	4,7 kg

Akumulatorska ručna kružna pila — DHS710

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Stražnji ispuh za prašinu
- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Velika poluga za zaključavanje prikladno smještena za jednostavno korištenje

Napon akumulatora	18 + 18 V
Br. okr. u slob. hodu	4.800 min^{-1}
List pile (Ø)	190 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 / 30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	49 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	44 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	68,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	356 x 217 x 298 mm
Masa (prema EPTA)	4,1 kg

Akumulatorska lančana pila — DUC302

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- Sustav za zaštitu akumulatora od prekomjernog pražnjenja, visokih temperatura i preopterećenja
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Jednostavna provjera i zamjena ulja, zbog lakšeg pristupa

Napon akumulatora	18 + 18 V
Dužina reza	300 mm
Zapremnina ulja	0,85 l
Brzina lanca	500 m/min
Korak lanca	3/8 "
Dimenzije (D x Š x V)	577 x 234 x 198 mm
Masa (prema EPTA)	4,1 kg

Akumulatorske škare za živicu — DUH551

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- Rotirajuća stražnja ručka s 5 pozicija
- Dobra ravnoteža težine
- Rotirajuća zadnja ručka
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode

Napon akumulatora	18 + 18 V
Br. okr. u slob. hodu	1.000-1.800 min^{-1}
Dužina reza	550 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1061x225x199 mm
Masa (prema EPTA)	5 kg

Akumulatorske škare za živicu — DUH651

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- Rotirajuća stražnja ručka s 5 pozicija
- Dobra ravnoteža težine
- Rotirajuća zadnja ručka
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode

Napon akumulatora	18 + 18 V
Br. okr. u slob. hodu	1.000-1.800 min^{-1}
Dužina reza	650 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1135x225x200 mm
Masa (prema EPTA)	5,2 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V + 18 V = 36 V

Akumulatorska kosa — DUR361U

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- DC motor bez četkica ne zahtjeva održavanje
- Univerzalni štitnik za metalnu oštricu i najlonsku glavu, donji dio za najlonsku glavu može se skinuti / montirati bez upotrebe alata
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Sustav za zaštitu akumulatora od prekomjernog pražnjenja, visokih temperatura i preopterećenja

Napon akumulatora	18 + 18 V
Br. okr. u slob. hodu	3.500-7.300 min^{-1}
Promjer oštrica	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1888x600x458 mm
Masa (prema EPTA)	5,8 kg

Akumulatorska kosa — DUR364L

NOVO

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- DC motor bez četkica ne zahtjeva održavanje
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Sustav za zaštitu akumulatora od prekomjernog pražnjenja, visokih temperatura i preopterećenja
- Regulator za podešavanje broja okretaja

Napon akumulatora	18 + 18 V
Br. okr. u slob. hodu	5.000-6.500 min^{-1}
Promjer oštrica	350 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1797x310x229 mm
Masa (prema EPTA)	4,5 kg

Akumulatorska kosilica — DLM380

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- Oštrica s rotirajućim vrhom s 2 zuba i širinom rezanja od 380 mm
- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Veliki gumb za veću pokretljivost
- Jednoručno podešavanje visine košnje, širokog raspona od 6 pozicija od 20 do 75 mm
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Indikator za punu košaru trave

Napon akumulatora	18 + 18 V
Br. okr. u slob. hodu	3.700 min^{-1}
Zapremina košare	40 l
Širina reza	38 cm
Radna visina	25-75 mm
Podešavanje visine košnje	6 x
Dimenzije (D x Š x V)	1145x456x1070 mm
Masa (prema EPTA)	15 kg

Akumulatorsko puhalo — DUB361

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- Jednostavno čisti lišće i vrtne ostatke snažnom brzinom zraka
- Rameni pojas može se jednostavno prebaciti preko ramena za veću pokretljivost
- Duga mlaznica
- Idealno za korištenje na javnim prostorima ili stambenim područjima s niskom emisijom buke



Napon akumulatora	18 + 18 V
Maks. brzina zraka	93 m/sek
Stupnjevi namještanja tlaka zraka	2 x
Maks. volumen zraka	4,4 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	905 x 141 x 194 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorsko puhalo — DUB362

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- Duga mlaznica
- Brojčanik za podešavanje brzine omogućava prilagođavanje brzine oštrice materijalu ili željenoj završnoj obradi
- Ergonomska ručka za jednostavno manevriranje
- Jednostavno čisti lišće i vrtne ostatke snažnom brzinom zraka

Napon akumulatora	18 + 18 V
Br. okr. u slob. hodu	11.400-21.500 min^{-1}
Maks. brzina zraka	27 - 53 m/sek
Stupnjevi namještanja tlaka zraka	6 x
Maks. volumen zraka	13,3 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	981 x 204 x 298 mm
Masa (prema EPTA)	3,9 kg

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

Akumulatorski alati - Litij-ion 18 V + 18 V = 36 V

Set LXT

DLX2094PMJ

- Akumulatorski kombinirani čekić - DHR263 (tehničke specifikacije na str. 18)
- Akumulatorska bušilica-odvijač - DDF456 (tehničke specifikacije na str. 24)
- 4x akumulator 18 V/4,0 Ah - BL1840
- Punjač sa dva utikača DC18RD - 638868-6
- 2x Makpac kofer tip 3 i 4

Cijena bez PDV-a / Cijena s PDV-om
kn 6.351,20 / kn 7.939,00

Set LXT

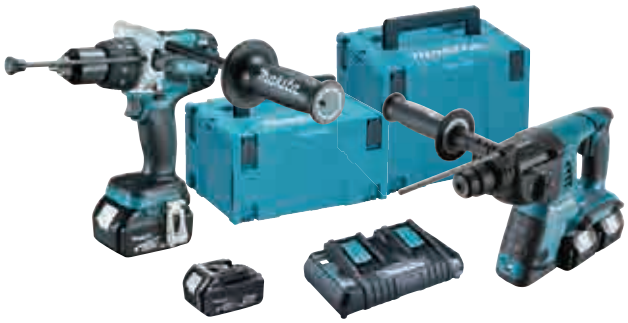

DLX2097PMJ

- Akumulatorski kombinirani čekić - DHR263 (tehničke specifikacije na str. 18)
- Akumulatorska udarna bušilica-odvijač - DHP481 (tehničke specifikacije na str. 26)
- 4x akumulator 18 V/4,0 Ah - BL1840
- Punjač sa dva utikača DC18RD - 638868-6
- 2x Makpac kofer tip 3 i 4

Cijena bez PDV-a / Cijena s PDV-om
kn 7.575,20 / kn 9.469,00

Set LXT

DLX2098PMJ

- Akumulatorski kombinirani čekić - DHR263 (tehničke specifikacije na str. 18)
- Akumulatorski udarni odvijač- DTW251 (tehničke specifikacije na str. 26)
- 4x akumulator 18 V/4,0 Ah - BL1840
- Punjač sa dva utikača DC18RD - 638868-6
- 2x Makpac kofer tip 3 i 4

Cijena bez PDV-a / Cijena s PDV-om
kn 6.903,20 / kn 8.629,00

Akumulatorski alati 36 V

36V LITHIUM-ION

Akumulatorski tresač maslina

NOVO

BHL360

Li-ion Ah 2.6 2.2

- Telescopic extension rod adjustable in lenght from 2,15 m to 3,1 m provides extended reach
- Main unit with telescopic extension rod weighs only 1,7 kg
- 1,3-hour continous use with a single full charge of battery BL3622A
- Battery holder for hookinh the battery on belt
- Može se upotrebljavati s adapterom 2x18 (BCV02)
- Telescopic rod adjustable up to 950 mm

Napon akumulatora	36 V
Dužina crijeva	0,95 m
Ukupna dužina	2,15 - 3,1 m
Masa	3,5 kg

18 V

Litij-ion

100 1915-2015

Akumulatorska ubodna pila
DJV180 / DJV181 / DJV182

Akumulatorska potezno nagibna pila
DLS713

Akumulatorska kružna pila
DHS630 / DSS610

Akumulatorski multi alat
DTM50 / DTM51

Akumulatorska blanja
DKP180

Akumulatorska glodalica za utore
DPJ180

Akumulatorska ekscentrična brusilica
DBO180

Akumulatorska ravna brusilica
DGD800

Akumulatorska kutna brusilica
DGA452 / DGA504

Akumulatorska glodalica za lim
DJN161

Akumulatorske škare za metal
DJS130

Akumulatorska klamerica
DST221

Akumulatorska prijenosna tračna pila
DPB180 / DPB181

Akumulatorska recipročna pila
DJR181

Akumulatorska pila za metal
DCS550

Akumulatorski kombinirani čekić
DHR243 / DHR202 /
DHR241 / DHR165

Akumulatorski uvrtač sa spremnikom
DFR550 / DFR750

Akumulatorska kutna bušilica
DDA351 / DDA350

Akumulatorski odvijač
DFS451

Akumulatorski kutni udarni odvijač
DTL061

Akumulatorski udarni ključ
DTW251 / DTW450 /
DTW281

Akumulatorski udarni odvijač
DTD129

Akumulatorski udarni odvijač
DTD148 / DTD146

Akumulatorski udarni odvijač sa 4 načina rada
BTP141

Akumulatorska ručna kružna pila
DHS710

Akumulatorski kombinirani čekić
DHR263

Akumulatorsko puhalo
DUB361

Akumulatorski trimer za živicu
DUH551 / DUH651

18v + 18v 36v

Napajani dvjema 18 V Li-ion akumulatorima.

Akumulatorska motorna kosa
DUR361U

Akumulatorska motorna kosa
DUR364

Akumulatorsko puhalo
DUB362

Akumulatorska lančana pila
DUC302

Akumulatorska kosilica
DLM380

Punjač
DC18RC

Brzo punjenje
3,0 Ah BL1830

22min

36min
4,0 Ah BL1840

15min
1,5 Ah BL1815N
1,3 Ah BL1815

makita

Širok izbor 18 V litij-ionskih alata

Akumulatorska lančana pila
DUC122

Akumulatorski pištolj za brtvljenje
DCG180

Akumulatorski vibrator za beton
DVR850 / DVR450

Akumulatorski usisavač
DVC350

Akumulatorsko puhalo
DUB183

Akumulatorski trimer za živicu
DUH483 / DUH523

Akumulatorske škare za travu
DUM168

Akumulatorska motorna kosa
DUR182

Akumulatorska prskalica
BVF104

Akumulatorska motorna kosa
DUR181

Akumulatorski ciklonski čistač
DCL500

Akumulatorski usisavač
DCL180

Akumulatorska svjetiljka / radio
BMR050

Akumulatorska svjetiljka
BML800 / BML185

Akumulatorska LED svjetiljka
DML802

Akumulatorska LED svjetiljka
BML145

Akumulatorska LED svjetiljka
BML803

Akumulatorska LED svjetiljka
BML801

Akumulatorska svjetiljka
BML184

Akumulatorski radio
DMR102

BML186 / BML146

Akumulatorski ventilator
DCF201 / DCF300

Akumulatorska grijana jakna
DCJ200

Akumulatorska bušilica-odvijač
DDF481 / DDF458

Akumulatorska bušilica-odvijač
DDF480 / DDF456 / DDF453

Akumulatorska bušilica-odvijač
DDF459

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač
DHP458

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač
DHP480 / DHP456 / DHP453

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač
DHP459 / DHP481

Dvostruki brzi punjač
DC18RD

Akumulatorski bicikl
BBY180

LXT

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorska bušilica-odvijač — DDF453

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Ručni remen može biti priključen

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.300 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	42 Nm
Maks. okretni moment (meko)	27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	214 x 79 x 227 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač — DDF458

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5

XPT

- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Mjerač kapaciteta akumulatora
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada
- Kompaktan i lagan 4-polni motor

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	76 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	91 Nm
Maks. okretni moment (meko)	58 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač — DDF456

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Kompaktan i lagan 4-polni motor
- Najbolja moguća ergonomska ručka za radove bušenja

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	50 Nm
Maks. okretni moment (meko)	36 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	192 x 79 x 234 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač — DDF459

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

BL MOTOR

- DC motor bez četkica ne zahtjeva održavanje
- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	45 Nm
Maks. okretni moment (meko)	25 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	179 x 78 x 256 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač — DDF480

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

BL MOTOR XPT

- Brzostezna glava
- Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja
- DC motor bez četkica ne zahtjeva održavanje
- Mjerač kapaciteta akumulatora
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.550 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	54 Nm
Maks. okretni moment (meko)	36 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	185 x 79 x 260 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorska bušilica-odvijač — DDF481

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5

- Najveći okretni moment u klasi 125 Nm
- DC motor bez četkica ne zahtjeva održavanje
- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-550 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.100 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	76 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	115 Nm
Maks. okretni moment (meko)	60 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	205 x 79 x 249 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — DHP453

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.300 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-6.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-19.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Maks. kapacitet bušenja - Kamen i klesarski radovi	13 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	42 Nm
Maks. okretni moment (meko)	27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	240 x 79 x 227 mm

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — DHP459

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- DC motor bez četkica ne zahtjeva održavanje
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Prekidač za kontrolu promjenjive brzine
- Gumom obložena mekana drška pruža veću kontrolu

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.500 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-6.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-22.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. kapacitet bušenja - Kamen i klesarski radovi	13 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	45 Nm
Maks. okretni moment (meko)	25 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	192 x 78 x 256 mm

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — DHP456

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Brzostezna glava
- Najbolja moguća ergonomska ručka za radove bušenja
- Kompaktan i lagan 4-polni motor
- Metalna konstrukcija zupčanika

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.500 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-6.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-22.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. kapacitet bušenja - Kamen i klesarski radovi	13 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	50 Nm
Maks. okretni moment (meko)	36 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	206 x 79 x 251 mm

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — DHP480

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Podešavanje brzine
- Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja
- DC motor bez četkica ne zahtjeva održavanje
- Mjerač kapaciteta akumulatora

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.550 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-6.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-23.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. kapacitet bušenja - Kamen i klesarski radovi	13 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	54 Nm
Maks. okretni moment (meko)	36 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	199 x 79 x 260 mm

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — DHP458

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5

- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Mjerač kapaciteta akumulatora
- Kompaktan i lagan 4-polni motor

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-6.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-30.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	65 mm
Maks. kapacitet bušenja - Kamen i klesarski radovi	16 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	91 Nm
Maks. okretni moment (meko)	58 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — DHP481

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5

NOVO

- Najveći okretni moment u klasi 125 Nm
- DC motor bez četkica ne zahtjeva održavanje
- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-550 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.100 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-8.250 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-31.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	76 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	16 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	115 Nm
Maks. okretni moment (meko)	60 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	205 x 79 x 249 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Akumulatorska kutna bušilica — DDA350

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5

- Kompaktan dizajn pruža veću kontrolu i upravljivost
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Veliki prekidač jednostavan za rukovanje s kontrolom promjenjive brzine
- Kompaktan i lagan 4-polni motor
- Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za lakši pristup vijcima na tijesnim mjestima



Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	0-1.800 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	314 x 79 x 97 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorska kutna bušilica — DDA351

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5

- Brzostezna glava
- Kompaktan dizajn pruža veću kontrolu i upravljivost
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Veliki prekidač jednostavan za rukovanje s kontrolom promjenjive brzine
- Kompaktan i lagan 4-polni motor

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	0-1.800 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 79 x 115 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorski kutni udarni odvijač — BTL061

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- Brzostezna šesterokutna glava s jednim rukavom
- Veliki prekidač
- Fosforescentni odbojnik
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za lakši pristup vijcima na tijesnim mjestima
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.000 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijka	M4 - M12
Grubi navoj vijka	22-75 mm
Prihvat alata	1/4 "
Maks. okretni moment	60 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	387 x 78 x 97 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorski udarni odvijač — DTD129

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- DC motor bez četkica ne zahtjeva održavanje
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Crni branik
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Gumom obložena mekana drška pruža veću kontrolu
- Za brzo zavrtanje vijaka za drvo dužine do 120 mm

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	0-2.500 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.200 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijka	M5 - M14
Grubi navoj vijka	22-125 mm
Prihvat alata	1/4 "
Maks. okretni moment	160 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	147 x 79 x 226 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTD146

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- Kompaktan dizajn pruža veću kontrolu i upravljivost
- Montaža bita jednim potezom, nema potrebe da potezanjem rukava za montažu bita
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Kompaktan i lagan 4-polni motor

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	0-2.300 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.200 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijka	M5 - M14
Grubi navoj vijka	22-125 mm
Prihvat alata	1/4 "
Moment zavrtanja (visoki)	160 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	138 x 79 x 238 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTD148

NOVO

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- Za industrijsku upotrebu
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Izbor između 3 razine snage udarca
- DC motor bez četkica ne zahtjeva održavanje
- "T" način zatezanje za samonarezne vijke
- Mjerač kapaciteta akumulatora

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.100 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.100 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 3. br.	0-3.600 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-2.600 min^{-1}
Broj udaraca 3. brzina	0-3.800 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijka	M4 - M16
Grubi navoj vijka	22-125 mm
Prihvat alata	1/4 "
Moment zavrtanja (visoki)	175 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	119 x 79 x 238 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

Akumulatorski hibridni udarni odvijač — BTP141

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- DC motor bez četkica ne zahtjeva održavanje
- 4 načina rada - udarno zavrtanje, udarno bušilica, bušenje i zavrtanje
- Tri nivoa snage udarnog zavrtanja
- Zavrtanje - 9 nivoa zatezanja i izbor "P" načina rada za zavrtanje vijaka
- Mehanička brzina prebacivanje - Hi / Lo, osim udarnog bušenja

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	0-2.700 min^{-1}
Broj udaraca (udarno zavrtanje)	0-3.200 min^{-1}
Broj udaraca (udarno bušenje)	0-32.400 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijka	M5 - M14
Grubi navoj vijka	22-125 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	21 mm
Maks. kapacitet bušenja - Kamen i klesarski radovi	8 mm
Prihvat alata	1/4 "
Maks. okretni moment	150 Nm

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorski udarni odvijač — DTW251

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Lagan, vrlo velike snage udarca
- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Kompaktan i lagan 4-polni motor
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Fosforescentni odbojnik

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	0-2.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.200 min^{-1}
Prihvat alata	1/2 "
Maks. okretni moment	230 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	165 x 79 x 234 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTW281

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

NOVO

BL MOTOR XPT

- Lagan, vrlo velike snage udarca
- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Veliki prekidač
- DC motor bez četkica ne zahtjeva održavanje

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.600 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.100 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 3. br.	0-2.800 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-1.800 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-2.600 min^{-1}
Broj udaraca 3. brzina	0-3.500 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijka	M10 - M20
Prihvat alata	1/2 "
Moment zavrtanja (visoki)	280 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	147 x 79 x249 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTW450

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Lagan, vrlo velike snage udarca
- Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos vibracija na terminale akumulatora
- Klackavi prekidač za kretanje prema naprijed i natrag
- Ugrađena LED svjetla mogu se uključiti / isključiti posebnim prekidačem

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	1.600 min^{-1}
Broj udaraca	2.200 min^{-1}
Prihvat alata	1/2 "
Moment zavrtanja (visoki)	440 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 82 x 290 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

Akumulatorski uvrtač sa spremnikom — DFR550

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Uređaj za sprječavanje nagiba za ravno zavrtanje
- Sklopivi vodič vijaka koji sprječava zapetljavanje trake s vijcima
- Nova tiha spojka visoke izdržljivosti osigurava učinkovit rad
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Baza je podesiva bez alata za različite duljine vijaka

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	4.000 min^{-1}
Prihvat alata	1/4 "
Kapacitet suhomontažnih vijka	4 x 25 - 55 mm
Dimenzije (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

Akumulatorski odvijač — DFS451

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Zahvat u stilu pištolja je dobro izbalansiran za jednostavno rukovanje i pruža najbolju moguću upravljivost
- Kontrolni zatik omogućava jednostavnu montažu i skidanje bita jednim potezom
- Tiha spojka s visokom trajnošću

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	0-4.000 min^{-1}
Prihvat alata	1/4 "
Kapacitet suhomontažnih vijka	4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	281 x 80 x 241 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorski uvrtač sa spremnikom — DFR750

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- Uređaj za sprječavanje nagiba za ravno zavrtanje
- Sklopivi vodič vijaka koji sprječava zapetljavanje trake s vijcima
- Nova tiha spojka visoke izdržljivosti osigurava učinkovit rad
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Baza je podesiva bez alata za različite duljine vijaka

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	4.000 min^{-1}
Prihvat alata	1/4 "
Kapacitet suhomontažnih vijka	4 x 45 - 75 mm
Dimenzije (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR202

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom
- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.000 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	26 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Prihvat alata	SDS - Plus
Broj položaja dlijeta	40
Snaga pojedinog udarca	2,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	358 x 84 x 259 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR241

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos vibracija na terminale akumulatora
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.000 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	26 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Prihvat alata	SDS - Plus
Broj položaja dlijeta	40
Snaga pojedinog udarca	2,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	417 x 84 x 219 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR243

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Brza promjena glave bušilice
- Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos vibracija na terminale akumulatora
- Manje klimanja bita omogućava duži vodič bita
- Mogućnost spajanja jedinice za usisavanje - DX02 (opcijski)

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	0-950 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.700 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	27 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	24 mm
Prihvat alata	SDS - Plus
Broj položaja dlijeta	40
Snaga pojedinog udarca	2,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	353 x 85 x 213 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorska kutna brusilica — DGA452

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- Kućište motora je dizajnirano za najlakši zahvat uređaja
- Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja
- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 129 x 126 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg

Akumulatorska kutna brusilica — DGA504

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

NOVO

BL MOTOR XPT

- Prvi alat opremljen automatskim podešavanjem brzine
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Iznimna sposobnost hlađenja - za izuzetno velika opterećenja
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Mjerač kapaciteta akumulatora
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 140 x 145 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg

Akumulatorska recipročna pila — DJR181

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada
- Prilagođavanje vodilice bez alata. Možete podesiti vodilicu jednostavnim pritiskom na gumb
- Mijenjanje oštrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite oštricu. Skidate je također smo jednim dodirom
- Pouzdan mehanizam glave otporan na prašinu i prskanje

Napon akumulatora	18 V
Visina pomaka	28 mm
Broj pomaka u slob. hodu	0-2.900 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapacitet rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	499 x 91 x 234 mm
Masa (prema EPTA)	3,7 kg

Akumulatorska pila za metal — DCS550

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Veliki prozor za pregled omogućava jednostavno rezanje uzduž linije reza
- Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice
- Poluga za otključavanje za sprječavanje slučajnog uključivanja

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	3.600 min^{-1}
List pile (Ø)	136 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	51 mm
Dimenzije (D x Š x V)	348 x 180 x 201 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorska tračna pila — DPB181

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

NOVO

- Iznimna okretljivost pri vodoravnom radu i radu iznad glave
- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja
- Dizajniran za jednostavnu i laku zamjenu oštrica

Napon akumulatora	18 V
Brzina rezne trake	3,2 m/min
Dužina rezne trake	835 mm
Širina rezne trake	13 mm
Visina rezne trake	0,5 mm
Kapacitet rezanja kvadratne cijevi	64x64 mm
Kapacitet rezanja okrugle cijevi	64 mm
Dimenzije (D x Š x V)	468 x 197 x 233 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorska tračna pila

BPB180

Li-ion Ah 3.0

- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Brojčanik za podešavanje brzine omogućava prilagođavanje brzine oštrice materijalu ili željenoj završnoj obradi
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Zaštitni odbojnici štite materijal i uređaj od ogrebotina ili oštećenja
- Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja

Napon akumulatora	18 V
Brzina rezne trake	1,4-2,7 m/min
Dužina rezne trake	1.140 mm
Širina rezne trake	13 mm
Visina rezne trake	0,5 mm
Kapacitet rezanja kvadratne cijevi	120x120 mm
Kapacitet rezanja okrugle cijevi	120 mm
Dimenzije (D x Š x V)	523 x 231 x 313 mm
Masa (prema EPTA)	6,5 kg

Akumulatorske škare za lim

BJS130

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Poluga za otključavanje za sprječavanje slučajnog uključivanja
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Mogućnost okretanja glave kroz 360° za povećanu udobnost rezanja

Napon akumulatora	18 V
Broj pomaka u slob. hodu	2.800 min^{-1}
Učinak rezanja uz 400 N/mm2	1,8 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm2	1,0 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 80 x 193 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

Akumulatorska glodalica za lim

BJN161

Li-ion Ah 3.0

- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Tanak oblik za jednostavan zahvat
- Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja
- Posebno duga matrica podesiva u 4 položaja pri 90°

Napon akumulatora	18 V
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm²	2,5 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm²	1,6 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm²	1,2 mm
Najmanji unutarnji polumjer proboja	45 mm
Najmanji vanjski polumjer proboja	50 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 78 x 189 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

Akumulatorska ravna brusilica

BGD800

Li-ion Ah 3.0

- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Okrugli oblik matice smanjuje mogućnost oštećenja / ogrebotina materijala u usporedbi s konvencionalnom šesterokutnim konusom
- Gumeni poklopac za toplinsku izolaciju s površinom koja sprječava klizanje za čvrsti zahvat

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	25.000 min^{-1}
Prihvat alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	402 x 82 x 118 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

Akumulatorski multifunkcijski alat

DTM50

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju uređaja i apsorbiranje početnog šoka
- Koristi sučelje OIS
- Prekidač za uključivanje / isključivanje, pozicioniran za jednostavnu uporabu kada uređaj držite za trup
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju

Napon akumulatora	18 V
Prihvat alata	OIS
Oscilacijski kut L / D	3,2 °
Oscilacije	6.000-20.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	324 x 80 x 122 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorski multifunkcijski alat — DTM51

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

NOVO

- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju uređaja i apsorbiranje početnog šoka
- Koristi sučelje OIS
- Prekidač za uključivanje / isključivanje, pozicioniran za jednostavnu uporabu kada uređaj držite za trup

Napon akumulatora	18 V
Prihvat alata	OIS
Oscilacijski kut L / D	3,2 °
Oscilacije	6.000-20.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 80 x 122 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

Akumulatorska ručna kružna pila — DHS630

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5

- Dvostruko LED svjetlo osvjetljava oštricu i liniju reza
- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice
- Sigurnosni poklopac s urezanom oznakom kalibracije mjeri dubinu rezanja

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	3.100 min^{-1}
List pile (Ø)	165 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	46 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	66 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 220 x 247 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

Akumulatorska ručna kružna pila — DSS610

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5

- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Sigurnosni poklopac s urezanom oznakom kalibracije mjeri dubinu rezanja
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	3.700 min^{-1}
List pile (Ø)	165 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	40 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	36 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	57 mm
Dimenzije (D x Š x V)	347 x 202 x 228 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

Akumulatorska pila za rezanje pod kutom — BLS713

Li-ion Ah 3.0

- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Dvostruki klizni mehanizam je bez vibracija, precizan i omogućuje točno rezanje
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice
- Kosi rezovi pod kutom 47° lijevo i 57° desno
- Rezovi pod nagibom 45° lijevo i 5° desno

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	2.200 min^{-1}
List pile (Ø)	190 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 mm
Kapacitet rezanja L / D	45-5 °
Kosi rezovi pod kutom L/D	47-57 °
Maks. kapacitet rezanja (45°)	25 -300 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	52 -300 mm
Dimenzije (D x Š x V)	655 x 430 x 454 mm
Masa (prema EPTA)	12,7 kg

Akumulatorska ekscentrična brusilica — BBO180

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5

- Ergonomski najbolja moguća ručka uz kompaktan dizajn
- Ugrađeno skupljanje prašine / sustav za ekstrakciju
- Odlične performanse s visokim orbitalnim brzinama od 11.000 min-1i oscilacijski krug promjera 2.8 mm, osigurava visoku produktivnost
- Električni prekidač brzine: visoka - srednja - niska

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	7.000 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	9.500 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 3. br.	11.000 min^{-1}
Brusna površina	123 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	175 x 123 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorska ubodna pila — DJV180

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Veliki prekidač
- Gumb za otključavanje dostupan s lijeve i desne strane sprječava slučajno pokretanje

Napon akumulatora	18 V
Visina pomaka	26 mm
Broj pomaka u slob. hodu	0-2.600 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	135 mm
Učinak rezanja (metal)	10 mm
Učinak rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 73 x 208 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

Akumulatorska ubodna pila — DJV181

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

NOVO

BL MOTOR

- Akumulatorska ubodna pila s okruglom ručkom
- Meki start slobodnog hoda - spori rad pri pokretanju
- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Veliki prekidač

Napon akumulatora	18 V
Visina pomaka	26 mm
Broj pomaka u slob. hodu	800-3.500 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	135 mm
Učinak rezanja (metal)	10 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg

Akumulatorska ubodna pila — DJV182

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

NOVO

BL MOTOR

- Meki start slobodnog hoda - spori rad pri pokretanju
- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Veliki prekidač
- Podešavanje brzine

Napon akumulatora	18 V
Visina pomaka	26 mm
Broj pomaka u slob. hodu	800-3.500 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	135 mm
Učinak rezanja (metal)	10 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorska blanja za utore — BKP180

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- Najbolja moguća ergonomski dizajnirana ručka za blanju
- Noga na osnovnoj ploči štiti materijal i oštrice od ogrebotina i oštećenja, čak i ako je uređaj stavljen na materijal prije no što se bubanj u potpunosti zaustavi
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	14.000 min^{-1}
Širina blanjanja	82 mm
Skidanje strugotine	2 mm
Maks. dubina utora	9 mm
Dimenzije (D x Š x V)	333 x 157 x 160 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

Akumulatorska glodalica za utore — BPJ180

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja
- Dubina rezanja može biti podešena u različitih 6 stupnjeva
- Podesiv kut štitnika na 0º, 45º i 90º

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	6.500 min^{-1}
Maks. dubina glodanja	22 mm
Širina reza	4 mm
List (Ø)	100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	351 x 139 x 149 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorska spajalica — DST221

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- Podešavanje dubine
- Kontaktna ruka za ispaljivanje, prikladna za ispaljivanje velikog broja spajalica u kratkom vremenu
- Prozor za provjeru preostalih spajalica
- Dvostruki sigurnosni prekidač za siguran rad sprječava slučajno ispaljivanje spajalice

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet spremnika	98
Duljina čavla	10-22 mm
Širina spajalica	10 mm
Debljina spajalica	0,6x1,2 mm
Dimenzije (D x Š x V)	51 x 91 x 212 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg

Akumulatorski vibrator za beton — DVR450

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Poboljšana snaga zaštitnog poklopca akumulatora
- Povećana udobnost s novim prekidačem dostupnim iz dva smjera - prekidač možete povući s gornjim dijelom ručke koju držite rukom, omogućavajući korištenje uređaja u formi klipa
- Idealno za uske oplate
- Razmak vibracija cca. 25 cm

Napon akumulatora	18 V
Radna glava (Ø)	25 mm
Savitljivo vratilo	1.200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1483x93x250 mm
Masa (prema EPTA)	3,7 kg

Akumulatorski vibrator za beton — BVR850

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Poboljšana snaga zaštitnog poklopca akumulatora
- Povećana udobnost s novim prekidačem dostupnim iz dva smjera - prekidač možete povući s gornjim dijelom ručke koju držite rukom, omogućavajući korištenje uređaja u formi klipa
- Idealno za uske oplate
- Razmak vibracija cca. 25 cm

Napon akumulatora	18 V
Radna glava (Ø)	25 mm
Savitljivo vratilo	2.400 mm
Dimenzije (D x Š x V)	2683x93x250 mm
Masa (prema EPTA)	5,3 kg

Akumulatorski pištolj za brtvljenje — DCG180

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- 360° rotirajuća brtvena ručka
- Funkcija za sprječavanje curenja viška sredstva za brtvljenje prilikom otpuštanja prekidača
- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja

Napon akumulatora	18 V
Maks.sila potiska	5.000 N
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 108 x 281 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 - 2,7 kg
Težina ovisi o tipu akumulatora	✓

Akumulatorska lančana pila — DUC122

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5

- Automatsko podmazivanje lanca
- Poluga za otključavanje za sprječavanje slučajnog uključivanja
- Štitnik vrha je prikladan za radove iznad glave i sprječavanje povratnog udarca
- Zamjena i zatezanje lanca pile bez uporabe alata
- Mogučnost korištenja teleskopskog produžetka (opcijski)

Napon akumulatora	18 V
Dužina reza	115 mm
Brzina lanca	300 m/min
Korak lanca	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	422 x 195 x 215 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorske škare za živicu — DUH483

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu otpornu na oštećenja za dugotrajan premaz
- Korisnik može zamijeniti oštrice koje možete skinuti bez demontaže kućišta



Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	1.350 min^{-1}
Dužina reza	480 mm
Dimenzije (D x Š x V)	885 x 195 x 193 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg

Akumulatorske škare za živicu — DUH523

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu otpornu na oštećenja za dugotrajan premaz
- Korisnik može zamijeniti oštrice koje možete skinuti bez demontaže kućišta



Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	1.350 min^{-1}
Dužina reza	520 mm
Dimenzije (D x Š x V)	885 x 195 x 193 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg

Akumulatorske škare za travu — DUM168

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu otpornu na oštećenja za dugotrajan premaz
- Rad dvostrukom oštricom
- Gumb za otključavanje dostupan s lijeve i desne strane sprječava slučajno pokretanje



Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	1.250 min^{-1}
Širina reza	16 cm
Dimenzije (D x Š x V)	337 x 176 x 130 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorska kosa — DUR181

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- Rotirajuća glava okreće za 180° za jednostavnu upotrebu uz rubove
- Bump & Feed sistem; sustav produljivanja žice - najlonsku žicu produljite iz glave kosilice udarcem gumba za produljivanje o tlo
- Podesiva rezna glava u 5 pozicija, rotiranje glave omogućuje korisniku da prilagoditi kut rezanja, omogućavajući upotrebu u tijesnim mjestima kao npr. pod klupama, i sl.



Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	7.800 min^{-1}
Promjer oštrica	1,65 x 8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1330x297x235 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorska kosa — DUR182L

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5

- DC motor bez četkica ne zahtjeva održavanje
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.
- Mjerač kapaciteta akumulatora
- Lagan dizajn i dobra uravnoteženost za lakše upravljanje
- Brzina rezanja od 6.000 min-1 je najveća brzina rezanja akumulatorskih kosa ovog razreda

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	3.500-6.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1843x287x253 mm
Masa (prema EPTA)	3,9 kg

BL MOTOR XPT

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorska prskalica — BVF104

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Dizajnirana u obliku ruksaka, udobne naramenice s podstavljenim jastučićima na ramenima
- Dvije različite mlaznice uključene kao dio standardne opreme za dodatnu svestranost: Y-oblik dvostruke mlaznice za opće aplikacije pesticida upotrebom insekticida, fungicida, itd. i širokokutna mlaznica za prskanje herbicida, također idealna za zalijevanje biljaka ili prskanje tla

Napon akumulatora	18 V
Maks. tlak prskanja	3 bar
Volumen spremnika	10 l
Maks. kapacitet prskanja	260 l/min
Dimenzije (D x Š x V)	315 x 225 x 415 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg

Akumulatorsko puhalo / usisavač — DUB183

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Duga mlaznica
- Brojčanik za podešavanje brzine omogućava prilagođavanje brzine oštrice materijalu ili željenoj završnoj obradi
- Ergonomska ručka za jednostavno manevriranje

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	0-18.000 min^{-1}
Stupnjevi namještanja tlaka zraka	3 x
Maks. volumen zraka	2,6 m^3/min
Dimenzije (D x Š x V)	845 x 155 x 212 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorski usisavač — DCL180

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Izvrsna usisna snaga
- Idealno za čišćenje nakon rada u domaćinstvu i vozila
- Ergonomska ručka s prekidačem za lako uključivanje / isključivanje
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom

Napon akumulatora	18 V
Protok zraka	1.300 l/min
Maks. podtlak	3,6 kPa
Zapremina spremnika	0,65 l
Maks. volumen zraka	1,3 m^3/min
Dimenzije (D x Š x V)	476 x 114 x 152 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorski usisavač — DCL500

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- Izvrsna usisna snaga
- Idealno za čišćenje nakon rada u domaćinstvu i vozila
- Rameni pojas može se jednostavno prebaciti preko ramena za veću pokretljivost
- HEPA filter s visokim kapacitetom filtracije čistog ispušnog zraka
- Izvlačiva cijev za prilagođavanje visini korisnika

Napon akumulatora	18 V
Maks. podtlak	6,6 kPa
Zapremina spremnika	0,25 l
Dimenzije (D x Š x V)	322 x 189 x 252 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg

Akumulatorski usisavač — DVC350

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Dva stroja u jednom, pretvara se u ventilator dodavanjem sklopa mlaznica
- Rameni pojas može se jednostavno prebaciti preko ramena za veću pokretljivost
- Elektronski prekidač pruža visoke / niske postavke volumena zraka za prilagođavanje načina rada vašim zahtjevima
- Velika vrećica za prašinu kapaciteta 3L

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet vrećice za prašinu	3 l
Maks. podtlak	5,5 kPa
Maks. brzina zraka	94 m/sek
Stupnjevi namještanja tlaka zraka	2 x
Maks. volumen zraka	3,4 m^3/min
Dimenzije (D x Š x V)	403 x 195 x 226 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Električni bicikl — BBY180

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Može se raditi s jednim 18 V Li-ion akumulatorom ili s dva paralelno spojena akumulatora za dužu udaljenost u motornom načinu rada, kompatibilan s oba 1.3 Ah BL1815 i 3.0 Ah BL1830 akumulatora

Napon akumulatora	18 V
Dimenzije kotača	16 "
Dimenzije (D x Š x V)	1450x570x910 mm
Masa (prema EPTA)	20,8 kg

Set LXT — DK1886

Li-ion Ah

Akumulatorski udarni odvijač	DTD140
Akumulatorska svjetiljka	BML185
Akumulatorska ručna kružna pila	DSS610
Akumulatorska kutna brusilica	DGA452
Akumulatorska udarna bušilica-odvijač	DHP454
Akumulatorska recipročna pila	DJR181

Priložena oprema:
Li-ion akumulator (3x), Punjač

Set LXT — DK1882

Li-ion Ah

Akumulatorska bušilica-odvijač	BDF456
Akumulatorska svjetiljka	BML185
Akumulatorska kutna brusilica	BGA452

Priložena oprema:
Li-ion akumulator (2x), Punjač

Set LXT — DLX3008

Li-ion Ah

Akumulatorska svjetiljka	BML185
Akumulatorska udarna bušilica-odvijač	DHP456
Akumulatorska bušilica-čekić	DHR241

Priložena oprema:
Li-ion akumulator (2x), Punjač

Set LXT — DLX2020SY1

Li-ion Ah

Akumulatorski udarni odvijač	DTD146
Akumulatorska udarna bušilica-odvijač	DHP453

Priložena oprema:
Punjač, Li-ion akumulator (2x)

14,4 V
Litij-ion

100
1915-2015

Akumulatorska oscilirajuća ubodna pila
DJV140

Akumulatorski uvrtač sa spremnikom
DFR440 / DFR540

Akumulatorski odvijač
DFS441

Akumulatorska kutna bušilica
DDA341 / DDA340

Akumulatorski udarni kutni odvijač
DTL060

Akumulatorski udarni ključ
DTW250

Akumulatorski udarni odvijač
DTD134

Brzo punjenje

22min

3,0 Ah BL1430

Punjač
DC18RC

36min
4,0 Ah BL1440

15min
1,5 Ah BL1415N
1,3 Ah BL1415

makita
Akumulatorska spajalica
DST110 / DST220
Akumulatorski usisavač
DVC340
Akumulatorski usisavač
DCL140
Akumulatorska kutna brusilica
DGA450
Akumulatorska svjetiljka / radio
BMR050
Akumulatorska LED svjetiljka
BML801 / BML145
BML146
BML188
Akumulatorska svjetiljka
DML802 / BML803
Akumulatorska svjetiljka
BML185 / BML186
Akumulatorska svjetiljka
BML184 / BML800
Akumulatorski radio
DMR102
Akumulatorski ventilator
DCF201
Akumulatorski ventilator
DCF300
Akumulatorska grijana jakna
DCJ200
DCF300
Akumulatorska bušilica-odvijač
DDF448 / DDF446
Akumulatorska bušilica-odvijač
DDF343
Akumulatorska udarna bušilica-odvijač
DHP448 / DHP446
Akumulatorska udarna bušilica-odvijač
DHP343
14,4V
3.0Ah
Li-ion
Širok izbor 14,4 V litij-ionskih alata
Dvostruki brzi punjač
DC18RD
LXT

Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 V

Akumulatorska bušilica-odvijač — DDF343

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Brzostezna glava
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Ručni remen može biti priključen

Napon akumulatora	14,4 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.300 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	36 Nm
Maks. okretni moment (meko)	20 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	192 x 79 x 226 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač — DDF446

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5

- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Kompaktan i lagan 4-polni motor
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Ergonomski oblikovana i gumirana ručka

Napon akumulatora	14,4 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	44 Nm
Maks. okretni moment (meko)	30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	192 x 97 x 251 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač — DDF448

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5

XPT

- Kompaktan i lagan 4-polni motor
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Mjerač kapaciteta akumulatora
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada

Napon akumulatora	14,4 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.800 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	65 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	77 Nm
Maks. okretni moment (meko)	43 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — DHP343

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika

Napon akumulatora	14,4 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.300 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-6.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-19.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Maks. kapacitet bušenja - Kamen i klesarski radovi	10 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	36 Nm
Maks. okretni moment (meko)	20 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	211 x 79 x 226 mm

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — DHP446

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5

- Kompaktan i lagan 4-polni motor
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika

Napon akumulatora	14,4 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.500 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-6.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-22.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. kapacitet bušenja - Kamen i klesarski radovi	13 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	44 Nm
Maks. okretni moment (meko)	30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	206 x 79 x 251 mm

Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 V

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — DHP448

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5

XPT

- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Mjerač kapaciteta akumulatora

Napon akumulatora	14,4 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-350 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.800 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-5.200 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-27.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	65 mm
Maks. kapacitet bušenja - Kamen i klesarski radovi	14 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	77 Nm
Maks. okretni moment (meko)	43 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm

Akumulatorska kutna bušilica — BDA340

Li-ion Ah 3.0

- Kompaktan dizajn pruža veću kontrolu i upravljivost
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Veliki prekidač jednostavan za rukovanje s kontrolom promjenjive brzine
- Kompaktan i lagan 4-polni motor
- Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za lakši pristup vijcima na tijesnim mjestima

Napon akumulatora	14,4 V
Br. okr. u slob. hodu	0-1.700 min^{-1}
Visina vpenjalne glave	66 mm
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	314 x 79 x 97 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorska kutna bušilica — BDA341

Li-ion Ah 3.0

- Brzostezna glava
- Kompaktan dizajn pruža veću kontrolu i upravljivost
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Veliki prekidač jednostavan za rukovanje s kontrolom promjenjive brzine
- Kompaktan i lagan 4-polni motor

Napon akumulatora	14,4 V
Br. okr. u slob. hodu	0-1.700 min^{-1}
Visina vpenjalne glave	88 mm
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 79 x 97 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorski uvrtač sa spremnikom — BFR440

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- Kompaktan i lagan 4-polni motor
- Nova tiha spojka visoke izdržljivosti osigurava učinkovit rad
- Novi dizajn za najbolje prianjanje ručke, upotreba Li-ion akumulatora kao izvor energije omogućuje fleksibilnost pri dizajnu ručke, postignut je najbolji dizajn ručke za uvrtač sa spremnikom
- Baza je podesiva bez alata za različite duljine vijaka
- S gornjim poklopcem prekrivenim materijalom koji ne klizi

Napon akumulatora	14,4 V
Br. okr. u slob. hodu	4.000 min^{-1}
Prihvat alata	1/4 "
Kapacitet suhomontažnih vijka	4 x 25 - 41 mm
Dimenzije (D x Š x V)	357 x 80 x 193 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorski uvrtač sa spremnikom — BFR540

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- Sklopivi vodič vijaka koji sprječava zapetljavanje trake s vijcima
- Nova tiha spojka visoke izdržljivosti osigurava učinkovit rad
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Baza je podesiva bez alata za različite duljine vijaka



Napon akumulatora	14,4 V
Br. okr. u slob. hodu	4.000 min^{-1}
Prihvat alata	1/4 "
Kapacitet suhomontažnih vijka	4 x 25 - 55 mm
Dimenzije (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 V

Akumulatorski udarni odvijač — DTD134

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- Kompaktan dizajn pruža veću kontrolu i upravljivost
- Montaža bita jednim potezom, nema potrebe da potezanjem rukava za montažu bita
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Kompaktan i lagan 4-polni motor

Napon akumulatora	14,4 V
Br. okr. u slob. hodu	0-2.400 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.200 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijka	M5 - M14
Grubi navoj vijka	22-125 mm
Prihvat alata	1/4 "
Moment zavrtanja (visoki)	155 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	138 x 79 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorski kutni udarni odvijač — BTL060

Li-ion Ah 3.0

- Brzostezna šesterokutna glava s jednim rukavom
- Veliki prekidač
- Fosforescentni odbojnik
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za lakši pristup vijcima na tijesnim mjestima

Napon akumulatora	14,4 V
Br. okr. u slob. hodu	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.000 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijka	M4 - M12
Grubi navoj vijka	22-75 mm
Prihvat alata	1/4 "
Maks. okretni moment	60 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	387 x 78 x 97 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTW250

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5

- Lagan, vrlo velike snage udarca
- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Kompaktan i lagan 4-polni motor
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Fosforescentni odbojnik

Napon akumulatora	14,4 V
Br. okr. u slob. hodu	0-2.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.200 min^{-1}
Prihvat alata	1/2 "
Moment zavrtanja (visoki)	230 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	165 x 79 x 234 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski odvijač — DFS441 / BFS441Z

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Zahvat u stilu pištolja je dobro izbalansiran za jednostavno rukovanje i pruža najbolju moguću upravljivost
- Kontrolni zatik omogućava jednostavnu montažu i skidanje bita jednim potezom
- Tiha spojka s visokom trajnošću
- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja

Napon akumulatora	14,4 V
Br. okr. u slob. hodu	0-4.000 min^{-1}
Prihvat alata	1/4 "
Kapacitet suhomontažnih vijka	4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	281 x 80 x 241 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

Akumulatorska kutna brusilica — DGA450

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5

- Kućište motora je dizajnirano za najlakši zahvat uređaja
- Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja
- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje

Napon akumulatora	14,4 V
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 129 x 111 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 V

Akumulatorska ubodna pila

BJV140

Li-ion Ah 3.0

- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Veliki prekidač
- Gumb za otključavanje dostupan s lijeve i desne strane sprječava slučajno pokretanje
- Električna kočnica

Napon akumulatora	14,4 V
Visina pomaka	26 mm
Broj pomaka u slob. hodu	0-2.600 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	135 mm
Učinak rezanja (metal)	10 mm
Učinak rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	255 x 73 x 208 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Akumulatorska spajalica

BST110

Li-ion Ah 3.0

- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Dvostruki sigurnosni prekidač za siguran rad sprječava slučajno ispaljivanje spajalice
- Brzo ispucavanje spajalice
- Podešavanje dubine
- Prozor za provjeru preostalih spajalica

Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet spremnika	125
Duljina čavla	7-10 mm
Širina spajalica	10 mm
Debljina spajalica	0,5x0,7 mm
Dimenzije (D x Š x V)	245 x 79 x 191 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

Akumulatorska spajalica

DST220

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Podešavanje dubine
- Kontaktna ruka za ispaljivanje, prikladna za ispaljivanje velikog broja spajalica u kratkom vremenu
- Prozor za provjeru preostalih spajalica
- Dvostruki sigurnosni prekidač za siguran rad sprječava slučajno ispaljivanje spajalice

Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet spremnika	98
Duljina čavla	10-22 mm
Širina spajalica	10 mm
Debljina spajalica	0,6x1,2 mm
Dimenzije (D x Š x V)	247 x 91 x 212 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg

Akumulatorski usisavač

DCL140

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Izvrsna usisna snaga
- Idealno za čišćenje nakon rada u domaćinstvu i vozila
- Ergonomska ručka s prekidačem za lako uključivanje / isključivanje

Napon akumulatora	14,4 V
Protok zraka	1.200 l/min
Maks. podtlak	3,2 kPa
Zapremina spremnika	0,65 l
Maks. volumen zraka	1,2 m^3/min
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 114 x 152 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorski usisavač

BVC340

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Dva stroja u jednom, pretvara se u ventilator dodavanjem sklopa mlaznica
- Rameni pojas može se jednostavno prebaciti preko ramena za veću pokretljivost
- Elektronski prekidač pruža visoke / niske postavke volumena zraka za prilagođavanje načina rada vašim zahtjevima
- Velika vrećica za prašinu kapaciteta 3L

Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet vrećice za prašinu	3 l
Maks. podtlak	5,2 kPa
Maks. brzina zraka	90 m/sek
Stupnjevi namještanja tlaka zraka	2 x
Maks. volumen zraka	3,3 m^3/min
Dimenzije (D x Š x V)	403 x 195 x 226 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 - 18 V

Svjetiljka s radiom — BMR050

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3

- 3 x 1.4 W LED za široko i snažno osvjetljavanje
- Veliki prednji zvučnik proizvodi zvuk visoke kvalitete i osigurava jasan prijenos zvuka za korisnike
- Mjerač kapaciteta akumulatora
- 6 mogućih pozicija glave svjetiljke s pozitivnim zaustavljanjem na -60°, -30°, 0°, 30°, 60°, 90°

Napon akumulatora	14,4 / 18 V
Vrijeme rada s jednom baterijom	6 h
Frekvencijski raspon AM	522 - 1629 kHz
Frekvencijski raspon FM	87,5 - 108 MHz
Dimenzije (D x Š x V)	263 x 75 x 179 mm
Masa (prema EPTA)	1,23 kg

Akumulatorski radio — DMR102

Li-ion Ah 4.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3 | 1.0

- Stereo sustav s 2 zvučnika
- Digitalni zaslon s pozadinskim plavim svjetlom koje nastavlja svjetliti 15 sekundi nakon pritiska bilo kojeg gumba ili brojčanika na prednjoj kontrolnoj ploči
- Dvostruko napajanje: AC i Makita akumulator
- IPX4 - Konstrukcija otporna na prskanje, dizajniran da izdrži do pet minuta izloženosti kiši

Napon akumulatora	7,2 - 18 V
Napon	230 V
Prijenosna snaga	7,2 V: 0,5 W x 2, 9.6V: 1 W x 2, 10,8 V: 1,2 W x 2, 12V: 1,5 W x 2, 14,4 V: 2,2W x 2, 18 V: 3,5 W x 2
Frekvencijski raspon AM	522 - 1629 kHz
Frekvencijski raspon FM	87,5 - 108 MHz
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 163 x 431 mm
Masa (prema EPTA)	4,1 - 4,8 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 - 18 V

Akumulatorski ventilator — BCF201

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Robustan dizajn pogodan za korištenje na radnom mjestu
- Maksimalna brzina 120m/min dovoljno jaka da stvori ugodan radni ambijent na radnom mjestu u vrućim vremenskim uvjetima
- Dvostruki izvor energije, AC adapter ili Makita Li-ion akumulator
- Kut podesiv do 45°
- Opremljen ručkom za nošenje za lakši transport

Napon akumulatora	14,4 / 18 V
Maks. brzina	120 m/min
Timer za automatsko gašenje	✓
Dimenzije (D x Š x V)	263 x 330 x 523 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

Akumulatorski ventilator — DCF300

NOVO

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Dvostruki izvor energije, AC adapter ili Makita Li-ion akumulator
- Opremljen ručkom za nošenje za lakši transport
- Automatsko gašenje podesivo na: 1, 2 ili 4 sata
- Veoma učinkovit ventilator za rad na terenu
- Veliki promjer ventilatora i samostalno okretanje osigurava dovoljan tok hladnog zraka i u većim prostorima
- Najveća brzina zraka 220 m/min

Napon akumulatora	14,4 / 18 V
Maks. brzina	220 m/min
Timer za automatsko gašenje	✓
Dimenzije (D x Š x V)	315 x 480 x 600 mm
Masa (prema EPTA)	4,7 kg

Akumulatorska svjetiljka — STEXBML800

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Jačina svjetla 1,6 W LED
- Do 20-sati rada (s akumulatorom BL1830)
- IPX4 zaštita akumulatora (zaštita od vode)
- Držač akumulatora s kukom - za vješanje na pojas - i 1,2 m kabla za napajanje

Akumulator, torbica i punjač nisu uključeni	✓
Napon akumulatora	14,4 / 18 V
Vrsta akumulatora	Li-ion
Vrijeme rada s jednom baterijom	20 h
Model	BML800
Dimenzije (D x Š x V)	151 x 76 x 88 mm
Masa (prema EPTA)	0,58 kg
Jedinica (kom/set)	1

Akumulatorska LED svjetiljka — DEABML801X

NOVO

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Podesiva glava omogućuje upotrebu lampa u stacionarnom načinu
- Prekidač sa dva stupnja omogućuje puno osvjetljenje (12 LED) i polu osvjetljenje (6 LED)
- 12 LED žarulja za dugotrajan rad
- Sklopiva metalna kuka
- S potpuno sklopljenom glavom može se upotrebljavati i kao stolna svjetiljka

Akumulator, torbica i punjač nisu uključeni	✓
Napon akumulatora	14,4 / 18 V
Vrsta akumulatora	Li-ion
Vrijeme rada s jednom baterijom	9 h
Model	BML801
Dimenzije (D x Š x V)	380 x 79 x 116 mm
Masa (prema EPTA)	0,68 kg
Jedinica (kom/set)	1

Akumulatorska LED svjetiljka — DEADML802

NOVO

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Visoko osvetljenje 3,2 W jedan LED
- Kompaktna reflektorska glava visoke izdržljivosti
- 12 pozicija
- Kuka za nošenje može se pozicionirati u dva smjera
- Višeslojni reflektor s mogućnošću kontrole smjera i širine LED svjetlosnog snopa za izuzetno oštar snop svjetlosti visoke jasnoće

Akumulator, torbica i punjač nisu uključeni	✓
Napon akumulatora	14,4 / 18 V
Vrsta akumulatora	Li-ion
Vrijeme rada s jednom baterijom	13 h
Model	BML802
Dimenzije (D x Š x V)	272 x 79 x 116 mm
Masa (prema EPTA)	0,65 kg
Jedinica (kom/set)	1

Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 - 18 V

Akumulatorska svjetiljka — DEABML803

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

NOVO

- Radno svjetlo robusnog dizajna s visokim osvjetljenjem za tamna radna područja
- IPX4 zaštita akumulatora (zaštita od vode)
- Prekidač s 2 stupnja
- Rotirajuća kopča za pričvršćivanje na stražnjem dijelu svjetiljke
- Kopča za pojas omogućava pričvršćivanje držača akumulatora na pojas, itd.

Akumulator, torbica i punjač nisu uključeni	✓
Napon akumulatora	14,4 / 18 V
Vrsta akumulatora	Li-ion
Vrijeme rada s jednom baterijom	24 h
Model	BML803
Dimenzije (D x Š x V)	133 x 81 x 72 mm
Masa (prema EPTA)	0,58 kg
Jedinica (kom/set)	1

Akumulatorska svjetiljka — STEXBML184

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Kombinirana svjetiljka novog dizajna
- Odvojiva traka za nošenje na ramenu s kukom i sklopivom metalnom kopčom omogućuje učvršćivanje na različitim mjestima
- Uporaba fluorescentne cijevi ili ksenonske svjetiljke
- Jačina svjetla - fluorescentna cijev 330 luksa uz 18 V
- Jačina svjetla - ksenonska svjetiljka 500 luksa uz 18 V

Akumulator, torbica i punjač nisu uključeni	✓
Napon akumulatora	14,4 / 18 V
Vrsta akumulatora	Li-ion
Vrijeme rada s jednom baterijom	3:20 h
Model	BML184
Masa (prema EPTA)	0,73 kg
Jedinica (kom/set)	1

Akumulatorska svjetiljka — STEXBML145

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Glava se može namještati u 4 položaja pod kutom 0°, 45°, 90° i 110°
- Protuklizna ručka s ugrađenim gumenim jastučićem
- Robusna i otporna konstrukcija
- Kao jeftini dodatak našem sustavu s 14,4 V litij-ionskim akumulatorom, isporučuje se bez akumulatora i punjača

Akumulator, torbica i punjač nisu uključeni	✓
Napon akumulatora	14,4 V
Vrsta akumulatora	Li-ion
Vrijeme rada s jednom baterijom	3:40 h
Model	BML145
Masa (prema EPTA)	0,68 kg
Jedinica (kom/set)	1

Akumulatorska svjetiljka — STEXBML185

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Glava se može namještati u 4 položaja pod kutom 0°, 45°, 90° i 110°
- Protuklizna ručka s ugrađenim gumenim jastučićem
- Robusna i otporna konstrukcija
- Kao jeftini dodatak našem sustavu s 14,4 V litij-ionskim akumulatorom, isporučuje se bez akumulatora i punjača

Akumulator, torbica i punjač nisu uključeni	✓
Napon akumulatora	18 V
Vrsta akumulatora	Li-ion
Vrijeme rada s jednom baterijom	4:20 h
Model	BML185
Masa (prema EPTA)	0,74 kg
Jedinica (kom/set)	1

Akumulatorska svjetiljka — STEXBML146

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Zahvaljujući LED tehnologiji dug životni vijek i veća učinkovitost
- Kompaktan dizajn
- 6 snažnih LED za dugo, trajno i jako svjetlo
- Mogućnost namještanja trake za ruku s patentnim zatvaračem
- 2 stupnja jačine svjetla



Akumulator, torbica i punjač nisu uključeni	✓
Napon akumulatora	14,4 V
Vrsta akumulatora	Li-ion
Vrijeme rada s jednom baterijom	50 h
Model	BML146
Dimenzije (D x Š x V)	133 x 81 x 61 mm
Masa (prema EPTA)	0,48 kg
Jedinica (kom/set)	1

Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 - 18 V

Akumulatorska svjetiljka

STEXBML186

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Mogućnost namještanja trake za ruku s patentnim zatvaračem
- Kompaktan dizajn
- 6 snažnih LED za dugo, trajno i jako svjetlo
- 2 stupnja jačine svjetla
- Zahvaljujući LED tehnologiji dug životni vijek i veća učinkovitost



Akumulator, torbica i punjač nisu uključeni	✓
Napon akumulatora	18 V
Vrsta akumulatora	Li-ion
Vrijeme rada s jednom baterijom	50 h
Model	BML186
Dimenzije (D x Š x V)	151 x 81 x 61 mm
Masa (prema EPTA)	0,54 kg
Jedinica (kom/set)	1

Akumulatorska grijana jakna

DCJ200

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- 3 grijane zone: prsa lijevo i desno, leđa
- Prekidač s LED lampicama za podešavanje jačine grijanja na prsima
- Zadnji džep za akumulator s nosačem se nalazi s lijeve strane
- Najdulji rad 17 sati s Makita akumulatorom 18 V / 3,0 Ah (niski nivo grijanja)
- Odstranjivi rukavi, u trenu se pretvara u prsluk

Napon akumulatora	14,4 / 18 V
Dimenzija	S - XXXL
Dimenzije (D x Š x V)	S, M, L, XL, 2XL, 3XL mm
Masa (prema EPTA)	18 V/3,0 Ah: 1,8 kg / 14,4 V/3,0 Ah: 1,7 kg
Težina ovisi o tipu akumulatora	✓

Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 - 18 V

Akumulatorska bušilica-odvijač — DF457D

Li-ion Ah 1.3

- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Podešavanje brzine
- Prekidač za promjenu smjera u obliku gumba

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.400 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	42 Nm
Maks. okretni moment (meko)	24 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	221 x 228 x 240 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — HP457D

Li-ion Ah 1.3

- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Podešavanje brzine
- Prekidač za promjenu smjera u obliku gumba

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.400 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-6.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-21.000 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Maks. kapacitet bušenja - Kamen i klesarski radovi	13 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	42 Nm
Maks. okretni moment (meko)	24 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	239 x 83 x 240 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač — DF347D

Li-ion Ah 1.3

- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Podešavanje brzine
- Prekidač za promjenu smjera u obliku gumba

Napon akumulatora	14,4 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.400 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	30 Nm
Maks. okretni moment (meko)	15 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	198 x 83 x 235 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — HP347D

Li-ion Ah 1.3

- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Podešavanje brzine
- Prekidač za promjenu smjera u obliku gumba

Napon akumulatora	14,4 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.400 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-6.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-21.000 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Maks. kapacitet bušenja - Kamen i klesarski radovi	10 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	30 Nm
Maks. okretni moment (meko)	15 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	216 x 83 x 235 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

10,8 V Litij-ion

ŠIROK IZBOR LITIJ-IONSKIH ALATA

Akumulatorski alati - Li-ion 10,8 V

Akumulatorska bušilica-odvijač — DF330D

Li-ion Ah 1.3

- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Prikladno smješten gumb za kretanje naprijed i natrag
- Idealno za primjenu u skučenim prostorima
- Podešavanje brzine
- Brzostezna glava

Napon akumulatora	10,8 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-350 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.300 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	21 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	24 Nm
Maks. okretni moment (meko)	14 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	189 x 53 x 183 mm
Masa (prema EPTA)	1 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač — DF030D

Li-ion Ah 1.3

- Prikladno smješten gumb za kretanje naprijed i natrag
- Idealno za primjenu u skučenim prostorima
- Brzostezna šesterokutna glava s jednim rukavom
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja

Napon akumulatora	10,8 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-350 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.300 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	21 mm
Prihvat alata	1/4 "
Maks. okretni moment (tvrdo)	24 Nm
Maks. okretni moment (meko)	14 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	157 x 53 x 183 mm
Masa (prema EPTA)	0,9 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — HP330D

Li-ion Ah 1.3

- Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Udarno bušenje je dodano za bušenje rupa u žbuci itd.
- Visoka učinkovitost rada 10.8 V Li-ion akumulatora
- Lagan i kompaktan, s dvije brzine

Napon akumulatora	10,8 V
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.500 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-6.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-22.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	21 mm
Maks. kapacitet bušenja - Kamen i klesarski radovi	8 mm
Maks. okretni moment (tvrdo)	24 Nm
Maks. okretni moment (meko)	12 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	201 x 53 x 183 mm

Akumulatorska kutna bušilica — DA330D

Li-ion Ah 1.3

- Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za lakši pristup vijcima na tijesnim mjestima
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja
- Veliki prekidač jednostavan za rukovanje s kontrolom promjenjive brzine
- Okidač za promjenu smjera i pokretanje

Napon akumulatora	10,8 V
Br. okr. u slob. hodu	0-800 min^{-1}
Visina vpenjalne glave	66 mm
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	298 x 52 x 77 mm
Masa (prema EPTA)	1,1 kg

Akumulatorski udarni odvijač — TD090D

Li-ion Ah 1.3

- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Prikladno smješten gumb za kretanje naprijed i natrag
- Idealno za primjenu u skučenim prostorima
- Brzostezna šesterokutna glava s jednim rukavom
- Fosforescentni odbojnik

Napon akumulatora	10,8 V
Br. okr. u slob. hodu	0-2.400 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.000 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijka	M5 - M12
Grubi navoj vijka	22-90 mm
Prihvat alata	1/4 "
Maks. okretni moment	90 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	155 x 54 x 178 mm
Masa (prema EPTA)	0,92 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 10,8 V

Akumulatorska ručna kružna pila — HS300D

Li-ion Ah 1.3

- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Meka ručka presvučena gumom za sprječavanje kizanja
- Kosi rez u rasponu od 0°- 45°
- Odvojiva mlaznica za prašinu, pričvrstite je za spajanje na usisivač
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju

Napon akumulatora	10,8 V
Br. okr. u slob. hodu	1.400 min^{-1}
List pile (Ø)	85 mm
Provrt lista pile (Ø)	15 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	16,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	25,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	300 x 170 x 154 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Akumulatorska recipročna pila — JR100D

Li-ion Ah 1.3

- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja
- Zamjena oštrice bez alata uz pomoć stezaljke. Oštrica se može fiksirati jednim umetanjem i jednostavno skinuti okretanjem stezaljke oštrice
- Dva prekidača u obliku poluge s kontrolom promjenjive brzine



Napon akumulatora	10,8 V
Visina pomaka	13 mm
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.300 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	50 mm
Maks. kapacitet rezanja čelične cijevi (90°)	50 mm
Dimenzije (D x Š x V)	355 x 63 x 146 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorska ubodna pila — JV100D

Li-ion Ah 1.3

- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Čvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno
- Dovoljno snage za obavljanje glatkih lakših rezova
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem



Napon akumulatora	10,8 V
Visina pomaka	18 mm
Broj pomaka u slob. hodu	0-2.400 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	65 mm
Učinak rezanja (metal)	2 mm
Učinak rezanja (aluminij)	4 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	231 x 76 x 196 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorska rezalica pločice/staklo — CC300D

Li-ion Ah 1.3

- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Spremnik vode s velikim poklopcem za lako otvaranje i punjenje
- Baza iz nikla za sprječavanje hrđe
- Kosi rez u rasponu do 45°
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju

Napon akumulatora	10,8 V
Br. okr. u slob. hodu	1.400 min^{-1}
Provrt dijamantne ploče (Ø)	15 mm
Dijamantna ploča (Ø)	85 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	16,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	25,5 mm
Zapremina spremnika	0,5 l
Dimenzije (D x Š x V)	300 x 170 x 154 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorske škare za živicu — UH200D

Li-ion Ah 1.3

- 2 alata u jednom; univerzalni dizajn sa funkcijama škara za travu i trimera za živicu
- Spremnik odrezanoga materijala
- Rad dvostrukom oštricom
- Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu otpornu na oštećenja za dugotrajan premaz

Napon akumulatora	10,8 V
Br. okr. u slob. hodu	1.250 min^{-1}
Udaljenost između oštrica	26 mm
Dužina reza	200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	460 x 120 x 130 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 10,8 V

Akumulatorske škare za travu — UM164D

Li-ion Ah 1.3

- 2 alata u jednom; univerzalni dizajn sa funkcijama škara za travu i trimera za živicu
- Rad dvostrukom oštricom
- Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu otpornu na oštećenja za dugotrajan premaz

Napon akumulatora	10,8 V
Br. okr. u slob. hodu	1.250 min^{-1}
Širina reza	16 cm
Dimenzije (D x Š x V)	292 x 178 x 130 mm
Masa (prema EPTA)	1,1 kg

Akumulatorski usisavač — CL102D

Li-ion Ah 1.3

- Prekidač u obliku gumba s postavkama visoke / niske usisne snage
- Redizajnirani prednji poklopac za lakše otvaranje / zatvaranje jednostavnim pritiskom gumba, prednji poklopac možete otvoriti za jednostavnu promjenu vrećice za prašinu
- Moguća primjena jednokratnih papirnatih, kao i platnenih vrećica za prašinu

Napon akumulatora	10.8 V
Protok zraka	900 l/min
Kapacitet vrećice za prašinu	0,5 l
Maks. podtlak	2,3 kPa
Maks. volumen zraka	0,9 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	984 x 113 x 150 mm
Masa (prema EPTA)	1.1 kg

Akumulatorski usisavač — CL100D

Li-ion Ah 1.3

- Lagan, ali velike usisne snage
- Ergonomska ručka s prekidačem za lako uključivanje / isključivanje
- Idealno za čišćenje nakon rada u domaćinstvu i vozila

Napon akumulatora	10,8 V
Protok zraka	1.200 l/min
Maks. podtlak	1,8 kPa
Zapremina spremnika	0,6 l
Maks. volumen zraka	1,2 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	966 x 103 x 150 mm
Masa (prema EPTA)	0,9 kg

Akumulatorski radio — STEXMR051

Li-ion Ah 1.3

- 2 stereo zvučnika
- AM/FM prijemnik s digitalnim ekranom
- AUX priključak za slušalice
- Radi samo na baterije
- Automatsko pretraživanje radiopostaje s pet memorijskih mjesta

Napon akumulatora	10,8 V
Model	MR051
Frekvencijski raspon AM	520 - 1.710 kHz
Frekvencijski raspon FM	87,5 - 108 MHz
Dimenzije (D x Š x V)	148 x 62 x 61 mm
Masa (prema EPTA)	0,5 kg
Jedinica (kom/set)	1

Akumulatorska svjetiljka — STEXML101

Li-ion Ah 1.3

- Odvojiva fleksibilna ručka za učvršćivanje na različita mjesta uporabe
- Dug rad zahvaljujući LED tehnologiji
- Uključuje praktičnu kopču za remen
- Robusna i otporna konstrukcija

Akumulator, torbica i punjač	✓
nisu uključeni	
Napon akumulatora	10,8 V
Vrsta akumulatora	Li-ion
Vrijeme rada s jednom baterijom	9 h
Model	ML101
Dimenzije (D x Š x V)	119 x 52 x 55 mm
Masa (prema EPTA)	0,25 kg
Jedinica (kom/set)	1

Akumulatorski alati - Li-ion 10,8 V

Akumulatorska LED svjetiljka — DEAML102

Li-ion Ah 1.3 1.0

NOVO

- Možete je upotrebljavati kao stolnu ili klasičnu svjetiljku. Način rada jednostavno promijenite okretanjem gumba za okretanje unutarnje LED diode
- Dva uređaja u jednom
- Poboljšana zaštita od prašine i vode: IP54 za rad na otvorenom ili u zahtjevnom prostoru

Akumulator, torbica i punjač nisu uključeni	✓
Napon akumulatora	7,2 / 10,8 V
Vrsta akumulatora	Li-ion
Vrijeme rada s jednom baterijom	4:30 h
Model	ML102
Dimenzije (D x Š x V)	65 x 65 x 180 mm
Masa (prema EPTA)	0,32 kg
Jedinica (kom/set)	1

Set LXT — DK1474

Li-ion Ah

Priložena oprema:
Li-ion akumulator (2x), Punjač

Akumulatorska bušilica-odvijač	DF330D
Akumulatorski udarni odvijač	TD090D
Akumulatorska svjetiljka	ML101
Akumulatorska ručna kružna pila	HS300D
Akumulatorska ubodna pila	JV100D

Set LXT — DK1475

Li-ion Ah

Priložena oprema:
Li-ion akumulator (2x), Punjač

Akumulatorska bušilica-odvijač	DF330D
Akumulatorska ubodna pila	JV100D

Akumulatorski alati - Li-ion 7,2 V

Akumulatorska bušilica-odvijač — DF010D

Li-ion Ah 1.0

- Idealno za primjenu u skučenim prostorima
- Brzostezna šesterokutna glava s jednim rukavom
- Ugrađena LED svjetla mogu se uključiti / isključiti posebnim prekidačem
- Okidač za promjenu smjera i pokretanje
- Koristite u ravnoj formi ili u obliku pištolja

Br. okr. u slob. hodu 1. br.	200 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	650 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	5 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	6 mm
Prihvat alata	1/4 "
Maks. okretni moment (tvrdo)	5,6 Nm
Maks. okretni moment (meko)	3,6 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	279 x 43 x 43 mm
Masa (prema EPTA)	0,6 kg

Akumulatorski odvijač — DF011D

Li-ion Ah 1.0

- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Okidač za promjenu smjera i pokretanje
- Koristite u ravnoj formi ili u obliku pištolja
- Idealno za primjenu u skučenim prostorima
- Magnetni držač bita



Br. okr. u slob. hodu	250 min^{-1}
Prihvat alata	1/4 "
Maks. okretni moment (tvrdo)	4,5 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 48 x 169 mm
Masa (prema EPTA)	0,3 kg

Akumulatorski udarni odvijač — TD021D

Li-ion Ah 1.0

- Kompaktan dizajn pruža veću kontrolu i upravljivost
- Kompaktni rukav za bitove
- Mehanizam za udaranje osigurava jednostavan rad sa smanjenim povratnim udarcem
- Brzostezna šesterokutna glava s jednim rukavom

Br. okr. u slob. hodu	0-2.300 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.000 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijka	M3 - M8
Prihvat alata	1/4 "
Moment zavrtanja (visoki)	22 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	227 x 42 x 144 mm
Masa (prema EPTA)	0,54 kg

Akumulatorski usisavač — CL070D

Li-ion Ah 1.0

- Lagan, ali velike usisne snage
- Ergonomska ručka s prekidačem za lako uključivanje / isključivanje
- Idealno za čišćenje nakon rada u domaćinstvu i vozila

Protok zraka	1.200 l/min
Maks. podtlak	1,8 kPa
Zapremina spremnika	0,6 l
Maks. volumen zraka	1,2 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	966 x 103 x 142 mm
Masa (prema EPTA)	0,8 kg

Akumulatorska svjetiljka — STEXML705

Li-ion Ah 1.0

- Robusna i otporna konstrukcija
- Uključuje praktičnu kopču za remen
- Dug rad zahvaljujući LED tehnologiji
- Odvojiva fleksibilna ručka za učvršćivanje na različita mjesta uporabe

Akumulator, torbica i punjač nisu uključeni	✓
Vrsta akumulatora	Li-ion
Vrijeme rada s jednom baterijom	5 h
Model	ML705
Dimenzije (D x Š x V)	115 x 46 x 40 mm
Masa (prema EPTA)	0,24 kg
Jedinica (kom/set)	1

Akumulatorski alati - Li-ion 7,2 V

Akumulatorski odvijač | 6723DW

- Ovaj odvijač pokreće 4.8V ugrađeni akumulator s mogućnošću punjenja i izravnim uključivanjem za punjenje.
- Ugrađena LED svjetla mogu se uključiti / isključiti posebnim prekidačem
- Uključuje transportni kovčeg sa setom od 80 komada pribora
- Jedna brzina s automatskom blokadom osovine
- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja

Priložena oprema:
Punjač

Br. okr. u slob. hodu	220 min^{-1}
Maks. okretni moment	4,5 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	292 x 49 x 60 mm
Masa (prema EPTA)	0,4 kg

Industrijski alati

ČINJENICE

Tehnologija Makstar s Ni-MH akumulatorima i Li-ion tehnologija s Li-ion akumulatorima. Poseban odvijač za akumulatore za autoindustriju ili za aplikacije koje zahtijevaju vrlo precizan okretni moment.
Serija BFL - s kutnim prijenosnikom
Serija BFT - s ravnim prijenosnikom
Iz sigurnosnih razloga, podešavanje okretnog momenta je moguće samo posebnim ključem (broj narudžbe: 765027-4).
Isporuka bez akumulatora, punjača i posebnog ključa.

PREDNOSTI

Makita motor s izvana zamjenjivim četkicama.
Automatsko isključivanje kada je postignut željeni moment.
Motor se isključuje ako željeni moment nije postignut.
Alarmno svjetlo i zvuk se uključe u slučaju nedovoljnog kapaciteta akumulatora.
LED svjetlo.
Nazovite za cijene.

Model	BFL061FZ	BFL080FZ	BFL082FZ	BFL120FZ	BFL121FZ	BFL122FZ	BFL200FZ	BFL201FZ	BFL202FZ	BFL300FZ	BFL400FZ
Br. okretaja* (min^{-1})	470	450	700	250	410	410	220	360	220	400	260
Prihvat alata	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“
Okretni moment (Nm)	1,5 - 6	2 - 8	2 - 8	5 - 12	5 - 12	5 - 12	8 - 20	8 - 20	8 - 20	16 -30	25 -40
BL motor bez četkica								x		x	x
Akumulator	14,4 V	9,6 V	14,4 V	9,6 V	12 V	14,4 V	12 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V
Tip akumulatora	Li-ion	Ni-MH	Li-ion	Ni-MH	Ni-MH	Li-ion	Ni-MH	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Masa prema EPTA (kg)	1,7	s aku. 1,8 Ah 1,5 s aku. 3,1 Ah 1,7	1,7	s aku. 1,8 Ah 1,5 s aku. 3,1 Ah 1,7	1,7	1,7	s aku. 1,8 Ah 1,7 s aku. 3,1 Ah 2,0	1,7	1,7	2,0	2,0

BFL 9,6 V

BFL 12 V

BFL 14,4 V

BFT 9,6 V

BFT 12 V

BFT Li-ion 14,4 V

Poseban ključ za podešavanje okretnog momenta, broj za narudžbu: 765027-4

Model	BFT020FZ	BFT022FZ	BFT040FZ	BFT041FZ	BFT043FZ	BFT044FZ	BFT080FZ	BFT081FZ	BFT082FZ	BFT083FZ	BFT084FZ	BFT122FZ	BFT124FZ	BFT125FZ	BFT126FZ
Br. okretaja* (min^{-1})	540	700	950	800	80	950	540	700	860	80	780	320	600	150	410
Prihvat alata	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"
Okretni moment (Nm)	0,5 - 2	0,5 - 2	1 - 4	1 - 4	1 - 4	1 - 4	3 - 8	3 - 8	3 - 8	3 - 8	3 - 8	5 - 12	5 - 12	5 - 12	5 - 12
BL motor bez četkica				x					x				x		
Akumulator	9,6 V	14,4 V	9,6 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	9,6 V	12 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	9,6 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V
Tip akumulatora	Ni-MH	Li-ion	Ni-MH	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Ni-MH	Ni-MH	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Ni-MH	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Masa prema EPTA (kg)	s aku. 1,8 Ah 1,3 s aku. 3,1 Ah 1,5	1,5	s aku. 1,8 Ah 1,3 s aku. 3,1 Ah 1,5	1,5	1,5	1,5	s aku. 1,8 Ah 1,3 s aku. 3,1 Ah 1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	s aku. 1,8 Ah 1,3 s aku. 3,1 Ah 1,5	1,5	1,5	1,5

**Broj okretaja u slobodnom hodu*

Li-ion akumulatori

BL7010

BL1013

BL1413G

BL1415

BL1430

BL1440

BL1813G

BL1815N

BL1830

BL1840

BL3626

BL3622A

Volt	Ah	Tip	Model	Broj za narudžbu	Cijena (kn) bez PDV-a	Cijena (kn) sa PDV-om
7,2	1,0	Li-ion	BL7010	194355-4	277,26	346,58
10,8	1,3	Li-ion	BL1013	194550-6	350,90	438,63
14,4	1,3	Li-ion	BL1413G	196375-4[3]	382,96	478,70
14,4	1,3	Li-ion	BL1415	195443-0	539,27	674,09
14,4	3,0	Li-ion	BL1430	195444-8	758,10	947,63
14,4	4,0	Li-ion	BL1440	196388-5	930,04	1.162,56
18	1,3	Li-ion	BL1813G	196367-3[3]	429,85	537,32
18	1,5	Li-ion	BL1815N	196235-0	570,53	713,16
18	3,0	Li-ion	BL1830	193533-3	859,71	1.074,63
18	4,0	Li-ion	BL1840	196399-0	1.062,91	1.328,64
36	2,6	Li-ion	BL3626	194873-2[1]	2.258,68	2.823,35
36	2,2	Li-ion	BL3622A	195410-5[2]	1.164,51	1.455,64

OPREZ:
1 Akumulator BL3626 možete puniti samo punjačem DC36RA.
2 Akumulator BL3622A možete puniti samo punjačem DC36WA. (nije primjereno za BHR261 / BHR261T)
3 Akumulatora BL1413G i BL1813G možete puniti samo punjačem DC18WA.

MAKSTAR akumulatori Ni-MH

BH9020

BH9033

BH1220

BH1433

Volt	Ah	Tip	Model	Broj za narudžbu	Cijena (kn) bez PDV-a	Cijena (kn) sa PDV-om
9,6	1,8	Ni-MH	BH9020	193631-3	462,44	578,05
9,6	3,1	Ni-MH	BH9033	193636-3	970,45	1.213,06
12	1,8	Ni-MH	BH1220	193345-4	351,70	439,63
14,4	3,3	Ni-MH	BH1433	193354-3	1.164,51	1.455,64

* S prikazom preostalog kapaciteta ** Plosnati oblik

Adapteri akumulatora/punjača

ADP03
193682-6

BAP24
193689-2

BCV01
195511-9

BAP36N
195311-7

BCV02
196809-7

Model	Opis	Broj za narudžbu	Cijena (kn) bez PDV-a	Cijena (kn) sa PDV-om
ADP03	Regeneracijski adapter (primjeren za DC18RA/SE/RC, DC24SC)	193682-6	1.185,38	1.481,72
BAP24	Vanjski držač akumulatora - za akumulatore MAKSTAR 24 V	193689-2	286,59	358,24
BAP36N	Vanjski držač akumulatora za BL3626	195311-7*	299,57	374,46
BCV01	Vanjski držač akumulatora za 2 x BL1830 primjeren za 36 V uređaje	195511-9**	696,91	871,14
BCV02	Adapter za akumulatore - povezuje 2 x BL1830 s akumulatorom 1 x 36 V	196809-7	531,80	664,75

* Nije primjeren za 36 V akumulatorske motorne kose.
** Nije primjeren za akumulatore BL1815. Adapter nije primjeren za 36 V akumulatorske motorne kose.

Akumulatori i punjači

Punjači

Vrijeme u minutama potrebno za punjenje	Li-ion (Ah)					MAKSTAR (Ah)		Blok i štapnih akumulatora (Ah)							Broj za narudžbu	Cijena (kn) bez PDV-a	Cijena (kn) sa PDV-om
	4,0	3,0	2,6	2,2	1,5/1,3/1,0	3,1	1,8	2,8	2,5	1,8/1,9	1,3	2,5	1,9	1,3			
DC36RA 36 V																	
			22												194863-5	1.191,76	1.489,69
DC36WA 36 V																	
				60											195471-5	762,01	952,51
DC18RD 7,2 V - 18 V																	
	36	22			15	22 (30 min BH9033)	15 (20 min BH9020)								630868-6	1.087,20	1.359,00
DC18RC 7,2 V - 18 V																	
	36	22			15	22 (30 min BH9033)	15 (20 min BH9020)	70*	60*	45*	30*	60*	45*	30*	195584-2	593,98	742,47
DC18SD 7,2 V - 18 V																	
		60			30	70	40								194533-6	388,46	485,57
DC18SE 7,2 V - 18 V Automobilski punjač - radni napon 12 V - 24 V																	
		60			30	70	40	100*	85*	70*	45*	85*	70*	45*	194621-9	750,29	937,86
DC18SF 7,2 V - 18 V																	
	90 1-2 aku. 180 3-4 aku.	60 1-2 aku. 120 3-4 aku.			30 1-2 aku. 60 3-4 aku.										196426-3	1.500,58	1.875,72
DC18WA 14,4 V - 18 V																	
					60										195423-6	273,54	341,93
DC10WA 7,2 V - 10,8 V																	
					50 BL1013 30 BL7010										194588-1	249,69	312,11

* S adapterom za blok akumulatore ADP04 (193947-6) (dodatna oprema).

Cjenik

Model	Aku.	Punjač	Kofer	Cijena (kn) bez PDV-a	Cijena (kn) s PDV-om
6723DW	-	DC7020		351,20	439,00
BBO180Z	-	-	-	1452,00	1815,00
BBY180	-	-	-	6272,00	7840,00
BCF201Z	-	-	-	612,00	765,00
BDA340Z	-	-	-	1570,00	1962,50
BDA341Z	-	-	-	1648,00	2060,00
BFR440Z	-	-	-	1796,00	2245,00
BFR540RFE	2x BL1430	DC18RC		3706,00	4632,50
BGD800Z	-	-	-	1648,00	2060,00
BHL360	-	-	-	8559,20	10699,00
BJN161Z	-	-	-	2826,00	3532,50
BJS130RFE	2x BL1830	DC18RC		5184,00	6480,00
BJV140RFE	2x BL1430	DC18RC		3532,00	4415,00
BKP180Z	-	-	-	1764,00	2205,00
BLS713Z	-	-	-	3296,00	4120,00
BMR050	-	-	-	548,00	685,00
BPB180RFE	2x BL1830	DC18RC		5800,00	7250,00
BPJ180Z	-	-	-	2472,00	3090,00
BST110Z	-	-	-	2472,00	3090,00
BTL060Z	-	-	-	1640,00	2050,00
BTL061Z	-	-	-	1492,00	1865,00
BTP141RFX2	2x BL1830	DC18RC		4316,00	5395,00
BTP141Z	-	-	-	1962,00	2452,50
BVC340Z	-	-	-	1492,00	1865,00
BVF104RF	2x BL1830	DC18RA	-	4160,00	5200,00
BVR850RFE	2x BL1830	DC18RC		4668,00	5835,00
CC300DW	1x BL1013	DC10WA	-	1568,00	1960,00
CC300DZ	-	-	-	862,00	1077,50
CL070DS	1x BL7010	DC07SA		628,00	785,00
CL100DZX	-	-	-	472,00	590,00
CL102DZX	-	-	-	512,00	640,00
DA330DWE	2x BL1013	DC10WA		1648,00	2060,00
DA330DZ	-	-	-	864,00	1080,00
DCF300Z	-	-	-	934,00	1167,50
DCG180Z	-	-	-	1688,00	2110,00
DCJ200Z2XL	-	-	-	1484,00	1855,00
DCJ200Z3XL	-	-	-	1484,00	1855,00
DCJ200ZL	-	-	-	1484,00	1855,00
DCJ200ZM	-	-	-	1484,00	1855,00
DCJ200ZS	-	-	-	1484,00	1855,00
DCJ200ZXL	-	-	-	1484,00	1855,00
DCL140Z	-	-	-	548,00	685,00
DCL180Z	-	-	-	588,00	735,00
DCL500Z	-	-	-	2352,00	2940,00
DCS550Z	-	-	-	1412,00	1765,00
DDA350Z	-	-	-	1648,00	2060,00
DDA351Z	-	-	-	1724,00	2155,00
DDF343SYE	2x BL1415N	DC18SD		1684,00	2105,00
DDF446RFJ	2x BL1430	DC18RC	MAK PAC	2744,00	3430,00
DDF446Z	-	-	-	1296,00	1620,00

Model	Aku.	Punjač	Kofer	Cijena (kn) bez PDV-a	Cijena (kn) s PDV-om
DDF448RFJ	2x BL1430	DC18RC	MAK PAC	3296,00	4120,00
DDF448Z	-	-	-	1490,00	1862,50
DDF453SYE	2x BL1815N	DC18SD		1884,00	2355,00
DDF456RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAK PAC	3024,00	3780,00
DDF456Z	-	-	-	1452,00	1815,00
DDF458RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAK PAC	3612,00	4515,00
DDF458Z	-	-	-	1688,00	2110,00
DDF459RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAK PAC	2864,00	3580,00
DDF459RYJ	2x BL1815N	DC18RC	MAK PAC	2268,00	2835,00
DDF459Z	-	-	-	1256,00	1570,00
DDF480RMJ	2x BL1840	DC18RC	MAK PAC	3452,00	4315,00
DDF480Z	-	-	-	1492,00	1865,00
DDF481RFE	2x BL1830	DC18RC		3884,00	4855,00
DDF481RME	2x BL1840	DC18RC		4080,00	5100,00
DDF481Z	-	-	-	1884,00	2355,00
DEABML801X	-	-	-	356,00	445,00
DEABML803	-	-	-	356,00	445,00
DEADML802	-	-	-	340,00	425,00
DEAML102	-	-	-	220,00	275,00
DF010DSE	2x BL7010	DC07SA		1096,00	1370,00
DF011DS	1x BL7010	DC07SA	T	744,00	930,00
DF030DWE	2x BL1013	DC10WA		1216,00	1520,00
DF330DWE	2x BL1013	DC10WA		1239,20	1549,00
DF330DWLE	2x BL1013	DC10WA		1412,00	1765,00
DF347DWE	2x BL1413G	DC18WA		1364,00	1705,00
DF457DWE	2x BL1813G	DC18WA		1532,00	1915,00
DFR550Z	-	-	-	1804,00	2255,00
DFR750RFE	2x BL1830	DC18RC		3852,00	4815,00
DFS441Z	-	-	-	1532,00	1915,00
DFS451Z	-	-	-	1648,00	2060,00
DGA450RFE	2x BL1430	DC18RC		3296,00	4120,00
DGA450Z	-	-	-	1490,00	1862,50
DGA452RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAK PAC	3452,00	4315,00
DGA452Z	-	-	-	1564,00	1955,00
DGA504RFE	2x BL1830	DC18RC		3768,00	4710,00
DGA504Z	-	-	-	1884,00	2355,00
DHP343SYE	2x BL1415N	DC18SD		1844,00	2305,00
DHP446RFJ	2x BL1430	DC18RC	MAK PAC	2944,00	3680,00
DHP446Z	-	-	-	1452,00	1815,00
DHP448RFJ	2x BL1430	DC18RC	MAK PAC	3452,00	4315,00
DHP448Z	-	-	-	1648,00	2060,00
DHP453SYE	2x BL1815N	DC18SD		2040,00	2550,00
DHP456RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAK PAC	3140,00	3925,00
DHP456Z	-	-	-	1568,00	1960,00
DHP458RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAK PAC	3768,00	4710,00
DHP458Z	-	-	-	1804,00	2255,00
DHP459RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAK PAC	2944,00	3680,00
DHP459RYJ	2x BL1815N	DC18RC	MAK PAC	2312,00	2890,00
DHP459Z	-	-	-	1372,00	1715,00
DHP480RMJ	2x BL1840	DC18RC	MAK PAC	3612,00	4515,00

Cjenik

Model	Aku.	Punjač	Kofer	Cijena (kn) bez PDV-a	Cijena (kn) s PDV-om
DHP480Z	-	-	-	1648,00	2060,00
DHP481RFE	2x BL1830	DC18RC		4040,00	5050,00
DHP481RME	2x BL1840	DC18RC		4236,00	5295,00
DHP481Z	-	-	-	1964,00	2455,00
DHR202RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAK PAC	3759,20	4699,00
DHR202Z	-	-	-	1804,00	2255,00
DHR241RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAK PAC	3848,00	4810,00
DHR241Z	-	-	-	1879,20	2349,00
DHR243RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAK PAC	4592,00	5740,00
DHR243RFJV	2x BL1830	DC18RC	MAK PAC	4948,00	6185,00
DHR243Z	-	-	-	2668,00	3335,00
DHR263RF2	2x BL1830	DC18RC		4360,00	5450,00
DHR263Z	-	-	-	1960,00	2450,00
DHS630Z	-	-	-	2316,00	2895,00
DHS710Z	-	-	-	1728,00	2160,00
DJR181Z	-	-	-	1844,00	2305,00
DJV180Z	-	-	-	1728,00	2160,00
DJV181Z	-	-	-	2000,00	2500,00
DJV182Z	-	-	-	2000,00	2500,00
DK1474	-	-	-	3719,20	4649,00
DK1475	-	-	-	2135,20	2669,00
DK1882	-	-	-	4455,20	5569,00
DK1886	-	-	-	8623,20	10779,00
DLM380Z	-	-	-	2340,00	2925,00
DLX2020SY1	-	-	-	3119,20	3899,00
DLX3008	-	-	-	4615,20	5769,00
DMR102	-	-	-	1095,20	1369,00
DPB181RFE	2x BL1830	DC18RC		3216,00	4020,00
DPB181Z	-	-	-	1648,00	2060,00
DSS610Z	-	-	-	2080,00	2600,00
DST220Z	-	-	-	2472,00	3090,00
DST221Z	-	-	-	2472,00	3090,00
DTD129RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAK PAC	3296,00	4120,00
DTD129Z	-	-	-	1648,00	2060,00
DTD134RFJ	2x BL1430	DC18RC	MAK PAC	3100,00	3875,00
DTD134Z	-	-	-	1532,00	1915,00
DTD146RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAK PAC	3612,00	4515,00
DTD146Z	-	-	-	1728,00	2160,00
DTD148RFE	2x BL1830	DC18RC		3844,00	4805,00
DTD148Z	-	-	-	1804,00	2255,00
DTM50RFJX4	2x BL1830	DC18RC	MAK PAC	3376,00	4220,00
DTM50Z	-	-	-	1296,00	1620,00
DTM51RFJX7	2x BL1830	DC18RC	MAK PAC	3688,00	4610,00
DTM51Z	-	-	-	1376,00	1720,00
DTW250RME	2x BL1440	DC18RC		3768,00	4710,00
DTW250Z	-	-	-	1884,00	2355,00
DTW251RMJ	2x BL1840	DC18RC	MAK PAC	3276,00	4095,00
DTW251Z	-	-	-	1648,00	2060,00
DTW281RFE	2x BL1830	DC18RC		4240,00	5300,00
DTW281Z	-	-	-	1844,00	2305,00

Model	Aku.	Punjač	Kofer	Cijena (kn) bez PDV-a	Cijena (kn) s PDV-om
DTW450RFJ	2x BL1830	DC18RC	MAK PAC	4788,00	5985,00
DTW450Z	-	-	-	2116,00	2645,00
DUB183Z	-	-	-	711,20	889,00
DUB361Z	-	-	-	1199,20	1499,00
DUB362Z	-	-	-	2191,20	2739,00
DUC122Z	-	-	-	1711,20	2139,00
DUC302Z	-	-	-	2023,20	2529,00
DUH483Z	-	-	-	959,20	1199,00
DUH523Z	-	-	-	1023,20	1279,00
DUH551Z	-	-	-	1871,20	2339,00
DUH651Z	-	-	-	1807,20	2259,00
DUM168Z	-	-	-	1119,20	1399,00
DUR181Z	-	-	-	911,20	1139,00
DUR182LZ	-	-	-	1876,00	2345,00
DUR361UZ	-	-	-	2799,20	3499,00
DUR364LZ	-	-	-	2735,20	3419,00
DVC350Z	-	-	-	1727,00	2158,75
DVR450RFE	2x BL1830	DC18RC		4474,50	5593,13
HP330DWE	2x BL1013	DC10WA		1412,00	1765,00
HP330DZ	-	-	-	664,00	830,00
HP347DWE	2x BL1413G	DC18WA		1452,00	1815,00
HP457DWE	2x BL1813G	DC18WA		1648,00	2060,00
HS300DZ	-	-	-	864,00	1080,00
JR100DWE	2x BL1013	DC10WA		1452,00	1815,00
JR100DZ	-	-	-	668,00	835,00
JV100DWE	2x BL1013	DC10WA		1452,00	1815,00
JV100DZ	-	-	-	668,00	835,00
STEXBML145	-	-	-	192,00	240,00
STEXBML146	-	-	-	124,00	155,00
STEXBML184	-	-	-	232,00	290,00
STEXBML185	-	-	-	232,00	290,00
STEXBML186	-	-	-	200,00	250,00
STEXBML800	-	-	-	308,00	385,00
STEXML101	-	-	-	196,00	245,00
STEXML705	-	-	-	196,00	245,00
STEXMR051	-	-	-	332,00	415,00
TD021DSE	2x BL7010	DC07SA	T	1096,00	1370,00
TD090DWE	2x BL1013	DC10WA		1488,00	1860,00
UH200DWEX	2x BL1013	DC10WA	-	1095,20	1369,00
UH200DZ	-	-	-	471,20	589,00
UM164DZ	-	-	-	543,20	679,00

Napomena: Akumulatori i punjači su na stranicama 57-58.

Plastični kofer *Macpac kofer* *T = torba* *- - bez*

LASERSKI METRI

Transportni kofer

Laserski metri

Laserski metar — LD050P

- Laser klase 2 prema: IEC60825-1 : 2007 "sigurnost laserskih uređaja"
- Mjerenje pojedinačnih udaljenosti, površina, volumena, funkcije Pitagore (2 i 3 točke) i prismotre.
- Točni rezultati mjerenja za brzi rad bez grešaka
- Za krovopokrivače, podopolagače, suhu gradnju, arhitekte, soboslikare, električare, montere namještaja i sl.

Raspon mjerenja	0,05-50 m
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 Nm
Broj mjerenja na bateriju	3.000
Napajanje baterijama	AAA 1,5V (2x)
Točnost mjerenja	± 2 mm
Dimenzije (D x Š x V)	116 x 45 x 29 mm
Masa (prema EPTA)	0,1 kg
LD050P	**kn 935,20 / kn 1.169,00**

Laserski metar — LD080P

- Točni rezultati mjerenja za brzi rad bez grešaka
- Za krovopokrivače, podopolagače, suhu gradnju, arhitekte, soboslikare, električare, montere namještaja i sl.
- Mjerenje pojedinačnih udaljenosti, površina, volumena, funkcije Pitagore (2 i 3 točke) i prismotre.

Raspon mjerenja	0,05-80 m
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 Nm
Broj mjerenja na bateriju	5.000
Napajanje baterijama	AAA 1,5V (2x)
Točnost mjerenja	± 1,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	117 x 57 x 32 mm
Masa (prema EPTA)	0,14 kg
LD080P	**kn 1.472,00 / kn 1.840,00**

Križni laser — SK102Z

- Samostalno niveliranje i usklađivanje linija lasera, točnosti 0,3 mm / m pri funkcijama niveliranja
- Raspom samostalnog niveliranja ±4 stupnja
- Raspon 15 m, 30 m s detektorom
- Rad jednom tipkom
- Brava za njihalo za sigurni transport

Priložena oprema:
Magnetni držač 5/8", Namjenska torba, Ciljna pločica

Raspon mjerenja	15 m
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 Nm
Napajanje baterijama	AA 1,5V (3x)
Točnost mjerenja	± 3 @ 10 m mm
Raspon kuta	4° ± 0,5
Horizontalno odstupanje	± 1 mm @ 5 m
Vertikalno odstupanje	± 0,75 mm @ 3 mm
Dimenzije (D x Š x V)	102 x 75 x 102 mm
Masa (prema EPTA)	0.475 kg
Montiranje na stativ	✓
SK102Z	**kn 1.352,00 / kn 1.690,00**

Laserski metar — SKR200Z

- Automatski rad u vertikalnom i horizontalnom načinu rada
- Samopodešavanje
- Promjenjivi broj okretaja
- Za unutarnji i vanjski rad

Priložena oprema:
Ciljna pločica, Naočale, Magnetni držač laserskog prijemnika, Zidni držač, Prijemnik, Remote rc30 for skr200z

Raspon mjerenja	200 m
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 Nm
Napajanje baterijama	LR20 1,5V (2x)
Točnost mjerenja	± 1mm @ 10 mm
Raspon kuta	± 6°
Dimenzije (D x Š x V)	156 x 154 x 197 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg
Montiranje na stativ	✓
SKR200Z	**kn 5.924,00 / kn 7.405,00**

ALATI ZA RUŠENJE I BUŠENJE

- Podesivi broj okretaja
- Kočnica motora
- Vrtnja udesno / ulijevo
- Samostezna glava
- za SDS-PLUS
- za SDS-MAX
- 28,6 mm šestorubi prihvat
- 30 mm šestorubi prihvat
- Klizna spojka
- Konstantni broj okretaja pod opterećenjem
- Ograničenje struje pokretanja
- Usisavanje prašine
- LED radno svjetlo
- Transportni kofer

Opterećeno stanje

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Neopterećeno stanje

SOFT NO LOAD

UVIJEK niske vibracije

Aktivni dinamični prigušivač vibracija

- osigurava upotrebu uređaja s malo vibracija.
- omogućava ravne bočne površine uređaja za lakšu upravljivost.

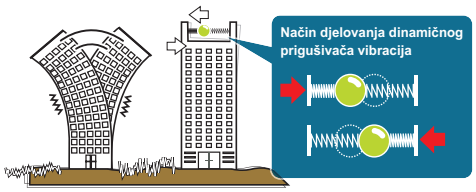

Smanjenje brzine motora

- u slobodnom hodu smanjuje vibracije na kućištu uređaja, što u velikoj mjeri smanjuje količinu vibracija koje se prenose na ruke korisnika tijekom jednog dana.
- Jako smanjuje odbijanje vrha bita pri početku rada dlijetom.

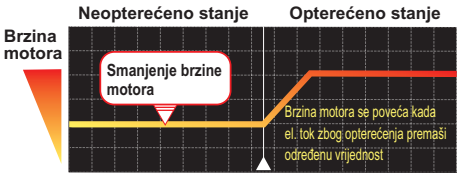

pri početku rada dlijetom

Alati za rušenje i bušenje

Bušaći čekić — HR1830

- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla
- Bočna ručka za bolju kontrolu
- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave

Priložena oprema:
Ručka, Graničnik dubine, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	440 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.500 min^{-1}
Broj udaraca	0-5.000 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	24 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	18 mm
Prihvat alata	SDS - Plus
Snaga pojedinog udarca	1,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	279 x 66 x 208 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg
HR1830	**kn 1.168,00 / kn 1.460,00**

Bušaći čekić — HR2300

- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Manje klimav bit dobiven produljivanjem vodiča za 9 mm od sadašnjih modela
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla

Priložena oprema:
Graničnik dubine, Ručka, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.600 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	23 mm
Prihvat alata	SDS - Plus
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Snaga pojedinog udarca	2,3 J
Dimenzije (D x Š x V)	356 x 77 x 209 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg
HR2300	**kn 1.228,00 / kn 1.535,00**

Bušači čekić s izbacivanjem prašine — HR2432

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mogućnost usisavanja prašine, osiguravajući čisti rad
- Veliki ventilator pruža nevjerojatno visoku snagu usisavanja
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla
- Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se može rotirati punih 360° sa 40 različitih pozicija

Priložena oprema:
Vrećica za prašinu, Usisivač prašine, Ručka, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	780 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.000 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	24 mm
Prihvat alata	SDS - Plus
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	35-54 mm
Snaga pojedinog udarca	1,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	407 x 120 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg
HR2432	**kn 2.304,00 / kn 2.880,00**

Bušaći čekić — HR2600

- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Manje klimav bit dobiven produljivanjem vodiča za 9 mm od sadašnjih modela
- Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se može rotirati punih 360° sa 40 različitih pozicija
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom

Priložena oprema:
Bočna ručka, Graničnik dubine, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.600 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvat alata	SDS - Plus
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	35-68 mm
Snaga pojedinog udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg
HR2600	**kn 1.392,00 / kn 1.740,00**

Bušaći čekić — HR2610

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se može rotirati punih 360° sa 40 različitih pozicija
- Manje klimanja bita omogućava duži vodič bita
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla

Priložena oprema:
Bočna ručka, Plastični transportni kofer, Graničnik dubine

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.600 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvat alata	SDS - Plus
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	0-68 mm
Snaga pojedinog udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg
HR2610	**kn 1.728,00 / kn 2.160,00**

Alati za rušenje i bušenje

Bušaći čekić — HR2610T

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se može rotirati punih 360° sa 40 različitih pozicija
- Manje klimanja bita omogućava duži vodič bita
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla



Priložena oprema:
Bočna ručka, Plastični transportni kofer, Brzostezna glava, Graničnik dubine

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.600 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvat alata	SDS - Plus
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	0-68 mm
Snaga pojedinog udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Masa (prema EPTA)	2,9 kg
HR2610T	**kn 1.791,20 / kn 2.239,00**

Bušaći čekić — HR2611F

AVT

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se može rotirati punih 360° sa 40 različitih pozicija
- Manje klimanja bita omogućava duži vodič bita
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla

Priložena oprema:
Graničnik dubine, Ručka, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.600 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvat alata	SDS - Plus
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	0-68 mm
Snaga pojedinog udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg
HR2611F	**kn 2.052,00 / kn 2.565,00**

Bušaći čekić — HR2611FT

AVT

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Manje klimanja bita omogućava duži vodič bita
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Brza izmjena glave: SDS+ i brzostezna (cilindrični prihvat)



Priložena oprema:
Brzostezna glava, Graničnik dubine, Ručka, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.600 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvat alata	SDS - Plus
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	0-68 mm
Snaga pojedinog udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Masa (prema EPTA)	3 kg
HR2611FT	**kn 2.216,00 / kn 2.770,00**

Bušaći čekić — HR2800

- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla
- Kompaktni obliku kućišta motora u obliku slova L skraćuje razmak između stražnje / bučne ručke i vrha bita za visoku okretnost i bolje rukovanje
- Najučinkovitiji u klasi za bušenje i udarno bušenje



Priložena oprema:
Ručka, Graničnik dubine, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvat alata	SDS - Plus
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg
HR2800	**kn 2.456,00 / kn 3.070,00**

Bušaći čekić — HR2810

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla
- Kompaktni obliku kućišta motora u obliku slova L skraćuje razmak između stražnje / bučne ručke i vrha bita za visoku okretnost i bolje rukovanje
- Najučinkovitiji u klasi za bušenje i udarno bušenje



Priložena oprema:
Ručka, Graničnik dubine, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvat alata	SDS - Plus
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg
HR2810	**kn 2.736,00 / kn 3.420,00**

Alati za rušenje i bušenje

Bušaći čekić — HR2810T

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla
- Kompaktni obliku kućišta motora u obliku slova L skraćuje razmak između stražnje / bučne ručke i vrha bita za visoku okretnost i bolje rukovanje
- Brza izmjena glave: SDS+ i brzostezna (cilindrični prihvat)

Priložena oprema:
Ručka, Brzostezna glava, Graničnik dubine, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvat alata	SDS - Plus
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	339 x 89 x 225 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg
HR2810T	**kn 2.816,00 / kn 3.520,00**

Bušaći čekić — HR2811FT

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Brza izmjena glave: SDS+ i brzostezna (cilindrični prihvat)

Priložena oprema:
Ručka, Brzostezna glava, Graničnik dubine, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvat alata	SDS - Plus
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	339 x 89 x 225 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg
HR2811FT	**kn 3.092,00 / kn 3.865,00**

Bušaći čekić — HR3200C

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla
- Bočna ručka za bolju kontrolu

Priložena oprema:
Ručka, Graničnik dubine, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	315-630 min^{-1}
Broj udaraca	1.650-3.300 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	32 mm
Prihvat alata	SDS - Plus
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	90 mm
Snaga pojedinog udarca	5,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 108 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	4,8 kg
HR3200C	**kn 4.176,00 / kn 5.220,00**

Bušaći čekić — HR3210C

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku

Priložena oprema:
Ručka, Graničnik dubine, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	315-630 min^{-1}
Broj udaraca	1.650-3.300 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	32 mm
Prihvat alata	SDS - Plus
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	90 mm
Snaga pojedinog udarca	5,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	4,8 kg
HR3210C	**kn 4.524,00 / kn 5.655,00**

Bušaći čekić — HR3210FCT

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Brza izmjena glave: SDS+ i brzostezna (cilindrični prihvat)

Priložena oprema:
Ručka, SDS-Plus Brzostezna glava, Graničnik dubine, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	315-630 min^{-1}
Broj udaraca	1.650-3.300 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	32 mm
Prihvat alata	SDS - Plus
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	90 mm
Snaga pojedinog udarca	4,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	4,8 kg
HR3210FCT	**kn 4.688,00 / kn 5.860,00**

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

Alati za rušenje i bušenje

Bušaći čekić — HR3540C

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla



Priložena oprema:
Ručka, Graničnik dubine, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	315-630 min^{-1}
Broj udaraca	1.650-3.300 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	35 mm
Prihvat alata	SDS - Max
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	90 mm
Snaga pojedinog udarca	5,6 J
Dimenzije (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	5,6 kg
HR3540C	**kn 4.720,00 / kn 5.900,00**

Bušaći čekić — HR3541FC

AVT

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine

Priložena oprema:
Ručka, Graničnik dubine, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	315-630 min^{-1}
Broj udaraca	1.650-3.300 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	35 mm
Prihvat alata	SDS - Max
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	90 mm
Snaga pojedinog udarca	5,7 J
Dimenzije (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	5,6 kg
HR3541FC	**kn 5.356,00 / kn 6.695,00**

Bušaći čekić — HR4002

- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla
- Poluga za promjenu smještena na vrhu stroja za smanjenu mogućnost kvara, čak i ako je uređaj neoprezno spušten na pod
- Alat može biti fiksiran u 12 različitih položaja

Priložena oprema:
Ručka, Graničnik dubine, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	680 min^{-1}
Broj udaraca	2.500 min^{-1}
Prihvat alata	SDS - Max
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	105 mm
Snaga pojedinog udarca	6,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 114 x 256 mm
Masa (prema EPTA)	6,6 kg
HR4002	**kn 3.839,20 / kn 4.799,00**

Bušači čekić — HR4003C

- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Prigušenje sile vibracije nastale u trenutku udarca svrdla

Priložena oprema:
Graničnik dubine, Bočna ručka

Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	250-500 min^{-1}
Broj udaraca	1.450-2.900 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	40 mm
Prihvat alata	SDS - Max
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	106 mm
Snaga pojedinog udarca	8,3 J
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 106 x 263 mm
Masa (prema EPTA)	6,2 kg
HR4003C	**kn 5.415,20 / kn 6.769,00**

Bušači čekić — HR4013C

AVT SOFT NO LOAD

- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Aktivna tehnologija prigušenja vibracija
- Kućište koje prigušuje vibracije
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

Priložena oprema:
Graničnik dubine, Bočna ručka

Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	250-500 min^{-1}
Broj udaraca	1.450-2.900 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	40 mm
Prihvat alata	SDS - Max
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	106 mm
Snaga pojedinog udarca	8,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 112 x 263 mm
Masa (prema EPTA)	6,8 kg
HR4013C	**kn 5.932,00 / kn 7.415,00**

Alati za rušenje i bušenje

Bušaći čekić — HR4501C

- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Izbor između dva prekidača prilikom rušenja
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla

Priložena oprema:
Bočna ručka, Ručka, Plastični transportni kofer, Graničnik dubine

Potrošnja snage	1.350 W
Br. okr. u slob. hodu	130-280 min^{-1}
Broj udaraca	1.250-1.700 min^{-1}
Prihvat alata	SDS - Max
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	125 mm
Snaga pojedinog udarca	10,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Masa (prema EPTA)	8,4 kg
HR4501C	**kn 6.880,00 / kn 8.600,00**

Bušaći čekić — HR4511C

AVT

- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku

Priložena oprema:
Bočna ručka, Ručka, Plastični transportni kofer, Graničnik dubine

Potrošnja snage	1.350 W
Br. okr. u slob. hodu	130-280 min^{-1}
Broj udaraca	1.250-1.700 min^{-1}
Prihvat alata	SDS - Max
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	125 mm
Snaga pojedinog udarca	9,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Masa (prema EPTA)	8,7 kg
HR4511C	**kn 7.172,00 / kn 8.965,00**

Bušaći čekić — HR5202C

NOVO

- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Pasivna tehnologija prigušenja vibracija
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom

Priložena oprema:
Ručka, Ručka, Plastični transportni kofer, Graničnik dubine

Potrošnja snage	1.510 W
Broj udaraca	1.100-2.500 min^{-1}
Prihvat alata	SDS - Max
Snaga pojedinog udarca	20,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	599 x 134 x 287 mm
Masa (prema EPTA)	10,9 kg
HR5202C	**kn 7.616,00 / kn 9.520,00**

Bušaći čekić — HR5212C

NOVO

AVT SOFT

- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Prigušenje sile vibracije nastale u trenutku udarca svrdla
- Aktivna tehnologija prigušenja vibracija
- Kućište koje prigušuje vibracije
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Aktivna tehnologija prigušenja vibracija

Priložena oprema:
Ručka, Ručka, Plastični transportni kofer, Graničnik dubine

Potrošnja snage	1.510 W
Broj udaraca	1.100-2.500 min^{-1}
Prihvat alata	SDS - Max
Snaga pojedinog udarca	20,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	599 x 140 x 287 mm
Masa (prema EPTA)	11,9 kg
HR5212C	**kn 8.234,00 / kn 10.292,50**

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

AVT & SOFT NO LOAD

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Ekstremno niske vibracije

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY & SOFT NO LOAD

40 mm
Kombinirani čekić
HR4013C

Čekić za rušenje
HM0871C

Kombinirani čekić
HR5212

Čekić za rušenje
HM1111C
HM1213C

Čekić za rušenje
HM1214C

Čekić za rušenje
HM1317C

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

26 mm
Kombinirani čekić
HR2611FT / HR2611F

32 mm
Kombinirani čekić
HR3210FCT / HR3210C

35 mm
Kombinirani čekić
HR3541FC

45 mm
Kombinirani čekić
HR4511C

Čekić za rušenje
HM1810

Recipročna pila
JR3070CT

Alati za rušenje i bušenje

Mali udarni čekić — HK0500

- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom
- Alat može biti fiksiran u 12 različitih položaja
- Veliki prekidač
- idealno za skidanje pločica

Priložena oprema:
Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	550 W
Broj udaraca	2.000-3.500 min^{-1}
Prihvat alata	SDS - Plus
Snaga pojedinog udarca	1,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	468 x 83 x 174 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg
HK0500	**kn 2.712,00 / kn 3.390,00**

Udarni čekić za laka dleta — HK1820

- Prekidač sa funkcijom zaključavanja za smanjenje umora korisnika
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Alat može biti fiksiran u 12 različitih položaja
- idealno za skidanje pločica
- Brzostezna glava

Priložena oprema:
Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	550 W
Broj udaraca	0-3.200 min^{-1}
Prihvat alata	SDS - Plus
Snaga pojedinog udarca	3,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	351 x 102 x 203 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg
HK1820	**kn 3.328,00 / kn 4.160,00**

Udarni čekić — HM0870C

- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Alat može biti fiksiran u 12 različitih položaja

Priložena oprema:
Ručka, Ručka, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	1.110 W
Broj udaraca	1.100-2.650 min^{-1}
Prihvat alata	SDS - Max
Snaga pojedinog udarca	7,6 J
Dimenzije (D x Š x V)	449 x 109 x 230 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg
HM0870C	**kn 4.247,20 / kn 5.309,00**

Udarni čekić — HM0871C

AVT SOFT

- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Alat može biti fiksiran u 12 različitih položaja

Priložena oprema:
Ručka, Ručka, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	1.110 W
Broj udaraca	1.100-2.650 min^{-1}
Prihvat alata	SDS - Max
Snaga pojedinog udarca	8,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	466 x 116 x 230 mm
Masa (prema EPTA)	5,6 kg
HM0871C	**kn 5.112,00 / kn 6.390,00**

Udarni čekić — HM1101C

- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Alat može biti fiksiran u 12 različitih položaja

Priložena oprema:
Bočna ručka, Plastični transportni kofer, Bočna ručka

Potrošnja snage	1.300 W
Broj udaraca	1.100-2.650 min^{-1}
Prihvat alata	SDS - Max
Snaga pojedinog udarca	11,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	528 x 115 x 247 mm
Masa (prema EPTA)	7,3 kg
HM1101C	**kn 5.440,00 / kn 6.800,00**

Alati za rušenje i bušenje

Udarni čekić — HM1111C

- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Alat može biti fiksiran u 12 različitih položaja

Priložena oprema:
Bočna ručka, Plastični transportni kofer, Bočna ručka

Potrošnja snage	1.300 W
Broj udaraca	1.100-2.650 min^{-1}
Prihvat alata	SDS - Max
Snaga pojedinog udarca	11,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	528 x 126 x 247 mm
Masa (prema EPTA)	8 kg
HM1111C	**kn 5.654,00 / kn 7.067,50**

Udarni čekić — HM1203C

- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Alat može biti fiksiran u 12 različitih položaja

Priložena oprema:
Bočna ručka D-tip, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	1.510 W
Broj udaraca	950-1.900 min^{-1}
Prihvat alata	SDS - Max
Snaga pojedinog udarca	19,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	576 x 128 x 265 mm
Masa (prema EPTA)	9,7 kg
HM1203C	**kn 5.688,00 / kn 7.110,00**

Udarni čekić — HM1213C

- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Alat može biti fiksiran u 12 različitih položaja
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine

Priložena oprema:
Bočna ručka D-tip, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	1.510 W
Broj udaraca	950-1.900 min^{-1}
Prihvat alata	SDS - Max
Snaga pojedinog udarca	18,6 J
Dimenzije (D x Š x V)	576 x 149 x 265 mm
Masa (prema EPTA)	10,8 kg
HM1213C	**kn 6.832,00 / kn 8.540,00**

Udarni čekić — HM1214C

- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Alat može biti fiksiran u 12 različitih položaja
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Posebni dizajn omogućuje lakši rad dlijetom u podu

Priložena oprema:
Bočna ručka, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	1.510 W
Broj udaraca	950-1.900 min^{-1}
Prihvat alata	SDS - Max
Snaga pojedinog udarca	19,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	700 x 129 x 265 mm
Masa (prema EPTA)	12,3 kg
HM1214C	**kn 7.740,00 / kn 9.675,00**

Udarni čekić — HM1307C

- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Bočna ručka podesiva u 360°
- 6-kutni prihvat

Priložena oprema:
Bočna ručka, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	1.510 W
Broj udaraca	730-1.450 min^{-1}
Vrsta prihvata	Šesterokutan
Prihvat alata	B-Typ
Promjer prihvata alata	30 mm
Snaga pojedinog udarca	25,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Masa (prema EPTA)	15,3 kg
HM1307C	**kn 8.776,00 / kn 10.970,00**

Alati za rušenje i bušenje

Udarni čekić — HM1307CB

- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Bočna ručka podesiva u 360°
- 6-kutni prihvat

Priložena oprema:
Bočna ručka, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	1.510 W
Broj udaraca	730-1.450 min^{-1}
Vrsta prihvata	Šesterokutan
Prihvat alata	B-Typ
Promjer prihvata alata	28,6 mm
Snaga pojedinog udarca	23,6 J
Dimenzije (D x Š x V)	824 x 129 x 266 mm
Masa (prema EPTA)	17,3 kg
HM1307CB	**kn 9.760,00 / kn 12.200,00**

Udarni čekić — HM1317C

- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Bočna ručka podesiva u 360°
- 6-kutni prihvat

Priložena oprema:
Bočna ručka, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	1.510 W
Broj udaraca	730-1.450 min^{-1}
Vrsta prihvata	Šesterokutan
Prihvat alata	B-Typ
Promjer prihvata alata	30 mm
Snaga pojedinog udarca	25,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Masa (prema EPTA)	17 kg
HM1317C	**kn 10.000,00 / kn 12.500,00**

Udarni čekić — HM1801

- Lampica upozorenja upućuje na probleme s kabelom, prekidačem ili motorom
- Robustan
- Najviša učinkovitost dlijeta u svojoj klasi
- Bit može biti fiksiran na 6 različitih kutnih razina
- 6-kutni prihvat

Potrošnja snage	2.000 W
Broj udaraca	1.100 min^{-1}
Vrsta prihvata	Šesterokutan
Prihvat alata	B-Typ
Promjer prihvata alata	28,6 mm
Snaga pojedinog udarca	44,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	824 x 146 x 633 mm
Masa (prema EPTA)	30 kg
HM1801	**kn 16.700,00 / kn 20.875,00**

Udarni čekić — HM1810

- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Robustan
- Najniži u klasi vibracija. Najbolji u klasi učinkovitosti rušenja
- Bit može biti fiksiran na 6 različitih kutnih razina
- 6-kutni prihvat

Potrošnja snage	2.000 W
Broj udaraca	1.100 min^{-1}
Vrsta prihvata	Šesterokutan
Prihvat alata	B-Typ
Promjer prihvata alata	28,6 mm
Snaga pojedinog udarca	44,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	824 x 148 x 633 mm
Masa (prema EPTA)	32,3 kg
HM1810	**kn 17.300,00 / kn 21.625,00**

BUŠILICE / MIJEŠALICE

- Podesivi broj okretaja
- Konstantni broj okretaja pod opterećenjem
- Vrtnja udesno / ulijevo
- Mehanički prijenosnik s 2 stupnja
- Elektronsko preklapanje broja okretaja
- Klizna spojka
- Ograničenje struje pokretanja
- LED radno svjetlo
- Transportni kofer
- K model: s koferom

Bušilice / mješalice

Bušilica-odvijač — 6413

- Brzostezna glava
- Visoka brzina, Idealno za primjenu u građevinarstvu
- Kompaktan i lagan, ali dovoljno snažan
- Ergonomski dizajn za prijenos sile bušenja u ravnini s centrom osi svrdla

Potrošnja snage	450 W
Br. okr. u slob. hodu	0-3.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	234 x 64 x 183 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg
6413	**kn 568,00 / kn 710,00**

Bušilica-odvijač — 6408

- Promjenjiva brzina (0-2,500 okretaja u minuti) za bušenje različitih materijala.
- Ergonomski dizajn za lako guranje po osi bušenja
- Brzostezna glava
- Prekidač za kontrolu promjenjive brzine

Potrošnja snage	530 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	261 x 68 x 199 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg
6408	**kn 980,00 / kn 1.225,00**

Bušilica-odvijač — 6510LVR

- Brzostezna glava
- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Robusna konstrukcija
- Okretanje u oba smjera
- Visoki okretni moment pri niskoj brzini

Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	250 x 70 x 188 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg
6510LVR	**kn 1.400,00 / kn 1.750,00**

Bušilica-odvijač — 6305

- Četke dostupne izvana za praktičnost i duži vijek trajanja alata
- Stražnja meka ručka presvučena gumom za ugodan rad
- Lampica upozorenja upućuje na probleme s kabelom, prekidačem ili motorom
- Prihvat 43 mm omogućuje pričvršćivanje na stalak

Priložena oprema:
Graničnik dubine, Ručka, Ključ stezne glave

Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	1.300 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 84 x 152 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg
6305	**kn 1.780,00 / kn 2.225,00**

Elektronska kutna bušilica — DA3010F

- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Varijabilni prekidač s brojčanikom za dobivanje željene brzine
- Prekidač za promjenu smjera u obliku gumba
- Moguća montaža bočne ručke
- Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za lakši pristup vijcima na tijesnim mjestima



Priložena oprema:
Ručka, Ključ stezne glave

Potrošnja snage	450 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.400 min^{-1}
Visina vpenjalne glave	66 mm
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	21 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	270 x 79 x 61 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg
DA3010F	**kn 2.200,00 / kn 2.750,00**

Bušilice / mješalice

Elektronska kutna bušilica — DA3011F

- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Varijabilni prekidač s brojčanikom za dobivanje željene brzine
- Prekidač za promjenu smjera u obliku gumba
- Moguća montaža bočne ručke
- Brzostezna glava



Priložena oprema:
Ručka

Potrošnja snage	450 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.400 min^{-1}
Visina vpenjalne glave	88 mm
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	282 x 61 x 93 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg
DA3011F	**kn 2.380,00 / kn 2.975,00**

Bušilica — DP2010

- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Prekidač s funkcijom promjene smjera za jednostavnu kontrolu jednom rukom prema naprijed / natrag
- Kompaktan i lagan, ali dovoljno snažan
- Značajke: stezna glava s ključem
- Precizno bušenje pri velikim brzinama idealno za rad u industriji



Priložena oprema:
Ključ stezne glave

Potrošnja snage	370 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.200 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,5-6,5 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	6,5 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Masa (prema EPTA)	1,0 kg
DP2010	**kn 856,00 / kn 1.070,00**

Bušilica — DP2011

- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Prekidač s funkcijom promjene smjera za jednostavnu kontrolu jednom rukom prema naprijed / natrag
- Kompaktan i lagan, ali dovoljno snažan
- Brzostezna glava
- Precizno bušenje pri velikim brzinama idealno za rad u industriji

Priložena oprema:
Graničnik dubine

Potrošnja snage	370 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.200 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-6,5 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	6,5 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Masa (prema EPTA)	1,0 kg
DP2011	**kn 980,00 / kn 1.225,00**

Bušilica-odvijač — DP4700

- Promjenjiva brzina i reverzibilni prekidač pružaju različite brzine vrtnje prikladne za učinkovitiji rad kod pojedinih aplikacija
- Ručka može biti priključena na obje strane tijela
- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Sklopiva kopča za remen
- Okidač za promjenu smjera i pokretanje

Priložena oprema:
Ručka

Potrošnja snage	510 W
Br. okr. u slob. hodu	0-500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 75 x 118 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg
DP4700	**kn 1.616,00 / kn 2.020,00**

Bušilica-odvijač — DP3003

- Sklopiva kopča za remen
- Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača
- Klizna poluga za zaključavanje kako bi zadržali odabranu brzinu

Priložena oprema:
Ručka

Potrošnja snage	710 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. okretni moment	36 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 72 x 196 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg
DP3003	**kn 1.896,00 / kn 2.370,00**

Bušilice / mješalice

Bušilica-odvijač — DP4001

- Sklopiva kopča za remen
- Ergonomski oblikovana ručka presvučena elastomerom
- Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača
- Klizna poluga za zaključavanje kako bi zadržali odabranu brzinu

Priložena oprema:
Ručka

Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	0-900 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. okretni moment	52 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg
DP4001	**kn 2.060,00 / kn 2.575,00**

Bušilica-odvijač — DP4003 / DP4003K

- "K" model - uključen transportni kofer
- Sklopiva kopča za remen
- Ergonomski oblikovana ručka presvučena elastomerom
- Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača
- Klizna poluga za zaključavanje kako bi zadržali odabranu brzinu

Priložena oprema:
Ručka

Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	0-600 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. okretni moment	73 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg
DP4003	**kn 2.108,00 / kn 2.635,00**
DP4003K	**kn 2.208,00 / kn 2.760,00**

Bušilica-odvijač — DP4010

- Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla
- Visoka brzina vrtnje za visoku učinkovitost rada
- Značajke: stezna glava s ključem



Priložena oprema:
Ručka, Graničnik dubine, Ključ stezne glave

Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg
DP4010	**kn 1.144,00 / kn 1.430,00**

Bušilica-odvijač — DP4011

- Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla
- Visoka brzina vrtnje za visoku učinkovitost rada
- Brzostezna glava

Priložena oprema:
Ručka, Graničnik dubine

Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	8 - 13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 - 40 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg
DP4011	**kn 1.228,00 / kn 1.535,00**

Bušilica-mešalica — DS4010

- Rotirajuća (kroz 360°) D-ručka s 24 položaja za rad s više pozicija
- Prekidač s kontrolom promjenjive brzine pogodan za miješanje
- Visoka kontinuirana ulazna snaga 750 W dobivena kroz poboljšanje hlađenja motora
- Značajke: stezna glava s ključem

Priložena oprema:
Ručka, Ključ stezne glave

Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	0-600 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Dimenzije (D x Š x V)	340 x 83 x 391 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg
DS4010	**kn 1.764,00 / kn 2.205,00**

Bušilice / mješalice

Bušilica-mešalica — DS4011

- Rotirajuća (kroz 360°) D-ručka s 24 položaja za rad s više pozicija
- Visoka kontinuirana ulazna snaga 750 W dobivena kroz poboljšanje hlađenja motora
- Okidač za promjenu smjera i pokretanje

Priložena oprema:
Ručka, Ključ stezne glave

Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	600 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Dimenzije (D x Š x V)	340 x 83 x 391 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg
DS4011	**kn 2.020,00 / kn 2.525,00**

Udarna bušilica — HP1640 / HP1640K

- "K" model - uključen transportni kofer
- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Značajke: stezna glava s ključem
- Podešavanje brzine

Priložena oprema:
Graničnik dubine, Ključ za steznu glavu

Potrošnja snage	680 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.800 min^{-1}
Broj udaraca	0-44.800 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	30 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Masa (prema EPTA)	2 kg
HP1640	**kn 639,20 / kn 799,00**
HP1640K	**kn 732,00 / kn 915,00**

Udarna bušilica — HP1641K

- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Bočna ručka za bolju kontrolu
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Brzostezna glava
- Podešavanje brzine

Priložena oprema:
Graničnik dubine, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	680 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.800 min^{-1}
Broj udaraca	0-44.800 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	30 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Masa (prema EPTA)	2 kg
HP1641K	**kn 752,00 / kn 940,00**

Udarna bušilica — HP2050H

- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla
- Prekidač za podešavanje promjenjive brzine s velikim okidačem i predizborom brzine
- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Značajke: stezna glava s ključem

Priložena oprema:
Ručka, Graničnik dubine, Ključ stezne glave, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-24.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-58.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	372 x 70 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg
HP2050H	**kn 1.116,00 / kn 1.395,00**

Udarna bušilica — HP2051H

- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla
- Prekidač za podešavanje promjenjive brzine s velikim okidačem i predizborom brzine
- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Brzostezna glava

Priložena oprema:
Ručka, Graničnik dubine, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-24.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-58.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 70 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg
HP2051H	**kn 1.192,00 / kn 1.490,00**

Bušilice / mješalice

Udarna bušilica — HP2070

- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Inteligentno elektroničko upravljanje s LED svjetlima upozorenja za pregrijavanja motora i električna isključenja
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla
- Značajke: stezna glava s ključem

Priložena oprema:
Ručka, Graničnik dubine, Ključ stezne glave, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	1.010 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-24.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-58.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg
HP2070	**kn 1.412,00 / kn 1.765,00**

Udarna bušilica — HP2071

- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Inteligentno elektroničko upravljanje s LED svjetlima upozorenja za pregrijavanja motora i električna isključenja
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla
- Brzostezna glava



Priložena oprema:
Ručka, Graničnik dubine, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	1.010 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-24.000 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-58.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg
HP2071	**kn 1.512,00 / kn 1.890,00**

Bušilica s 4 brzine — 6300-4

- Mjenjač s 4 brzine i podesivim visokim / niskim brzinama
- Niska brzina - postavka visokog okretnog momenta
- Idealno za primjenu u građevinarstvu
- Konstrukcija za teške uvjete rada

Priložena oprema:
Ručka, Ključ stezne glave

Potrošnja snage	650 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	650-1.250 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	700-1.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	30 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	370 x 82 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	2,9 kg
6300-4	**kn 2.324,00 / kn 2.905,00**

Miješalica — UT1400

- Svestrana mješalica
- Mješač za miješanje boja, ljepila, gipsa, morta, smole i drugih materijala
- Mogućnost korištenja do 140 mm
- Za miješanje materijala do 50 kg
- Robusan dizajn za rad u najzahtjevnijim uvjetima

Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu	0-900 min^{-1}
Kapacitet miješanja	50 kg
Maks. pro. nastavka za miješanje	140 mm
Veličina priključka	M14
Masa (prema EPTA)	5,2 kg
UT1400	**kn 1.984,00 / kn 2.480,00**

Miješalica — UT1401

- Mješač za miješanje gipsa, betona i drugih materijala
- Svestrana mješalica
- Mogućnost korištenja do 140 mm
- Za miješanje materijala do 50 kg
- Robusan dizajn za rad u najzahtjevnijim uvjetima

Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-730 min^{-1}
Kapacitet miješanja	50 kg
Maks. pro. nastavka za miješanje	140 mm
Veličina priključka	M14
Masa (prema EPTA)	5,5 kg
UT1401	**kn 2.296,00 / kn 2.870,00**

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

Bušilice / mješalice

Miješalica — UT1600

- Mješač za miješanje gipsa, betona, smole, silikonskih i drugih viskoznih materijala
- Mogućnost korištenja do 180 mm
- Za miješanje materijala do 80 kg
- Robusan dizajn za rad u najzahtjevnijim uvjetima

Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-440 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-970 min^{-1}
Kapacitet miješanja	80 kg
Maks. pro. nastavka za miješanje	180 mm
Veličina priključka	M14
Masa (prema EPTA)	7,1 kg
UT1600	**kn 2.900,00 / kn 3.625,00**

Miješalica — UT2204

- Miješalica za teške uvjete visokog okretnog momenta
- Poklopac učinkovito štiti motor i dijelove prijenosa od ulaska prašine
- Idealno za miješanje boje ili žbuke
- Lampica upozorenja upućuje na probleme s kabelom, prekidačem ili motorom
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka

Priložena oprema:
Ručka, Držač vratila 5/8-M14, Ključ, Ključ

Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	550 min^{-1}
Maks. pro. nastavka za miješanje	220 mm
Veličina priključka	M14
Dimenzije (D x Š x V)	365 x 89 x 152 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg
UT2204	**kn 1.856,00 / kn 2.320,00**

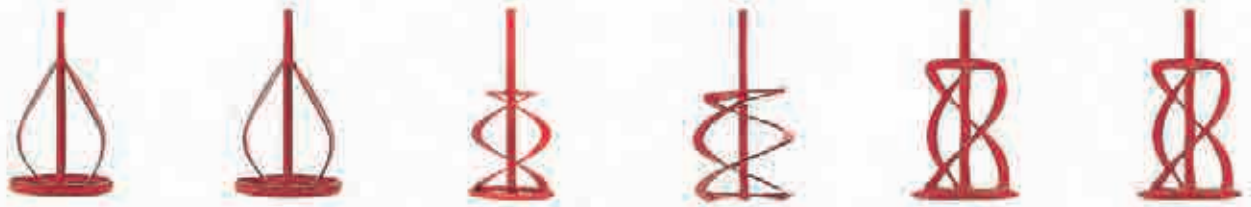

P-02331 P-22012 P-22040 P-02347 P-02353 P-22056

Kod	Naziv	Dimenzije	Trup	Snaga (W)	Okretaji (min^{-1})	Količina materijala	Miješanje
P-02331	Mješač za boje i ljepila	80x400 mm	8 mm	> 500	500-800	10-15 kg	↓
P-22012	Mješač za boje i mort	120x590 mm	M14	> 950	500	do 30 kg	↓
P-02347	Mješač za mort i ljepila	90x400 mm	8 mm	> 500	600	do 10 kg	↑
P-22040	Mješač za mort i ljepila	140x590 mm	M14	> 1000	400	do 30 kg	↑
P-02353	Mješač za mort i ljepila	100x590 mm	10 mm	> 800	400-500	5-10 kg	↑
P-22056	Mješač za boju i mort	140x590 mm	M14	> 900	500	do 25 kg	↑

** više u katalogu Pribor*

Bušilice / mješalice

Dijamantna bušilica za suho bušenje — DBM130

- Bušilica s teškom suhom dijamantnom jezgrom sa snažnim 1700 W motorom za sprječavanje šoka i točno bušenje zida
- Opremljen mehaničkom sigurnosnom spojkom, elektroničkim limitatorom momenta i kontrolom brzine
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla

Priložena oprema:
Ručka, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	1.700 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.500 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-3.000 min^{-1}
Maks. kapacitet dijamantne jezgre	132 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Veličina priključka	M18
Masa (prema EPTA)	5,6 kg
DBM130	**kn 4.244,00 / kn 5.305,00**

Dijamantna bušilica za suho i mokro bušenje — DBM131

- Opremljen mehaničkom sigurnosnom spojkom, elektroničkim limitatorom momenta i kontrolom brzine
- Limitator momenta: bušilica se ugasi za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zaglavljenja svrdla
- Opremljen sklopkom za zaštitu od pulsirajućih struja

Priložena oprema:
Ručka

Potrošnja snage	1.700 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.100 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.300 min^{-1}
Maks. kapacitet dijamantne jezgre	132 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Veličina priključka	M18
Dimenzije (D x Š x V)	515 x 90 x 125 mm
Masa (prema EPTA)	6,1 kg
DBM131	**kn 7.828,00 / kn 9.785,00**

Dijamantna bušilica za suho i mokro bušenje — DBM230

- Opremljen sklopkom za zaštitu od pulsirajućih struja
- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.
- 3-brzine
- Uporaba samo na P-54190 stalku za bušenje
- Ugrađen dovod vode, kompatibilan s "Gardena" spojnicom

Potrošnja snage	2.500 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	390 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	1.040 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 3. br.	1.700 min^{-1}
Maks. kapacitet dijamantne jezgre	230 mm
Broj mehaničkih brzina	3
Veličina priključka	1 1/4"
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 140 x 190 mm
Masa (prema EPTA)	11,2 kg
DBM230	**kn 11.128,00 / kn 13.910,00**

Magnetna bušilica — HB500

- Krunska svrdla izrezuju samo rub rupe
- Brzo zamjena krune bez upotrebe dodatnog alata
- Snažan elektromagnet od 950 kg (9300 N)
- Precizno bušenje željeza rupa promjera 12-50mm
- Magnet može držati na punoj snazi u debljini metalne podloge od najmanje 6 mm

Potrošnja snage	1150 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	350 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	650 min^{-1}
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	50 mm
Prihvat alata	Weldon
Promjer prihvata alata	19 mm
Sila stezanja	950 kg
Dimenzije (D x Š x V)	290 x 150 x 450 mm
Masa (prema EPTA)	18,5 kg
HB500	**kn 11.624,00 / kn 14.530,00**

ALATI ZA ZAVRTANJE

- Podesivi broj okretaja
- Kočnica motora
- Vrtnja udesno / ulijevo
- 6 podešenja okretnog momenta
- Klizna spojka
- Ograničenje struje pokretanja
- LED radno svjetlo
- Transportni kofer

Alati za zavrtanje

Odvijač — FS2700

- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- U držač bita možete spremiti rezervni bit
- 6 razina prilagodbe momenta za širok spektar aplikacija
- Idealno za pričvršćivanje gips ploča za drvene konstrukcije
- Za zavrtanje vijaka u lim

Potrošnja snage	570 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.500 min^{-1}
Prihvat alata	1/4 "
Kapacitet samoureznih vijka	6 mm
Kapacitet suhomontažnih vijka	5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	301 x 70 x207 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg
FS2700	**kn 1.820,00 / kn 2.275,00**

Odvijač — FS2300

- Tiha spojka s visokom trajnošću
- Kontrolni zatik omogućava jednostavnu montažu i skidanje bita jednim potezom
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- U držač bita možete spremiti rezervni bit
- Idealno za pričvršćivanje gips ploča za drvene konstrukcije

Potrošnja snage	570 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.500 min^{-1}
Prihvat alata	1/4 "
Kapacitet samoureznih vijka	6 mm
Kapacitet suhomontažnih vijka	5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	305 x 70 x 207 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg
FS2300	**kn 1.528,00 / kn 1.910,00**

Odvijač — FS4000

- U držač bita možete spremiti rezervni bit
- Kontrolni zatik omogućava jednostavnu montažu i skidanje bita jednim potezom
- Idealno za pričvršćivanje gips ploča

Potrošnja snage	570 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.000 min^{-1}
Prihvat alata	1/4 "
Kapacitet samoureznih vijka	6 mm
Kapacitet suhomontažnih vijka	5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg
FS4000	**kn 1.396,00 / kn 1.745,00**

Odvijač — FS4300

- Tiha spojka s visokom trajnošću
- U držač bita možete spremiti rezervni bit
- Kontrolni zatik omogućava jednostavnu montažu i skidanje bita jednim potezom
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Idealno za pričvršćivanje gips ploča

Potrošnja snage	570 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.000 min^{-1}
Prihvat alata	1/4 "
Kapacitet samoureznih vijka	6 mm
Kapacitet suhomontažnih vijka	5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg
FS4300	**kn 1.480,00 / kn 1.850,00**

Odvijač — FS6300R

- Tiha spojka s visokom trajnošću
- U držač bita možete spremiti rezervni bit
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Ovaj model nije namjenjen zavrtanju samobušečih vijaka
- Idealno za pričvršćivanje gips ploča
- Brzo spajanje / odvajanje kabela



Priložena oprema:
kabel za napajanje

Potrošnja snage	570 W
Br. okr. u slob. hodu	0-6.000 min^{-1}
Prihvat alata	1/4 "
Kapacitet suhomontažnih vijka	4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	293 x 65 x 192 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg
FS6300R	**kn 1.696,00 / kn 2.120,00**

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

Alati za zavrtanje

Udarni odvijač — TD0101F

- Tanko i izdržljivo aluminijsko kućište čekića
- Prikladno smješten gumb za kretanje naprijed i natrag
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Podešavanje brzine
- Kompaktan dizajn pruža veću kontrolu i upravljivost

Potrošnja snage	230 W
Br. okr. u slob. hodu	0-3.600 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.200 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijka	M5 - M14
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M10
Prihvat alata	1/4 "
Maks. okretni moment	100 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	185 x 67 x 192 mm
Masa (prema EPTA)	1 kg
TD0101F	**kn 892,00 / kn 1.115,00**

Udarni odvijač — 6953

- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Podešavanje brzine
- Praktična kopča za remen za ljevake i dešnjake
- Prikladno smješten gumb za kretanje naprijed i natrag

Priložena oprema:
Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	280 W
Br. okr. u slob. hodu	0-3.000 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.000 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijka	M10 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M8 - M12
Prihvat alata	1/2 "
Maks. okretni moment	150 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 67 x 180 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg
6953	**kn 2.168,00 / kn 2.710,00**

Udarni odvijač — 6904VH

- 2 brzine za visoku/nisku kontrolu broja okretaja i udaraca
- 2 brzine s promjenjivom brzinom u oba raspona
- Čvrsto kućište s gumenim branikom za dugi vijek trajanja alata
- Svestrani usadni ključ za pričvršćivanje matica, vijaka, pa čak i vijaka za drvo

Priložena oprema:
Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	360 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-2.100 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.400 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-2.500 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-3.000 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijka	M10 - M12
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M10 - M12
Prihvat alata	1/2 "
Moment zavrtanja (niski)	150 Nm
Moment zavrtanja (visoki)	200 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	265 x 64 x 184 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg
6904VH	**kn 2.572,00 / kn 3.215,00**

Udarni odvijač — TW0200

- Lagan, vrlo velike snage udarca
- Prekidač za promjenu smjera u obliku gumba
- Mekana drška izvrsno pristaje u dlan i pruža udoban rad s boljom kontrolom

Priložena oprema:
Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	380 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-2.200 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijka	M10 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M10 - M12
Prihvat alata	1/2 "
Maks. okretni moment	200 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	251 x 72 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg
TW0200	**kn 2.628,00 / kn 3.285,00**

Udarni odvijač — 6905H

- Lagan, vrlo velike snage udarca
- Vrlo snažan motor
- Okidač za promjenu smjera i pokretanje
- Čvrsto kućište s gumenim branikom za dugi vijek trajanja alata



Priložena oprema:
Univerzalni čelični transportni kofer

Potrošnja snage	470 W
Br. okr. u slob. hodu	2.200 min^{-1}
Broj udaraca	2.600 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijka	M12 - M20
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M12 - M16
Prihvat alata	1/2 "
Maks. okretni moment	300 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 86 x 197 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg
6905H	**kn 2.680,00 / kn 3.350,00**

Alati za zavrtanje

Udarni odvijač — TW0350

- Lagan, vrlo velike snage udarca
- Prekidač za promjenu smjera u obliku gumba
- Mekana drška izvrsno pristaje u dlan i pruža udoban rad s boljom kontrolom
- Veliki branik za zaštitu alata od ogrebotina i povećavanje upravljivosti

Priložena oprema:
Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	2.000 min^{-1}
Broj udaraca	2.000 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijka	M12 - M22
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M12 - M16
Prihvat alata	1/2 "
Maks. okretni moment	350 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 87 x 233 mm
Masa (prema EPTA)	3 kg
TW0350	**kn 2.924,00 / kn 3.655,00**

Udarni odvijač — 6906

- Konstrukcija za teške uvjete rada
- Visoki kapacitet okretnog momenta
- Idealan za industrijske aplikacije
- Veliki branik za zaštitu alata od ogrebotina i povećavanje upravljivosti
- Prekidač s funkcijom promjene smjera za jednostavnu kontrolu jednom rukom prema naprijed / natrag

Priložena oprema:
Ručka, Čelični transportni kofer

Potrošnja snage	620 W
Br. okr. u slob. hodu	1.700 min^{-1}
Broj udaraca	1.600 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijka	M16 - M22
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M16 - M20
Prihvat alata	3/4 "
Maks. okretni moment	588 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	327 x 95 x 237 mm
Masa (prema EPTA)	5,6 kg
6906	**kn 5.088,00 / kn 6.360,00**

Udarni odvijač — TW1000

- Prekidač klackalica
- S kukom za pohranu
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom

Priložena oprema:
Ručka, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	1.200 W
Br. okr. u slob. hodu	1.400 min^{-1}
Broj udaraca	1.500 min^{-1}
Kapacitet standardnih vijka	M24 - M30
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M22 - M24
Prihvat alata	1 "
Maks. okretni moment	1.000 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	382 x 121 x 290 mm
Masa (prema EPTA)	8,6 kg
TW1000	**kn 8.000,00 / kn 10.000,00**

ALATI ZA BRUŠENJE I REZANJE

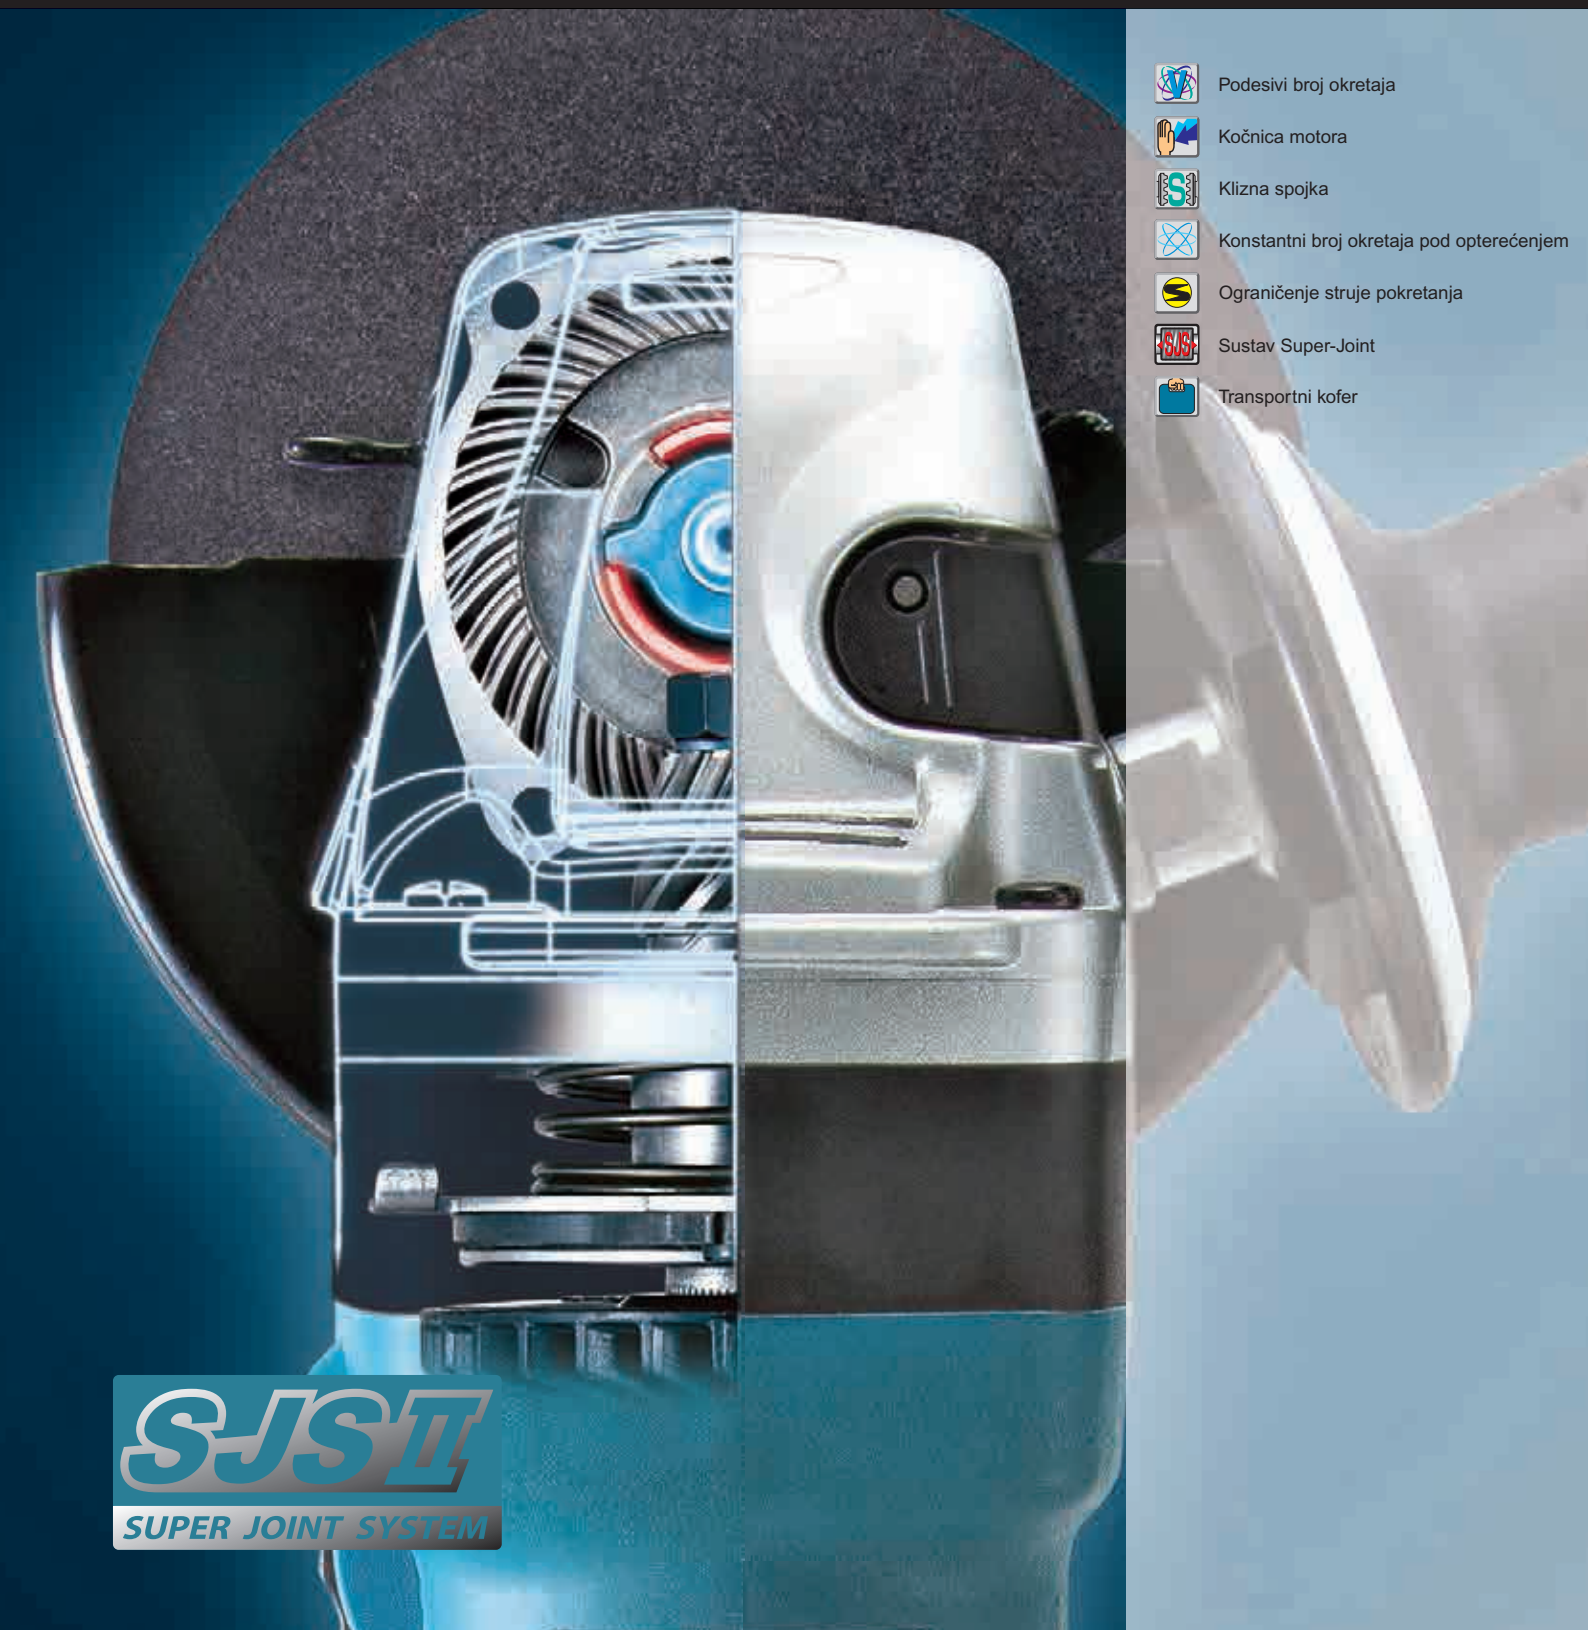

- Podesivi broj okretaja
- Kočnica motora
- Klizna spojka
- Konstantni broj okretaja pod opterećenjem
- Ograničenje struje pokretanja
- Sustav Super-Joint
- Transportni kofer

SJS II

SUPER JOINT SYSTEM

Smanjivanje vibracija na korisnika

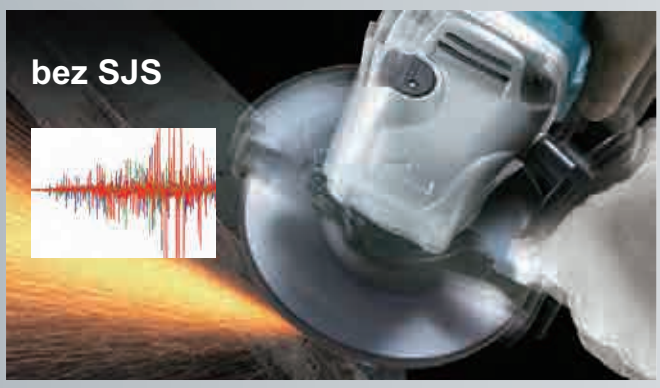

Struktura Super Joint Sistema II

Opruga absorbira vibracije i smanjuje šok tijekom rada.

Mehanizam prigušivanja vibracija

115 mm
Kutna brusilica
GA4540C, GA4540



125 mm
Kutna brusilica
GA5040C, GA5040

150 mm
Kutna brusilica
GA6040C, GA6040

115 mm, 125 mm
Kutna brusilica
SA5040C

Alati za brušenje i rezanje

Kutna brusilica — GA4530

- Poluga prekidača prikladno smještena za jednostavan rad jednom rukom
- Ergonomska bočna ručka pod kutom od 20 stupnjeva
- Visokokvalitetni motor otporan na visoke temperature
- Pouzdaniji i izdržljiviji, stožasti zupčanici osiguravaju dva ili više puta duži vijek trajanja



Priložena oprema:
Štitnik, Ručka, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 128 x 103 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg
GA4530	**kn 535,20 / kn 669,00**

Kutna brusilica — 9557HNG

- Snažan motor snage 840 W s visokim performansama toplinskog otpora
- Labirintska konstrukcija štiti motor od prašine i krhotina
- Rotirajuće kućište mjenjača se može pozicionirati na svakih 90°
- Blokada osovine za laku promjenu ploče
- Poluga prekidača prikladno smještena za jednostavan rad jednom rukom

Priložena oprema:
Štitnik, Ručka, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	840 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 129 x 106 mm
Masa (prema EPTA)	2 kg
9557HNG	**kn 750,00 / kn 937,50**

Kutna brusilica — GA4540

- Super Joint System II (SJS 2) - osigurava učinkovitije ublažavanje vibracija
- Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja
- Bočna ručka za bolju kontrolu
- Visoka izlazna snaga

Priložena oprema:
Štitnik, Ručka, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 130 x 116 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg
GA4540	**kn 1.256,00 / kn 1.570,00**

Kutna brusilica — GA4540C

- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Super Joint System II (SJS 2) - osigurava učinkovitije ublažavanje vibracija
- Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja
- Bočna ručka za bolju kontrolu

Priložena oprema:
Štitnik, Ručka, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	2.800-11.000 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 130 x 116 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg
GA4540C	**kn 1.428,00 / kn 1.785,00**

Kutna brusilica — GA5030

- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Poluga prekidača prikladno smještena za jednostavan rad jednom rukom
- Ergonomska bočna ručka pod kutom od 20 stupnjeva
- Visokokvalitetni motor otporan na visoke temperature
- Pouzdaniji i izdržljiviji, stožasti zupčanici osiguravaju dva ili više puta duži vijek trajanja

Priložena oprema:
Štitnik, Ručka, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 138 x 103 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg
GA5030	**kn 616,00 / kn 770,00**

Alati za brušenje i rezanje

Kutna brusilica — 9558HNG

- Snažan motor snage 840 W s visokim performansama toplinskog otpora
- Labirintska konstrukcija štiti motor od prašine i krhotina
- Rotirajuće kućište mjenjača se može pozicionirati na svakih 90°
- Blokada osovine za laku promjenu ploče
- Poluga prekidača prikladno smještena za jednostavan rad jednom rukom

Priložena oprema:
Štitnik, Ručka, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	840 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 139 x 106 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg
9558HNG	**kn 774,00 / kn 967,50**

Kutna brusilica — GA5040

- Super Joint System II (SJS 2) - osigurava učinkovitije ublažavanje vibracija
- Bočna ručka za bolju kontrolu
- Visoka izlazna snaga
- Prekidač sa funkcijom zaključavanja za smanjenje umora korisnika



Priložena oprema:
Štitnik, Ručka, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg
GA5040	**kn 1.228,00 / kn 1.535,00**

Kutna brusilica — GA5040C

- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Super Joint System II (SJS 2) - osigurava učinkovitije ublažavanje vibracija
- Bočna ručka za bolju kontrolu
- Visoka izlazna snaga
- Prekidač sa funkcijom zaključavanja za smanjenje umora korisnika

Priložena oprema:
Štitnik, Ručka, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	2.800-11.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg
GA5040C	**kn 1.432,00 / kn 1.790,00**

Kutna brusilica — 9565PZ

- Sustav super-joint (SJS) štiti korisnika i motor od povratnih udaraca
- Visokokvalitetni motor otporan na visoke temperature
- Konstrukcija zaštićena od utjecaja prašine, armatura prelakirana zaštitnim cik-cak lakom, zaštitni premaz na terenu, labirintska zaštita kugličnih ležajeva



Priložena oprema:
Štitnik, Ručka, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	12.000 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	307 x 139 x 103 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg
9565PZ	**kn 1.312,00 / kn 1.640,00**

Kutna brusilica — 9565PCV

- Podešavanje brzine
- Sustav super-joint (SJS) štiti korisnika i motor od povratnih udaraca
- Rotirajuće kućište mjenjača se može pozicionirati na svakih 90°
- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje

Priložena oprema:
Štitnik, Ručka, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	2.800-12.000 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	307 x 139 x 103 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg
9565PCV	**kn 1.508,00 / kn 1.885,00**

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

Alati za brušenje i rezanje

Kutna brusilica — GA5021

- Malo kućište mjenjača za lako rukovanje i upravljivost
- Sustav super-joint (SJS) štiti korisnika i motor od povratnih udaraca
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Konstrukcija zaštićena od utjecaja prašine, armatura prelakirana zaštitnim cik-cak lakom, zaštitni premaz na terenu, labirintska zaštita kugličnih ležajeva

Priložena oprema:
Štitnik, Ručka, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	384 x 139 x 120 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg
GA5021	**kn 1.276,00 / kn 1.595,00**

Kutna brusilica — GA5021C

- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Sustav super-joint (SJS) štiti korisnika i motor od povratnih udaraca
- Malo kućište mjenjača za lako rukovanje i upravljivost
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom

Priložena oprema:
Štitnik, Ručka, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	1.450 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 139 x 120 mm
Masa (prema EPTA)	2,9 kg
GA5021C	**kn 1.524,00 / kn 1.905,00**

Kutna brusilica — GA6040

NOVO

- Drastična evolucija absorpcije vibracija
- Poklopac ploče bez zubi, podesiv na bilo koju poziciju bez upotrebe alata
- Okrugla ručka
- Novi dizajn zaključavanja osovine

Priložena oprema:
Štitnik, Ručka, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	9.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 171 x 116 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg
GA6040	**kn 1.312,00 / kn 1.640,00**

Kutna brusilica — GA6040C

NOVO

- Drastična evolucija absorpcije vibracija
- Poklopac ploče bez zubi, podesiv na bilo koju poziciju bez upotrebe alata
- Okrugla ručka
- Novi dizajn zaključavanja osovine

Priložena oprema:
Štitnik, Ručka, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	4.000-9.000 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 171 x 116 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg
GA6040C	**kn 1.524,00 / kn 1.905,00**

Kutna brusilica — GA6021

- Malo kućište mjenjača za lako rukovanje i upravljivost
- Sustav super-joint (SJS) štiti korisnika i motor od povratnih udaraca
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Konstrukcija zaštićena od utjecaja prašine, armatura prelakirana zaštitnim cik-cak lakom, zaštitni premaz na terenu, labirintska zaštita kugličnih ležajeva

Priložena oprema:
Štitnik, Ručka, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	384 x 172 x 120 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg
GA6021	**kn 1.296,00 / kn 1.620,00**

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

Alati za brušenje i rezanje

Kutna brusilica — GA6021C

- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Sustav super-joint (SJS) štiti korisnika i motor od povratnih udaraca
- Malo kućište mjenjača za lako rukovanje i upravljivost
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom



Priložena oprema:
Štitnik, Ručka, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	1.450 W
Br. okr. u slob. hodu	9.000 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 169 x 120 mm
Masa (prema EPTA)	3 kg
GA6021C	**kn 1.556,00 / kn 1.945,00**

Kutna brusilica — GA7010C

- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Podešavanje kuta štitnika ploče bez alata
- Rotirajuće kućište mjenjača se može pozicionirati na svakih 90°
- Malo kućište mjenjača za lako rukovanje i upravljivost

Priložena oprema:
Ručka, Štitnik, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	8.400 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 200 x 137 mm
Masa (prema EPTA)	4,3 kg
GA7010C	**kn 1.576,00 / kn 1.970,00**

Kutna brusilica — GA7020

- Rotirajuće kućište mjenjača se može pozicionirati na svakih 90°
- Visokokvalitetni motor otporan na visoke temperature
- Strojni konični zupčanik za snagu
- Gumom obložena mekana drška pruža veću kontrolu

Priložena oprema:
Štitnik, Ručka, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 200 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	5,5 kg
GA7020	**kn 1.128,00 / kn 1.410,00**

Kutna brusilica — GA7020RF

- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Rotirajuće kućište mjenjača se može pozicionirati na svakih 90°
- Matica za zaključavanje bez upotrebe alata za jednostavnu zamjenu ploče

Priložena oprema:
Štitnik, Ručka, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 200 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	5,5 kg
GA7020RF	**kn 1.376,00 / kn 1.720,00**

Kutna brusilica — GA7030RF01

- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Ručka sa sklopkom zaštićena od vibracija, namjestiva za 90°
- Bočna ručka za prigušenje vibracija

Priložena oprema:
Štitnik, Bočna ručka s amortizacijom vibracija, Super prirubnica, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	2.400 W
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 200 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	6,3 kg
GA7030RF01	**kn 1.796,00 / kn 2.245,00**

Alati za brušenje i rezanje

Kutna brusilica — GA7040RF01

- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Ručka sa sklopkom zaštićena od vibracija, namjestiva za 90°
- Bočna ručka za prigušenje vibracija

Priložena oprema:
Štitnik, Bočna ručka s amortizacijom vibracija, Super prirubnica, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	2.600 W
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 200 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	6,6 kg
GA7040RF01	**kn 2.096,00 / kn 2.620,00**

Kutna brusilica — GA9010C

- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Podešavanje kuta štitnika ploče bez alata
- Rotirajuće kućište mjenjača se može pozicionirati na svakih 90°
- Malo kućište mjenjača za lako rukovanje i upravljivost

Priložena oprema:
Bočna ručka s amortizacijom vibracija, Štitnik, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	6.000 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 250 x 137 mm
Masa (prema EPTA)	4,5 kg
GA9010C	**kn 1.584,00 / kn 1.980,00**

Kutna brusilica — GA9050R

- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Malo kućište mjenjača za lako rukovanje i upravljivost
- Rotirajuće kućište mjenjača se može pozicionirati na svakih 90°
- Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju uređaja i apsorbiranje početnog šoka

Priložena oprema:
Štitnik, Bočna ručka s amortizacijom vibracija, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 250 x 132 mm
Masa (prema EPTA)	4,8 kg
GA9050R	**kn 1.260,00 / kn 1.575,00**

Kutna brusilica — GA9020

- Visokokvalitetni motor otporan na visoke temperature
- Strojni konični zupčanik za snagu
- Konstrukcija zaštićena od utjecaja prašine, armatura prelakirana zaštitnim cik-cak lakom, zaštitni premaz na terenu, labirintska zaštita kugličnih ležajeva
- Gumom obložena mekana drška pruža veću kontrolu



Priložena oprema:
Štitnik, Bočna ručka s amortizacijom vibracija, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 249 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	5,8 kg
GA9020	**kn 959,20 / kn 1.199,00**

Kutna brusilica — GA9020RF

- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Rotirajuće kućište mjenjača se može pozicionirati na svakih 90°
- Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju uređaja i apsorbiranje početnog šoka

Priložena oprema:
Štitnik, Ručka, Super prirubnica, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 250 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	5,8 kg
GA9020RF	**kn 1.292,00 / kn 1.615,00**

Alati za brušenje i rezanje

Kutna brusilica — GA9030RF01

- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Bočna ručka za prigušenje vibracija
- Ručka sa sklopkom zaštićena od vibracija, namjestiva za 90°

Priložena oprema:
Štitnik, Bočna ručka s amortizacijom vibracija, Super prirubnica, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	2.400 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	6,5 kg
GA9030RF01	**kn 1.828,00 / kn 2.285,00**

Kutna brusilica — GA9040RF01

- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Ručka sa sklopkom zaštićena od vibracija, namjestiva za 90°
- Bočna ručka za prigušenje vibracija

Priložena oprema:
Štitnik, Bočna ručka s amortizacijom vibracija, Super prirubnica, Ključ za zamjenu ploče

Potrošnja snage	2.600 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	6,7 kg
GA9040RF01	**kn 2.028,00 / kn 2.535,00**

Rezna brusilica — 2414ENE

- Mogućnost skidanja gumba za otključavanje za veću sigurnost
- Vodič za pričvršćivanje materijala je podesiv na tri različite pozicije i pod bilo kojim kutom od 90°do 45°
- Hvatač iskri sprječava rasipanje iskri

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	3.800 min^{-1}
Rezna ploča Ø	355 mm
Provrt rezne ploče Ø	25,4 mm
Maks. širina rezanja (90°)	115x130 mm
Maks. širina rezanja (45°)	115x103 mm
Kapacitet rezanja okrugle cijevi (90°)	115 mm
Kapacitet rezanja okrugle cijevi (45°)	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	500 x 280 x 600 mm
Masa (prema EPTA)	17,6 kg
2414ENE	**kn 2.575,20 / kn 3.219,00**

Pila za metal — LC1230

- Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice
- Odvojiva ladica za prašinu za bacanje prašine
- Prilagodba kuta rezanja bez upotrebe alata, kut vodilice se može podesiti samo otpuštanjem poluge

Potrošnja snage	1.750 W
Br. okr. u slob. hodu	1.300 min^{-1}
Rezna ploča Ø	305 mm
Provrt rezne ploče Ø	25,4 mm
Kosi rezovi pod kutom L/D	45-0 °
Maks. širina rezanja (90°)	100x100 mm
Maks. širina rezanja (45°)	100x85 mm
Kapacitet rezanja okrugle cijevi (90°)	115 mm
Kapacitet rezanja okrugle cijevi (45°)	90 mm
Dimenzije (D x Š x V)	516 x 603 x 306 mm
Masa (prema EPTA)	19,3 kg
LC1230	**kn 6.468,00 / kn 8.085,00**

Tračna pila — 2107FK

- Podešavanje brzine
- Jednostavno zatezanje oštrice
- Ugrađeno fluorescentno svjetlo za jasan prikaz linije reza čak i na tamnim mjestima
- Podesiva ploča za blokiranje može se uvući pri rezanju cijevi blizu zida ili poda, povećavajući pokretljivost

Priložena oprema:
Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	710 W
Brzina rezne trake	60-102 m/min
Dužina rezne trake	1.140 mm
Širina rezne trake	13 mm
Visina rezne trake	0,5 mm
Kapacitet rezanja kvadratne cijevi	120x120 mm
Kapacitet rezanja okrugle cijevi	120 mm
Kapacitet rezanja okrugle cijevi (90°)	120 - 120 mm
2107FK	**kn 4.040,00 / kn 5.050,00**

Alati za brušenje i rezanje

Ručna kružna pila za metal — 4131

- Indikatori linije oštrice omogućuju operateru da točan prikaz linije reza oštrice za točan rez
- Baza od trajnog nehrđajućeg čelika
- Motor otporan na visoke temperature za teške uvjete rada
- Praktičan prozor za provjeru količine prašine
- Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice

Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	3.500 min^{-1}
List pile (Ø)	185 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Dubina reza	63 mm
Dimenzije (D x Š x V)	358 x 273 x 280 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg
4131	**kn 3.276,00 / kn 4.095,00**

Ravna brusilica — GD0601

- Utori ventilatora dizajnirani za usmjeravanje ispuha dalje od korisnika
- Okrugli oblik matice smanjuje mogućnost oštećenja / ogrebotina materijala u usporedbi s konvencionalnom šesterokutnim konusom
- Gumeni poklopac sa neklizajućom površinom za čvrsti zahvat

Priložena oprema:
Stezna matica, Stezna matica, Ključ

Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	25.000 min^{-1}
Maks. prom. brusnog nastavka (Ø)	38 mm
Stezne čeljusti (Ø)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	359 x 82 x 82 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg
GD0601	**kn 735,20 / kn 919,00**

Ravna brusilica — GD0602

- Utori ventilatora dizajnirani za usmjeravanje ispuha dalje od korisnika
- Okrugli oblik matice smanjuje mogućnost oštećenja / ogrebotina materijala u usporedbi s konvencionalnom šesterokutnim konusom
- Gumeni poklopac za toplinsku izolaciju s površinom koja sprječava klizanje za čvrsti zahvat

Priložena oprema:
Stezna glava, Ključ

Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	25.000 min^{-1}
Maks. prom. brusnog nastavka (Ø)	38 mm
Stezne čeljusti (Ø)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	264 x 82 x 82 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg
GD0602	**kn 1.052,00 / kn 1.315,00**

Ravna brusilica — GD0800C

- Sustav super-joint (SJS) štiti korisnika i motor od povratnih udaraca
- Zrak iz otvora sustava hlađenja nikada ne puše prema operatora
- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Podešavanje brzine

Priložena oprema:
Stezna glava, Ključ, Ključ

Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	7.000-28.000 min^{-1}
Maks. prom. brusnog nastavka (Ø)	25 mm
Stezne čeljusti (Ø)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg
GD0800C	**kn 2.503,20 / kn 3.129,00**

Ravna brusilica — GD0810C

- Sustav super-joint (SJS) štiti korisnika i motor od povratnih udaraca
- Zrak iz otvora sustava hlađenja nikada ne puše prema operatora
- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Podešavanje brzine



Priložena oprema:
Stezna glava, Ključ, Ključ

Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	1.800-7.000 min^{-1}
Maks. prom. brusnog nastavka (Ø)	50 mm
Stezne čeljusti (Ø)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg
GD0810C	**kn 2.976,00 / kn 3.720,00**

Alati za brušenje i rezanje

Dvostrana stolna brusilica — GB602

- 2 svjetla olakšavaju brušenje
- Snažno brušenje i poliranje
- Prilagođavanje štitnika iskri bez upotrebe alata

Priložena oprema:
Brusna ploča, Brusna ploča

Potrošnja snage	250 W
Br. okr. u slob. hodu	2.850 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	12,7 mm
Brusna ploča (Ø)	150 mm
Debljina ploče WA60	16 mm
Debljina ploče GC120	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Masa (prema EPTA)	9,2 kg
GB602	**kn 1.040,00 / kn 1.300,00**

Dvostrana stolna brusilica — GB602W

- 2 svjetla olakšavaju brušenje
- Snažno brušenje i poliranje
- Prilagođavanje štitnika iskri bez upotrebe alata
- Uključuje držač za oštrenje pile

Priložena oprema:
Brusna ploča, Brusna ploča, Držač za brušenje lista pile

Potrošnja snage	250 W
Br. okr. u slob. hodu	2.850 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	12,7 mm
Brusna ploča (Ø)	150 mm
Debljina ploče WA60	6,4 mm
Debljina ploče A60	16 mm
Debljina ploče	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Masa (prema EPTA)	9,2 kg
GB602W	**kn 1.132,00 / kn 1.415,00**

Dvostrana stolna brusilica — GB801

- 2 svjetla olakšavaju brušenje
- Snažno brušenje i poliranje
- Prilagođavanje štitnika iskri bez upotrebe alata

Priložena oprema:
Brusna ploča, Brusna ploča

Potrošnja snage	550 W
Br. okr. u slob. hodu	2.850 min^{-1}
Provrt brusne ploče Ø	15,88 mm
Brusna ploča (Ø)	205 mm
Debljina ploče WA60	19 mm
Debljina ploče GC120	19 mm
Dimenzije (D x Š x V)	395 x 265 x 333 mm
Masa (prema EPTA)	19,8 kg
GB801	**kn 1.776,00 / kn 2.220,00**

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

Alati za brušenje i rezanje

Škare za lim — JS1000

- Ergonomski oblikovana ručka presvučena elastomerom
- Isječak u obliku spirale ne oštećuje radnu površinu
- idealno za zakrivljene rezove
- Oblik ručke za lakši zahvat

Potrošnja snage	380 W
Broj pomaka u slob. hodu	4.500 min^{-1}
Najmanji polumjer rezanja	30 mm
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm²	2,5 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm²	1 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm²	0,7 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm ²	0,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	322 x 70 x 78 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg
JS1000	**kn 2.736,00 / kn 3.420,00**

Škare za lim — JS1601

- Genijalni estetski dizajn omogućuje veću kontrolu i visoku upravljivost
- Ergonomski oblikovana ručka presvučena elastomerom
- Isječak u obliku spirale ne oštećuje radnu površinu
- Oblik ručke za lakši zahvat



Potrošnja snage	380 W
Broj pomaka u slob. hodu	4.500 min^{-1}
Najmanji polumjer rezanja	250 mm
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm²	2,5 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm²	1,6 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm²	1,2 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm ²	0,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	320 x 70 x 78 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg
JS1601	**kn 2.792,00 / kn 3.490,00**

Škare za lim — JS1602

- Genijalni estetski dizajn omogućuje veću kontrolu i visoku upravljivost
- Oblik ručke za lakši zahvat
- Utori na matrici za mjerenje debljine lima
- Dvije osmostrane oštrice -bez potrebe za brušenjem

Potrošnja snage	380 W
Broj pomaka u slob. hodu	4.000 min^{-1}
Najmanji polumjer rezanja	30 mm
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm²	2,5 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm²	1,6 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm²	1,2 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm ²	0,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	255 x 74 x 146 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg
JS1602	**kn 2.792,00 / kn 3.490,00**

Škare za lim — JS3201J

- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Utori na matrici za mjerenje debljine lima
- Gornji 4-strani i donji 8-strani nož - bez potrebe za oštrenjem

MAK PAC

Priložena oprema:
Makpac transportni kofer

Potrošnja snage	710 W
Broj pomaka u slob. hodu	1.600 min^{-1}
Najmanji polumjer rezanja	50 mm
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm²	4 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm²	3,2 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm²	2,5 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm ²	1,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	213 x 90 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg
JS3201J	**kn 4.736,00 / kn 5.920,00**

Alati za brušenje i rezanje

Glodalica za lim — JN1601

- Klizni prekidač sa funkcijom zaključavanje za kontinuirano rezanje
- Držač kalupa vrti se kroz 360° prema obliku materijala i smjeru rezanja, a pozitivno zaključava na svakih 90°
- Utori na matrici za mjerenje debljine lima

Potrošnja snage	550 W
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm²	2,5 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm²	1,6 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm²	1,2 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm ²	0,8 mm
Najmanji unutarnji polumjer proboja	45 mm
Najmanji vanjski polumjer proboja	50 mm
Broj pomaka	2.200 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	261 x 75 x 177 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg
JN1601	**kn 3.152,00 / kn 3.940,00**

Glodalica za lim — JN3201J

- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Funkcija štitnika je zaštita ruku od izrezanog materijala tijekom rada i siguran rad
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Utori na matrici za mjerenje debljine lima

Priložena oprema:
Makpac transportni kofer

Potrošnja snage	710 W
Broj pomaka u slob. hodu	1.600 min^{-1}
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm²	4 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm²	3,2 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm²	2,5 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm ²	1,5 mm
Najmanji unutarnji polumjer proboja	120 mm
Najmanji vanjski polumjer proboja	128 mm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 90 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg
JN3201J	**kn 5.472,00 / kn 6.840,00**

Dijamantna rezalica za mokro rezanje — 4101RH

- Posebno dizajnirani poklopci sprječavaju ulazak vode u kućište motora
- Kosi rez u rasponu od 0°- 45°
- Izdržljiviji i snažniji motor s dužim vijekom trajanja

Priložena oprema:
Set za dovod vode, Cijev, Sigurnosna sklopka

Potrošnja snage	860 W
Br. okr. u slob. hodu	13.800 min^{-1}
Provrt dijamantne ploče (Ø)	20 mm
Dijamantna ploča (Ø)	110 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	21 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	34 mm
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 223 x 158 mm
Masa (prema EPTA)	5,2 kg
4101RH	**kn 4.332,00 / kn 5.415,00**

Dijamantna rezalica s usisavanjem — 4157KB

- Podešavanje dubine rezanja
- Prozirna kutija za prašinu omogućava čišći rad te prikaz količine usisane prašine kako biste ispraznili kutiju kada se napuni

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	6.200 min^{-1}
Provrt dijamantne ploče (Ø)	22,23 mm
Dijamantna ploča (Ø)	180 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	29 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	58 mm
Dimenzije (D x Š x V)	354 x 250 x 238 mm
Masa (prema EPTA)	5,6 kg
4157KB	**kn 3.140,00 / kn 3.925,00**

Kutna rezalica — 4112HS

- Sustav super-joint (SJS) štiti korisnika i motor od povratnih udaraca
- Podesivi graničnik dubine za konzistentno rezanje
- Mlaznica za spajanje s usisivačem
- Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju uređaja i apsorbiranje početnog šoka
- Opremljen štitnikom protiv prašine i drugih čestica

Priložena oprema:
Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	2.400 W
Br. okr. u slob. hodu	5.000 min^{-1}
Provrt dijamantne ploče (Ø)	25,4 mm
Dijamantna ploča (Ø)	305 mm
Dubina reza	100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	648 x 240 x 273 mm
Masa (prema EPTA)	11,4 kg
4112HS	**kn 5.116,00 / kn 6.395,00**

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

Alati za brušenje i rezanje

Rezač kanala — SG1251J

- Prikladno smješten prednji poklopac učinkovito sprečava širenje prašine, pri svakoj dubini rezanja
- Rezač zidova nudi najučinkovitije rezanje žljebova i kanala čistih rubova
- Mogućnost usisavanja
- Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju uređaja i apsorbiranje početnog šoka

Priložena oprema:
Makpac transportni kofer

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min^{-1}
Provrt dijamantne ploče (Ø)	22,23 mm
Dijamantna ploča (Ø)	125 mm
Širina rezanja	6-30 mm
Dubina reza	0-30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 151 x 178 mm
Masa (prema EPTA)	4,5 kg
SG1251J	**kn 4.828,00 / kn 6.035,00**

Rezač kanala — SG150

- Velika dubina rezanja s malom težinom
- Elektronika s optičkim indikatorom za kontrolu optimalne brzine
- Visoki okretni moment kroz optimalnu pretvorbu
- Izrada utora i kanala u zidovima
- Bez dijamantne ploče



Priložena oprema:
Čelični transportni kofer

Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu	7.800 min^{-1}
Provrt dijamantne ploče (Ø)	22,23 mm
Dijamantna ploča (Ø)	150 mm
Širina rezanja	7-43 mm
Dubina reza	7-45 mm
Dimenzije (D x Š x V)	420 x 150 x 200 mm
Masa (prema EPTA)	5,7 kg
SG150	**kn 6.732,00 / kn 8.415,00**

Rezač kanala — SG180

- Velika dubina rezanja s malom težinom
- Elektronika s optičkim indikatorom za kontrolu optimalne brzine
- Visoki okretni moment kroz optimalnu pretvorbu
- Izrada utora i kanala u zidovima
- Bez dijamantne ploče

Priložena oprema:
Bočna ručka, Čelični transportni kofer

Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu	4.100 min^{-1}
Provrt dijamantne ploče (Ø)	22,23 mm
Dijamantna ploča (Ø)	180 mm
Širina rezanja	9-43 mm
Dubina reza	12-60 mm
Masa (prema EPTA)	6 kg
SG180	**kn 8.456,00 / kn 10.570,00**

makita

ALATI ZA POLIRANJE I BRUŠENJE

- Podesivi broj okretaja
- Kočnica motora
- Elektronsko preklapanje broja okretaja
- Elektronsko preklapanje broja okretaja
- Klizna spojka
- Konstantni broj okretaja pod opterećenjem
- Ograničenje struje pokretanja
- Čičak
- Usisavanje prašine
- LED radno svjetlo
- Zaštita od ponovnog pokretanja
- Transportni kofer

Alati za poliranje i brušenje

Brusilica — GV6010

- Snažni motor
- idealno za uklanjanje korozije i stare boje
- Ergonomski oblikovana i gumirana ručka

Priložena oprema:
Ručka

Potrošnja snage	440 W
Br. okr. u slob. hodu	4.500 min^{-1}
Brusna površina	120 mm
Abrazivni disk (Ø)	125 / 150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	200 x 74 x 181 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg
GV6010	**kn 1.092,00 / kn 1.365,00**

Kutna brusilica — SA5040C

- Super Joint System II (SJS 2) - osigurava učinkovitije ublažavanje vibracija
- Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja
- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem

Priložena oprema:
Ručka, Brusni disk

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	2.000-7.800 min^{-1}
Rezna ploča Ø	125 mm
Brusna ploča (Ø)	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	315 x 115 x 121 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg
SA5040C	**kn 1.856,00 / kn 2.320,00**

Brusilica za poliranje — SA7000C

- Veliki gumb za zaključavanje osovine, jednostavan za rukovanje
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine

Priložena oprema:
Bočna ručka s amortizacijom vibracija, Gumena ploča

Potrošnja snage	1.600 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.000 min^{-1}
Brusna površina	180 mm
Brusni disk (Ø)	125 mm
Abrazivni disk (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 170 x 136 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg
SA7000C	**kn 2.088,10 / kn 2.610,13**

Brusilica za poliranje — PV7000C

- Idealno uravnotežen dizajn za stabilno poliranje / brušenje zbog skraćenoga intervala između radne podloge i kućišta mjenjača, niži centar gravitacije za stabilnije poliranje / brušenje
- Elektronska kontrola brzine, čak i kad je stroj opterećen, osigurava najmanje smanjenje brzine za učinkoviti rad

Priložena oprema:
Ručka, Brusni disk

Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	600 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	600-2.000 min^{-1}
Brusni disk (Ø)	165 mm
Dimenzije (D x Š x V)	210 x 220 x 82 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg
PV7000C	**kn 2.348,00 / kn 2.935,00**

Brusilica za poliranje — 9237CB

NOVO

- Podešavanje brzine
- Prednja "D" ručka za udobniji rad
- Ergonomski dizajnirana, velika mekana ručka
- Brojčanik za podešavanje brzine omogućava prilagođavanje brzine oštrice materijalu ili željenoj završnoj obradi
- Štitnik od elastomera na kućištu mjenjača štiti površine materijala od ogrebotina i oštećenja

Priložena oprema:
Krzno za poliranje, Ručka (petlja), Brusni disk

Potrošnja snage	1.200 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-600 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-3.000 min^{-1}
Brusni disk (Ø)	165 mm
Navlaka za poliranje (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	431 x 198 x 178 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg
9237CB	**kn 2.143,20 / kn 2.679,00**

Alati za poliranje i brušenje

Brusilica za beton — PC5000C

- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Veliki prekidač

Priložena oprema:
Vrećica za prašinu, Čelični transportni kofer, Ručka (petlja)

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min^{-1}
Provrt dijamantne ploče (Ø)	22,23 mm
Dijamantna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	437 x 235 x 195 mm
Masa (prema EPTA)	4 kg
PC5000C	**kn 4.012,00 / kn 5.015,00**

Brusilica za beton — PC5001C

- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Prednji valjak prilagođava dubinu blanjanja.
- Veliki prekidač

Priložena oprema:
Vrećica za prašinu, Čelični transportni kofer, Ručka

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min^{-1}
Provrt dijamantne ploče (Ø)	22,23 mm
Dijamantna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 182 x 195 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg
PC5001C	**kn 5.416,00 / kn 6.770,00**

Stroj za mokro poliranje kamena — PW5000CH

- Upotrebljavajte samo s izolacijskim tranformatorom P-67016
- Brojčanik za kontrolu brzine za podešavanje brzine trake
- Prikladno smješten ventil za vodu za jednostavnu kontrolu protoka vode
- 3 rupe za dovod vode na osovinu ravnomjerno raspodjeljuju vodu u svaki kanal podloge za poliranje, štiteći je od pregrijavanja i začepljenja prašinom

Priložena oprema:
Ručka, Štitnik glave, Podloga, Ključ

Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu	2.000-4.000 min^{-1}
Brusni disk (Ø)	100 - 125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 80 x126 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg
PW5000CH	**kn 3.044,00 / kn 3.805,00**

Brusilica s četkom — 9741

- Mijenjanjem ploča proizvod se može koristiti za razne poslove brušenja, poput otkrivanja teksture zrna, uklanjanje hrđe, skidanje boje i poliranje, itd.
- Možete izvesti stabilne radove brušenja, jer pravilnim podešavanjem prednjeg valjka uređaj brusi stalnom snagom
- Stroj je dobro bočno izbalansiran za lakše obavljanje radova te eliminiranje jednostrano trošenje ploče



Priložena oprema:
Najlonska četka

Potrošnja snage	860 W
Br. okr. u slob. hodu	3.500 min^{-1}
Promjer četke Ø	100 mm
Širina četke	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	310 x 185 x 182 mm
Masa (prema EPTA)	4,2 kg
9741	**kn 4.496,00 / kn 5.620,00**

Zidna brusilica — SL7000

- Mlaznica za spajanje s usisivačem
- Mlaznica za prašinu podesiva kroz 360 stupnjeva
- Podloga s 8 rupa za usisavanje prašine
- Gumeni poklopac prekidača
- Dobro uravnotežen
- Visoki protok usisane prašine

Priložena oprema:
Brusni papir, K40, Brusni papir, K60, Brusni papir, K80 , Brusni papir, K100, Brusni papir, K200

Potrošnja snage	500 W
Br. okr. u slob. hodu	900-1600 min^{-1}
Brusna površina	205 mm
Brusni disk (Ø)	220 mm
Abrazivni disk (Ø)	225 mm
Masa (prema EPTA)	4,6 kg
SL7000	**kn 5.094,00 / kn 6.367,50**

Alati za poliranje i brušenje

Tračna brusilica — 9031

- Podešavanje brzine
- Tanka ručka za jednostavan, udoban zahvat
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Bočna ručka s promjenjivom pozicijom za jednostavan i udoban rad

Priložena oprema:
Ručka

Potrošnja snage	550 W
Veličina trake	30x533 mm
Brzina trake	200-1.000 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	380 x 170 x 90 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg
9031	**kn 2.420,00 / kn 3.025,00**

Tračna brusilica — 9032

- Podešavanje brzine
- Tanka ručka za jednostavan, udoban zahvat
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad

Potrošnja snage	500 W
Veličina trake	9x533 mm
Brzina trake	300-1.700 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	420 x 158 x 78 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg
9032	**kn 2.156,00 / kn 2.695,00**

Tračna brusilica — 9910

- Sustav samo-praćenja, brusna traka se uvijek pravilno kreće bez potrebe za prilagodbom
- Praktičan dizajn za brušenje u istoj razini
- Kompaktan i tih

Priložena oprema:
Vrećica za prašinu

Potrošnja snage	650 W
Veličina trake	76x457 mm
Brzina trake	270 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	262 x 132 x 141 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg
9910	**kn 1.072,00 / kn 1.340,00**

Tračna brusilica — 9911

- Sustav samo-praćenja, brusna traka se uvijek pravilno kreće bez potrebe za prilagodbom
- Praktičan dizajn za brušenje u istoj razini
- Kompaktan i tih
- Kontrola brzine trake

Priložena oprema:
Vrećica za prašinu

Potrošnja snage	650 W
Veličina trake	76x457 mm
Brzina trake	75-270 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	262 x 130 x 130 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg
9911	**kn 1.136,00 / kn 1.420,00**

Tračna brusilica — 9924DB

- Može se stabilno ostaviti na širokoj bazi s gumom obloženim dnom
- Produžena baza omogućava ravno brušenje u istoj ravnini.
- Uporabno s trakama širine 76 mm i 100 mm

Priložena oprema:
Vrećica za prašinu

Potrošnja snage	850 W
Veličina trake	76x610 mm
Veličina trake	100x610 mm
Brzina trake	400 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	355 x 160 x 155 mm
Masa (prema EPTA)	4,8 kg
9924DB	**kn 2.168,00 / kn 2.710,00**

Alati za poliranje i brušenje

Tračna brusilica — 9903

- Podešavanje brzine
- Visoka snaga za uklanjanje materijala
- Ravna desna strana za brušenje u istoj ravnini olakšava rad čak i uz zid
- Ravni gornji dio za stacionarno korištenje preokretanjem za fino ravno brušenje materijala malih dimenzija



Priložena oprema:
Vrećica za prašinu

Potrošnja snage	1.010 W
Veličina trake	76x533 mm
Brzina trake	210-440 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 143 x 157 mm
Masa (prema EPTA)	4,3 kg
9903	**kn 2.348,00 / kn 2.935,00**

Tračna brusilica — 9404

- Podešavanje brzine
- Visoka snaga za uklanjanje materijala
- Ravna desna strana za brušenje u istoj ravnini olakšava rad čak i uz zid
- Ravni gornji dio za stacionarno korištenje preokretanjem za fino ravno brušenje materijala malih dimenzija

Priložena oprema:
Vrećica za prašinu

Potrošnja snage	1.010 W
Veličina trake	100x610 mm
Brzina trake	210-440 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	334 x 143 x 157 mm
Masa (prema EPTA)	4,8 kg
9404	**kn 2.660,00 / kn 3.325,00**

Tračna brusilica — 9403

- Konstrukcija za teške uvjete rada
- Visoka brzina za uklanjanja materijala
- Kabel za napajanje može biti obješen na rame operatera
- Poboljšana učinkovitost sakupljanja prašine smanjuje prosipavanje prašine
- Sustav samo-praćenja, brusna traka se uvijek pravilno kreće bez potrebe za prilagodbom

Priložena oprema:
Vrećica za prašinu

Potrošnja snage	1.200 W
Veličina trake	100x610 mm
Brzina trake	500 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	353 x 164 x 211 mm
Masa (prema EPTA)	5,7 kg
9403	**kn 3.132,00 / kn 3.915,00**

Jednoručna oscilirajuća brusilica — BO4557

- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Tanak vanjski dizajn s ergonomski oblikovanom glavom alata
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača

Priložena oprema:
Držač papirnatih vrečica

Potrošnja snage	180 W
Broj pomaka u slob. hodu	28.000 min^{-1}
Veličina papira	114x140 mm
Brusna površina	112x102 mm
Oscilacijski krug (Ø)	1,5 mm
Broj oscilacija	14.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	131 x 112 x 137 mm
Masa (prema EPTA)	1 kg
BO4557	**kn 748,00 / kn 935,00**

Jednoručna oscilirajuća brusilica — BO4555

- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Prekidač prekriven gumom sprječava ulazak prašine
- Ergonomski oblikovana ručka presvučena elastomerom
- Ugrađeno skupljanje prašine / sustav za ekstrakciju

Priložena oprema:
Držač papirnatih vrečica

Potrošnja snage	200 W
Veličina papira	114x102 mm
Veličina papira	114 x 140 mm
Brusna površina	112x102 mm
Oscilacijski krug (Ø)	1,5 mm
Broj oscilacija	14.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	131 x 112 x 142 mm
Masa (prema EPTA)	1,1 kg
BO4555	**kn 776,00 / kn 970,00**

Alati za poliranje i brušenje

Jednoručna oscilirajuća brusilica — BO4565

- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Prekidač prekriven gumom sprječava ulazak prašine
- Ergonomski oblikovana ručka presvučena elastomerom
- Ugrađeno skupljanje prašine / sustav za ekstrakciju

Priložena oprema:
Držač papirnatih vrečica

Potrošnja snage	200 W
Veličina papira	114x102 mm
Veličina papira	93x93x93 mm
Brusna površina	112x102 mm
Oscilacijski krug (Ø)	1,5 mm
Broj oscilacija	14.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	219x112x139 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg
BO4565	**kn 607,20 / kn 759,00**

Jednoručna oscilirajuća brusilica — BO3710

- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Snažni motor za teške uvjete rada s povećanim naponom dobivenim zbog novog dizajna sustava hlađenja
- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja



Priložena oprema:
Držač papirnatih vrečica

Potrošnja snage	190 W
Broj pomaka u slob. hodu	22.000 min^{-1}
Veličina papira	93x228 mm
Brusna površina	93x185 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2 mm
Broj oscilacija	11.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg
BO3710	**kn 583,20 / kn 729,00**

Jednoručna oscilirajuća brusilica — BO3711

- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Snažni motor za teške uvjete rada s povećanim naponom dobivenim zbog novog dizajna sustava hlađenja
- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja

Priložena oprema:
Držač papirnatih vrečica

Potrošnja snage	190 W
Broj pomaka u slob. hodu	8.000-22.000 min^{-1}
Veličina papira	93x228 mm
Brusna površina	93x185 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2 mm
Broj oscilacija	4.000-11.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg
BO3711	**kn 776,00 / kn 970,00**

Jednoručna oscilirajuća brusilica — BO4900V

- Ergonomska prednja ručka u obliku okrugle drške
- Vibracije smanjene na nevjerojatno nisku razinu, s novim poboljšanim balansiranjem
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača

Priložena oprema:
Držač vrećice za prašinu

Potrošnja snage	330 W
Broj pomaka u slob. hodu	8.000-20.000 min^{-1}
Veličina papira	115x232 mm
Brusna površina	115x229 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2,6 mm
Broj oscilacija	4.000-10.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg
BO4900V	**kn 2.188,00 / kn 2.735,00**

Alati za poliranje i brušenje

Jednoručna oscilirajuća brusilica — BO4901

- Ergonomska prednja ručka u obliku okrugle drške
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača

Potrošnja snage	330 W
Broj pomaka u slob. hodu	20.000 min^{-1}
Veličina papira	115x280 mm
Brusna površina	115x229 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2,6 mm
Broj oscilacija	10.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg
BO4901	**kn 1.804,00 / kn 2.255,00**

Jednoručna oscilirajuća brusilica — 9046

- Pogodno za skidanje materijala i finije aplikacije
- Ravna podloga za promjenu papira
- Polugu obujmice možete ostaviti otvorenom. To vam omogućuje korištenje objih ruku prilikom zamjene brusnog papira
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača

Priložena oprema:
Držač vrećice za prašinu

Potrošnja snage	600 W
Broj pomaka u slob. hodu	12.000 min^{-1}
Veličina papira	115x280 mm
Brusna površina	115x229 mm
Oscilacijski krug (Ø)	5 mm
Broj oscilacija	6.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 115 x 219 mm
Masa (prema EPTA)	3,1 kg
9046	**kn 2.268,00 / kn 2.835,00**

Ekscentrična brusilica — BO5030

- Kočnica brzo zaustavlja motor nakon što je prekidač isključen
- Povećana trajnost dijelova s ležajevima zbog korištenja većih kugličnih ležajeva
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Ergonomski oblikovana ručka presvučena elastomerom
- Prekidač prekriven gumom sprječava ulazak prašine

Priložena oprema:
Držač papirnatih vrečica

Potrošnja snage	300 W
Brusna ploča (Ø)	123 mm
Broj pomaka u slob. hodu	24.000 min^{-1}
Oscilacijski krug (Ø)	2,8 mm
Broj oscilacija	12.000 min^{-1}
Brusni disk (Ø)	123 mm
Abrazivni disk (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg
BO5030	**kn 928,00 / kn 1.160,00**

Ekscentrična brusilica — BO5031

- Visoka snaga motora za teške uvjete rada
- Kočnica brzo zaustavlja motor nakon što je prekidač isključen
- Povećana trajnost dijelova s ležajevima zbog korištenja većih kugličnih ležajeva
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Ergonomski oblikovana ručka presvučena elastomerom

Priložena oprema:
Držač papirnatih vrečica

Potrošnja snage	300 W
Broj pomaka u slob. hodu	8.000-24.000 min^{-1}
Oscilacijski krug (Ø)	2,8 mm
Broj oscilacija	4.000-12.000 min^{-1}
Brusni disk (Ø)	123 mm
Abrazivni disk (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg
BO5031	**kn 960,00 / kn 1.200,00**

Ekscentrična brusilica — BO5041

- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Veliki kuglični ležaj za povećanje izdržljivosti
- Prednja ručka se okreće 300° oko kućišta motora na željenu poziciju
- Meka ručka presvučena gumom za sprječavanje kizanja
- Podešavanje brzine

Priložena oprema:
Ručka, Držač papirnatih vrečica

Potrošnja snage	300 W
Broj pomaka u slob. hodu	8.000-24.000 min^{-1}
Oscilacijski krug (Ø)	2,8 mm
Broj oscilacija	4,000-12,000 min^{-1}
Brusni disk (Ø)	123 mm
Abrazivni disk (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	218 x 123 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg
BO5041	**kn 1.224,00 / kn 1.530,00**

Alati za poliranje i brušenje

Ekscentrična brusilica — BO6030

- Kočnica brusne površine štiti materijal od ogrebotina prilikom pritiskanja uključenog uređaja uz materijal
- Odvojiva prednja ručka je prikladna za kutno brušenje
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Stražnja meka ručka presvučena gumom za ugodan rad
- Podešavanje brzine

Priložena oprema:
Držač vrećice za prašinu, Gumena ploča meka

Potrošnja snage	310 W
Broj pomaka u slob. hodu	8.000-20.000 min^{-1}
Oscilacijski krug (Ø)	3 mm
Broj oscilacija	4.000-10.000 min^{-1}
Brusni disk (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	309 x 150 x 181 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg
BO6030	**kn 1.983,20 / kn 2.479,00**

Ekscentrična brusilica — BO6040

- Jednostavna ručka pristaje dlanu i čini rad ugodnim
- Rotirajući / Ekscentrični način rada s elektroničkom regulacijom brzine za savršenu svestranost - gruba brušenja, završna brušenja i poliranje
- Integrirani sustav za sakupljanje prašine kroz podlogu za čistiji rad
- Niska visina alata, glava u obliku palme i mali promjer ručke za apsolutno kontrolirani rad

Priložena oprema:
Plastični transportni kofer, Gumena ploča meka

Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	180-670 min^{-1}
Broj pomaka u slob. hodu	3.200-11.600 min^{-1}
Oscilacijski krug (Ø)	5,5 mm
Broj oscilacija	1.600-5.800 min^{-1}
Brusni disk (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	316 x 150 x 132 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg
BO6040	**kn 3.484,00 / kn 4.355,00**

ALATI ZA BLANJANJE I GLODANJE

- Podesivi broj okretaja
- Kočnica motora
- Konstantni broj okretaja pod opterećenjem
- Ograničenje struje pokretanja
- Usisavanje prašine
- LED radno svjetlo
- Drveni transportni kofer
- Transportni kofer

Alati za blanjanje i glodanje

Jednoručna blanja

KP0800

- Ergonomska prednja ručka u obliku okrugle drške
- Povećana učinkovitost pri izbacivanju odrezanog materijala, projektirana kako bi se spriječila začepljenja ostacima mokrog drvenog materijala
- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Korištenje uskih dvostranih ili širokih noževa za blanjanje
- Big v-groove enables easier endering

Priložena oprema:
Nož blanje, HM mini oštrice

Potrošnja snage	620 W
Br. okr. u slob. hodu	17.000 min^{-1}
Širina blanjanja	82 mm
Skidanje strugotine	0-2,5 mm
Maks. dubina utora	9 mm
Dimenzije (D x Š x V)	285 x 158 x 158 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg
KP0800	**kn 1.300,00 / kn 1.625,00**

Rendisaljka za ureze

KP0810

- Ergonomska prednja ručka u obliku okrugle drške
- Kruti aluminijski držač za poboljšanu trajnost dijela bubnja osovine
- Noga na osnovnoj ploči štiti materijal i oštrice od ogrebotina i oštećenja, čak i ako je uređaj stavljen na materijal prije no što se bubanj u potpunosti zaustavi
- Izbacivanje odrezanoga materijala može biti usmjereno na obje strane, lijevu i desnu veću udobnosti i praktičnosti

Priložena oprema:
Paralelna vodilica, HM mini oštrice

Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	16.000 min^{-1}
Širina blanjanja	82 mm
Skidanje strugotine	4,0 mm
Maks. dubina utora	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg
KP0810	**kn 2.088,00 / kn 2.610,00**

Blanja za utore

KP0810C

- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju uređaja i apsorbiranje početnog šoka
- Noga na osnovnoj ploči štiti materijal i oštrice od ogrebotina i oštećenja, čak i ako je uređaj stavljen na materijal prije no što se bubanj u potpunosti zaustavi

Priložena oprema:
Paralelna vodilica, HM mini oštrice

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	12.000 min^{-1}
Širina blanjanja	82 mm
Skidanje strugotine	4,0 mm
Maks. dubina utora	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg
KP0810C	**kn 2.304,00 / kn 2.880,00**

Jednoručna široka blanja

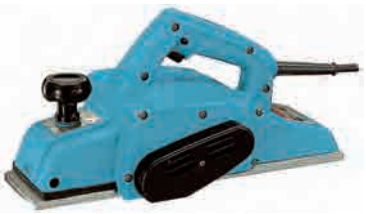

1911B

- Kompaktan i lagan model za jednostavno rukovanje jednom rukom
- Visina noža se može lako i precizno podesiti samo ako je tijelo blanje fiksirano čepom te pritisnuto šablonom za podešavanje visine noža
- Mehanizam dvostruke izolacije sprječava ozljede uzrokovane električnim šokom i pruža sigurnost operateru

Priložena oprema:
Paralelna vodilica, HSS nož blanje

Potrošnja snage	840 W
Br. okr. u slob. hodu	16.000 min^{-1}
Širina blanjanja	110 mm
Skidanje strugotine	0-2 mm
Površina blanje	335 mm
Dimenzije (D x Š x V)	355 x160 x 172 mm
Masa (prema EPTA)	4,3 kg
1911B	**kn 2.428,00 / kn 3.035,00**

Tesarska blanja

1806B

- Konstrukcija za teške uvjete rada
- Duga baza za stabilnost
- Mehanizam dvostruke izolacije sprječava ozljede uzrokovane električnim šokom i pruža sigurnost operateru
- Dobra ventilacija, udobna ručka i lako podešvanje dubine
- Vrlo snažan motor

Priložena oprema:
Paralelna vodilica, Trokut za podešavanje pravog kuta , HSS nož blanje, Drveni transportni kofer

Potrošnja snage	1.200 W
Br. okr. u slob. hodu	15.000 min^{-1}
Širina blanjanja	170 mm
Skidanje strugotine	0-2 mm
Površina blanje	525 mm
Dimenzije (D x Š x V)	529 x 232 x 152 mm
Masa (prema EPTA)	9 kg
1806B	**kn 4.820,00 / kn 6.025,00**

Alati za blanjanje i glodanje

Blanja za grede

KP312S

- Povećana učinkovitost pri izbacivanju odrezanog materijala, projektirana kako bi se spriječila začepljenja ostacima mokrog drvenog materijala
- Nema neravnog blanjanja zbog prebacivanja težišta alata u centar alata

Priložena oprema:
Trokut za podešavanje pravog kuta, HSS nož blanje

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	12.000 min^{-1}
Širina blanjanja	312 mm
Skidanje strugotine	1,5 - 3,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	551 x 425 x 219 mm
Masa (prema EPTA)	18,4 kg
KP312S	**kn 19.199,20 / kn 23.999,00**

Debljača

2012NB

- Jednostavno podešavanje za točnu i ravnomjernu završnu obradu
- Veliki kapacitet materijala
- Veliki potporni stol
- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Podešavanje dubine

Priložena oprema:
HSS nož blanje

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min^{-1}
Ispust (širina protoka)	155 mm
Širina blanjanja	304 mm
Skidanje strugotine	0-3 mm
Posmak	8,5 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	483 x 771 x 401 mm
Masa (prema EPTA)	28,1 kg
2012NB	**kn 5.488,00 / kn 6.860,00**

Glodalica za utore

PJ7000J

- Poklopac oštrice se može otvoriti steznim vijcima za jednostavnu promjenu oštrice
- Podesiv kut štitnika na 0º, 45º i 90º
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- Možete odabrati jednu od šest dubina rezanja jednostavno rotirajući gumb za podešavanje dubine (čep)



Priložena oprema:
Vrećica za prašinu, Makpac transportni kofer

Potrošnja snage	701 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min^{-1}
Provrt lista pile (Ø)	22 | 20 mm
List (Ø)	100 | 110 mm
Dimenzije (D x Š x V)	302 x 139 x 145 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg
PJ7000J	**kn 2.743,20 / kn 3.429,00**

Lančani rezač za utore

7104L

- Jednostavno uranjanje
- Velika stezaljka jednostavna za rukovanje omogućava brzo i čvrsto postavljanje stroja na materijal do 308 mm
- Zakretanje vodilice lanca u 3 položaja omogućuje rezanje utora širine do 130 mm u jednom radnom koraku
- Podešavanje dubine

Priložena oprema:
Vodilica, Ulje, 100 ml, Ključ, Lanac glodalice

Potrošnja snage	1.140 W
Br. okr. u slob. hodu	3.200 min^{-1}
Širina rezanja	130 mm
Maks. dubina proboja	155 mm
Širina lanca	16,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	512 x 298 x 513 mm
Masa (prema EPTA)	17,3 kg
7104L	**kn 12.168,00 / kn 15.210,00**

Lančani rezač za utore

KC100

- Mogućnost uporabe lanca od 30, 40 i 50 mm
- Nesmetan pogled na materijal
- Veliko, aluminijsko potporno stopalo jamči precizan kut glodanja od 90°
- Brze, uredne i točne rupe u debelim drvenim materijalima

Priložena oprema:
Lanac glodalice, Vodilica, Lančanik

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	4.500 min^{-1}
Maks. dubina proboja	100 mm
Širina lanca	40 mm
Masa (prema EPTA)	12,8 kg
KC100	**kn 16.728,00 / kn 20.910,00**

Alati za blanjanje i glodanje

Jednoručna glodalica — 3709

- Štitnik kabela i kabel za napajanje montirani na vrhu uređaja omogućuju lagano držanje i rukovanje
- Mehanizam sa zupčastom letvom omogućava fino podešavanje dubine glodanja bez poteškoća
- Prozirna, ravna osnovna ploča pruža jasan pregled ruba rezanja
- Gumom obložena mekana drška pruža veću kontrolu

Priložena oprema:
Zakrivljena vodilica, Ravna vodilica

Potrošnja snage	530 W
Br. okr. u slob. hodu	30.000 min^{-1}
Prihvat alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	82 x 90 x 199 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg
3709	**kn 776,00 / kn 970,00**

Jednoručna glodalica — 3710

- Štitnik kabela i kabel za napajanje montirani na vrhu uređaja omogućuju lagano držanje i rukovanje
- Mehanizam sa zupčastom letvom omogućava fino podešavanje dubine glodanja bez poteškoća
- Prozirna, ravna osnovna ploča pruža jasan pregled ruba rezanja
- Gumom obložena mekana drška pruža veću kontrolu
- Nagib baze uređaja od 0°do 45°

Priložena oprema:
Zakrivljena vodilica, Ravna vodilica

Potrošnja snage	530 W
Br. okr. u slob. hodu	30.000 min^{-1}
Prihvat alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	102 x 122 x 302 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg
3710	**kn 864,00 / kn 1.080,00**

Jednoručna glodalica — RT0700C

- Ravan vrh uređaja za stabilnost pri promjeni bita
- Visoka izdržljivost i preciznost dobivena pomoću aluminijskog tijela kućišta
- Prihvaća 6 mm i 8 mm čahure, 1/4 "(6.35 mm) i 3/8" (9.53 mm) čahure
- Blokiranje osovine za jednostavnu promjenu bita
- Prekidač za uključivanje / isključivanje

Priložena oprema:
Ravna vodilica, Osnovna ploča

Potrošnja snage	710 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000-30.000 min^{-1}
Maks. dubina glodanja	35 mm
Prihvat alata	6 / 8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	89 x 89 x 200 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg
RT0700C	**kn 1.167,20 / kn 1.459,00**

Jednoručna glodalica — RT0700CX2J

- Ravan vrh uređaja za stabilnost pri promjeni bita
- Visoka izdržljivost i preciznost dobivena pomoću aluminijskog tijela kućišta
- Prihvaća 6 mm i 8 mm čahure, 1/4 "(6.35 mm) i 3/8" (9.53 mm) čahure
- Blokiranje osovine za jednostavnu promjenu bita
- Prekidač za uključivanje / isključivanje

Priložena oprema:
Ravna vodilica, Osnovna ploča, Pomična baza, Baza za utore, Makpac transportni kofer

Potrošnja snage	710 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000-30.000 min^{-1}
Maks. dubina glodanja	35 mm
Prihvat alata	6 / 8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	89 x 89 x 200 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg
RT0700CX2J	**kn 1.908,00 / kn 2.385,00**

Glodalica — RP0900 / RP0900X

- Skala jednostavna za očitavanje za provjeru dubine reza
- Poluga za zaključavanje jednostavna za rukovanje. Kada je glava otključana, sigurnosna poluga ostaje i dalje u otpuštenom položaju te ne smeta pri radu
- Prekidač jednostavan za upotrebu s desnom rukom na okrugloj dršci
- Dubina rezanja se može podešavati u tri faze

Priložena oprema:
Ravna vodilica, Mlaznica za prašinu

Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu	27.000 min^{-1}
Maks. dubina glodanja	35 mm
Prihvat alata	8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	256 x 110 x 217 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg
RP0900	**kn 1.687,20 / kn 2.109,00**

Alati za blanjanje i glodanje

Glodalica — RP1110C

- Blokiranje osovine za jednostavnu promjenu bita
- Mlaznica za prašinu; kolektor prašine može biti spojen na gornji dio i donji dio kućišta motora
- Brojčanik za prilagođavanje brzine za postizanje optimalne brzine za materijal koji koristite
- Prekidač s gumbom za zaključavanje (otključavanje), gumb za otključavanje sprječava slučajno paljenje

Priložena oprema:
Mlaznica, Ravna vodilica

Potrošnja snage	1,100 W
Br. okr. u slob. hodu	8.000-24.000 min^{-1}
Maks. dubina glodanja	57 mm
Prihvat alata	8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	110 x 150 x 260 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg
RP1110C	**kn 3.060,00 / kn 3.825,00**

Glodalica — RP1800FX

- Povećana trajnost dobivena pomoću: Većih kugličnih ležajeva na kraju armature, držača labirintskog tipa i ventilatora koji sprečava ulazak prašine i prljavštine
- Skala jednostavna za očitavanje za provjeru dubine reza
- Prekidač jednostavan za upotrebu s desnom rukom na okrugloj dršci

Priložena oprema:
Ravni vodič, Mlaznica za prašinu

Potrošnja snage	1.850 W
Br. okr. u slob. hodu	22.000 min^{-1}
Maks. dubina glodanja	70 mm
Prihvat alata	6 / 8 / 12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Masa (prema EPTA)	6 kg
RP1800FX	**kn 3.500,00 / kn 4.375,00**

Glodalica — RP1801FX

- Povećana trajnost dobivena pomoću: Većih kugličnih ležajeva na kraju armature, držača labirintskog tipa i ventilatora koji sprečava ulazak prašine i prljavštine
- Skala jednostavna za očitavanje za provjeru dubine reza
- Blok za zaustavljanje omogućava dobivanje tri različite dubine rezanja

Priložena oprema:
Ravni vodič, Mlaznica za prašinu

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	22.000 min^{-1}
Maks. dubina glodanja	70 mm
Prihvat alata	6 / 8 / 12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Masa (prema EPTA)	6 kg
RP1801FX	**kn 3.612,00 / kn 4.515,00**

Glodalica — RP2300FCX

- Linearni kuglični ležaj za super glatko poniranje, linearni kuglični ležaj drži jedan od postova za uranjanje, pruža: glatko i točno poniranje bez pretjeranog rada ili zatezanje. Jednostavan rad jednom rukom
- Skala jednostavna za očitavanje za provjeru dubine reza
- Prekidač jednostavan za upotrebu s desnom rukom na okrugloj dršci

Priložena oprema:
Ravni vodič, Mlaznica za prašinu

Potrošnja snage	2.300 W
Br. okr. u slob. hodu	9.000-22.000 min^{-1}
Maks. dubina glodanja	70 mm
Prihvat alata	6 / 8 / 12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Masa (prema EPTA)	6,1 kg
RP2300FCX	**kn 4.380,00 / kn 5.475,00**

Glodalica — RP2301FCX

- Linearni kuglični ležaj za super glatko poniranje, linearni kuglični ležaj drži jedan od postova za uranjanje, pruža: glatko i točno poniranje bez pretjeranog rada ili zatezanje. Jednostavan rad jednom rukom
- Skala jednostavna za očitavanje za provjeru dubine reza
- Prekidač jednostavan za upotrebu s desnom rukom na okrugloj dršci

Priložena oprema:
Ravni vodič, Mlaznica za prašinu

Potrošnja snage	2.100 W
Br. okr. u slob. hodu	9.000-22.000 min^{-1}
Maks. dubina glodanja	70 mm
Prihvat alata	6 / 8 / 12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Masa (prema EPTA)	6,1 kg
RP2301FCX	**kn 4.316,00 / kn 5.395,00**

Alati za blanjanje i glodanje

Multifunkcijski alat — TM3000CX1J

- Prekidač za uključivanje / isključivanje, pozicioniran za jednostavnu uporabu kada uređaj držite za trup
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Dodatke možete fiksirati na 12 različitih pozicija, na svakih 30°
- Najbolja moguća ergonomsko dizajnirana ručka
- Usisni sustav dostupan je kao opcija za agresivno uklanjanje prašine pri brušenju

Priložena oprema:
Adapter, Makpac transportni kofer, BiM okrugla oštrica , BiM ravna oštrica, Brusni jastučić s brusnim pairom Delta

Potrošnja snage	320 W
Br. okr. u slob. hodu	6.000-20.000 min^{-1}
Oscilacijski kut L / D	3,2 °
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 64 x 92 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg
TM3000CX1J	**kn 1.400,00 / kn 1.750,00**

Multifunkcijski alat — TM3000CX3

- Prekidač za uključivanje / isključivanje, pozicioniran za jednostavnu uporabu kada uređaj držite za trup
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Dodatke možete fiksirati na 12 različitih pozicija, na svakih 30°
- Najbolja moguća ergonomsko dizajnirana ručka
- Usisni sustav dostupan je kao opcija za agresivno uklanjanje prašine pri brušenju

Priložena oprema:
Mlaznica, BiM okrugla oštrica, HCS Okrugla oštrica, BiM ravna oštrica, BiM ravna oštrica, HCŠ Ravna oštrica, BiM ravna oštrica, BiM ravna oštrica, HCS strugač, HM-RIFF Okrugla oštrica K30

Potrošnja snage	320 W
Br. okr. u slob. hodu	6.000-20.000 min^{-1}
Oscilacijski kut L / D	3,2 °
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 64 x 92 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg
TM3000CX3	**kn 2.432,00 / kn 3.040,00**

Multifunkcijski alat — TM3010CX6J

- Sistem za zaključavanje u obliku poluge omogućava brzu montažu, te zamjenu pribora
- Meki start omogućava točno rezanje materijala različitim pri različitim aplikacijama
- Omogućeno podešavanje pribora pod različitim kutevima (0-360°, korak 30°)
- Konstantna kontrola brzine

Priložena oprema:
Adapter, Makpac transportni kofer, BiM okrugla oštrica , BiM ravna oštrica, Brusni jastučić s brusnim pairom Delta

Potrošnja snage	320 W
Br. okr. u slob. hodu	6.000-20.000 min^{-1}
Oscilacijski kut L / D	3,2 °
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 68 x 87 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg
TM3010CX6J	**kn 1.672,00 / kn 2.090,00**

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

PILE

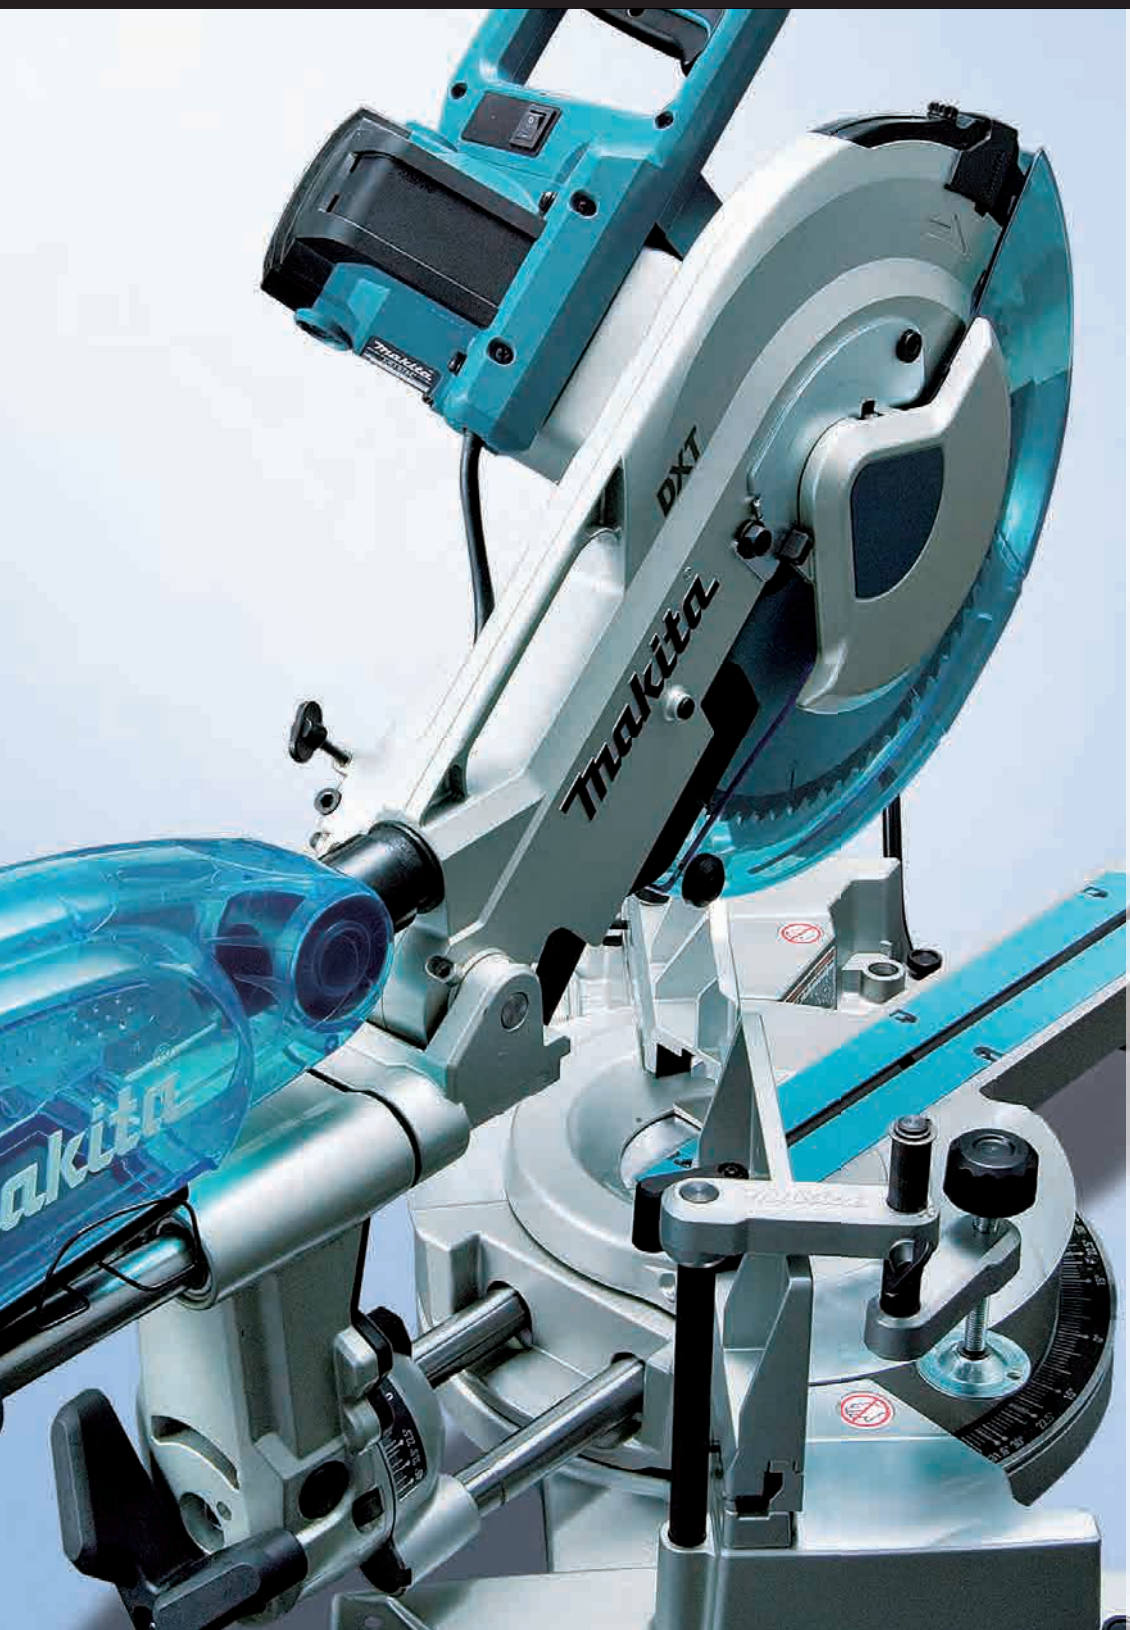

- Podesivi broj okretaja
- Kočnica motora
- Konstantni broj okretaja pod opterećenjem
- Ograničenje struje pokretanja
- Namještanje nagiba
- Kosi rezovi 45°LD
- Kosi rezovi L45° D5°
- Namještanje kretanja klatna
- Primjereno za bajonetne listove pile
- Laserska linija
- Usisavanje prašine
- LED radno svjetlo
- Transportni kofer

Pile

Potezno-nagibna pila — MLS100

- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Vertikalne čeljusti škripca
- Mehanizam za blokiranje u položaju mirovanja, automatsko zaključavanje na gornjoj poziciji, otključavanje pokretanjem poluge
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice

Priložena oprema:
Vrećica za prašinu, Trokut za podešavanje pravog kuta, Držač, Okomita navojna stega

Potrošnja snage	1.500 W
Br. okr. u slob. hodu	4.200 min^{-1}
List pile (Ø)	255 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Kapacitet rezanja L / D	45-0 °
Kosi rezovi pod kutom L/D	45-45 °
Maks. kapacitet rezanja (45°)	48-120 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	75 -130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 485 x 515 mm
Masa (prema EPTA)	14,7 kg
MLS100	**kn 2.800,00 / kn 3.500,00**

Potezno-nagibna pila — LS1040

- Skala jednostavne za očitavanje kutova
- Pokretna donja vodilica, materijal možete fiksirati okretanjem donje ograde u desno
- Čvrsta ručka za precizno rezanje
- Mehanizam za blokiranje u položaju mirovanja, automatsko zaključavanje na gornjoj poziciji, otključavanje pokretanjem poluge

Priložena oprema:
Vrećica za prašinu, Paralelna vodilica, Produžetak za odlaganje, Trokut za podešavanje pravog kuta

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	4.600 min^{-1}
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	53-95 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	69-130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 476 x 532 mm
Masa (prema EPTA)	12,4 kg
LS1040	**kn 3.532,00 / kn 4.415,00**

Potezno-nagibna pila — LS0815FL

NOVO

- Laserski označivač omogućava jednostavno usklađivanje s iscrtanom linijom
- Dvostruki klizni mehanizam je bez vibracija, precizan i omogućuje točno rezanje
- Brzo i točno zaključavanje kuta nagibne pile, možete ga zaključati / otključati jednostavnim okretanjem tipke za 90 stupnjeva

Priložena oprema:
Držač, Okomita navojna stega, Vrećica za prašinu, Trokut za podešavanje pravog kuta

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	5.000 min^{-1}
List pile (Ø)	216 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Kapacitet rezanja L / D	45-5 °
Maks. kapacitet rezanja (45°)	50-305 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	65-305 mm
Dimenzije (D x Š x V)	755 x 450 x 488 mm
Masa (prema EPTA)	14,1 kg
LS0815FL	**kn 2.740,00 / kn 3.425,00**

Potezno-nagibna pila — LS0714FL

- Laserski označivač omogućava jednostavno usklađivanje s iscrtanom linijom
- Dvostruki klizni mehanizam je bez vibracija, precizan i omogućuje točno rezanje
- Skala jednostavne za očitavanje kutova
- Podešavanje dubine rezanja

Priložena oprema:
Vrećica za prašinu, Okomita navojna stega, Produžetak za odlaganje, Trokut za podešavanje pravog kuta

Potrošnja snage	1.010 W
Br. okr. u slob. hodu	6.000 min^{-1}
List pile (Ø)	190 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	52-212 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	52-300 mm
Dimenzije (D x Š x V)	670 x 430 x 458 mm
Masa (prema EPTA)	13,1 kg
LS0714FL	**kn 4.184,00 / kn 5.230,00**

Potezno-nagibna pila — LS1018L

- Laserski označivač omogućava jednostavno usklađivanje s iscrtanom linijom
- Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju uređaja i apsorbiranje početnog šoka
- Držač može biti priključen s obje, lijeve i desne strane, za potporu dugih materijala
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice

Priložena oprema:
Usadni ključ, Produžetak za odlaganje, Vrećica za prašinu, Trokut za podešavanje pravog kuta

Potrošnja snage	1.430 W
Br. okr. u slob. hodu	4.300 min^{-1}
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Kapacitet rezanja L / D	45-45 °
Kosi rezovi pod kutom L/D	47-60 °
Maks. kapacitet rezanja (45°)	91-220 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	91-310 mm
Dimenzije (D x Š x V)	825 x 536 x 633 mm
Masa (prema EPTA)	19.9 kg
LS1018L	**kn 4.200,00 / kn 5.250,00**

Pile

Potezno-nagibna pila — LS1016 / LS1016L

- LS1016L - s laserskom označivačem
- Dvostruki klizni mehanizam je bez vibracija, precizan i omogućuje točno rezanje
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice
- Brzo i točno zaključavanje kuta nagibne pile, možete ga zaključati / otključati jednostavnim okretanjem tipke za 90 stupnjeva
- DXT (Precizna tehnologija dubokog rezanja)

Priložena oprema:
Vrećica za prašinu, Okomita navojna stega, Produžetak za odlaganje, Trokut za podešavanje pravog kuta

Potrošnja snage	1.510 W
Br. okr. u slob. hodu	3.200 min^{-1}
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Kapacitet rezanja L / D	45-45 °
Kosi rezovi pod kutom L/D	52-60 °
Maks. kapacitet rezanja (45°)	91-197 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	91-279 mm
Dimenzije (D x Š x V)	718 x 640 x 671 mm
Masa (prema EPTA)	24,1 kg
LS1016	**kn 7.208,00 / kn 9.010,00**
LS1016L	**kn 7.840,00 / kn 9.800,00**

Potezno-nagibna pila — LS1216 / LS1216L

- LS1216L - s laserskom označivačem
- DXT (Precizna tehnologija dubokog rezanja)
- Dvostruki klizni mehanizam je bez vibracija, precizan i omogućuje točno rezanje
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice
- Skala jednostavna za očitavanje kosih kutova s velikim gradacijama

Priložena oprema:
Vrećica za prašinu, Okomita navojna stega, Produžetak za odlaganje, Trokut za podešavanje pravog kuta

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	3.200 min^{-1}
List pile (Ø)	305 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	87-268 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	87-382 mm
Dimenzije (D x Š x V)	806 x 640 x 721 mm
Masa (prema EPTA)	26,3 kg
LS1216	**kn 8.000,00 / kn 10.000,00**
LS1216L	**kn 8.624,00 / kn 10.780,00**

Potezno-nagibna pila — LH1040

- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Nagibna i stolna pila upakirane u jedan alat za veliku svestranost
- Uz čvrsti stol od lijevanog aluminija
- Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju uređaja i apsorbiranje početnog šoka

Priložena oprema:
Vrećica za prašinu, Paralelna vodilica, Produžetak za odlaganje, Palica za guranje, Trokut za podešavanje pravog kuta

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	4.800 min^{-1}
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Kapacitet rezanja L / D	45-0 °
Kosi rezovi pod kutom L/D	45-52 °
Maks. širina rezanja 90° (stolna pila)	40 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	35-130 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	69-130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 476 x 535 mm
Masa (prema EPTA)	14,3 kg
LH1040	**kn 5.016,00 / kn 6.270,00**

Potezno-nagibna pila — LH1200FL

- Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju uređaja i apsorbiranje početnog šoka
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Pojedinačni priključci za skupljanje prašine za stolnu i nagibnu pilu
- Laserski označivač omogućava jednostavno usklađivanje s iscrtanom linijom
- Uz čvrsti stol od lijevanog aluminija

Priložena oprema:
Produžetak za odlaganje, Vrećica za prašinu, Paralelna vodilica, Palica za guranje, Trokut za podešavanje pravog kuta

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	3.800 min^{-1}
List pile (Ø)	305 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Kapacitet rezanja L / D	45-0 °
Kosi rezovi pod kutom L/D	47-52 °
Maks. širina rezanja 90° (stolna pila)	52 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	64-155 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	95-155 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 535 x 692 mm
Masa (prema EPTA)	20,7 kg
LH1200FL	**kn 6.112,00 / kn 7.640,00**

Potezno-nagibna pila — LF1000

- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Snažni motor dizajniran za rezanje zahtjevnih materijala i tvrdog drva

Priložena oprema:
Vrećica za prašinu, Okomita navojna stega, Graničnik, Kutni graničnik, Push stick, Trokut za podešavanje pravog kuta

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	2.700 min^{-1}
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Kapacitet rezanja L / D	45-0 °
Kosi rezovi pod kutom L/D	45-45 °
Maks. širina rezanja 90° (stolna pila)	70 mm
Maks. širina rezanja 45° (stolna pila)	48 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	50-140 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	68 -155 mm
Dimenzije (D x Š x V)	660 x 650 x 1220 mm
LF1000	**kn 8.360,00 / kn 10.450,00**

Pile

Stolna kružna pila — MLT100

- Kuke za pohranu za kabel
- Mjerač nagiba s škripcem
- uzdužna ograda zaključava se na ulaznoj strani
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice

Priložena oprema:
Palica za guranje, Paralelna vodilica, Mjerač kuta, Trokut za podešavanje pravog kuta

Potrošnja snage	1.500 W
Br. okr. u slob. hodu	4.300 min^{-1}
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Kosi rezovi pod kutom L/D	0-45 °
Maks. širina rezanja (90°)	93 mm
Maks. širina rezanja (45°)	45 mm
Dimenzije (D x Š x V)	726 x 984 x 333 mm
Masa (prema EPTA)	34,1 kg
MLT100	**kn 3.736,00 / kn 4.670,00**

Stolna kružna pila — 2704

- Visoka krutost za precizno rezanje
- Produljenje stola i vodilice za rezanje velikih ploča
- Jednostavan i točan set mjerila za zahtjeve rezanja
- Brzo puštanje teleskopske vodilice
- Jednostavan za rukovanje, prekidač s velikom tipkom
- Mjerila jednostavna za očitavanje s velikim gradacijama i povećalom

Priložena oprema:
Kutni graničnik, Paralelna vodilica, Produljenje stola, Palica za guranje

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	4.800 min^{-1}
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Kosi rezovi pod kutom L/D	0,5-45,5 °
Maks. kapacitet rezanja (45°)	64 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	93 mm
Dimenzije (D x Š x V)	760 x 766 x 344 mm
Masa (prema EPTA)	34,9 kg
2704	**kn 6.820,00 / kn 8.525,00**

Pile

Ručna kružna pila — 5604R

- Veliki plastični vijak za prilagođavanje je jednostavan za rukovanje
- Podešavanje visine brzim otpuštanjem
- Crijevo usisivača promjera 37mm, može biti priključeno
- Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice
- Dizajn kućišta motora s ravnim vrhom je pogodan za zamjenu lista pile

Priložena oprema:
Paralelna vodilica

Potrošnja snage	950 W
Br. okr. u slob. hodu	5.000 min^{-1}
List pile (Ø)	165 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	35 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	54 mm
Dimenzije (D x Š x V)	320 x 243 x 235 mm
Masa (prema EPTA)	4,9 kg
5604R	**kn 1.039,20 / kn 1.299,00**

Ručna kružna pila — HS6100 / HS6101

- HS6101 - s kočnicom motora
- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Optimalna ravnoteža težine za jednostavno rukovanje strojem
- Odvojiva mlaznica za prašinu, pričvrstite je za spajanje na usisivač
- Bez razdvojnog klina

Priložena oprema:
Paralelna vodilica

Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	5.500 min^{-1}
List pile (Ø)	165 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	39,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	35,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	54,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 246 x 246 mm
Masa (prema EPTA)	3,7 kg
HS6100	**kn 1.806,00 / kn 2.257,50**
HS6101	**kn 2.008,00 / kn 2.510,00**

Ručna kružna pila — 5704R

- Dizajn kućišta motora s ravnim vrhom je pogodan za zamjenu lista pile
- Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice
- Podešavanje visine brzim otpuštanjem
- Mogućnost usisavanja
- Snažni motor

Priložena oprema:
Paralelna vodilica

Potrošnja snage	1.200 W
Br. okr. u slob. hodu	4.900 min^{-1}
List pile (Ø)	190 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	46 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	66 mm
Dimenzije (D x Š x V)	345 x 238 x 253 mm
Masa (prema EPTA)	4,9 kg
5704R	**kn 1.191,20 / kn 1.489,00**

Ručna kružna pila — HS7100 / HS7101

- HS7101 - s kočnicom motora
- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Odvojiva mlaznica za prašinu, pričvrstite je za spajanje na usisivač
- Bez razdvojnog klina

Priložena oprema:
Paralelna vodilica

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	5.500 min^{-1}
List pile (Ø)	190 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	48,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	43,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	67 mm
Dimenzije (D x Š x V)	310 x 246 x 258 mm
Masa (prema EPTA)	4 kg
HS7100	**kn 1.836,00 / kn 2.295,00**
HS7101	**kn 2.088,00 / kn 2.610,00**

Ručna kružna pila — 5008MG

- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Mjerilo dubine reza jednostavno za očitavanje
- Maksimalna dubina rezanja 75.5 mm (3 ")
- Maksimalni kapacitet nagiba: 50°
- Dvostruko LED svjetlo osvjetljava oštricu i liniju reza

Priložena oprema:
Paralelna vodilica

Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu	5.200 min^{-1}
List pile (Ø)	210 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	57 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	51,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	75,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	322 x 243 x 277 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg
5008MG	**kn 1.936,00 / kn 2.420,00**

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

Pile

Ručna kružna pila — N5900B

- Ravna stražnja strana kućišta motora je prikladna pri mijenjanju oštrice pile
- Ergonomski dizajnirana poluga za podešavanje dubine reza
- Stražnji kutni vodič za glatke i precizne prilagodbe kuta nagiba

Priložena oprema:
Paralelna vodilica

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	4.100 min^{-1}
List pile (Ø)	235 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	60 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	53 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	85 mm
Dimenzije (D x Š x V)	380 x 288 x 287 mm
Masa (prema EPTA)	7,2 kg
N5900B	**kn 1.920,00 / kn 2.400,00**

Ručna kružna pila — 5903R

- Snažni motor
- Podešavanje visine brzim otpuštanjem
- Poluga za otključavanje za sprječavanje slučajnog uključivanja
- Velika posuda za izbacivanje glatkih krhotina / piljevine
- Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice

Priložena oprema:
Paralelna vodilica

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	4.500 min^{-1}
List pile (Ø)	235 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	64 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	85 mm
Dimenzije (D x Š x V)	400 x 235 x 286 mm
Masa (prema EPTA)	7,6 kg
5903R	**kn 2.928,00 / kn 3.660,00**

Ručna kružna pila — 5103R

- Konstrukcija za teške uvjete rada
- Idealno za rezanje drva većih dimenzija do 100 mm
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice
- Mogućnost usisavanja
- Praktične ručke za nošenje
- Podešavanje dubine rezanja

Priložena oprema:
Paralelna vodilica

Potrošnja snage	2.100 W
Br. okr. u slob. hodu	3.800 min^{-1}
List pile (Ø)	270 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	73 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	422 x 315 x 322 mm
Masa (prema EPTA)	9,4 kg
5103R	**kn 5.024,00 / kn 6.280,00**

Ručna kružna pila — 5143R

- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice
- Konstrukcija za teške uvjete rada
- Idealno za rezanje drva većih dimenzija do 100 mm
- Vodič dubine s mjerilom
- Most baze je aluminijski, a kut podešavate jednostavno uz pomoć gumba
- Rashladni zrak otpuhuje odrezane krhotine

Priložena oprema:
Paralelna vodilica

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	2.700 min^{-1}
List pile (Ø)	355 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Kosi rezovi pod kutom L/D	0-60 °
Maks. kapacitet rezanja (45°)	90 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	607 x 323 x 416 mm
Masa (prema EPTA)	14 kg
5143R	**kn 8.320,00 / kn 10.400,00**

Pila s upuštanjem — SP6000 / SP6000J

- SP6000J - Makpac transportni kofer
- Graničnik dubine za rezanje bez cijepanja drva, omogućava lako rezanje utora dubine od 2 mm (1/16 ") za rezove bez cijepanja
- Precizni kosi rez, položaj linije reza je uvijek isti bez obzira na kut čak i pri rezanju s vodilicom
- Glavna i pomoćne meke ručke za čvrsti zahvat prekrivene elastomerom za sprječavanje klizanja

Priložena oprema:
Paralelna vodilica

Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu	2.000-5.800 min^{-1}
List pile (Ø)	165 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	39 mm
Maks. kapacitet rezanje (48°)	37 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°)	55 mm
Dimenzije (D x Š x V)	341 x 225 x 250 mm
Masa (prema EPTA)	4,4 kg
SP6000	**kn 3.052,00 / kn 3.815,00**
SP6000J	**kn 3.215,20 / kn 4.019,00**

Pile

Ubodna pila — 4326

- Opremljen štitnikom protiv prašine i drugih čestica
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Kosi rez u rasponu od 0°- 45°



Potrošnja snage	450 W
Visina pomaka	18 mm
Broj pomaka u slob. hodu	3.100 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	65 mm
Učinak rezanja (metal)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg
4326	**kn 688,00 / kn 860,00**

Ubodna pila — 4327

- Opremljen štitnikom protiv prašine i drugih čestica
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Kosi rez u rasponu od 0°- 45°
- Veliki prekidač

Potrošnja snage	450 W
Visina pomaka	18 mm
Broj pomaka u slob. hodu	500-3.100 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	65 mm
Učinak rezanja (metal)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg
4327	**kn 623,20 / kn 779,00**

Ubodna pila — 4329

- Čvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno
- Mekana, gumom presvučena, ergonomsko dizajnirana ručka
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Veliki prekidač
- Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem



Potrošnja snage	450 W
Visina pomaka	18 mm
Broj pomaka u slob. hodu	500-3.100 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	65 mm
Učinak rezanja (metal)	6 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg
4329	**kn 855,20 / kn 1.069,00**

Ubodna pila — JV0600K

- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
- Zamjena oštrice bez alata uz pomoć stezaljke. Oštrica se može fiksirati jednim umetanjem i jednostavno skinuti okretanjem stezaljke oštrice
- Čvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno

Priložena oprema:
Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	650 W
Visina pomaka	23 mm
Broj pomaka u slob. hodu	500-3.100 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	90 mm
Učinak rezanja (metal)	10 mm
Učinak rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 77 x 199 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg
JV0600K	**kn 1.248,00 / kn 1.560,00**

Ubodna pila — 4350CT / 4350FCT

- 4350FCT - ugrađeno LED radno svjetlo
- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
- Čvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno
- Kontrola broja udaraca



Priložena oprema:
Mlaznica za prašinu, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	720 W
Visina pomaka	26 mm
Broj pomaka u slob. hodu	800-2.800 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	135 mm
Učinak rezanja (metal)	10 mm
Učinak rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 73 x 207 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg
4350CT	**kn 1.836,00 / kn 2.295,00**
4350FCT	**kn 1.914,00 / kn 2.392,50**

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

Pile

Ubodna pila — 4351CT / 4351FCT

- 4351FCT - ugrađeno LED radno svjetlo
- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
- Čvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno

Priložena oprema:
Mlaznica za prašinu, Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	720 W
Visina pomaka	26 mm
Broj pomaka u slob. hodu	800-2.800 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	135 mm
Učinak rezanja (metal)	10 mm
Učinak rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 73 x178 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg
4351CT	**kn 1.836,00 / kn 2.295,00**
4351FCT	**kn 1.908,00 / kn 2.385,00**

Recipročna pila — JR3050T

- Promjena lista pile bez upotrebe alata omogućuje bržu montažu i skidanje
- Veliki prekidač
- Prilagođavanje vodilice bez alata. Možete podesiti vodilicu jednostavnim pritiskom na gumb
- Pouzdan mehanizam glave otporan na prašinu i prskanje

Priložena oprema:
Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	1.010 W
Visina pomaka	28 mm
Broj pomaka u slob. hodu	0-2.800 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapacitet rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	452 x 97 x 170 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg
JR3050T	**kn 1.399,20 / kn 1.749,00**

Recipročna pila — JR3060T

- Promjena lista pile bez upotrebe alata omogućuje bržu montažu i skidanje
- Pouzdan mehanizam glave otporan na prašinu i prskanje
- Prilagođavanje vodilice bez alata. Možete podesiti vodilicu jednostavnim pritiskom na gumb
- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke

Priložena oprema:
Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	1.250 W
Visina pomaka	32 mm
Broj pomaka u slob. hodu	0-2.800 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapacitet rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	485 x 99 x 181 mm
Masa (prema EPTA)	4,4 kg
JR3060T	**kn 2.324,00 / kn 2.905,00**

Recipročna pila — JR3070CT

- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Promjena lista pile bez upotrebe alata omogućuje bržu montažu i skidanje
- Pouzdan mehanizam glave otporan na prašinu i prskanje
- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke

Priložena oprema:
Plastični transportni kofer

Potrošnja snage	1.510 W
Visina pomaka	32 mm
Broj pomaka u slob. hodu	0-2.800 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapacitet rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	485 x 99 x 181 mm
Masa (prema EPTA)	4,6 kg
JR3070CT	**kn 2.504,00 / kn 3.130,00**

Tračna pila — LB1200F

- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Kutija za prašinu za jednostavno odlaganje prikupljene brusne prašine i za čišće radno mjesto
- Stalak s kotačima za lakše kretanje,s dva kotača i ručka za podizanje dodaje mobilnost za praktični transport uređaja

Priložena oprema:
Paralelna vodilica, Kutni graničnik, Palica za guranje

Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	400 min^{-1}
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	800 min^{-1}
Učinak rezanja (drvo)	165 mm
Kapacitet rezanja L / D	-2-45 °
Ispust (širina protoka)	305 mm
Širina trake	6-16 mm
Brzina rezne trake	400-800 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	615x775x1.600 mm
Masa (prema EPTA)	81.2 kg
LB1200F	**kn 5.000,00 / kn 6.250,00**

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

PNEUMATSKI ALATI

- Podešavanje dubine
- Pojedinačno/kontaktno paljenje
- Pojedinačno paljenje
- Čavli vezani žicom
- Čavli vezani plastikom
- Podloga protiv buke
- Usisni filtar za zrak
- Zaustavljanje paljenja
- Transportni kofer

Pneumatski alati

Visokotlačni kompresor — AC310H

- Dostupan set kotača, za olakšani transport
- Štitnik s branicima štiti regulatore i mjerače
- Dva oduška za visoki / niski tlak zraka
- Profesionalna pumpa, bez upotrebe ulja

Potrošnja snage	1.800 W
Radni tlak	5-24 bar
Tlak spremnika	26 bar
Zapremina spremnika	6.2 l
Kapacitet punjenja	106 l/min
Dimenzije (D x Š x V)	476 x 507 x 375 mm
Masa (prema EPTA)	36 kg
AC310H	**kn 9.028,00 / kn 11.285,00**

Visokotlačni kompresor — AC320H

- Niska razina buke za ugodan rad
- Kotačići za lakši transport
- Profesionalna pumpa, bez upotrebe ulja
- Dva oduška za visoki / niski tlak zraka

Potrošnja snage	1.610 W
Radni tlak	5-24 bar
Tlak spremnika	35 bar
Zapremina spremnika	10 l
protok niskog tlaka	140 l/min
Protok visokog tlaka	100 l/min
Kapacitet punjenja	140 l/min
Dimenzije (D x Š x V)	536 x 357 x 350 mm
Masa (prema EPTA)	18 kg
AC320H	**kn 16.480,00 / kn 20.600,00**

Pištolj za čavle — AN250HC

- Vertikalni spremnik ne strši iz širine kućišta, omogućavajući lako zabijanje betonskih igli uz zidove
- Uska kontaktna ruka omogućuje učvršćivanje uskih suhozidih klinova širine do 19mm
- Smjer ispuha prema naprijed, za zdravlje i udobnost operatera
- Preporučena upotreba sa AC310H ili AC320H
- Jednostavno zabijanje u beton

Priložena oprema:
Plastični transportni kofer, Zaštitne naočale

Radni tlak	12-23 bar
Kapacitet spremnika	100
Duljina čavla	19-25 mm
Promjer čavla	2,5-3 mm
Ugao	0 °
Dimenzije (D x Š x V)	295 x 128 x 291 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg
AN250HC	**kn 5.016,00 / kn 6.270,00**

Pištolj za čavle — AN510H

- Preporučena upotreba sa AC310H ili AC320H
- Tanak i jedinstven oblik vrha nosa omogućuje zabijanje čavala duboko u materijal iz bilo kojeg smjera s manje klizanja
- Ispuh zraka podesiv kroz 360° je namijenjen usmjeravanju ispušnog zraka dalje od operatora
- Idealno za obloge, podove, interijer

Priložena oprema:
Plastični transportni kofer, Zaštitne naočale

Radni tlak	9,8-22,6 bar
Kapacitet spremnika	200 -400
Duljina čavla	27-50 mm
Promjer čavla	1,6-2,1 mm
Ugao	16 °
Dimenzije (D x Š x V)	260 x 136 x 255 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg
AN510H	**kn 4.616,00 / kn 5.770,00**

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

Pneumatski alati

Pištolj za čavle — AN620H

- Preporučena upotreba sa AC310H ili AC320H
- Ispušni otvor s više položaja dizajniran da okreće ispuh dalje od operatera
- Spremnik dizajniran za brzo i jednostavno umetanje čavala
- Idealno za okvire, obloge, interijer, namještaj profila do 2,3 mm

Priložena oprema:
Plastični transportni kofer, Zaštitne naočale

Radni tlak	9,8-22,6 bar
Kapacitet spremnika	200 -300
Duljina čavla	45-65 mm
Promjer čavla	2,3-3,3 mm
Ugao	16 °
Dimenzije (D x Š x V)	282 x 136 x 277 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg
AN620H	**kn 4.828,00 / kn 6.035,00**

Pištolj za čavle — AN930H

NOVO

- Preporučena upotreba sa AC310H ili AC320H
- Povećana izdržljivost, posebno unutarnjih jastuka
- Spremnik dizajniran za brzo i jednostavno umetanje čavala
- Ispušni otvor dizajniran za usmjeravanje ispuha dalje od operatora
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Idealno za okvire, obloge, interijer, namještaj profila do 2,3 mm

Priložena oprema:
Zaštitne naočale, Plastični transportni kofer

Radni tlak	12,8-22,6 bar
Kapacitet spremnika	120-300
Duljina čavla	45-90 mm
Promjer čavla	2,5-3,8 mm
Ugao	16 °
Dimenzije (D x Š x V)	286 x 125 x 330 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg
AN930H	**kn 6.200,00 / kn 7.750,00**

Pneumatski alati

Kompresor — MAC610-PROMO

- Mali kompresor idealan za čavle za okvire slika ili presvlake i slične obrte ili domaće radove
- Pruža adekvatni pritisak od 8 bar/116 psi sa 6-litrenim kapacitetom spremnika koji može isporučiti 47 l/min
- Dostava tlaka može se podesiti pomoću jednostavnog regulacijskog ventila pored mjerača tlaka spremnika

Potrošnja snage	1.100 W
Radni tlak	8 bar
Zapremina spremnika	6 l
Konjska snaga	0,67 KS
Snaga motora	0,5 kW
Usisna snaga	160 l/min
Masa (prema EPTA)	8,5 kg
MAC610-PROMO	**kn 1.567,20 / kn 1.959,00**

Kompresor — AC640

- Puna veličina plastičnog poklopca osigurava potpunu zaštitu korisnika
- Opremljen gumbom za podešavanje i dva zaslona s prikazom tlaka
- Profesionalna pumpa, bez upotrebe ulja
- Ispušni ventil za kondenziranu vodu u spremniku

Potrošnja snage	1.460 W
Radni tlak	8 bar
Zapremina spremnika	6 l
Konjska snaga	1,5 KS
Snaga motora	1,1 kW
Usisna snaga	170 l/min
Masa (prema EPTA)	14 kg
AC640	**kn 1.924,00 / kn 2.405,00**

Kompresor — AC1300

- Jednostavan za manevriranje s velikim kotačima
- Opremljen gumbom za podešavanje i dva zaslona s prikazom tlaka
- Profesionalna pumpa, bez upotrebe ulja
- Ispušni ventil za kondenziranu vodu u spremniku

Potrošnja snage	2.100 W
Radni tlak	10 bar
Zapremina spremnika	20 l
Konjska snaga	2 KS
Snaga motora	1,5 kW
Usisna snaga	240 l/min
Masa (prema EPTA)	26,5 kg
AC1300	**kn 3.348,00 / kn 4.185,00**

Kompresor — AC1350

- Jednostavan za manevriranje s velikim kotačima
- Spremnik zapremnine od 50 litara pruža dovoljno kapaciteta i za najveće pištolje za čavle
- Opremljen gumbom za podešavanje i dva zaslona s prikazom tlaka
- Profesionalna pumpa, bez upotrebe ulja
- Ispušni ventil za kondenziranu vodu u spremniku

Potrošnja snage	2.100 W
Radni tlak	10 bar
Zapremina spremnika	50 l
Konjska snaga	2 KS
Snaga motora	1,5 kW
Usisna snaga	240 l/min
Masa (prema EPTA)	19,5 kg
AC1350	**kn 3.548,00 / kn 4.435,00**

Pištolj za čavle — AN943K

- Ispušni otvor s više položaja dizajniran da okreće ispuh dalje od operatera
- Spremnik jednostavan za punjenje bez potrebe za blokadom poluge prilikom punjenja čavlima
- Ugrađeni ulazni filter sprječava prodor prašine
- Funkcija za sprječavanje korištenja pištolja bez čavla koja blokira prekidač kada su u spremniku preostala 3 ili manje čavla

Priložena oprema:
Zaštitne naočale, Plastični transportni kofer

Radni tlak	4,4-8,3 bar
Kapacitet spremnika	60 -84
Duljina čavla	50-90 mm
Promjer čavla	2,9-3,3 mm
Ugao	34 °
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 109 x 365 mm
Masa (prema EPTA)	3,9 kg
AN943K	**kn 3.236,00 / kn 4.045,00**

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

Pneumatski alati

Pištolj za čavle — AN960

- Visoka izdržljivost za izradu/popravak paleta ili za pakiranje
- Okidanje pištolja pri dodiru omogućava brzo zabijanje čavla, potrebnih za izradu paleta i ostalih pakiranja
- Za 57 - 100 mm čavle

Radni tlak	4,9-8,3 bar
Kapacitet spremnika	225-300
Duljina čavla	57-100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	338 x 153 x 418 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg
AN960	**kn 4.396,00 / kn 5.495,00**

Pištolj za čavle — AF201Z

- Mali i kompaktan dizajn
- Idealan za uporabu na vratima ormara, maloj drvenariji, dekorativnim predmetima, okvirima za slike i ukrasnom i stilskom namještaju



Priložena oprema:
Zaštitne naočale

Radni tlak	4,4-8,6 bar
Kapacitet spremnika	100
Duljina čavla	12-25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	240 x 45 x 170 mm
Masa (prema EPTA)	0,9 kg
AF201Z	**kn 776,00 / kn 970,00**

Pištolj za čavle — AF505

- Ispuh zraka podesiv kroz 360° je namijenjen usmjeravanju ispušnog zraka dalje od operatora
- Podešavanje dubine bez upotrebe alata
- Otklanjanje zaglavljenja čavla bez upotrebe alata
- Prozor za pregled nad preostalim čavlima

Priložena oprema:
Zaštitne naočale, Plastični transportni kofer

Radni tlak	4-8 bar
Kapacitet spremnika	100
Duljina čavla	15-50 mm
Dimenzije (D x Š x V)	260 x 64 x 237 mm
Masa (prema EPTA)	1,45 kg
AF505	**kn 855,20 / kn 1.069,00**

Pneumatski alati

Spajalica — AT638

- Koristi standardnu vrstu spajalica 18, 1/4 " dužine od 5/8" do 1-1/2 "(15 mm do 38 mm)
- Ispuh zraka podesiv kroz 360° je namijenjen usmjeravanju ispušnog zraka dalje od operatora
- Idealan za izradu kabineta, podova i namještaja

Priložena oprema:
Plastični transportni kofer, Zaštitne naočale

Radni tlak	3,9-7,8 bar
Kapacitet spremnika	100
Duljina čavla	15-38 mm
Širina spajalica	6,35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	130 x 156 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg
AT638	**kn 1.400,00 / kn 1.750,00**

Spajalica — AT1150A

- Ispuh zraka podesiv kroz 360° je namijenjen usmjeravanju ispušnog zraka dalje od operatora
- Otklanjanje zaglavljenih spajalica bez upotrebe alata
- Ugrađeni ulazni filter sprječava prodor prašine
- Podešavanje dubine bez upotrebe alata

Priložena oprema:
Zaštitne naočale

Radni tlak	4,4-8,3 bar
Kapacitet spremnika	140
Duljina čavla	25-50 mm
Širina spajalica	11 mm
Dimenzije (D x Š x V)	370 x 87 x 290 mm
Masa (prema EPTA)	1,75 kg
AT1150A	**kn 2.440,00 / kn 3.050,00**

Spajalica — AT2550A

- Ispuh zraka podesiv kroz 360° je namijenjen usmjeravanju ispušnog zraka dalje od operatora
- Otklanjanje zaglavljenja bez upotrebe alata
- Ugrađeni ulazni filter sprječava prodor prašine
- Podešavanje dubine bez upotrebe alata

Priložena oprema:
Ulje, Zaštitne naočale

Radni tlak	4,5-8,5 bar
Kapacitet spremnika	140
Duljina čavla	25-50 mm
Širina spajalica	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	370 x 76 x 260 mm
Masa (prema EPTA)	2,21 kg
AT2550A	**kn 2.440,00 / kn 3.050,00**

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

USISAVAČI / FENOVI

- Podesivi broj okretaja
- Elektronsko preklapanje broja okretaja
- Ograničenje struje pokretanja
- Posuda od nehrđajućeg čelika
- Rotirajuća cijev
- Antistatička cijev

Usisavači / fenovi

Usisavač — VC2010L

Push&Clean

- Fini filter (L-klasa) za korištenje pri klesarskim radovima i zidanju
- L-klasa je uvjet za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pri zidanju i klesarskim radovima
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima
- Sustav filtra „Push & Clean“



Priložena oprema:
Element filtera, Fleksibilno usisno crijevo, Priključak alata, Usisna cijev, Univerzalna Mlaznica, Uski nastavak, Mlaznica

Potrošnja snage	1.300 W
Maks. protok zraka	216 m³/h
Maks. podtlak	18 kPa
Maks. opterećenje utičnice	1.900 W
Razred prašine	L
Zapremina spremnika	20 l
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 370 x 500 mm
Masa (prema EPTA)	6,5 kg
VC2010L	**kn 1.812,00 / kn 2.265,00**

Usisavač — VC2512L

NOVO

Push&Clean

- 99% filtration efficiency for maximum air dust level of 1 mg/m³ or less. Dust class L (particle size < 1 mg/m3) in accordance with the EU standards
- Vacuum cleaner for workshops
- Jednostavno spajanje Makita električnih alata
- PET washable filter
- Inner part with handle for easy discharge

Potrošnja snage	1.000 W
Maks. protok zraka	216 m³/h
Maks. podtlak	21 kPa
Razred prašine	L
Zapremina spremnika	25 l
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 395 x 530 mm
Masa (prema EPTA)	8,0 kg
VC2512L	**kn 1.672,00 / kn 2.090,00**

Usisavač — VC3011L

NOVO

Push&Clean

- Za mokro i suho usisavanje
- 99% filtration efficiency for maximum air dust level of 1 mg/m³ or less. Dust class L (particle size < 1 mg/m3) in accordance with the EU standards
- Vacuum cleaner for workshops
- Jednostavno spajanje Makita električnih alata
- PET washable filter

Potrošnja snage	1.000 W
Maks. protok zraka	216 m³/h
Maks. podtlak	21 kPa
Razred prašine	L
Zapremina spremnika	30 l
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 390 x 635 mm
Masa (prema EPTA)	10,5 kg
VC3011L	**kn 2.344,00 / kn 2.930,00**

Usisavač — VC3511L

Push&Clean

- Fini filter (L-klasa) za korištenje pri klesarskim radovima i zidanju
- L-klasa je uvjet za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pri zidanju i klesarskim radovima
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima
- Sustav filtra „Push & Clean“



Priložena oprema:
Element filtera, Savijena ručna cijev, Fleksibilno usisno crijevo, Priključak alata, Usisna cijev, Univerzalna Mlaznica, Mlaznica

Potrošnja snage	1.300 W
Maks. protok zraka	216 m³/h
Maks. podtlak	18 kPa
Maks. opterećenje utičnice	1.900 W
Razred prašine	L
Zapremina spremnika	35 l
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 370 x 685 mm
Masa (prema EPTA)	8,2 kg
VC3511L	**kn 1.876,00 / kn 2.345,00**

Usisavač — VC3210LX1

- Usisna snaga je varijabilno podesiva kako bi odgovarala aplikaciji ili kontinuiranom naponu spojenog električnog alata
- Ravan dizajn gornjeg dijela omogućuje stabilnost uređaja i štedi prostor pri pohranjivanju
- Za mokro i suho usisavanje
- Automatsko samo čišćenje filtra zbog strukture trostrukog filtra: Filter praha + prigušivač + pred-filter

Priložena oprema:
Savijeni nastavak, Teleskopska cijev, Gibljivo crijevo, Crijeva, Adapter, Mlaznica, Kutna mlaznica

Potrošnja snage	1.050 W
Maks. protok zraka	210 m³/h
Maks. podtlak	22 kPa
Maks. opterećenje utičnice	2.400 / 2.600 W
Razred prašine	L
Zapremina spremnika	32 l
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Masa (prema EPTA)	14,5 kg
VC3210LX1	**kn 3.680,00 / kn 4.600,00**

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

Usisavači / fenovi

Usisavač — VC3211MX1

- M-razred prašine
- Za mokro i suho usisavanje
- Usisna snaga je varijabilno podesiva kako bi odgovarala aplikaciji ili kontinuiranom naponu spojenog električnog alata
- Automatsko samo čišćenje filtra zbog strukture trostrukog filtra: Filter praha + prigušivač + pred-filter

Priložena oprema:
Savijeni nastavak, Teleskopska cijev, Gibljivo crijevo, Crijeva, Adapter, Mlaznica, Kutna mlaznica, Prednja manžeta

Potrošnja snage	1.050 W
Maks. protok zraka	210 m³/h
Maks. podtlak	22 kPa
Maks. opterećenje utičnice	2.000 W
Razred prašine	M
Zapremina spremnika	32 l
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Masa (prema EPTA)	16,9 kg
VC3211MX1	**kn 5.720,00 / kn 7.150,00**

Usisavač — VC3211HX1

- H-razred prašine
- Za mokro i suho usisavanje
- Usisna snaga je varijabilno podesiva kako bi odgovarala aplikaciji ili kontinuiranom naponu spojenog električnog alata
- Automatsko samo čišćenje filtra zbog strukture trostrukog filtra: Filter praha + prigušivač + pred-filter

Priložena oprema:
Savijeni nastavak, Teleskopska cijev, Gibljivo crijevo, Crijeva, Adapter, Mlaznica, Kutna mlaznica, Prednja manžeta

Potrošnja snage	1.050 W
Maks. protok zraka	210 m³/h
Maks. podtlak	22 kPa
Maks. opterećenje utičnice	2.000 W
Razred prašine	H
Zapremina spremnika	32 l
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Masa (prema EPTA)	16,9 kg
VC3211HX1	**kn 6.040,00 / kn 7.550,00**

Usisavač — 446LX

Push&Clean

- Fini filter (L-klasa) za korištenje pri klesarskim radovima i zidanju
- L-klasa je uvjet za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pri zidanju i klesarskim radovima
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima
- Sustav filtra „Push & Clean“
- Za mokru i suhu primjenu.
- Prikladno za prašinu s MAK vrijednostima > 1 mg / m³

Priložena oprema:
Element filtera, Savijena ručna cijev, Teleskopska cijev, Fleksibilno usisno crijevo, Crijevo, Podna sapnica, Adapter za električni alat, Držač fleksibilnog crijeva, Uski nastavak

Potrošnja snage	1.500 W
Maks. protok zraka	216 m³/h
Maks. podtlak	23 kPa
Maks. opterećenje utičnice	2.400 W
Razred prašine	L
Zapremina spremnika	27 l
Dimenzije (D x Š x V)	380 x 390 x 570 mm
Masa (prema EPTA)	9,9 kg
446LX	**kn 3.296,00 / kn 4.120,00**

Usisavač — 447LX

XtremeClean

- Fini filter (L-klasa) za korištenje pri klesarskim radovima i zidanju
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima
- L-klasa je uvjet za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pri zidanju i klesarskim radovima
- Automatski sustav za čišćenje filtra
- Za mokru i suhu primjenu.

Priložena oprema:
Savijena ručna cijev, Teleskopska cijev, Crijevo, Fleksibilno usisno crijevo, Filter, Podna sapnica, Adapter za električni alat, Držač fleksibilnog crijeva, Uski nastavak

Potrošnja snage	1.500 W
Maks. protok zraka	216 m³/h
Maks. podtlak	23 kPa
Maks. opterećenje utičnice	2.400 W
Razred prašine	L
Zapremina spremnika	45 l
Dimenzije (D x Š x V)	476 x 506 x 655 mm
Masa (prema EPTA)	15,8 kg
447LX	**kn 5.488,00 / kn 6.860,00**

Pištolj za vrući zrak — HG5012K

- Osnovni pištolj za vrući zrak s praktična dva koraka prekidača za kontroliranje temperature i protoka zraka
- Skida boju i lakove, topi smrznute metalne cijevi, olabavljuje pločice i kit
- Standardno je opremljen mlaznicama i plastičnom kutijom
- Termostatska zaštita od pregrijavanja

Priložena oprema:
Plastični transportni kofer, Mlaznica za zaštitu stakla, Široka mlaznica, Reflektorska mlaznica

Potrošnja snage	1.600 W
Raspon temperature	350/500 ° C
Dimenzije (D x Š x V)	240 x 80 x 200 mm
Masa (prema EPTA)	0,6 kg
HG5012K	**kn 480,00 / kn 600,00**

Usisavači / fenovi

Pištolj za vrući zrak — HG551VK

- Raspon temperature od 100° do 550° pod kontrolom potenciometra, podešavanje temperature skalom bez koraka
- Praktičan prekidač s 2 koraka za 2 brzine protoka zraka
- Standardno je opremljen mlaznicama i plastičnom kutijom
- Za uklanjanje boje, laka, varova te za odmrzavanje, topljenje i dezinfekciju
- Termostatska zaštita od pregrijavanja

Priložena oprema:
Plastični transportni kofer, Široka mlaznica, Redukcija mlaznica, Reflektorska mlaznica

Potrošnja snage	1.800 W
Raspon temperature	100/550 ° C
Dimenzije (D x Š x V)	240 x 80 x 200 mm
Masa (prema EPTA)	0,6 kg
HG551VK	**kn 864,00 / kn 1.080,00**

Pištolj za vrući zrak — HG651CK

- Elektronska regulacija temperature neovisno o ventilaciji i napajanju
- Standardno je opremljen mlaznicama i plastičnom kutijom
- Optimalna kontrola temperature i protoka zraka preko LCD pokazivača
- Za uklanjanje boje, laka, varova te za odmrzavanje, topljenje i dezinfekciju

Priložena oprema:
Plastični transportni kofer, Široka mlaznica, Redukcija mlaznica, Reflektorska mlaznica, Mlaznica za varenje, Valjak

Potrošnja snage	2.000 W
Raspon temperature	80/650 ° C
Dimenzije (D x Š x V)	240 x 80 x 200 mm
Masa (prema EPTA)	0,63 kg
HG651CK	**kn 1.324,00 / kn 1.655,00**

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

ALATI ZA VANJSKU UPOTREBU

- Podesivi broj okretaja
- Kočnica motora
- Vrtnja udesno / ulijevo
- Elektronsko preklapanje broja okretaja
- Elektronsko preklapanje broja okretaja
- Klizna spojka
- Ograničenje struje pokretanja
- Antivibracija
- Automatsko podmazivanje lanca
- Kočnica lanca Safety-Matic
- Crpka pokretača
- MPI Tehnologija - Memory Power Ignition
- Dekompresijski ventili
- Automatski dekompresijski ventili
- Rapid Start
- Transportni kofer
- Radni položaj - 360º
- STA Standardni program
- FP Poljoprivredni program
- PRO Profesionalni program

Širok izbor litij-ionskih šumskih i vrtnih alata

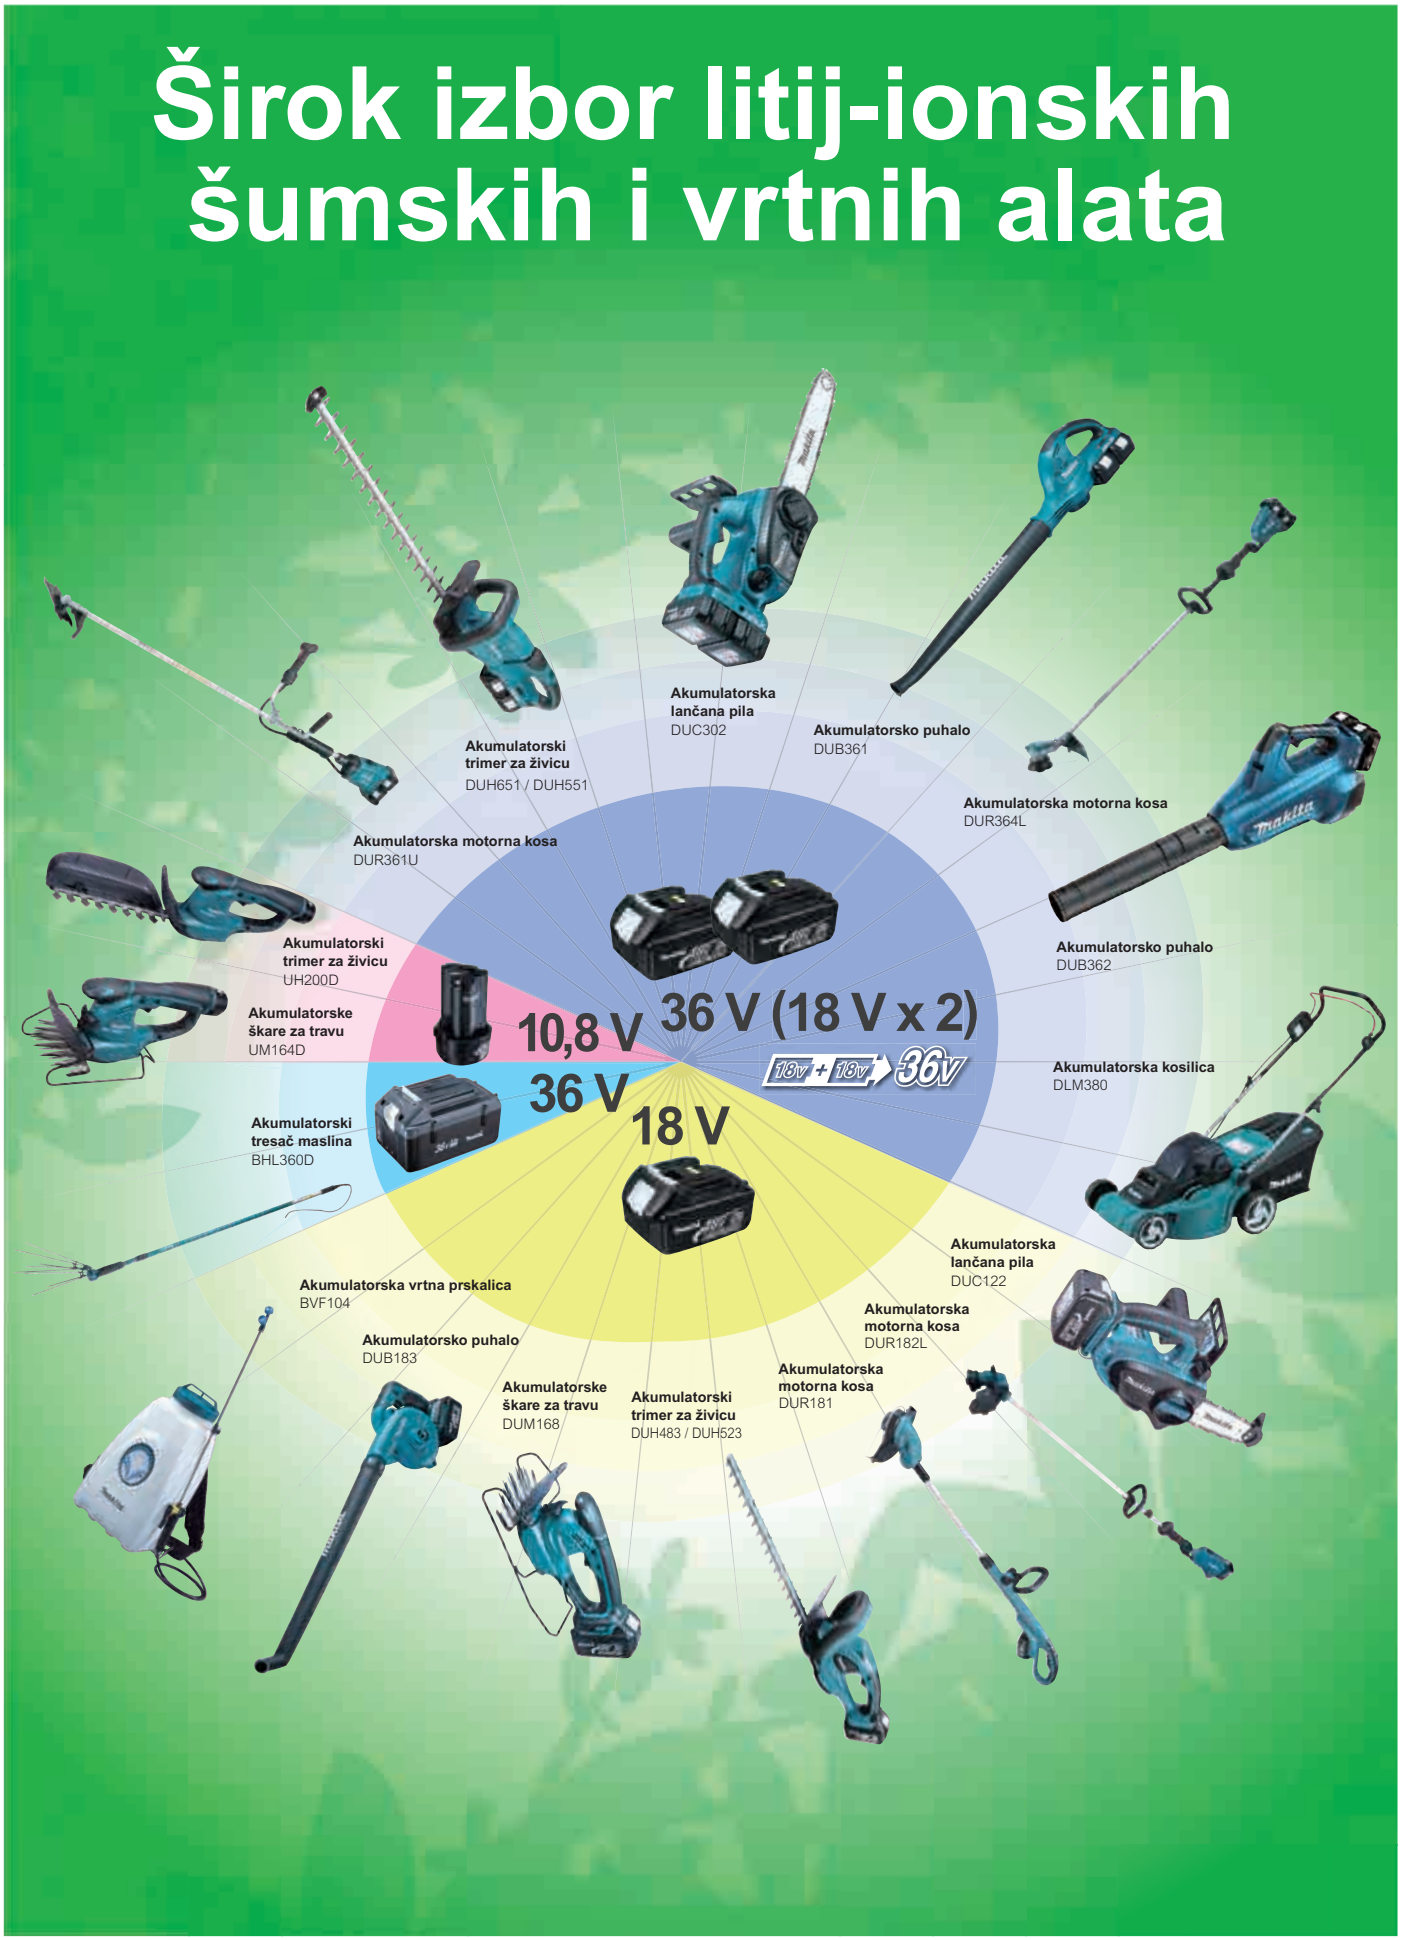

Benzinske motorne pile

Teleskopska motorna pila — EY2650H25H

- Makita mini 4-taktni motor (MM4) je čišći i učinkovitiji od drugih sa i do 60% nižim troškovima rada
- Dugačak teleskopski produžetak podesiv od 272 do 392 cm
- Niska razina buke za ugodan rad
- Teleskopska motorna pila s 4-taktnim MM4 motorom
- Lagana teleskopska pila omogućava jednostavan rad
- Sistem podmazivanja motora omogućava rad u svim položajima



Dužina reza	255 mm
Dužina vodilice	255 mm
Motor	4-taktni motor
Konjska snaga	1,1 KS
Snaga motora	0,77 kW
Radni obujam	25,4 cm³
Zapremnina ulja	0,21 l
Brzina lanca	1.260 m/min
Zapremnina benzina	0,6 l
Korak lanca	3/8 "
Masa	7,2 kg
EY2650H25H	**kn 4.799,20 / kn 5.999,00**

Motorna pila — DCS232T

- EasyStart sustav s automatskim zaključavanjem polu-gasa
- Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca
- Idealno za korištenje u parkovima, nasadima uz cestu i voćnjacima
- Korak lanca pile: 3/8 " za mač s lančanikom, 1/4" za mač za rezbarenje
- Najlakša jednoručna pila - mase samo 2.5 kg

Dužina reza	250 mm
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	1,02 KS
Snaga motora	0,74 kW
Radni obujam	22,2 cm³
Zapremnina ulja	0,19 l
Brzina lanca	900 m/min
Zapremnina benzina	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Masa	2,5 kg
DCS232T	**kn 2.631,20 / kn 3.289,00**

Motorna pila — EA3201S40B

- Vrlo snažan i ekološki 2-taktni motor s katalizatorskim prigušivačem
- Prekidač Touch&Stop - laganim dodirom prekidača zaustavlja se motor
- Podesiva pumpa za ulje, ugašena pri radu motora u slobodnom hodu
- Zamjena i zatezanje lanca pile bez uporabe alata

Dužina reza	400 mm
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	1,84 KS
Snaga motora	1,35 kW
Radni obujam	32 cm³
Zapremnina ulja	0,28 l
Brzina lanca	1.134 m/min
Zapremnina benzina	0,4 l
Korak lanca	3/8 "
Masa	4,3 kg
EA3201S40B	**kn 1.535,20 / kn 1.919,00**

Motorna pila — EA3200S35B

- Vrlo snažan i ekološki 2-taktni motor s katalizatorskim prigušivačem
- Prekidač Touch&Stop - laganim dodirom prekidača zaustavlja se motor
- Podesiva pumpa za ulje, ugašena pri radu motora u slobodnom hodu
- Zamjena i zatezanje lanca pile bez uporabe alata

Dužina reza	350 mm
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	1,84 KS
Snaga motora	1,35 kW
Radni obujam	32 cm³
Zapremnina ulja	0,28 l
Brzina lanca	1.134 m/min
Zapremnina benzina	0,4 l
Korak lanca	3/8 "
Masa	4,1 kg
EA3200S35B	**kn 1.487,20 / kn 1.859,00**

Alati za vanjsku upotrebu

Motorna pila — EA3200S40B

STA

- Vrlo snažan i ekološki 2-taktni motor s katalizatorskim prigušivačem
- Prekidač Touch&Stop - laganim dodirom prekidača zaustavlja se motor
- Podesiva pumpa za ulje, ugašena pri radu motora u slobodnom hodu
- Zamjena i zatezanje lanca pile bez uporabe alata

Dužina reza	400 mm
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	1,84 KS
Snaga motora	1,35 kW
Radni obujam	32 cm³
Zapremnina ulja	0,28 l
Brzina lanca	1.134 m/min
Zapremnina benzina	0,4 l
Korak lanca	3/8 "
Masa	4,1 kg
EA3200S40B	**kn 1.511,20 / kn 1.889,00**

Motorna pila — EA3500S35B

STA

- SafetyMatic kočnica lanca, zaustavlja lanac odmah u slučaju zaglavljenja
- Vrlo snažan i ekološki 2-taktni motor s katalizatorskim prigušivačem
- Prekidač Touch&Stop - laganim dodirom prekidača zaustavlja se motor
- Podesiva pumpa za ulje, ugašena pri radu motora u slobodnom hodu

Dužina reza	350 mm
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	2,3 KS
Snaga motora	1,7 kW
Radni obujam	35 cm³
Zapremnina ulja	0,29 l
Brzina lanca	1.500 m/min
Zapremnina benzina	0,4 l
Korak lanca	3/8 "
Masa	4,4 kg
EA3500S35B	**kn 1.855,20 / kn 2.319,00**

Motorna pila — EA3500F35B

FP

- Skidanje zračnog filtera bez upotrebe alata
- Podesiva pumpa za ulje, ugašena pri radu motora u slobodnom hodu
- EasyStart sustav: kabel za pokretanje poduprt oprugom u kombinaciji s optimiziranim upravljanjem motora značajno smanjuje otpor
- MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje

Dužina reza	350 mm
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	2,3 KS
Snaga motora	1,7 kW
Radni obujam	34,7 cm³
Zapremnina ulja	0,28 l
Brzina lanca	1.446 m/min
Zapremnina benzina	0,48 l
Korak lanca	3/8 "
Masa	4,9 kg
EA3500F35B	**kn 2.735,20 / kn 3.419,00**

Motorna pila — EA3500F40B

FP

- Skidanje zračnog filtera bez upotrebe alata
- Podesiva pumpa za ulje, ugašena pri radu motora u slobodnom hodu
- EasyStart sustav: kabel za pokretanje poduprt oprugom u kombinaciji s optimiziranim upravljanjem motora značajno smanjuje otpor
- MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje

Priložena oprema:
Transportna zaštita, Vodilica, Lanac pile

Dužina reza	400 mm
Motor	1370
Konjska snaga	2,3 KS
Snaga motora	1,7 kW
Radni obujam	34,7 cm³
Zapremnina ulja	0,28 l
Brzina lanca	1.446 m/min
Zapremnina benzina	0,48 l
Korak lanca	3/8 "
Masa	4,9 kg
EA3500F40B	**kn 2.759,20 / kn 3.449,00**

Motorna pila — EA3500S40B

STA

- SafetyMatic kočnica lanca, zaustavlja lanac odmah u slučaju zaglavljenja
- Vrlo snažan i ekološki 2-taktni motor s katalizatorskim prigušivačem
- Prekidač Touch&Stop - laganim dodirom prekidača zaustavlja se motor
- Podesiva pumpa za ulje, ugašena pri radu motora u slobodnom hodu

Dužina reza	400 mm
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	2,3 KS
Snaga motora	1,7 kW
Radni obujam	35 cm³
Zapremnina ulja	0,29 l
Brzina lanca	1.500 m/min
Zapremnina benzina	0,4 l
Korak lanca	3/8 "
Masa	4,4 kg
EA3500S40B	**kn 1.879,20 / kn 2.349,00**

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

Alati za vanjsku upotrebu

Motorna pila — EA4300F38C

FP

- EasyStart sustav: kabel za pokretanje poduprt oprugom u kombinaciji s optimiziranim upravljanjem motora značajno smanjuje otpor
- MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje
- SafetyMatic kočnica lanca, zaustavlja lanac odmah u slučaju zaglavljenja

Dužina reza	380 mm
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	3,0 KS
Snaga motora	2,2 kW
Radni obujam	42,4 cm³
Zapremnina ulja	0,28 l
Brzina lanca	1.458 m/min
Zapremnina benzina	0,48 l
Korak lanca	0,325 "
Masa	4,9 kg
EA4300F38C	**kn 3.055,20 / kn 3.819,00**

Motorna pila — DCS5121-45

FP

- EasyStart sustav: kabel za pokretanje poduprt oprugom u kombinaciji s optimiziranim upravljanjem motora značajno smanjuje otpor
- Optimalno korištenje goriva
- Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje u lanca pile
- Skidanje zračnog filtera bez upotrebe alata

Dužina reza	450 mm
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	3,3 KS
Snaga motora	2,4 kW
Radni obujam	50 cm³
Zapremnina ulja	0,27 l
Brzina lanca	1.800 m/min
Zapremnina benzina	0,47 l
Korak lanca	3/8 "
Masa	5,6 kg
DCS5121-45	**kn 3.559,20 / kn 4.449,00**

Motorna pila — EA5000P38E

PRO

- EasyStart sustav: kabel za pokretanje poduprt oprugom u kombinaciji s optimiziranim upravljanjem motora značajno smanjuje otpor
- MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje
- Prekidač Touch&Stop - laganim dodirom prekidača zaustavlja se motor
- Katalizator za čiste ispušne plinove

Dužina reza	380 mm
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	3,8 KS
Snaga motora	2,8 kW
Radni obujam	50 cm³
Zapremnina ulja	0,27 l
Brzina lanca	1.800 m/min
Zapremnina benzina	0,47 l
Korak lanca	3/8 "
Masa	5,4 kg
EA5000P38E	**kn 3.999,20 / kn 4.999,00**

Motorna pila — EA5000P45E

PRO

- Prekidač Touch&Stop - laganim dodirom prekidača zaustavlja se motor
- Podesiva pumpa za ulje, ugašena pri radu motora u slobodnom hodu
- Bočno zatezanje lanca omogućuje jednostavan pristup korisniku
- Optimalni protok odrezanoga materijala
- Katalizator za čiste ispušne plinove

Dužina reza	450 mm
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	3,8 KS
Snaga motora	2,8 kW
Radni obujam	50 cm³
Zapremnina ulja	0,27 l
Brzina lanca	1.800 m/min
Zapremnina benzina	0,47 l
Korak lanca	3/8 "
Masa	5,4 kg
EA5000P45E	**kn 4.071,20 / kn 5.089,00**

Motorna pila — EA5001P38D

PRO

- Sustav grijanja ručke
- EasyStart sustav s automatskim zaključavanjem polu-gasa
- MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje
- Katalizator za čiste ispušne plinove
- Prekidač Touch&Stop - laganim dodirom prekidača zaustavlja se motor

Dužina reza	380 mm
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	3,9 KS
Snaga motora	2,8 kW
Radni obujam	50 cm³
Zapremnina ulja	0,27 l
Brzina lanca	1.800 m/min
Zapremnina benzina	0,14 l
Korak lanca	0,325 "
Masa	5,6 kg
EA5001P38D	**kn 4.639,20 / kn 5.799,00**

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

Alati za vanjsku upotrebu

Motorna pila — EA6100P45E

PRO

- Prekidač Touch&Stop - laganim dodirom prekidača zaustavlja se motor
- EasyStart sustav: kabel za pokretanje poduprt oprugom u kombinaciji s optimiziranim upravljanjem motora značajno smanjuje otpor
- MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje

Dužina reza	450 mm
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	4,6 KS
Snaga motora	3,4 kW
Radni obujam	61 cm³
Zapremnina ulja	0,28 l
Brzina lanca	1.800 m/min
Zapremnina benzina	0,8 l
Korak lanca	3/8 "
Masa	6 kg
EA6100P45E	**kn 5.239,20 / kn 6.549,00**

Motorna pila — EA6101P45E

PRO

- Sustav grijanja ručke
- EasyStart sustav: kabel za pokretanje poduprt oprugom u kombinaciji s optimiziranim upravljanjem motora značajno smanjuje otpor
- MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje
- Čelične opruge koje apsorbiraju vibracije te su otporne na ulje i goriva osiguravaju udobnost i zdravlje korisnika

Priložena oprema:
Vodilica, Lanac pile, Štitnik

Dužina reza	450 mm
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	4,6 KS
Snaga motora	3,4 kW
Radni obujam	61 cm³
Zapremnina ulja	0,28 l
Brzina lanca	1.800 m/min
Zapremnina benzina	0,8 l
Korak lanca	3/8 "
Masa	6 kg
EA6101P45E	**kn 5.807,20 / kn 7.259,00**

Motorna pila — EA7300P50E

PRO

- Skidanje zračnog filtera bez upotrebe alata
- Do 15% manje potrošnje goriva sa SLR tehnologijom
- Smanjenje vibracije teškim, dugotrajnim čeličnim oprugama
- Niski napor pri paljenju s dekompresijske ventilom
- Profesionalno kućište iz lijevanog magnezija

Dužina reza	500 mm
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	5,6 KS
Snaga motora	4,1 kW
Radni obujam	72,6 cm³
Zapremnina ulja	0,42 l
Brzina lanca	1.250 m/min
Zapremnina benzina	0,75 l
Korak lanca	3/8 "
Masa	6,6 kg
EA7300P50E	**kn 5.855,20 / kn 7.319,00**

Motorna pila — EA7900P50E

PRO

- Do 15% manje potrošnje goriva sa SLR tehnologijom
- Održavanje filtra bez upotrebe alata
- Integrirana kočnica lanca
- Smanjenje vibracije teškim, dugotrajnim čeličnim oprugama
- Podesiva pumpa za ulje, ugašena pri radu motora u slobodnom hodu
- Niski napor pri paljenju s dekompresijske ventilom

Dužina reza	500 mm
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	5,9 KS
Snaga motora	4,3 kW
Radni obujam	78,5 cm³
Zapremnina ulja	0,42 l
Brzina lanca	1.250 m/min
Zapremnina benzina	0,75 l
Korak lanca	3/8 "
Masa	6,6 kg
EA7900P50E	**kn 6.471,20 / kn 8.089,00**

Električne motorne pile

Električna lančana pila — UC3041A

NOVO

- Branik sa metalnim šiljcima čvrsto hvata materijal za veću kontrolu i lakše rezanje
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca
- Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje u lanca pile

Potrošnja snage	1.800 W
Zapremnina ulja	0,2 l
Brzina lanca	870 m/min
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina reza	300 mm
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Masa	4,6 kg
UC3041A	**kn 1.079,20 / kn 1.349,00**

Električna lančana pila — UC3541A

NOVO

- Branik sa metalnim šiljcima čvrsto hvata materijal za veću kontrolu i lakše rezanje
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca
- Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje u lanca pile

Potrošnja snage	1.,800 W
Zapremnina ulja	0,2 l
Brzina lanca	870 m/min
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina reza	350 mm
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Masa	4,7 kg
UC3541A	**kn 1.119,20 / kn 1.399,00**

Električna lančana pila — UC4041A

NOVO

- Branik sa metalnim šiljcima čvrsto hvata materijal za veću kontrolu i lakše rezanje
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca
- Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje u lanca pile

Potrošnja snage	1.800 W
Zapremnina ulja	0,2 l
Brzina lanca	870 m/min
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina reza	400 mm
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Masa	4,7 kg
UC4041A	**kn 1.183,20 / kn 1.479,00**

Električna lančana pila — UC3551A

NOVO

- Branik sa metalnim šiljcima čvrsto hvata materijal za veću kontrolu i lakše rezanje
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca
- Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje u lanca pile



Potrošnja snage	2.000 W
Zapremnina ulja	0,2 l
Brzina lanca	870 m/min
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina reza	350 mm
Dimenzije (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Masa	5,5 kg
UC3551A	**kn 1.583,20 / kn 1.979,00**

Alati za vanjsku upotrebu

Električna lančana pila — UC4051A

NOVO

- Branik sa metalnim šiljcima čvrsto hvata materijal za veću kontrolu i lakše rezanje
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca
- Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje u lanca pile

Potrošnja snage	2.000 W
Zapremnina ulja	0,2 l
Brzina lanca	870 m/min
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina reza	400 mm
Dimenzije (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Masa	5,6 kg
UC4051A	**kn 1.671,20 / kn 2.089,00**

Električna lančana pila — UC4551A

NOVO

- Branik sa metalnim šiljcima čvrsto hvata materijal za veću kontrolu i lakše rezanje
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca
- Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje u lanca pile



Potrošnja snage	2.000 W
Zapremnina ulja	0,2 l
Brzina lanca	870 m/min
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina reza	450 mm
Dimenzije (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Masa	5,7 kg
UC4551A	**kn 1.791,20 / kn 2.239,00**

Akumulatorske motorne pile

Akumulatorska lančana pila — DUC122

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- Automatsko podmazivanje lanca
- Poluga za otključavanje za sprječavanje slučajnog uključivanja
- Štitnik vrha je prikladan za radove iznad glave i sprječavanje povratnog udarca
- Zamjena i zatezanje lanca pile bez uporabe alata
- Mogučnost korištenja teleskopskog produžetka (opcijski)

Napon akumulatora	18 V
Dužina reza	115 mm
Brzina lanca	300 m/min
Korak lanca	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	422 x 195 x 215 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorska lančana pila — DUC302

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- Sustav za zaštitu akumulatora od prekomjernog pražnjenja, visokih temperatura i preopterećenja
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Jednostavna provjera i zamjena ulja, zbog lakšeg pristupa

Napon akumulatora	18 + 18 V
Dužina reza	300 mm
Zapremnina ulja	0,85 l
Brzina lanca	500 m/min
Korak lanca	3/8 "
Dimenzije (D x Š x V)	577 x 234 x 198 mm
Masa (prema EPTA)	4,1 kg

36V XPT

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

Alati za vanjsku upotrebu

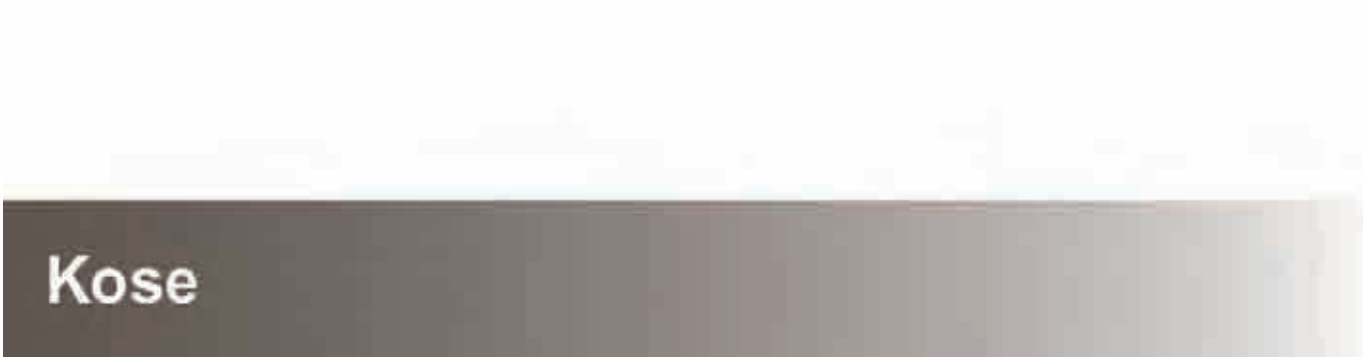

Motorna kosa — ER2550LH

- Makita mini 4-taktni motor (MM4) je čišći i učinkovitiji od drugih sa i do 60% nižim troškovima rada
- Ergonomski dizajnirana, velika mekana ručka
- Brzo pokretanje - sila potrebna za pokretanje stroja drastično je smanjena oprugom potpomognutim povratnim pokretačem
- U skladu s temeljnim propisima o emisijama
- Ručka oblika petlje / D-tip

Priložena oprema:
Automatska glava

Motor	4-taktni motor
Konjska snaga	0,97 KS
Snaga motora	0,7 kW
Radni obujam	24,5 cm³
Zapremnina benzina	0,5 l
Dimenzije (D x Š x V)	1.623x290x464 mm
Masa (prema EPTA)	4,9 kg
ER2550LH	**kn 2.143,20 / kn 2.679,00**

Motorna kosa — EM2651LH

- Brzo pokretanje - sila potrebna za pokretanje stroja drastično je smanjena oprugom potpomognutim povratnim pokretačem
- Sustav za podmazivanje s više mogućih pozicija omogućuje motoru nagib pod bilo kojim kutom, čak i tijekom kontinuiranog rada
- Makita mini 4-taktni motor (MM4) je čišći i učinkovitiji od drugih sa i do 60% nižim troškovima rada

Priložena oprema:
Glava za 2 niti

Motor	4-taktni motor
Konjska snaga	1,0 KS
Snaga motora	0,77 kW
Radni obujam	25,4 cm³
Zapremnina benzina	0,6 l
Dimenzije (D x Š x V)	1.765x330x264 mm
Masa (prema EPTA)	5,2 kg
EM2651LH	**kn 2.599,20 / kn 3.249,00**

Motorna kosa — EM2651UH

- Brzo pokretanje - sila potrebna za pokretanje stroja drastično je smanjena oprugom potpomognutim povratnim pokretačem
- Sustav za podmazivanje s više mogućih pozicija omogućuje motoru nagib pod bilo kojim kutom, čak i tijekom kontinuiranog rada
- Makita mini 4-taktni motor (MM4) je čišći i učinkovitiji od drugih sa i do 60% nižim troškovima rada

Priložena oprema:
Oštrica

Motor	4-taktni motor
Konjska snaga	1,1 KS
Snaga motora	0,77 kW
Radni obujam	25,4 cm³
Zapremnina benzina	0,6 l
Dimenzije (D x Š x V)	1.765x620x474 mm
Masa (prema EPTA)	5,6 kg
EM2651UH	**kn 2.647,20 / kn 3.309,00**

Motorna kosa — EM4350UH

- Sustav za podmazivanje s više mogućih pozicija omogućuje motoru nagib pod bilo kojim kutom, čak i tijekom kontinuiranog rada
- Niski napor pri paljenju s dekompresijske ventilom
- Ručka u obliku upravljača bicikla
- Motor radi u svim pozicijama - 360°

Priložena oprema:
Oštrica

Motor	4-taktni motor
Konjska snaga	2 KS
Snaga motora	1,5 kW
Radni obujam	43 cm³
Zapremnina benzina	0,68 l
Dimenzije (D x Š x V)	1.805x613x438 mm
Masa (prema EPTA)	8,3 kg
EM4350UH	**kn 4.103,20 / kn 5.129,00**

Alati za vanjsku upotrebu

Motorna kosa — EM4351UH

- Sustav za podmazivanje s više mogućih pozicija omogućuje motoru nagib pod bilo kojim kutom, čak i tijekom kontinuiranog rada
- Niski napor pri paljenju s dekompresijske ventilom
- Ručka u obliku upravljača bicikla
- Motor radi u svim pozicijama - 360°
- Anti-vibracijska ručka

Motor	4-taktni motor
Konjska snaga	2 KS
Snaga motora	1,5 kW
Radni obujam	43 cm³
Zapremnina benzina	0,68 l
Dimenzije (D x Š x V)	1.809x613x517 mm
Masa (prema EPTA)	8,6 kg
EM4351UH	**kn 4.287,20 / kn 5.359,00**

Motorna kosa — EBH252U

- Makita mini 4-taktni motor (MM4) je čišći i učinkovitiji od drugih sa i do 60% nižim troškovima rada
- Udobni pojasevi s jastukom na predjelu struka i dvostrukim naramenicama
- Držač ručke bez alata omogućava jednostavan transport alata
- Ručka u obliku upravljača bicikla

Priložena oprema:
Oštrica

Motor	4-taktni motor
Konjska snaga	1 KS
Snaga motora	0,71 kW
Radni obujam	24,5 cm³
Zapremnina benzina	0,5 l
Dimenzije (D x Š x V)	1.770x620x490 mm
Masa (prema EPTA)	5,7 kg
EBH252U	**kn 2.223,20 / kn 2.779,00**

Motorna kosa — EBH253U

- Makita mini 4-taktni motor (MM4) je čišći i učinkovitiji od drugih sa i do 60% nižim troškovima rada
- Udobni pojasevi s jastukom na predjelu struka i dvostrukim naramenicama
- Držač ručke bez alata omogućava jednostavan transport alata
- Ručka u obliku upravljača bicikla

Priložena oprema:
Oštrica

Motor	4-taktni motor
Konjska snaga	1 KS
Snaga motora	0,71 kW
Radni obujam	24,5 cm³
Zapremnina benzina	0,5 l
Dimenzije (D x Š x V)	1.770x620x490 mm
Masa (prema EPTA)	5,9 kg
EBH253U	**kn 2.327,20 / kn 2.909,00**

Motorna kosa — EBH341L

- Makita mini 4-taktni motor (MM4) je čišći i učinkovitiji od drugih sa i do 60% nižim troškovima rada
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Ručka oblika petlje / D-tip
- U skladu s temeljnim propisima o emisijama
- EasyStart sustav s automatskim zaključavanjem polu-gasa

Priložena oprema:
Najlonska rezna glava

Motor	4-taktni motor
Konjska snaga	1,5 KS
Snaga motora	1,07 kW
Radni obujam	33,5 cm³
Zapremnina benzina	0,65 l
Dimenzije (D x Š x V)	1.810x350x300 mm
Masa (prema EPTA)	7 kg
EBH341L	**kn 2.799,20 / kn 3.499,00**

Motorna kosa — EBH341U

- Makita mini 4-taktni motor (MM4) je čišći i učinkovitiji od drugih sa i do 60% nižim troškovima rada
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- U skladu s temeljnim propisima o emisijama
- EasyStart sustav s automatskim zaključavanjem polu-gasa
- Držač ručke bez alata omogućava jednostavan transport alata
- Ručka u obliku upravljača bicikla

Priložena oprema:
Štitnik

Motor	4-taktni motor
Konjska snaga	1,5 KS
Snaga motora	1,07 kW
Radni obujam	33,5 cm³
Zapremnina benzina	0,65 l
Dimenzije (D x Š x V)	1.810x620x500 mm
Masa (prema EPTA)	7,1 kg
EBH341U	**kn 2.887,20 / kn 3.609,00**

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

Alati za vanjsku upotrebu

Motorna kosa — EBH341R

- Makita mini 4-taktni motor (MM4) je čišći i učinkovitiji od drugih sa i do 60% nižim troškovima rada
- Snažan i ekološki
- Dizajnirana u obliku ruksaka, udobne naramenice s podstavljenim jastučićima na ramenima
- Niska razina buke za ugodan rad
- EasyStart sustav s automatskim zaključavanjem polu-gasa

Priložena oprema:
Oštrica

Motor	4-taktni motor
Konjska snaga	1,5 KS
Snaga motora	1,07 kW
Radni obujam	33,5 cm³
Zapremnina benzina	0,71 l
Masa (prema EPTA)	10,3 kg
EBH341R	**kn 4.207,20 / kn 5.259,00**

Motorna kosa — EM2600L

- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Vrlo snažan i ekološki 2-taktni motor s katalizatorskim prigušivačem
- Električno paljenje koje ne zahtjeva održavanje
- Ručka oblika petlje / D-tip
- EasyStart sustav s automatskim zaključavanjem polu-gasa

Priložena oprema:
Glava za 2 niti

Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	1,2 KS
Snaga motora	0,83 kW
Radni obujam	25,7 cm³
Zapremnina benzina	0,6 l
Dimenzije (D x Š x V)	1.770x310x235 mm
Masa (prema EPTA)	4,8 kg
EM2600L	**kn 1.543,20 / kn 1.929,00**

Motorna kosa — EM2600U

- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Vrlo snažan i ekološki 2-taktni motor s katalizatorskim prigušivačem
- Električno paljenje koje ne zahtjeva održavanje
- EasyStart sustav s automatskim zaključavanjem polu-gasa
- Ručka u obliku upravljača bicikla

Priložena oprema:
Glava za 2 niti, Oštrica

Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	1,2 KS
Snaga motora	0,83 kW
Radni obujam	25,7 cm³
Zapremnina benzina	0,6 l
Dimenzije (D x Š x V)	1.770x310x235 mm
Masa (prema EPTA)	4,8 kg
EM2600U	**kn 1.631,20 / kn 2.039,00**

Motorna kosa — RBC413U

- Vrlo snažan i ekološki 2-taktni motor s katalizatorskim prigušivačem
- Osovina iz čvrstog čelika s ležajevima
- Dvodijelni štitnik za jednostavno prebacivanje između oštrice i glave
- Električno paljenje koje ne zahtjeva održavanje
- Ručka u obliku upravljača bicikla

Priložena oprema:
Oštrica

Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	2 KS
Snaga motora	1,4 kW
Radni obujam	40,2 cm³
Zapremnina benzina	0,8 l
Masa (prema EPTA)	7,3 kg
RBC413U	**kn 3.111,20 / kn 3.889,00**

Motorna kosa — RBC414U

- Vrlo snažan i ekološki 2-taktni motor s katalizatorskim prigušivačem
- Osovina iz čvrstog čelika s ležajevima
- Dvodijelni štitnik za jednostavno prebacivanje između oštrice i glave
- Električno paljenje koje ne zahtjeva održavanje

Priložena oprema:
Oštrica

Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	2 KS
Snaga motora	1,4 kW
Radni obujam	40,2 cm³
Zapremnina benzina	0,8 l
Masa (prema EPTA)	7,4 kg
RBC414U	**kn 3.191,20 / kn 3.989,00**

Alati za vanjsku upotrebu

Trimer za travu

UR3000

- Podesiva ručka u obliku petlje, kut i položaj su podesivi prema visini korisnika i radnom položaju
- Uvodnica na glavnoj ručki sprječava isključivanje produžnog kabela
- Teleskopska cijev osovine podesiva je po dužini pritiskom na polugu i povlačenjem unutarnje cijevi
- Može se koristiti i za košnju rubova jer se glava motora okreće za 180° za obrezivanje rubova

Priložena oprema:
Glava za niti

Potrošnja snage	450 W
Br. okr. u slob. hodu	9.000 min^{-1}
Širina reza	30 cm
Dimenzije (D x Š x V)	1.256x301x262 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg
UR3000	**kn 663,20 / kn 829,00**

Akumulatorska kosa

DUR361U

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- DC motor bez četkica ne zahtjeva održavanje
- Univerzalni štitnik za metalnu oštricu i najlonsku glavu, donji dio za najlonsku glavu može se skinuti / montirati bez upotrebe alata
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Sustav za zaštitu akumulatora od prekomjernog pražnjenja, visokih temperatura i preopterećenja

Napon akumulatora	18 + 18 V
Br. okr. u slob. hodu	3.500-7.300 min^{-1}
Promjer oštrica	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1888x600x458 mm
Masa (prema EPTA)	5,8 kg

Akumulatorska kosa

DUR364L

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

NOVO

- DC motor bez četkica ne zahtjeva održavanje
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Sustav za zaštitu akumulatora od prekomjernog pražnjenja, visokih temperatura i preopterećenja
- Regulator za podešavanje broja okretaja

Napon akumulatora	18 + 18 V
Br. okr. u slob. hodu	5.000-6.500 min^{-1}
Promjer oštrica	350 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1797x310x229 mm
Masa (prema EPTA)	4,5 kg

Akumulatorska kosa

DUR181

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Rotirajuća glava okreće za 180° za jednostavnu upotrebu uz rubove
- Bump & Feed sistem; sustav produljivanja žice - najlonsku žicu produljite iz glave kosilice udarcem gumba za produljivanje o tlo
- Podesiva rezna glava u 5 pozicija, rotiranje glave omogućuje korisniku da prilagoditi kut rezanja, omogućavajući upotrebu u tijesnim mjestima kao npr. pod klupama, i sl.

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	7.800 min^{-1}
Promjer oštrica	1,65 x 8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1330x297x235 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorska kosa

DUR182L

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- DC motor bez četkica ne zahtjeva održavanje
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.
- Mjerač kapaciteta akumulatora
- Lagan dizajn i dobra uravnoteženost za lakše upravljanje
- Brzina rezanja od 6.000 min-1 je najveća brzina rezanja akumulatorskih kosa ovog razreda

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	3.500-6.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1843x287x253 mm
Masa (prema EPTA)	3,9 kg

Alati za vanjsku upotrebu

Kosilice

Motorna kosilica — PLM4120

- Mekana ručka za glatko rukovanje
- Podesiva ručka u 3 koraka
- Ergonomska ručka za jednostavno manevriranje
- Kućište od čvrstog čelika
- Čvrsti kotači, zapečaćeni kuglični ležajevi
- Točna montaža košare za travu za jednostavno pražnjenje

Priložena oprema:
Nastavak za malčiranje

Vrsta motora	B&S 500 E
Motor	4-taktni motor
Radni obujam	140 cm³
Zapremina košare	50 l
Širina reza	41 cm
Preporučena površina košnje	1.000 m²
Radna visina	20-75 mm
Podešavanje visine košnje	5 x
Masa (prema EPTA)	27,5 kg
Malčiranje	✓
PLM4120	**kn 2.335,20 / kn 2.919,00**

Motorna kosilica — PLM4627

- Mekana ručka za glatko rukovanje
- Podesiva ručka u 3 koraka
- Kućište od čvrstog čelika
- Točna montaža košare za travu za jednostavno pražnjenje
- Dodatan otvor za izbacivanje materijala veoma koristan za veće površine

Vrsta motora	B&S 500 E
Motor	4-taktni motor
Radni obujam	140 cm³
Zapremina košare	60 l
Širina reza	46 cm
Preporučena površina košnje	1.400 m²
Radna visina	30-75 mm
Podešavanje visine košnje	7 x
Masa (prema EPTA)	28,6 kg
PLM4627	**kn 2.367,20 / kn 2.959,00**

Motorna kosilica — PLM4630

- Ergonomska ručka za jednostavno manevriranje
- Malčiranje i bočno odbacivanje materijala vrlo su korisni za košnju veće površine
- Kućište od čvrstog čelika
- Indikator za punu košaru trave
- Dodatno bočno pražnjenje - vrlo korisno za velike površine

Vrsta motora	B&S 675 EX Ready Start
Motor	4-taktni motor
Radni obujam	190 cm³
Zapremina košare	60 l
Širina reza	46 cm
Preporučena površina košnje	1.200 m²
Radna visina	20-75 mm
Podešavanje visine košnje	8 x
Masa (prema EPTA)	31,5 kg
Malčiranje	✓
PLM4630	**kn 2.847,20 / kn 3.559,00**

Motorna kosilica — PLM5120

- Podesiva ručka u 3 koraka
- Ergonomska ručka za jednostavno manevriranje
- Malčiranje i bočno odbacivanje materijala vrlo su korisni za košnju veće površine
- Veliki stražnji kotač promjera 28 cm, mekog profila s dvostrukim kugličnim ležajevima

Priložena oprema:
Nastavak za malčiranje

Vrsta motora	B&S 625
Motor	4-taktni motor
Radni obujam	190 cm³
Širina reza	51 cm
Preporučena površina košnje	2.200 m²
Radna visina	25-70 mm
Podešavanje visine košnje	5 x
Masa (prema EPTA)	28 kg
Malčiranje	✓
PLM5120	**kn 2.887,20 / kn 3.609,00**

Alati za vanjsku upotrebu

Motorna kosilica — PLM4628

- Točna montaža košare za travu za jednostavno pražnjenje
- Podesiva ručka u 3 koraka
- Kućište od čvrstog čelika
- Dodatno bočno pražnjenje - vrlo korisno za velike površine
- Prozor za provjeru na vrhu košare za travu

Priložena oprema:
Nastavak za malčiranje

Vrsta motora	B&S 500 E
Motor	4-taktni motor
Radni obujam	140 cm³
Zapremina košare	60 l
Širina reza	46 cm
Preporučena površina košnje	1.600 m²
Radna visina	30-75 mm
Broj brzina	1
Brzina pogona	3,6 km/h
Podešavanje visine košnje	7 x
Masa (prema EPTA)	32,2 kg
Malčiranje	✓
PLM4628	**kn 3.119,20 / kn 3.899,00**

Motorna kosilica — PLM4631

- Ergonomska ručka za jednostavno manevriranje
- Malčiranje i bočno odbacivanje materijala vrlo su korisni za košnju veće površine
- Kućište od čvrstog čelika
- Indikator za punu košaru trave
- Dodatno bočno pražnjenje - vrlo korisno za velike površine

Vrsta motora	B&S 675 EX Ready Start
Motor	4-taktni motor
Radni obujam	190 cm³
Zapremina košare	60 l
Širina reza	46 cm
Preporučena površina košnje	1.400 m²
Radna visina	20-75 mm
Broj brzina	1
Brzina pogona	3,6 km/h
Podešavanje visine košnje	8 x
Masa (prema EPTA)	34 kg
Malčiranje	✓
PLM4631	**kn 3.391,20 / kn 4.239,00**

Motorna kosilica — PLM5121

- Mekana ručka za glatko rukovanje
- Podesiva ručka u 3 koraka
- Malčiranje i bočno odbacivanje materijala vrlo su korisni za košnju veće površine
- Pomak kotača za bolju košenju blizu zida
- Veliki stražnji kotač promjera 28 cm, mekog profila s dvostrukim kugličnim ležajevima



Priložena oprema:
Nastavak za malčiranje

Vrsta motora	B&S 675
Motor	4-taktni motor
Radni obujam	190 cm³
Širina reza	51 cm
Preporučena površina košnje	2.200 m²
Radna visina	25-70 mm
Broj brzina	1
Brzina pogona	3,6 km/h
Podešavanje visine košnje	5 x
Masa (prema EPTA)	31,7 kg
Malčiranje	✓
PLM5121	**kn 3.311,20 / kn 4.139,00**

Motorna kosilica — PLM4632

- Ergonomska ručka za jednostavno manevriranje
- Malčiranje i bočno odbacivanje materijala vrlo su korisni za košnju veće površine
- Kućište od čvrstog čelika
- Indikator za punu košaru trave
- Dodatno bočno pražnjenje - vrlo korisno za velike površine

Vrsta motora	B&S 750 EX Ready Start
Motor	4-taktni motor
Radni obujam	161 cm³
Zapremina košare	60 l
Širina reza	46 cm
Preporučena površina košnje	1.800 m²
Radna visina	20-75 mm
Broj brzina	3
Brzina pogona	3 - 4,5 km/h
Podešavanje visine košnje	8 x
Masa (prema EPTA)	35 kg
Malčiranje	✓
PLM4632	**kn 3.863,20 / kn 4.829,00**

Motorna kosilica — PLM5130

- Čvrsti kotači, zapečaćeni kuglični ležajevi
- Točna montaža košare za travu za jednostavno pražnjenje
- Mekana ručka za glatko rukovanje
- Podesiva ručka u 3 koraka
- Kućište od čvrstog čelika
- Dodatan otvor za izbacivanje materijala veoma koristan za veće površine

Vrsta motora	B&S 750 EX Ready Start
Motor	4-taktni motor
Radni obujam	161 cm³
Zapremina košare	65 l
Širina reza	51 cm
Preporučena površina košnje	2.200 m²
Radna visina	20-75 mm
Broj brzina	3
Brzina pogona	3 - 4,5 km/h
Podešavanje visine košnje	8 x
Masa (prema EPTA)	38 kg
Malčiranje	✓
PLM5130	**kn 4.487,20 / kn 5.609,00**

Alati za vanjsku upotrebu

Motorna kosilica — PLM5600

- Čvrsti kotači, zapečaćeni kuglični ležajevi
- Točna montaža košare za travu za jednostavno pražnjenje
- Mekana ručka za glatko rukovanje
- Podesiva ručka u 3 koraka
- Kućište od čvrstog čelika
- Dodatan otvor za izbacivanje materijala veoma koristan za veće površine

Priložena oprema:
Nastavak za malčiranje

Vrsta motora	B&S 675 Ready Start
Motor	4-taktni motor
Radni obujam	190 cm³
Zapremina košare	70 l
Širina reza	56 cm
Preporučena površina košnje	2.200 m²
Radna visina	20-75 mm
Broj brzina	3
Brzina pogona	3 - 4,5 km/h
Podešavanje visine košnje	8 x
Masa (prema EPTA)	39,8 kg
Malčiranje	✓
PLM5600	**kn 4.287,20 / kn 5.359,00**

Električna kosilica — ELM3311

- Čvrsto, otporno na UV zrake polipropilensko kućište
- Jednostavno slaganje ručke s mehanizmom za brzo zaključavanje
- Ergonomska ručka za jednostavno manevriranje
- Točna montaža košare za travu za jednostavno pražnjenje
- Kućište s ugrađenom ručkom za jednostavan transport

Potrošnja snage	1.100 W
Zapremina košare	27 l
Širina reza	33 cm
Preporučena površina košnje	400 m²
Radna visina	20-55 mm
Masa (prema EPTA)	13,1 kg
ELM3311	**kn 895,20 / kn 1.119,00**

Električna kosilica — ELM3711

- Čvrsto, otporno na UV zrake polipropilensko kućište
- Jednostavno slaganje ručke s mehanizmom za brzo zaključavanje
- Kabel oslobođen od natezanja ii vodič
- Ergonomska ručka za jednostavno manevriranje
- Točna montaža košare za travu za jednostavno pražnjenje
- Kućište s ugrađenom ručkom za jednostavan transport

Potrošnja snage	1.300 W
Zapremina košare	35 l
Širina reza	37 cm
Preporučena površina košnje	500 m²
Radna visina	20-55 mm
Podešavanje visine košnje	3 x
Masa (prema EPTA)	14,9 kg
ELM3711	**kn 1.031,20 / kn 1.289,00**

Električna kosilica — ELM4110

- Kućište od čvrstog čelika
- Podesiva ručka u 3 koraka
- Čvrsti kotači, zapečaćeni kuglični ležajevi
- Točna montaža košare za travu za jednostavno pražnjenje
- Ergonomska ručka za jednostavno manevriranje

Potrošnja snage	1.600 W
Zapremina košare	50 l
Širina reza	41 cm
Preporučena površina košnje	600 m²
Radna visina	20-75 mm
Podešavanje visine košnje	5 x
Masa (prema EPTA)	25,8 kg
ELM4110	**kn 1.783,20 / kn 2.229,00**

Električna kosilica — ELM4612

- Kućište od čvrstog čelika
- Čvrsti kotači, zapečaćeni kuglični ležajevi
- Dodatan otvor za izbacivanje materijala veoma koristan za veće površine
- Točna montaža košare za travu za jednostavno pražnjenje

Potrošnja snage	1.800 W
Zapremina košare	60 l
Širina reza	46 cm
Preporučena površina košnje	800 m²
Radna visina	20-75 mm
Podešavanje visine košnje	8 x
Masa (prema EPTA)	29,5 kg
Malčiranje	✓
ELM4612	**kn 2.119,20 / kn 2.649,00**

Alati za vanjsku upotrebu

Električna kosilica — ELM4613

- Kućište od čvrstog čelika
- Čvrsti kotači, zapečaćeni kuglični ležajevi
- Košnja blizu zida zbog kotača koji su usmjereni prema unutra
- Dodatan otvor za izbacivanje materijala veoma koristan za veće površine
- Točna montaža košare za travu za jednostavno pražnjenje

Potrošnja snage	1.800 W
Zapremina košare	60 l
Širina reza	46 cm
Preporučena površina košnje	1.000 m²
Radna visina	20-75 mm
Broj brzina	1
Podešavanje visine košnje	8 x
Masa (prema EPTA)	32,5 kg
ELM4613	**kn 2.639,20 / kn 3.299,00**

Akumulatorska kosilica — DLM380

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- Oštrica s rotirajućim vrhom s 2 zuba i širinom rezanja od 380 mm
- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Veliki gumb za veću pokretljivost
- Jednoručno podešavanje visine košnje, širokog raspona od 6 pozicija od 20 do 75 mm
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Indikator za punu košaru trave

Napon akumulatora	18 + 18 V
Br. okr. u slob. hodu	3.700 min^{-1}
Zapremina košare	40 l
Širina reza	38 cm
Radna visina	25-75 mm
Podešavanje visine košnje	6 x
Dimenzije (D x Š x V)	1145x456x1070 mm
Masa (prema EPTA)	15 kg

Prozračivači

Električni prozračivač — UV3200

- Snažan električni motor
- Centralizirano podešavanje dubine rezanja
- Sigurnosni prekidač motora
- Sklopiva ručka omogućuje optimalnu prilagodbu, jednostavan transport i skladištenje
- Serijski opremljen košarom za sakupljanje

Priložena oprema:
Vratilo sa noževima

Potrošnja snage	1.300 W
Širina	320 mm
Zapremina košare	30 l
Radna visina	-10 - +10 mm
Podešavanje visine košnje	5 x
Masa (prema EPTA)	10,5 kg
UV3200	**kn 1.239,20 / kn 1.549,00**

Električni prozračivač — UV3600

- Snažan električni motor
- Centralizirano podešavanje dubine rezanja
- Sigurnosni prekidač motora
- Sklopiva ručka omogućuje optimalnu prilagodbu, jednostavan transport i skladištenje
- Serijski opremljen košarom za sakupljanje
- Kabel oslobođen od natezanja ii vodič

Priložena oprema:
Vratilo sa noževima

Potrošnja snage	1.800 W
Širina	360 mm
Zapremina košare	40 l
Radna visina	-10 - +10 mm
Podešavanje visine košnje	4 x
Masa (prema EPTA)	15,7 kg
UV3600	**kn 1.631,20 / kn 2.039,00**

Škare za obrezivanje

Drobilica — UD2500

- Jednostavna za korištenje s automatskim sustavom protiv blokiranja i naprijed / natrag prekidačem
- Ručke na objim stranama omogućuju čvrsti zahvat dok je u uporabi, kao i jednostavan transport
- Jednostavan transport uz pomoć velikih, gumenih kotača
- Lako vidljiv preostali kapacitet spremnika kroz izreze

Potrošnja snage	2.500 W
Br. okr. u slob. hodu	40 min^{-1}
Maks. debljina grane	45 mm
Zapremina spremnika	67 l
UD2500	**kn 1.911,20 / kn 2.389,00**

Drobilica grana

Benzinske škare za živicu — EH6000W

- Vrlo snažan i ekološki 2-taktni motor s katalizatorskim prigušivačem
- Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu otpornu na oštećenja za dugotrajan premaz
- Rotirajuća stražnja ručka s 5 pozicija
- Smjer ispuha prema naprijed, za zdravlje i udobnost operatera
- U skladu s temeljnim propisima o emisijama

Br. okr. u slob. hodu	10.500 min^{-1}
Korak zuba	35 mm
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	0,9 KS
Snaga motora	0,68 kW
Radni obujam	22,2 cm³
Širina reza	58,8 cm
Zapremnina benzina	0,4 l
Dužina reza	600 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.119 x 262 x 216 mm
Masa (prema EPTA)	5 kg
EH6000W	**kn 3.887,20 / kn 4.859,00**

Benzinske škare za živicu — EH7500W

- Vrlo snažan i ekološki 2-taktni motor s katalizatorskim prigušivačem
- Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu otpornu na oštećenja za dugotrajan premaz
- Rotirajuća stražnja ručka s 5 pozicija
- Smjer ispuha prema naprijed, za zdravlje i udobnost operatera
- U skladu s temeljnim propisima o emisijama

Br. okr. u slob. hodu	10.500 min^{-1}
Korak zuba	35 mm
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	0,9 KS
Snaga motora	0,68 kW
Radni obujam	22,2 cm³
Širina reza	58,8 cm
Zapremnina benzina	0,4 l
Dužina reza	750 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.259 x 262 x 216 mm
Masa (prema EPTA)	5,2 kg
EH7500W	**kn 3.983,30 / kn 4.979,13**

Alati za vanjsku upotrebu

Benzinske škare za živicu — EN4950H

- Ekološki uređaj visoke pokretljivosti
- Ergonomski dizajnirana, velika mekana ručka
- Sustav za podmazivanje s više mogućih pozicija omogućuje motoru nagib pod bilo kojim kutom, čak i tijekom kontinuiranog rada
- Kut podešavanja glave škara za živicu - 45 ° do 90 ° nagiba

Br. okr. u slob. hodu	10.000 min^{-1}
Konjska snaga	1,1 KS
Snaga motora	0,77 kW
Radni obujam	25,4 cm³
Zapremnina benzina	0,6 l
Dužina reza	490 mm
Dimenzije (D x Š x V)	2.550x242x241 mm
Masa (prema EPTA)	6,9 kg
EN4950H	**kn 3.087,20 / kn 3.859,00**

Električne škare za živicu — UH4261

- Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu otpornu na oštećenja za dugotrajan premaz
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici



Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	1.600 min^{-1}
Udaljenost između oštrica	18 mm
Dužina reza	420 mm
Dimenzije (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg
UH4261	**kn 743,20 / kn 929,00**

Električne škare za živicu — UH4861

- Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu otpornu na oštećenja za dugotrajan premaz
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici

Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	1.600 min^{-1}
Udaljenost između oštrica	18 mm
Dužina reza	480 mm
Dimenzije (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Masa (prema EPTA)	2,9 kg
UH4861	**kn 799,20 / kn 999,00**

Električne škare za živicu — UH5261

- Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu otpornu na oštećenja za dugotrajan premaz
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici



Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	1.600 min^{-1}
Udaljenost između oštrica	18 mm
Dužina reza	520 mm
Dimenzije (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Masa (prema EPTA)	3 kg
UH5261	**kn 895,20 / kn 1.119,00**

Električne škare za živicu — UH4570

- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu otpornu na oštećenja za dugotrajan premaz
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Štitnik vrha oštrice sprječava povratni udarac i štiti zupčanike

Potrošnja snage	550 W
Br. okr. u slob. hodu	1.600 min^{-1}
Udaljenost između oštrica	27 mm
Dužina reza	450 mm
Dimenzije (D x Š x V)	862 x 223 x 206 mm
Masa (prema EPTA)	3,6 kg
UH4570	**kn 1.103,20 / kn 1.379,00**

Alati za vanjsku upotrebu

Električne škare za živicu — UH5570

- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu otpornu na oštećenja za dugotrajan premaz
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Štitnik vrha oštrice sprječava povratni udarac i štiti zupčanike

Potrošnja snage	550 W
Br. okr. u slob. hodu	1.600 min^{-1}
Udaljenost između oštrica	27 mm
Dužina reza	550 mm
Dimenzije (D x Š x V)	970 x 223 x 206 mm
Masa (prema EPTA)	3,7 kg
UH5570	**kn 1.199,20 / kn 1.499,00**

Električne škare za živicu — UH6570

- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu otpornu na oštećenja za dugotrajan premaz
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Štitnik vrha oštrice sprječava povratni udarac i štiti zupčanike

Potrošnja snage	550 W
Br. okr. u slob. hodu	1.500 min^{-1}
Udaljenost između oštrica	27 mm
Dužina reza	650 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.042x223x206 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg
UH6570	**kn 1.279,20 / kn 1.599,00**

Električne škare za živicu — UH5580

- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu otpornu na oštećenja za dugotrajan premaz
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Štitnik vrha oštrice sprječava povratni udarac i štiti zupčanike

Potrošnja snage	670 W
Br. okr. u slob. hodu	1.500 min^{-1}
Udaljenost između oštrica	28 mm
Dužina reza	550 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Masa (prema EPTA)	4,3 kg
UH5580	**kn 1.647,20 / kn 2.059,00**

Električne škare za živicu — UH6580

- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu otpornu na oštećenja za dugotrajan premaz
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Štitnik vrha oštrice sprječava povratni udarac i štiti zupčanike

Potrošnja snage	670 W
Br. okr. u slob. hodu	1.500 min^{-1}
Udaljenost između oštrica	28 mm
Dužina reza	650 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Masa (prema EPTA)	4,4 kg
UH6580	**kn 1.759,20 / kn 2.199,00**

Električne škare za živicu — UH7580

- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu otpornu na oštećenja za dugotrajan premaz
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Štitnik vrha oštrice sprječava povratni udarac i štiti zupčanike

Potrošnja snage	670 W
Br. okr. u slob. hodu	1.500 min^{-1}
Udaljenost između oštrica	28 mm
Dužina reza	750 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Masa (prema EPTA)	4,6 kg
UH7580	**kn 1.879,20 / kn 2.349,00**

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorske škare za živicu — UH200D

Li-ion Ah 1.3

- 2 alata u jednom; univerzalni dizajn sa funkcijama škara za travu i trimera za živicu
- Spremnik odrezanoga materijala
- Rad dvostrukom oštricom
- Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu otpornu na oštećenja za dugotrajan premaz

Napon akumulatora	10,8 V
Br. okr. u slob. hodu	1.250 min^{-1}
Udaljenost između oštrica	26 mm
Dužina reza	200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	460 x 120 x 130 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorske škare za travu — UM164D

Li-ion Ah 1.3

- 2 alata u jednom; univerzalni dizajn sa funkcijama škara za travu i trimera za živicu
- Rad dvostrukom oštricom
- Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu otpornu na oštećenja za dugotrajan premaz

Napon akumulatora	10,8 V
Br. okr. u slob. hodu	1.250 min^{-1}
Širina reza	16 cm
Dimenzije (D x Š x V)	292 x 178 x 130 mm
Masa (prema EPTA)	1,1 kg

Akumulatorske škare za travu — DUM168

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu otpornu na oštećenja za dugotrajan premaz
- Rad dvostrukom oštricom
- Gumb za otključavanje dostupan s lijeve i desne strane sprječava slučajno pokretanje

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	1.250 min^{-1}
Širina reza	16 cm
Dimenzije (D x Š x V)	337 x 176 x 130 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorske škare za živicu — DUH651

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

- Rotirajuća stražnja ručka s 5 pozicija
- Dobra ravnoteža težine
- Rotirajuća zadnja ručka
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode

Napon akumulatora	18 + 18 V
Br. okr. u slob. hodu	1.000-1.800 min^{-1}
Dužina reza	650 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1135x225x200 mm
Masa (prema EPTA)	5,2 kg

Akumulatorske škare za živicu — DUH483

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu otpornu na oštećenja za dugotrajan premaz
- Korisnik može zamijeniti oštrice koje možete skinuti bez demontaže kućišta

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	1.350 min^{-1}
Dužina reza	480 mm
Dimenzije (D x Š x V)	885 x 195 x 193 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorske škare za živicu

DUH523

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu otpornu na oštećenja za dugotrajan premaz
- Korisnik može zamijeniti oštrice koje možete skinuti bez demontaže kućišta



Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	1.350 min^{-1}
Dužina reza	520 mm
Dimenzije (D x Š x V)	885 x 195 x 193 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg

Puhala

Elektroničko puhalo / usisivač

UB0800X

- Sa setom za usisavanje
- Podesiva brzina zraka - dvije razine
- Aluminijski propeler visoke kvalitete, reže materijal u omjeru 8:1
- Montaža bez upotrebe alata

Priložena oprema:
Set za usisavanje

Potrošnja snage	1.650 W
Maks. protok zraka	660 m³/h
Masa (prema EPTA)	3,8 kg
UB0800X	**kn 1.095,20 / kn 1.369,00**

Elektroničko puhalo / usisivač

UB1103Z

- Slobodan od statičkog elektriciteta, sprečava nakupljanje statičkog elektriciteta uzrokovanog prašinom u uređaju
- Novi dizajn ručke za ugodniji rad
- Jednostavan za rukovanje veliki prekidač može se izvući s dva prsta za rad bez umaranja, s kontrolom promjenjive brzine
- Može se koristiti kao usisavač s dodatnom vrećicom za prašinu

Potrošnja snage	600 W
Br. okr. u slob. hodu	0-16.000 min^{-1}
Maks. protok zraka	246 m³/h
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 185 x 178 mm
Masa (prema EPTA)	2 kg
UB1103Z	**kn 815,20 / kn 1.019,00**

Motorno puhalo

BHX2501

- Niska razina buke za ugodan rad
- Jednostavna provjera i zamjena ulja, zbog lakšeg pristupa
- Klizni poklopac svjećice za lakši pristup
- za otpuhivanje lišća, prljavštine, otpada, pa čak i suhog snijega
- Makita mini 4-taktni motor (MM4) je čišći i učinkovitiji od drugih sa i do 60% nižim troškovima rada
- EasyStart sustav s automatskim zaključavanjem polu-gasa

Br. okr. u slob. hodu	7.800 min^{-1}
Motor	4-taktni motor
Maks. protok zraka	606 m³/h
Maks. brzina zraka	65 m/sek
Radni obujam	24,5 cm³
Zapremnina ulja	0,08 l
Zapremnina benzina	0,52 l
Dimenzije (D x Š x V)	920 x 235 x 340 mm
Masa (prema EPTA)	4,4 kg
BHX2501	**kn 1.879,20 / kn 2.349,00**

MM4

Alati za vanjsku upotrebu

Motorno puhalo — EB7650TH

NOVO

MM4

- 75,6 cm³, 4-stroke engine
- Comfortable backpack harness
- Extremely low vibrations, up to 4 times lower then predecessor
- Anti-icing protection: you can open the anti-icing valve to supply war air from the engine to carburetor
- Anti-static protection - user's hand is protected from static electric shock thanks to the insulated handles

Br. okr. u slob. hodu	7.100 min^{-1}
Motor	4-taktni motor
Maks. brzina zraka	90 m/sek
Radni obujam	75,6 cm³
Zapremnina ulja	0,22 l
Zapremnina benzina	1,9 l
Dimenzije (D x Š x V)	332 x 460 x 480 mm
Masa (prema EPTA)	10,8 kg
EB7650TH	**kn 4.151,20 / kn 5.189,00**

Akumulatorsko puhalo — DUB361

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

36V XPT

- Jednostavno čisti lišće i vrtne ostatke snažnom brzinom zraka
- Rameni pojas može se jednostavno prebaciti preko ramena za veću pokretljivost
- Duga mlaznica
- Idealno za korištenje na javnim prostorima ili stambenim područjima s niskom emisijom buke

Napon akumulatora	18 + 18 V
Maks. brzina zraka	93 m/sek
Stupnjevi namještanja tlaka zraka	2 x
Maks. volumen zraka	4,4 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	905 x 141 x 194 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorsko puhalo — DUB362

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5

36V XPT

- Duga mlaznica
- Brojčanik za podešavanje brzine omogućava prilagođavanje brzine oštrice materijalu ili željenoj završnoj obradi
- Ergonomska ručka za jednostavno manevriranje
- Jednostavno čisti lišće i vrtne ostatke snažnom brzinom zraka

Napon akumulatora	18 + 18 V
Br. okr. u slob. hodu	11.400-21.500 min^{-1}
Maks. brzina zraka	27 - 53 m/sek
Stupnjevi namještanja tlaka zraka	6 x
Maks. volumen zraka	13,3 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	981 x 204 x 298 mm
Masa (prema EPTA)	3,9 kg

Akumulatorsko puhalo / usisavač — DUB183

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Duga mlaznica
- Brojčanik za podešavanje brzine omogućava prilagođavanje brzine oštrice materijalu ili željenoj završnoj obradi
- Ergonomska ručka za jednostavno manevriranje

Napon akumulatora	18 V
Br. okr. u slob. hodu	0-18.000 min^{-1}
Stupnjevi namještanja tlaka zraka	3 x
Maks. volumen zraka	2,6 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	845 x 155 x 212 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Visokotlačni čistači

Visoktlačni čistač — HW102

- Teleskopska ručka
- TSS, daljinsko upravljanje za cjelokupno isključivanje visokotlačnog čistača
- Eloksirana aluminijska crpka
- Klipovi od nehrđajućeg čelika
- Brzi priključak za dodatnu opremu i crijeva
- Gumeni kotači

Priložena oprema:
Prskalica za vodu, Pištolj, Mlaznica sa spremnikom deterdženta, Rotacijska mlaznica, Turbo prskalica za vodu, Visokotlačno crijevo

Potrošnja snage	1.300 W
Maks. tlak	100 bar
Količina vode	360 l/h
Dužina crijeva	5.0 m
Maks. ulazna temperatura	50 °C
Masa (prema EPTA)	5,8 kg
HW102	**kn 759,20 / kn 949,00**

Visoktlačni čistač — HW111

- TSS, daljinsko upravljanje za cjelokupno isključivanje visokotlačnog čistača
- Univerzalni električni motor sa crpkom
- Klipovi od nehrđajućeg čelika
- Eloksirana aluminijska crpka
- Ugrađeni mehanizam za namotavanje crijeva sa sustavom za zaključavanje

Priložena oprema:
Prskalica za vodu, Pištolj, Rotacijska mlaznica, Mlaznica, Turbo prskalica za vodu, Visokotlačno crijevo, Četka

Potrošnja snage	1.700 W
Maks. tlak	110 bar
Količina vode	370 l/h
Dužina crijeva	5.5 m
Maks. ulazna temperatura	50 °C
Masa (prema EPTA)	9,8 kg
HW111	**kn 1.420,00 / kn 1.775,00**

Visoktlačni čistač — HW112

- Ugrađeni mehanizam za namotavanje crijeva sa sustavom za zaključavanje
- TSS, daljinsko upravljanje za cjelokupno isključivanje visokotlačnog čistača
- Indukcijski motor s pumpom
- Klipovi od nehrđajućeg čelika
- Eloksirana aluminijska crpka

Priložena oprema:
Prskalica za vodu, Pištolj, Rotacijska mlaznica, Mlaznica, Turbo prskalica za vodu, Visokotlačno crijevo, Četka

Potrošnja snage	1.600 W
Maks. tlak	120 bar
Količina vode	370 l/h
Dužina crijeva	5,5 m
Maks. ulazna temperatura	50 °C
Masa (prema EPTA)	16,2 kg
HW112	**kn 1.840,00 / kn 2.300,00**

Visoktlačni čistač — HW132

- Čelični armirani pištolj
- Brzi priključak za dodatnu opremu i crijeva
- Indukcijski motor s pumpom
- TSS, daljinsko upravljanje za cjelokupno isključivanje visokotlačnog čistača

Priložena oprema:
Mlaznica, Pištolj, Rotacijska mlaznica s kopljem, Turbo prskalica za vodu, Visokotlačno crijevo, Četka

Potrošnja snage	2.100 W
Maks. tlak	140 bar
Količina vode	420 l/h
Dužina crijeva	8 m
Maks. ulazna temperatura	50 °C
Masa (prema EPTA)	18,8 kg
HW132	**kn 2.580,00 / kn 3.225,00**

Alati za vanjsku upotrebu

Visoktlačni čistač — HW140

- Čelični armirani pištolj
- Ugrađen mehanizam za namotavanje crijeva s mjedenim ležajevima i sustavom za zaključavanje
- 2 ugrađena spremnika za deterdžent
- TSS, daljinsko upravljanje za cjelokupno isključivanje visokotlačnog čistača
- Gumeni kotači

Priložena oprema:
Rotacijska mlaznica s kopljem, Pištolj, Turbo prskalica za vodu, Visokotlačno crijevo

Potrošnja snage	2.300 W
Maks. tlak	140 bar
Količina vode	500 l/h
Dužina crijeva	10.0 m
Maks. ulazna temperatura	50 °C
Masa (prema EPTA)	29 kg
HW140	**kn 5.375,20 / kn 6.719,00**

Visoktlačni čistač — HW151

- Čelični armirani pištolj
- Ugrađeni mehanizam za namotavanje crijeva sa sustavom za zaključavanje
- Manometar, integriran regulator pritiska i protoka
- 2 ugrađena spremnika za deterdžent
- TSS, daljinsko upravljanje za cjelokupno isključivanje visokotlačnog čistača

Priložena oprema:
Rotacijska mlaznica s kopljem, Pištolj, Turbo prskalica za vodu, Visokotlačno crijevo

Potrošnja snage	2.500 W
Maks. tlak	150 bar
Količina vode	500 l/h
Dužina crijeva	10 m
Maks. ulazna temperatura	50 °C
Masa (prema EPTA)	28,4 kg
HW151	**kn 5.111,20 / kn 6.389,00**

Potopne pumpe

Motorna crpka za vodu — EW1050HX

- Usisni filtar sprječava usisavanje lišća i sl.
- Zaštita od vraćanja na usisnom dijelu
- Montažna ploča sa prigušivačem vibracija
- Gas za jednostavnu prilagodbu protoka
- Vrat za punjenje
- Makita mini 4-taktni motor (MM4) je čišći i učinkovitiji od drugih sa i do 60% nižim troškovima rada

Priložena oprema:
Fleksibilno usisno crijevo, Sapnica, Tlačno crijevo, Sito

Veličina priključka	1"
Motor	4-taktni motor
Radni obujam	24,5 cm³
Maks. usisna visina	8 m
Zapremnina benzina	0,5 l
Maks. kapacitet pumpe	110 l/min
Maks. visina crpljenja	35 m
Masa (prema EPTA)	5,8 kg
EW1050HX	**kn 2.255,20 / kn 2.819,00**

Motorna crpka za vodu — EW1060HX

- Usisni filtar sprječava usisavanje lišća i sl.
- Zaštita od vraćanja na usisnom dijelu
- Montažna ploča sa prigušivačem vibracija
- Gas za jednostavnu prilagodbu protoka
- Vrat za punjenje
- Makita mini 4-taktni motor (MM4) je čišći i učinkovitiji od drugih sa i do 60% nižim troškovima rada

Priložena oprema:
Fleksibilno usisno crijevo, Sapnica, Tlačno crijevo, Sito

Veličina priključka	1"
Motor	4-taktni motor
Radni obujam	33,5 cm³
Maks. usisna visina	8 m
Zapremnina benzina	0,65 l
Maks. kapacitet pumpe	130 l/min
Maks. visina crpljenja	45 m
Masa (prema EPTA)	7,3 kg
EW1060HX	**kn 2.663,20 / kn 3.329,00**

Alati za vanjsku upotrebu

Motorna crpka za vodu — EW220R

- Equipped with most advance 4-stroke OHC engine
- Total head up to 32 meters
- Efficient operation with direct coupling provides compactness and no power losses
- Suction heights up to 8 m
- High suction capacity

Vrsta motora	EX13
Veličina priključka	2"
Motor	4-taktni motor
Radni obujam	126 cm³
Maks. usisna visina	8 m
Zapremnina benzina	2,7 l
Maks. kapacitet pumpe	520 l/min
Maks. visina crpljenja	32 m
Maks. veličina dijelova	5 mm
Masa (prema EPTA)	24,9 kg
EW220R	**kn 3.407,20 / kn 4.259,00**

Motorna crpka za vodu — EW220ST

- Equipped with most advance 4-stroke OHC engine
- Efficient operation with direct coupling provides compactness and no power losses
- High suction capacity
- Total head up to 23 meters
- Suction heights up to 7,6 m

Vrsta motora	EX13
Veličina priključka	2"
Motor	4-taktni motor
Radni obujam	126 cm³
Maks. usisna visina	7,6 m
Zapremnina benzina	2,7 l
Maks. kapacitet pumpe	700 l/min
Maks. visina crpljenja	23 m
Maks. veličina dijelova	20 mm
Masa (prema EPTA)	25,0 kg
EW220ST	**kn 4.127,20 / kn 5.159,00**

Potopna pumpa za čistu vodu — PF0300

- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom
- Čvrsto plastično kućište

Potrošnja snage	300 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	140 l/min
Maks. visina crpljenja	7 m
Vakuumska mlaznica	5 mm
Razina unosa vode	20 mm
Maks. veličina dijelova	5 mm
Izlazni priključak	1 1/2 "
Masa (prema EPTA)	3,3 kg
PF0300	**kn 495,20 / kn 619,00**

Potopna pumpa za čistu vodu — PF0403

- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom
- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dugotrajna i čvrsta od nehrđajućeg čelika

Potrošnja snage	400 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	120 l/min
Maks. visina crpljenja	6,5 m
Vakuumska mlaznica	5 mm
Razina unosa vode	25 mm
Maks. veličina dijelova	5 mm
Izlazni priključak	1 1/4 "
Masa (prema EPTA)	3,6 kg
PF0403	**kn 679,20 / kn 849,00**

Potopna pumpa za prljavu vodu — PF0410

- Prikladna za nečiste i blatne vode
- Izvrsna za pražnjenje tekućina pod nabojem s malim krutim nečistoćama
- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom

Potrošnja snage	400 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	140 l/min
Maks. visina crpljenja	5 m
Vakuumska mlaznica	35 mm
Razina unosa vode	40 mm
Maks. veličina dijelova	35 mm
Izlazni priključak	1 1/2 "
Masa (prema EPTA)	3,3 kg
PF0410	**kn 615,20 / kn 769,00**

Alati za vanjsku upotrebu

Potopna pumpa za prljavu vodu — PF0610

- Prikladna za nečiste i blatne vode
- Izvrsna za pražnjenje tekućina pod nabojem s malim krutim nečistoćama
- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom

Potrošnja snage	550 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	180 l/min
Maks. visina crpljenja	7 m
Vakuumska mlaznica	35 mm
Razina unosa vode	50 mm
Maks. veličina dijelova	35 mm
Izlazni priključak	1 1/4 "
Masa (prema EPTA)	4,6 kg
PF0610	**kn 1.079,20 / kn 1.349,00**

Potopna pumpa za čistu vodu — PF0800

- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom
- Čvrsto plastično kućište

Potrošnja snage	800 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	220 l/min
Maks. visina crpljenja	9 m
Vakuumska mlaznica	5 mm
Razina unosa vode	20 mm
Maks. veličina dijelova	5 mm
Izlazni priključak	1 1/2 "
Masa (prema EPTA)	4,6 kg
PF0800	**kn 1.007,20 / kn 1.259,00**

Potopna pumpa za prljavu vodu — PF1010

- Prikladna za nečiste i blatne vode
- Izvrsna za pražnjenje tekućina pod nabojem s malim krutim nečistoćama
- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom

Potrošnja snage	1.100 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	240 l/min
Maks. visina crpljenja	10 m
Vakuumska mlaznica	35 mm
Razina unosa vode	40 mm
Maks. veličina dijelova	35 mm
Izlazni priključak	1 1/2 "
Masa (prema EPTA)	5,3 kg
PF1010	**kn 1.311,20 / kn 1.639,00**

Potopna pumpa za čistu vodu — PF1100

- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom
- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dugotrajna i čvrsta od nehrđajućeg čelika

Potrošnja snage	1.100 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	250 l/min
Maks. visina crpljenja	9 m
Vakuumska mlaznica	5 mm
Razina unosa vode	25 mm
Maks. veličina dijelova	5 mm
Izlazni priključak	1 1/4 "
Masa (prema EPTA)	5,9 kg
PF1100	**kn 1.119,20 / kn 1.399,00**

Potopna pumpa za prljavu vodu — PF1110

- Prikladna za nečiste i blatne vode
- Izvrsna za pražnjenje tekućina pod nabojem s malim krutim nečistoćama
- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom
- Ručke za prijenos su prikladne za transport

Potrošnja snage	1.100 W
Ukupna dubina crpljenja	10 m
Maks. kapacitet pumpe	250 l/min
Maks. visina crpljenja	6 m
Vakuumska mlaznica	35 mm
Razina unosa vode	50 mm
Maks. veličina dijelova	35 mm
Izlazni priključak	2 "
Masa (prema EPTA)	5,9 kg
PF1110	**kn 1.551,20 / kn 1.939,00**

Prskalice

Akumulatorska prskalica

BVF104

Li-ion Ah 4.0 3.0 1.5 1.3

- Dizajnirana u obliku ruksaka, udobne naramenice s podstavljenim jastučićima na ramenima
- Dvije različite mlaznice uključene kao dio standardne opreme za dodatnu svestranost: Y-oblik dvostruke mlaznice za opće aplikacije pesticida upotrebom insekticida, fungicida, itd. i širokokutna mlaznica za prskanje herbicida, također idealna za zalijevanje biljaka ili prskanje tla

Napon akumulatora	18 V
Maks. tlak prskanja	3 bar
Volumen spremnika	10 l
Maks. kapacitet prskanja	260 l/min
Dimenzije (D x Š x V)	315 x 225 x 415 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg

Motorne rezalice

Motorna rezalica

EK6100

- Do 20% manja potrošnja goriva i niske emisije ispušnih plinova sukladno 2002/88/EC za zaštitu okoliša i povlastica korisnika sa SAS-tehnologijom
- EasyStart sustav: kabel za pokretanje poduprt oprugom u kombinaciji s optimiziranim upravljanjem motora značajno smanjuje otpor

Rezna ploča Ø	300 mm
Provrt rezne ploče Ø	200 mm
Dubina reza	110 mm
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	4,3 KS
Snaga motora	3,2 kW
Radni obujam	60,7 cm³
Zapremnina benzina	0,7 l
Masa (prema EPTA)	8,5 kg
EK6100	**kn 6.207,20 / kn 7.759,00**

Motorna rezalica

EK6101

- Do 20% manja potrošnja goriva i niske emisije ispušnih plinova sukladno 2002/88/EC za zaštitu okoliša i povlastica korisnika sa SAS-tehnologijom
- EasyStart sustav: kabel za pokretanje poduprt oprugom u kombinaciji s optimiziranim upravljanjem motora značajno smanjuje otpor

Rezna ploča Ø	350 mm
Provrt rezne ploče Ø	200 mm
Dubina reza	130 mm
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	4,3 KS
Snaga motora	3,2 kW
Radni obujam	60,7 cm³
Zapremnina benzina	0,7 l
Masa (prema EPTA)	8,5 kg
EK6101	**kn 6.471,20 / kn 8.089,00**

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

Alati za vanjsku upotrebu

Motorna rezalica — EK7301WS

- Do 15% manje potrošnje goriva sa SLR tehnologijom
- Papirnati filter s uzdužnim otvorima
- Spojevi poklopca otporni na vibracije
- Glavni dekompresijski ventil s gumenim poklopcem za zaštitu od topline
- MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje
- Priprema za mokro rezanje

Rezna ploča Ø	350 mm
Provrt rezne ploče Ø	20 mm
Dubina reza	122 mm
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	5,2 KS
Snaga motora	3,8 kW
Radni obujam	73 cm³
Zapremnina benzina	1,1 l
Masa (prema EPTA)	10 kg
EK7301WS	**kn 6.967,20 / kn 8.709,00**

Motorna rezalica — EK7651H

MM4

- Smanjenje vibracije teškim, dugotrajnim čeličnim oprugama
- Hlađenje motora poboljšano većim usisom zraka
- Makita mini 4-taktni motor (MM4) je čišći i učinkovitiji od drugih sa i do 60% nižim troškovima rada
- Jednostavno pokretanje: membranski rasplinjač, početni i dekompresijski ventil

Rezna ploča Ø	350 mm
Provrt rezne ploče Ø	20 mm
Dubina reza	116 mm
Motor	4-taktni motor
Konjska snaga	4,5 KS
Snaga motora	3,3 kW
Radni obujam	76,6 cm³
Zapremnina benzina	1,1 l
Masa (prema EPTA)	12,9 kg
EK7651H	**kn 6.983,20 / kn 8.729,00**

Motorna rezalica — EK8100WS

- Niske emisije prema 2002/88/EC za zaštitu okoliša i povlastica korisnika sa SLR tehnologijom
- Do 15% manja potrošnja goriva sa SLR tehnologijom
- Automatska razina gasa pri hladnom startu / čok pozicija
- Optimalni protok hladnog zraka za dobre uvjete tijekom rada u teškim uvjetima
- Priprema za mokro rezanje

Rezna ploča Ø	400 mm
Provrt rezne ploče Ø	24,5 mm
Dubina reza	147 mm
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	5,71 KS
Snaga motora	4,2 kW
Radni obujam	81 cm³
Zapremnina benzina	1,1 l
Masa (prema EPTA)	10,6 kg
EK8100WS	**kn 8.039,20 / kn 10.049,00**

Bušilice za zemlju

Motorna bušilica za zemlju — BBA520

- Isporuka bez svrdla
- Održavanje zračnog filtra bez upotrebe alata
- Ručka štiti motor kada uređaj nije u upotrebi i operatora kada je u uporabi
- Jednostavno pokretanje: membranski rasplinjač, početni i dekompresijski ventil
- Vrlo snažan i ekološki 2-taktni motor s katalizatorskim prigušivačem



Br. okr. u slob. hodu	160-200 min^{-1}
Motor	2-taktni motor
Konjska snaga	2,7 KS
Snaga motora	1,98 kW
Radni obujam	51,7 cm³
Zapremnina benzina	0,9 l
Promjer bušenja	220 mm
Masa (prema EPTA)	10,5 kg
BBA520	**kn 3.399,20 / kn 4.249,00**

Generatori

Generator EG2250A

- Visoki kapacitet zahvaljujući OHV motoru i AVR alternatoru
- Veoma snažan AVR alternator: AVR je automatski regulator napona (Automatic Voltage Regulator -AVR) te je dio uzbudnog sustava
- Iznimni kapacitet s upotrebom OHV motora
- Jednostavno održavanje
- Ekološki: motori su u skladu s EUROII emisijama ispušnih plinova

AC izlazna snaga	50 Hz; 2,0 kVa
Maks. AC izlazna snaga	50 Hz; 2,2 kVa
Vrsta motora	170F (210mL)
Zapremnina benzina	15 l
Dimenzije (D x Š x V)	600 x 442 x 450 mm
Masa	49,8 kg
EG2250A	**kn 3.807,20 / kn 4.759,00**

Generator EG2850A

- Visoki kapacitet zahvaljujući OHV motoru i AVR alternatoru
- Veoma snažan AVR alternator: AVR je automatski regulator napona (Automatic Voltage Regulator -AVR) te je dio uzbudnog sustava
- Iznimni kapacitet s upotrebom OHV motora
- Jednostavno održavanje
- Ekološki: motori su u skladu s EUROII emisijama ispušnih plinova

AC izlazna snaga	50 Hz; 2,6 kVa
Maks. AC izlazna snaga	50 Hz; 2,8 kVa
Vrsta motora	170F (210mL)
Zapremnina benzina	15 l
Dimenzije (D x Š x V)	600 x 442 x 450 mm
Masa	52,8 kg
EG2850A	**kn 4.655,20 / kn 5.819,00**

Generator EG4550A

- Visoki kapacitet zahvaljujući OHV motoru i AVR alternatoru
- Veoma snažan AVR alternator: AVR je automatski regulator napona (Automatic Voltage Regulator -AVR) te je dio uzbudnog sustava
- Iznimni kapacitet s upotrebom OHV motora
- Jednostavno održavanje
- Ekološki: motori su u skladu s EUROII emisijama ispušnih plinova

AC izlazna snaga	50 Hz; 4,0 kVa
Maks. AC izlazna snaga	50 Hz; 4,5 kVa
Vrsta motora	190F (420mL)
Zapremnina benzina	25 l
Dimenzije (D x Š x V)	680 x 550 x 550 mm
Masa	95,5 kg
EG4550A	**kn 6.855,20 / kn 8.569,00**

Generator EG5550A

- Visoki kapacitet zahvaljujući OHV motoru i AVR alternatoru
- Veoma snažan AVR alternator: AVR je automatski regulator napona (Automatic Voltage Regulator -AVR) te je dio uzbudnog sustava
- Iznimni kapacitet s upotrebom OHV motora
- Jednostavno održavanje
- Ekološki: motori su u skladu s EUROII emisijama ispušnih plinova

AC izlazna snaga	50 Hz; 5,0 kVa
Maks. AC izlazna snaga	50 Hz; 5,5 kVa
Vrsta motora	190F (420mL)
Zapremnina benzina	25 l
Dimenzije (D x Š x V)	680 x 550 x 550 mm
Masa	98,5 kg
EG5550A	**kn 7.159,20 / kn 8.949,00**

Alati za vanjsku upotrebu

Generator

EG6050A

- Visoki kapacitet zahvaljujući OHV motoru i AVR alternatoru
- Veoma snažan AVR alternator: AVR je automatski regulator napona (Automatic Voltage Regulator -AVR) te je dio uzbudnog sustava
- Iznimni kapacitet s upotrebom OHV motora
- Jednostavno održavanje
- Ekološki: motori su u skladu s EUROII emisijama ispušnih plinova

AC izlazna snaga	50 Hz; 5,5 kVa
Maks. AC izlazna snaga	50 Hz; 6,0 kVa
Vrsta motora	190F (420mL)
Zapremnina benzina	25 l
Dimenzije (D x Š x V)	680 x 550 x 550 mm
Masa	100,5 kg
EG6050A	**kn 7.623,20 / kn 9.529,00**

Akumulatorske škare za grane/loze

4604DW

- Oko 10 000 rezova grana debljine do 25 mm jednim punjenjem akumulatora
- Jednostavna zamjena oštrica
- Štitnik za zaštitu ruku od oštrih grančica
- Poluga za otključavanje za sprječavanje slučajnog uključivanja
- Idealna pomoć u vinogradu, voćnjaku, poljodjelstvu i šumarstvu

Priložena oprema:
Opasač, Ručna vrpca, Držač, Punjač, Akumulator Ni-Cd, Upravljač, Kabl za povezivanje, Plastični transportni kofer

Napon akumulatora	24 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Maks. debljina grane	30 mm
Brzina rezanja uz 25 mm Ø	0,4 sec
Dimenzije (D x Š x V)	286 x 41 x107 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg
4604DW	**kn 9.967,20 / kn 12.459,00**

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

MAKPAC

4 veličine kofera s identičnim značajkama

821549-5 Makpac 1
39,5 x 29,5 x **10,5** cm

821550-0 Makpac 2
39,5 x 29,5 x **15,5** cm

821551-8 Makpac 3
39,5 x 29,5 x **21,5** cm

821552-6 Makpac 4
39,5 x 29,5 x **31,5** cm

Unutarnje obloge za alate:

838039-1	HP2050 HP2051 HP2071 DP4011
837664-5	JR100 JR102
837665-3	JV100
837666-1	HP1630 HP1631 HP1640 HP1641
837695-4	DA330 DA331
837803-7	JV0600 4328 4329 4350 4351
837866-3	DF030 DF330 HP330 TD090 3710J TW100

838040-6	DDA340, DDA341, DDA350, DDA351
837630-2	JN3201, JS3201
837636-0	BJS101, BJS160, BJS161
837639-4	BJV140, DJV180
837640-9	BPT350, BPT351, DST110, DST220, DST221
837644-1	BTL060, DTL061, BTL062, BTL063
837646-7	RP0900, RP1110CJ
837651-4	HR2300, HR2600, HR2610
837662-9	HS300
837670-0	DTD129, DTD134, BTD136, DTD146, DTD147, BTP130, BTP131, BTP140, BTP141, BTS130, DTW250, DTW251
837672-6	GA5040, GA5041, SA5040
837673-4	TM3000
837675-0	BO4900
837678-4	BJN160, DJN161
837805-3	DFS441, DFS451
837806-1	DGD800
837809-5	BBO140, DBO180
837916-4	DDF343, BDF441, DDF446, DDF448, BDF451, BDF452, DDF453, BDF454, DDF456, DDF458, DDF459, DDF480 DHP343, BHP441, DHP446, DHP448, BHP451, BHP452, DHP453, BHP454, DHP456, DHP458, DHP459, DHP480
837660-3	RP0910, RP1110CJ

837628-9	DCS550, BSS500, BSS501
837632-8	DGA452
837633-6	BHR162
837634-4	DHR202
837641-7	DHR241
837642-5	DSS610
837645-9	DTW450
837648-3	BPJ140, DPJ180
837652-2	9403
837653-0	9404
837654-8	BO6030
837655-6	BO6040
837658-0	9911
837659-8	KP0800, KP0810
837661-1	PJ7000
837671-8	BTM40, DTM50, DTM51
837808-7	DKP180
837307-9	HS6101, HS7102
837789-5	DJV181
837864-7	DDF + DTD
838175-3	DGA504

837247-1	RT0700
837635-2	DHS630
837647-5	RP1800 RP1801 RP2300 RP2301
837649-1	DHR242 DHR243
837650-6	BHR261 BHR262
837657-2	5008MG
837677-6	BHR242 BHR243
837807-9	HS6101 HS7101
837945-7	SP6000
837861-3	DHS710D
838111-9	SG1251

Plastična kopča:
453974-8

Grafitne četkice

440	80051B5X*
448	80051B5X*
906	CB 64
1902	CB 51
2704	CB 153
3612	CB 203
3620	CB 106
3706	CB 64
3707	CB 411
3708	CB 411
3709	CB 411
3710	CB 411
3901	CB 411
4131	CB 303
4326	CB 64
4327	CB 64
4329	CB 64
6305	CB 303
6408	CB 419
6412	CB 64
6413	CB 64
6501	CB 70
6821	CB 419
6822	CB 419
6823	CB 419
6824	CB 419
6826	CB 419
6827	CB 419
6842	CB 411
6844	CB 411
6906	CB 100
6951	CB 411
6953	CB 411
9031	CB 411
9032	CB 411
9046	CB 419
9403	CB 303
9404	CB 303
9741	CB 100
9903	CB 303
9910	CB 411
9911	CB 411
9920	CB 303
1806B	CB 153
1911B	CB 106
1923H	CB 132
2012NB	CB 153
2107FK	CB 303
2414ENE	CB 203
2414NB	CB 203
3612C	CB 203
4101RH	CB 303
4105KB	CB 100
4112HS	CB 204
4157KB	CB 153
4350CT	CB 419
4350FCT	CB 419
4351CT	CB 419
4351FCT	CB 419
445X	80050B0X*
446L	W49625*
447L	W49625*
5008MG	CB 153
5017RKB	CB 303
5103R	CB 203
5104S	CB 203
5143R	CB 203
5603R	CB 303
5604R	CB 303
5704R	CB 303
5705R	CB 303
5705RK	CB 303
5903R	CB 203

6013B	CB 51
6013BR	CB 51
6207DWDE	CB 430
6300-4	CB 51
6317DWDESP	CB 430
6317DWDRE	CB 430
6319DWFE	CB 430
6337DWDESP	CB 430
6339DWFE	CB 430
6347DWDESP	CB 430
6349DWFE	CB 430
6501X	CB 70
6510LVR	CB 64
6825R	CB 419
6904VH	CB 415
6905B	CB 65
6905H	CB 415
6916FDWDE	CB 434
6918FDWDE	CB 434
6934FDWDE	CB 434
6935FDWDE	CB 434
6936FDWDE	CB 434
6980FDWDE	CB 434
7104L	CB 153
8414DWFE	CB 430
8434DWFE	CB 430
8444DWFE	CB 430
9079SF	CB 204
9207SPB	CB 100
9227CB	CB 303
9237CB	CB 303
9554/55NB	CB 325
9557/58NB/K	CB 325
9562CH/CVH	CB 318
9562CR	CB 318
9562CVH	CB 318
9562CVR	CB 318
9564H	CB 325
9565C/CV	CB 318
9565CLR	CB 318
9565CR	CB 318
9565CVL	CB 318
9565CVR	CB 318
9565H	CB 325
9565HZ1	CB 325
9565PCV	CB 318
9565PZ	CB 325
9566C/CV	CB 318
9566CR	CB 318
9566CVR	CB 318
9910/11	CB 411
9924DB	CB 100
BCS550RFE	CB 430
BDA340RFE	CB 440
BDA341RFE	CB 440
BDA350Z	CB 440
BDA351Z	CB 440
BDF440RFE	CB 440
BDF441RFE	CB 440
BDF442RFE	CB 440
BDF444RFE	CB 440
BDF444Z	CB 440
BDF446RFE	CB 440
BDF446Z	CB 440
BDF448RFJ	CB 440
BDF448Z	CB 440
BDF450RFE	CB 440
BDF451RFE	CB 440
BDF452RFE	CB 440
BDF454RFE	CB 440
BDF454Z	CB 440
BDF456RFE	CB 440
BDF458RFJ	CB 440

BDF458Z	CB 440
BFL060FZ	CB 434
BFL080FZ	CB 434
BFL081FZ	CB 434
BFL120FZ	CB 434
BFL200FZ	CB 434
BFR440RFE	CB 440
BFR540RFE	CB 440
BFR550RFE	CB 440
BFR750RFE	CB 440
BFS440Z	CB 440
BFS441RFE	CB 440
BFS441Z	CB 440
BFS450Z	CB 440
BFS451RFE	CB 440
BFS451Z	CB 440
BFT020FZ	CB 434
BFT040FZ	CB 434
BFT042FZ	CB 434
BFT080FZ	CB 434
BFT122FZ	CB 434
BFT123FZ	CB 434
BGA450RFE	CB 440
BGA452RFE	CB 440
BGD800RFE	CB 430
BHP440RFE	CB 440
BHP441RFE	CB 440
BHP442RFE	CB 440
BHP444RFE	CB 440
BHP446RFE	CB 440
BHP446Z	CB 440
BHP448RFJ	CB 440
BHP448Z	CB 440
BHP450RFE	CB 440
BHP451RFE	CB 440
BHP452RFE	CB 440
BHP454RFE	CB 440
BHP456RFE	CB 440
BHP458RFJ	CB 440
BHP458Z	CB 440
BHR162RFE	CB 430
BHR200SJE	CB 430
BHR202RFE	CB 441
BHR202Z	CB 441
BHR240RFE	CB 430
BHR241RFE	CB 441
BHR261RDE	CB 442
BHR261TRDE	CB 442
BHS630RFE	CB 441
BHS630Z	CB 441
BJN161RFE	CB 430
BJN161Z	CB 430
BJR181RFE	CB 411
BJS101RFE	CB 430
BJS130RFE	CB 440
BJV140RFE	CB 430
BJV180RFE	CB 430
BJV180RFJ	CB 430
BJV180Z	CB 430
BKP180RFE	CB 441
BKP180Z	CB 441
BLS713RFE	CB 441
BLS713Z	CB 441
BO3700	CB 64
BO3710	CB 64
BO3711	CB 64
BO4555	CB 419
BO4556	CB 419
BO4557	CB 419
BO4565	CB 419
BO4900V	CB 419
BO4901	CB 419
BO5021	CB 64

BO5030	CB 419
BO5031	CB 419
BO5041	CB 64
BO6030	CB 419
BO6040	CB 318
BPB180RFE	CB 430
BSS500RFE	CB 430
BSS501	CB 430
BSS610RFE	CB 411
BTD130RFE	CB 440
BTD134RFE	CB 440
BTD134Z	CB 440
BTD140RFE	CB 440
BTD146RFE	CB 440
BTD146Z	CB 440
BTP130RFE	CB 440
BTP140RFE	CB 440
BTS130RFE	CB 440
BTW200SAE	CB 441
BTW250RFE	CB 440
BTW251RFE	CB 440
BTW450RFE	CB 441
BTW450Z	CB 441
BUB360	CB 430
BUB360Z	CB 430
BUB360Z2C	CB 430
BUC122RFE	CB 430
BUC250RD	CB 442
BUH550RD	CB 442
BUH550Z2C	CB 442
BUH650Z2C	CB 442
DA3010F	CB 419
DA3011F	CB 419
DA4000LR	CB 303
DA6301	CB 100
DBM080	EE80700019*
DBM130	EE80700019*
DBM131	EE80700019*
DBM230	EE80700019*
DDA340Z	CB 440
DDA341RFE	CB 440
DDA341Z	CB 440
DDA350Z	CB 440
DDA351Z	CB 440
DDF446RFJ	CB 440
DDF446Z	CB 440
DDF448RFJ	CB 440
DDF448Z	CB 440
DDF456RFJ	CB 440
DDF456Z	CB 440
DDF458RFJ	CB 440
DDF458RMJ	CB 440
DDF458Z	CB 440
DFR440Z	CB 440
DFR540Z	CB 440
DFR550RFE	CB 440
DFR550Z	CB 440
DFR750Z	CB 440
DFS441Z	CB 440
DFS451Z	CB 440
DGA450RFE	CB 430
DGA450Z	CB 430
DGA452RFJ	CB 430
DGA452Z	CB 430
DGD800Z	CB 430
DHP446RFJ	CB 440
DHP446Z	CB 440
DHP448RFJ	CB 440
DHP448Z	CB 440
DHP456RFJ	CB 440
DHP456Z	CB 440
DHP458RFJ	CB 440
DHP458RMJ	CB 440

DHP458Z	CB 440
DHR202RFJ	CB 441
DHR202Z	CB 441
DHR241RFJ	CB 441
DHR241Z	CB 441
DHR263RF2	CB 442
DHR263Z	CB 442
DHS630Z	CB 441
DHS710Z	CB 442
DJN161Z	CB 430
DJR181RFE	CB 441
DJR181Z	CB 441
DJS130Z	CB 440
DJV140Z	CB 430
DJV180Z	CB 430
DKP180Z	CB 441
DLS713Z	CB 441
DP2010	CB 419
DP2011	CB 419
DP3003	CB 419
DP4001	CB 419
DP4003/K	CB 419
DP4010	CB 419
DP4011	CB 419
DP4700	CB 64
DPB180Z	CB 430
DPJ180Z	CB 430
DS4010	CB 411
DS4011	CB 411
DSS610Z	CB 441
DTD134RFJ	CB 440
DTD134Z	CB 440
DTD146RFJ	CB 440
DTD146Z	CB 440
DTM51RFJX7	632B88-0+632B89-8*
DTM51Z	632B88-0+632B89-8*
DTW250RFJ	CB 440
DTW250RMJ	CB 440
DTW250Z	CB 440
DTW251RFJ	CB 440
DTW251RMJ	CB 440
DTW251Z	CB 440
DTW450RFJ	CB 441
DTW450Z	CB 441
DUB361	CB 430
DUB361Z	CB 430
DUC122Z	CB 430
DUC302Z	CB 442
DUH551Z	CB 442
DUH651	CB 442
FS2300	CB 419
FS2700	CB 419
FS4000	CB 419
FS4300	CB 419
FS6300R	CB 419
GA4530	CB 459
GA4540	CB 325
GA4540C	CB 318
GA5021	CB 303
GA5021C	CB 303
GA5030	CB 459
GA5030KSP3	CB 459
GA5040	CB 325
GA5040C	CB 318
GA6021	CB 303
GA6021C	CB 303
GA6040	CB 325
GA6040C	CB 318
GA7010C	CB 204
GA7020	CB 204
GA7020F	CB 204
GA7020SF/RF	CB 204

GA7030SF/RF01	CB 204
GA7040SF/RF01	CB 204
GA9010C	CB 204
GA9020	CB 204
GA9020F	CB 204
GA9020SF/RF	CB 204
GA9020SFK	CB 204
GA9030	CB 204
GA9030S	CB 204
GA9030SF/RF01	CB 204
GA9040S	CB 204
GA9040SF/RF01	CB 204
GA9050R	CB 204
GD0600	CB 325
GD0601	CB 325
GD0602	CB 325
GD0800C	CB 318
GD0810C	CB 318
GV6010	CB 64
HB500	HB-EIB106C*
HK0500	CB 113
HK1820	CB 350
HK1820L	CB 350
HM0810T	CB 105
HM0860C	CB 327
HM0870C	CB 350
HM0871C	CB 350
HM1101C	CB 171
HM1111C	CB 171
HM1200	CB 155
HM1200B	CB 155
HM1202C	CB 155
HM1203C	CB 171
HM1213C	CB 171
HM1214C	CB 171
HM1304	CB 204
HM1304B	CB 204
HM1307C	CB 171
HM1307CB	CB 171
HM1317C	CB 171
HM1400	CB 155
HM1801	CB 204
HM1810	CB 204
HP1620	CB 419
HP1620K	CB 419
HP1621K	CB 419
HP1630K	CB 85
HP1631K	CB 85
HP1640/K	CB 419
HP1641K	CB 419
HP1641K1X	CB 419
HP2050	CB 419
HP2050H	CB 419
HP2051	CB 419
HP2051F	CB 419
HP2051H	CB 419
HP2070	CB 419
HP2071	CB 419
HP2071F	CB 419
HR1830	CB 419
HR2010	CB 105
HR2230	CB 325
HR2300	CB 325
HR2432	CB 419
HR2450	CB 419
HR2450FT	CB 419
HR2460	CB 325
HR2470	CB 325
HR2470T	CB 325
HR2600	CB 325
HR2610	CB 325
HR2610T	CB 325
HR2611F	CB 325

HR2611FT	CB 325
HR2800	CB 325
HR2810	CB 325
HR2810T	CB 325
HR2810T	CB 325
HR2811F	CB 325
HR2811FT	CB 325
HR3200C	CB 350
HR3210C	CB 350
HR3210FCT	CB 350
HR3540C	CB 350
HR3541FC	CB 350
HR4001C	CB 350
HR4002	CB 350
HR4003C	CB 350
HR4011C	CB 350
HR4013C	CB 350
HR4501C	CB 171
HR4510C	CB 171
HR4511C	CB 171
HR5201C	CB 171
HR5202C	CB 175
HR5210C	CB 171
HR5211C	CB 171
HR5212C	CB 175
HS6100	CB 174
HS6101	CB 174
HS7100	CB 174
HS7101	CB 174
JN1601	CB 411
JN3200	CB 100
JN3201J	CB 303
JR1000FTK	CB 419
JR180DWDE	CB 441
JR3050T	CB 303
JR3060T	CB 303
JR3070CT	CB 303
JS1000	CB 459
JS1600	CB 65
JS1601	CB 459
JS1602	CB 459
JS1660	CB 65
JS1670	CB 65
JS3200	CB 100
JS3201J	CB 303
JV0600	CB 64
JV0600K	CB 64
KC100	CB 203
KP0800	CB 411
KP0810	CB 132
KP0810C	CB 132
KP312S	CB 203
LC1230	CB 203
LF1000	CB 153
LH1040	CB 153
LH1200FL	JM23000123*
LS0714	CB 303
LS0714FL	CB 303
LS0815FL	JM23500117*
LS1013	CB 153
LS1013L	CB 153
LS1016	CB 153
LS1016L	CB 153
LS1018L	JM23000123*
LS1040	CB 153
LS1214	CB 153
LS1214L	CB 153
LS1216	CB 153
LS1216L	CB 153
LS1440	CB 154
MLS100	JM23000123*
MLT100	JM23000123*
MLT100X	JM23000123*

N1923B	CB 51
N5900B	CB 153
PC1100	CB 100
PC5000C	CB 253
PC5001C	CB 253
PJ7000	CB 459
PJ7000J	CB 459
PV7000C	CB 303
PW5000CH	CB 318
RP0900	CB 106
RP0910	CB 303
RP1110C	CB 303
RP1800FX	CB 203
RP1801FX	CB 203
RP2300FCX	CB 203
RP2301FCX	CB 203
RT0700C	CB 411
RT0700CX2/J	CB 411
SA5040C	CB 318
SA7000C	CB 204
SG1250	CB 318
SG1251J	CB 318
SG150	B45872*
SG180	B45872*
SP6000/J	CB 303
TD0101F	CB 411
TM3000CX1J	CB 459
TM3000CX3	CB 459

TM3010CX6J	CB 459
TW0200	CB 411
TW0350	CB 411
TW1000	CB 153
UB1101	CB 303
UB1103Z	CB 303
UB360D	CB 430
UB360DZ	CB 430
UC250D	CB 442
UC250DWB	CB 442
UC250DZ	CB 442
UC300DWBE	CB 442
UC3020A	CB 132
UC3030A	957805410*
UC3041A	CB 132
UC3520A	CB 132
UC3530A	957805410*
UC3541A	CB 132
UC3551A	CB 153
UC4020A	CB 132
UC4030A	957805410*
UC4041A	CB 132
UC4051A	CB 153
UC4530A	957805410*
UC4551A	CB 153
UH4260	CB 419
UH4261	CB 419
UH4570	CB 419

UH4860	CB 419
UH4861	CB 419
UH5260	CB 419
UH5261	CB 419
UH550D	CB 442
UH550DWB	CB 442
UH550DZ	CB 442
UH5540	223804410*
UH5550	957800410*
UH5570	CB 419
UH5580	CB 419
UH6350	957800410*
UH6540	223804410*
UH6570	CB 419
UH6580	CB 419
UH7580	CB 419
UT120	EE80700013*
UT1305	CB 303
UT1400	80700019*
UT1401	80700019*
UT1600	80700019*
UT2204	CB 303
UV3200	652024748*
UV3600	652024748*
VC3210LX1	CB 173
VC3211HX1	CB 173
VC3211MX1	CB 173

** broj je jednak broju za narudžbu*

Broj za narudžbu		Duljina	Širina A	Širina B
CB 51	181021-2	11,8	8	5
CB 55	181026-2	11,7	8	5
CB 64	191627-8	10,8	8	5
CB 65	191628-6	11,7	8	5
CB 70	191914-5	10,8	8	5
CB 85	191998-3	10,8	7,9	4,9
CB 100	181030-1	14,8	10	6
CB 105	181038-5	15,3	9,9	5,9
CB 106	181410-1	14,8	10	6
CB 113	191904-8	14,8	9,9	6
CB 132	191972-1	14,7	10	6
CB 152	181044-0	22,9	13,4	6,4
CB 153	181044-0	17,8	13,4	6,5
CB 154	181047-4	17,8	13,4	6,5
CB 155	181048-2	17,8	13,4	6,5
CB 171	194412-8	26,6	8,4	6,5
CB 173	195483-8	29	13,2	6,3
CB 174	196018-8	17,8	13,4	6,5
CB 175	195844-2	26,6	13,1	6,1
CB 203	191953-5	15,8	17,9	6,9
CB 204	191957-7	16,2	17,9	7
CB 253	194547-5	16,8	10,9	6,9
CB 303	191963-2	17,8	10,9	5
CB 318	191978-9	15,7	10,9	5
CB 325	194074-2	15,8	11	4,9
CB 327	194285-9	16,8	11	4,9
CB 350	194160-9	25,3	10,9	6,5
CB 411	191940-4	11,7	8,9	6
CB 414	191949-6	11,6	5,7	3,7
CB 415	191950-1	8,7	8,9	6
CB 417	191955-1	9,4	8,9	6
CB 419	191962-4	11,3	9	6
CB 424	191966-6	8,7	5,3	4,8
CB 430	191971-3	9,7	7,2	6,9
CB 434	193466-2	11,8	5,8	4,9
CB 440	194427-5	13,2	10	6,9
CB 441	194435-6	10,8	10,8	6,9
CB 442	194928-3	10,8	10,7	6,9
CB 459	194722-3	12,8	8,9	6
80700019		20	16	6
223804410		7,7	8,9	6
652024748		18,2	10,9	5,9
957800410		7,8	8,9	6
632B88-0+632B89-8			10,8	6,9
80051B5X		28	11,2	6,2
B45872		20	9,9	6,2
EE80700013		17,9	9,9	6,2
EE80700019		20	15,9	6,2
HB-EIB106C		12,8	9,9	6,2
JM23000123		17,3	13,4	6,5
JM23500117		13,2	10,2	6,2
W49625		32	10,9	6,3

Transportni koferi

Model	Broj za narudžbu	Materijal
3901	824540-2	P
4304	824809-4	P
4305	824809-4	P
4326	824572-9	K
4327	824572-9	K
4329	824572-9	K
6390	824744-6	P
6824	824449-8	P
6824	824449-8	P
6826	824449-8	P
6826	824449-8	P
6827	824449-8	P
6827	824449-8	P
6842	824808-6	P
6844	824808-6	P
6906	182604-1	K
6953	824630-1	P
8271	824852-3	P
1806B	821134-4	L
2012NB	824002-0	P
2107FK	824728-4	P
4112HS	824697-9	P
4304T	824809-4	P
4305T	824809-4	P
4331DWD	824553-3	P
4334DWD	824553-3	P
4350CT/FCT	824809-4	P
4351CT/FCT	824809-4	P
4604DW	824556-7	P
5017RKB	193196-5	P
5603R	824555-9	P
5604R	824555-9	P
5703RK	824554-1	P
5704R	824555-9	P
5705RK	824554-1	P
5903R	193196-5	P
6204D	824635-1	P
6207D	183763-4	P
6214D	824635-1	P
6226D	824635-1	P
6227D	824635-1	P
6228D	824635-1	P
6261D	824852-3	P
6270D	824581-8	P
6271D	824852-3	P
6281D	824635-1	P
6305W	182114-8	K
6314D	824635-1	P
6317D	183763-4	P
6319D	824626-2	P
6327D	824635-1	P
6328D	824635-1	P
6337D	183763-4	P
6339D	824626-2	P
6347D	183763-4	P
6349D	824626-2	P
6381D	824852-3	P
6391D	824852-3	P
6503D	824635-1	P
6825R	824449-8	P
6904VH	824439-1	P
6908D	824635-1	P
6914D	824635-1	P
6916D	824635-1	P
6918D	824635-1	P
6940D	824686-4	P
6960D	824852-3	P
8281D	824852-3	P
8391D	824853-1	P
8413D	824626-2	P
8414D	824626-2	P
8433D	824626-2	P
8434D	824626-2	P
8443D	824626-2	P
8444D	824626-2	P
9554NB	824736-5	P
9555NB	824736-5	P
9555NB	823294-8	K
AF505	HY00000090	P
AN250HC	824792-5	P

Model	Broj za narudžbu	Materijal
AN450H	824792-5	P
AN510H	824793-3	P
AN610H	824490-1	P
AN620H	824490-1	P
AN621	824582-6	P
AN711H	824792-5	P
AN901	824545-2	P
AN911H	824792-5	P
AT638	A0905-0361	P
BBO180	821533-0	P
BCS550	141485-2	P
BDA340	141358-9	P
BDA341	141358-9	P
BDA350	141358-9	P
BDF343	158777-2	P
BDF440	141205-4	P
BDF441	140354-4	P
BDF442	158597-4	P
BDF444	140354-4	P
BDF446	141856-3	P
BDF451	140354-4	P
BDF452	158597-4	P
BDF453	158777-2	P
BDF454	140354-4	P
BDF456	141856-3	P
BDF459	158597-4	P
BDS130	824756-9	P
BFR440	140392-6	P
BFR540	824807-8	P
BFR550	824807-8	P
BFR750	824807-8	P
BFS450	824756-9	P
BFS451	824978-1	P
BGA450	141257-5	P
BGA452	141257-5	P
BGD800	824975-7	P
BHP343	158777-2	P
BHP440	141205-4	P
BHP441	140354-4	P
BHP442	158597-4	P
BHP444	140354-4	P
BHP446	141856-3	P
BHP451	140354-4	P
BHP452	158597-4	P
BHP453	158777-2	P
BHP454	140354-4	P
BHP456	141856-3	P
BHP459	158597-4	P
BHP460	824567-2	P
BHR200	824690-3	P
BHR202	141642-2	P
BHR241	141643-0	P
BHR243	141401-4	P
BHR261	824874-3	P
BHR262	824874-3	P
BHS630	824995-1	P
BJR141	824760-8	P
BJR181	141354-7	P
BJR182	824760-8	P
BJS130	824756-9	P
BJV140	141486-0	P
BJV180	141486-0	P
BKP180	824982-0	P
BO4555	824806-0	P
BO4557	824806-0	P
BO4565	824806-0	P
BO5021	824562-2	P
BO5030	824562-2	P
BO5031	824562-2	P
BO6040	824591-5	P
BPB180	141496-7	P
BPJ180	141533-7	P
BSS500	824802-8	P
BSS610	824757-7	P
BST110	141074-3	P
BST220	141074-3	P
BTD129	824979-9	P
BTD130	141205-4	P
BTD132	141205-4	P
BTD133	141205-4	P

Model	Broj za narudžbu	Materijal
BTD134	824979-9	P
BTD136	824979-9	P
BTD140	141205-4	P
BTD146	824979-9	P
BTD147	824979-9	P
BTL060	141493-3	P
BTL061	141493-3	P
BTM50	141562-0	P
BTP130	141205-4	P
BTP140	141205-4	P
BTP141	824979-9	P
BTW250	141205-4	P
BTW251	141205-4	P
BTW450	141644-8	P
BUC122	141494-1	P
BVR450	824768-2	P
BVR850	824768-2	P
DA4000LR	824646-6	P
DBM130	P-45141	K
DCS550	141485-2	P
DDA340	141358-9	P
DDA341	141358-9	P
DDA350	141358-9	P
DDF343	158777-2	P
DDF453	158777-2	P
DDF456	141856-3	P
DDF459	158597-4	P
DF010DSE	824781-0	P
DF030D	824842-6	P
DF330D	824842-6	P
DF347D	824981-2	P
DF453D	158777-2	P
DF456D	141856-3	P
DF457D	824981-2	P
DFR440	140392-6	P
DFR540	824807-8	P
DFR550	824807-8	P
DFR750	824807-8	P
DFS441	824978-1	P
DFS451	824978-1	P
DGA450	141257-5	P
DGA452	141257-5	P
DGD800	824975-7	P
DHP343	158777-2	P
DHP446	141856-3	P
DHP456	141856-3	P
DHP459	158597-4	P
DHR165	141074-3	P
DHR202	141642-2	P
DHR241	141643-0	P
DHR243	141401-4	P
DHR263	142551-8	P
DHR264	142551-8	P
DHS630	824995-1	P
DJR181	141354-7	P
DJV180	141486-0	P
DKP180	824982-0	P
DP3003	824595-7	P
DP4001	824595-7	P
DP4003	824595-7	P
DPJ180	141533-7	P
DSS610	824757-7	P
DST110	141074-3	P
DST220	141074-3	P
DST221	141074-3	P
DTD129	824979-9	P
DTD134	824979-9	P
DTD146	824979-9	P
DTD147	824979-9	P
DTD148	824979-9	P
DTL061	141493-3	P
DTM50	141562-0	P
DTW250	141205-4	P
DTW251	141205-4	P
DTW450	141644-8	P
DUC122	141494-1	P
DUC122	141494-1	P
DVR450	824768-2	P
DVR450	824768-2	P
FS2700	824890-5	P

Model	Broj za narudžbu	Materijal
GA4530	823294-8	K
GA5030	823294-8	K
GA9020	824958-7	P
HG5002K	HG130442	P
HG5012K	HG130442	P
HG550VK	HG130442	P
HG551VK	HG130442	P
HG650CK	HG130442	P
HG651CK	HG130442	P
HK0500	824523-2	P
HK1810	150640-5	P
HK1820	824789-4	P
HM0810B	150878-2	P
HM0860C	824708-0	P
HM0870C	824905-8	P
HM0871C	824905-8	P
HM1100	150676-4	P
HM1100C	150676-4	P
HM1101C	140562-7	P
HM1111C	140562-7	P
HM1130C	150676-4	P
HM1140C	150676-4	P
HM1202C	824564-8	P
HM1203C	824876-9	P
HM1213C	824908-2	P
HM1214C	824882-4	P
HM1304	183567-4	K
HM1304B	183598-3	K
HM1307C	824898-9	P
HM1307CB	824898-9	P
HM1317C	824898-9	P
HM1800	P-02288	P
HP1620	824923-6	P
HP1621K	824923-6	P
HP1630K	824811-7	P
HP1631K	824811-7	P
HP1640K	824923-6	P
HP1641K	824923-6	P
HP2040	824449-8	P
HP2041	824449-8	P
HP2050	824650-5	P
HP2051	824650-5	P
HP2070	824650-5	P
HP2071	824650-5	P

Model	Broj za narudžbu	Materijal
HP330D	821525-9	P
HR1830	824650-5	P
HR2010	824464-2	P
HR2020	824650-5	P
HR2230	824799-1	P
HR2300	824914-7	P
HR2400	824445-6	P
HR2410	824445-6	P
HR2430	824575-3	P
HR2431	824575-3	P
HR2432	824729-2	P
HR2450T	824695-3	P
HR2455	824695-3	P
HR2470	824799-1	P
HR2470T	824799-1	P
HR2600	824914-7	P
HR2610	140402-9	P
HR2610T	140404-5	P
HR2611F	140401-1	P
HR2611FT	140403-7	P
HR2800	824789-4	P
HR2810	824789-4	P
HR2810T	824789-4	P
HR2811F	824789-4	P
HR2811FT	824789-4	P
HR3000C	824559-1	P
HR3200C	824825-6	P
HR3210C	824825-6	P
HR3210FCT	824825-6	P
HR3540C	824825-6	P
HR3541C	824826-4	P
HR4001C	140760-3	P
HR4002	824798-3	P
HR4010C	196183-3	P
HR4011C	196183-3	P
HR4500C	824607-6	P
HR4501C	158275-6	P
HR4510C	158275-6	P
HR4511C	158273-0	P
HR5001C	824519-3	P
HR5202	196552-8	P
HR5211C	158273-0	P
HR5212	196552-8	P
HS300D	824961-8	P

Model	Broj za narudžbu	Materijal
HS300D	824961-8	P
HS7101K	141736-3	P
JN3200	181797-1	K
JR100DWE	824993-5	P
JR3000V	824539-7	P
JR3000VT	824539-7	P
JR3020	824539-7	P
JR3030	824539-7	P
JR3030T	824539-7	P
JR3050T	821621-3	P
JR3060T	821621-3	P
JR3070CT	821621-3	P
JS3200	181797-1	K
JV0600K	824998-5	P
JV100DWE	821508-9	P
KP0800	824892-1	P
KP0810	824786-0	P
KP0810C	824786-0	P
LCT204	823304-1	K
PC1100	181789-0	K
PC5000C	140073-2	K
PC5001C	140073-2	K
PJ7000	821509-7	P
SG1250	824709-8	P
SG150	B50856	K
SG180	B50856	K
SP6000	824783-6	P
TD020DSE	831276-6	T
TD021DSE	831276-6	T
TD090D	824842-6	P
TM3000C	821596-6	P
TW0200	824703-0	P
TW0350	824702-2	P
TW1000	824737-3	P

Material:
P=plastika K=metal L=drvo T=tkanina

Model	Broj za narudžbu	Materijal
Univerzalni kofer Volumen (DxŠxV - mm) 275 x 410 x 260	824964-2	P
Univerzalni kofer Volumen (DxŠxV - mm) 92 x 450 x 250	P-04101	K
Transportni kofer za kutnu brusilicu za 125 mm kutne brusilice	182875-0	K
RAACO kofer	P-78623	P

Model	Šifra za naročanje	Material
Modularni kofer 1 Volumen (DxŠxV - mm) 72 x 377 x 277	824810-9	P
Modularni kofer 2 Volumen (DxŠxV - mm) 176 x 375 x 274	P-72366	P
Modularni kofer 3 Volumen (DxŠxV - mm) 281 x 360 x 274	824783-6	P
MAKPAC kofer tip 1 105 x 395 x 295	821549-5	P
MAKPAC kofer tip 2 157 x 395 x 295	821550-0	P
MAKPAC kofer tip 3 210 x 395 x 295	821551-8	P
MAKPAC kofer tip 4 315 x 395 x 295	821552-6	P
Transportna torba	831279-0	T

Buka i vibracije

1806B	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
1806B	Buka: razina buke	103.00 dB(A)
1806B	Vibracije: blanjanje drva	2.50 m/s²
1806B	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
1806B	Buka: razina zvučnog tlaka	92.00 dB(A)
1911B	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
1911B	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
1911B	Vibracije: blanjanje drva	3.50 m/s²
1911B	Buka: razina zvučnog tlaka	88.00 dB(A)
1911B	Buka: razina buke	99.00 dB(A)
2012NB	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
2012NB	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
2012NB	Vibracije: blanjanje drva	4.50 m/s²
2012NB	Buka: razina zvučnog tlaka	87.00 dB(A)
2012NB	Buka: razina buke	98.00 dB(A)
2107FK	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
2107FK	Vibracije: rezanje metala	2.50 m/s²
2107FK	Vibracije: rezanje drva	2.50 m/s²
2107FK	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
2107FK	Buka: razina zvučnog tlaka	86.00 dB(A)
2107FK	Buka: razina buke	98.00 dB(A)
2414ENE	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
2414ENE	Buka: razina zvučnog tlaka	102.00 dB(A)
2414ENE	Buka: razina buke	112.00 dB(A)
2414ENE	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
2414ENE	Vibracije: slobodnan hod	3.50 m/s²
2704	Buka: razina buke	107.00 dB(A)
2704	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
2704	Buka: razina zvučnog tlaka	94.00 dB(A)
3709	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
3709	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
3709	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
3709	Buka: razina zvučnog tlaka	80.00 dB(A)
3710	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
3710	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
3710	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
3710	Buka: razina zvučnog tlaka	80.00 dB(A)
4101RH	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
4101RH	Buka: razina buke	109.00 dB(A)
4101RH	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
4101RH	Vibracije: rezanje betona	5.50 m/s²
4101RH	Buka: razina zvučnog tlaka	98.00 dB(A)
4112HS	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
4112HS	Buka: razina zvučnog tlaka	102.00 dB(A)
4112HS	Buka: razina buke	113.00 dB(A)
4112HS	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
4112HS	Vibracije: rezanje betona	3.50 m/s²
4131	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
4131	Buka: razina buke	100.00 dB(A)
4131	Vibracije: rezanje metala	2.50 m/s²
4131	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
4131	Buka: razina zvučnog tlaka	89.00 dB(A)
4157KB	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
4157KB	Buka: razina buke	108.00 dB(A)
4157KB	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
4157KB	Vibracije: rezanje betona	3.50 m/s²
4157KB	Buka: razina zvučnog tlaka	97.00 dB(A)
4326	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
4326	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
4326	Vibracije: piljenje drva	5.50 m/s²
4326	Vibracije: rezanje metala	5.50 m/s²
4326	Buka: razina zvučnog tlaka	86.00 dB(A)
4326	Buka: razina buke	97.00 dB(A)
4327	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
4327	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
4327	Vibracije: piljenje drva	5.50 m/s²
4327	Vibracije: rezanje metala	5.50 m/s²
4327	Buka: razina zvučnog tlaka	86.00 dB(A)
4327	Buka: razina buke	97.00 dB(A)
4329	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
4329	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
4329	Vibracije: rezanje metala	5.00 m/s²
4329	Vibracije: piljenje drva	7.00 m/s²
4329	Buka: razina zvučnog tlaka	83.00 dB(A)
4329	Buka: razina buke	94.00 dB(A)
4350CT	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
4350CT	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
4350CT	Vibracije: rezanje metala	4.50 m/s²
4350CT	Vibracije: piljenje drva	7.50 m/s²
4350CT	Buka: razina zvučnog tlaka	84.00 dB(A)
4350CT	Buka: razina buke	95.00 dB(A)
4350FCT	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
4350FCT	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
4350FCT	Vibracije: rezanje metala	4.50 m/s²
4350FCT	Vibracije: piljenje drva	7.50 m/s²
4350FCT	Buka: razina zvučnog tlaka	84.00 dB(A)
4350FCT	Buka: razina buke	95.00 dB(A)
4351CT	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
4351CT	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
4351CT	Vibracije: rezanje metala	4.50 m/s²
4351CT	Vibracije: piljenje drva	6.00 m/s²
4351CT	Buka: razina zvučnog tlaka	85.00 dB(A)

4351CT	Buka: razina buke	96.00 dB(A)
4351FCT	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
4351FCT	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
4351FCT	Vibracije: rezanje metala	4.50 m/s²
4351FCT	Vibracije: piljenje drva	6.00 m/s²
4351FCT	Buka: razina zvučnog tlaka	85.00 dB(A)
4351FCT	Buka: razina buke	96.00 dB(A)
4604DW	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
4604DW	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
4604DW	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
4604DW	Buka: razina zvučnog tlaka	70.00 dB(A)
5008MG	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
5008MG	Buka: razina buke	100.00 dB(A)
5008MG	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
5008MG	Vibracije: piljenje drva	3.00 m/s²
5008MG	Buka: razina zvučnog tlaka	89.00 dB(A)
5103R	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
5103R	Vibracije: piljenje drva	2.50 m/s²
5103R	Vibracije: rezanje metala	2.50 m/s²
5103R	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
5103R	Buka: razina zvučnog tlaka	87.00 dB(A)
5103R	Buka: razina buke	98.00 dB(A)
5143R	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
5143R	Vibracije: piljenje drva	2.50 m/s²
5143R	Vibracije: rezanje metala	2.50 m/s²
5143R	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
5143R	Buka: razina zvučnog tlaka	88.00 dB(A)
5143R	Buka: razina buke	99.00 dB(A)
5604R	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
5604R	Vibracije: piljenje drva	2.50 m/s²
5604R	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
5604R	Buka: razina zvučnog tlaka	85.00 dB(A)
5604R	Buka: razina buke	96.00 dB(A)
5704R	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
5704R	Vibracije: piljenje drva	2.50 m/s²
5704R	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
5704R	Buka: razina zvučnog tlaka	85.00 dB(A)
5704R	Buka: razina buke	96.00 dB(A)
5903R	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
5903R	Buka: razina buke	103.00 dB(A)
5903R	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
5903R	Vibracije: piljenje drva	3.00 m/s²
5903R	Vibracije: rezanje metala	4.00 m/s²
5903R	Buka: razina zvučnog tlaka	92.00 dB(A)
6300-4	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
6300-4	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
6300-4	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
6300-4	Buka: razina zvučnog tlaka	84.00 dB(A)
6300-4	Buka: razina buke	95.00 dB(A)
6305	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
6305	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
6305	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
6305	Buka: razina zvučnog tlaka	94.00 dB(A)
6305	Buka: razina buke	95.00 dB(A)
6408	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
6408	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
6408	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
6408	Buka: razina zvučnog tlaka	79.00 dB(A)
6413	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
6413	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
6413	Vibracije: bušenje metala	3.50 m/s²
6413	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
6413	Buka: razina buke	93.00 dB(A)
6510LVR	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
6510LVR	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
6510LVR	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
6510LVR	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
6510LVR	Buka: razina zvučnog tlaka	90.00 dB(A)
6723DW	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
6723DW	Vibracije: zavrtanje	2.50 m/s²
6723DW	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
6723DW	Buka: razina zvučnog tlaka	70.00 dB(A)
6904VH	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
6904VH	Buka: razina buke	106.00 dB(A)
6904VH	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
6904VH	Vibracije: udarno pričvršćivanje	6.50 m/s²
6904VH	Buka: razina zvučnog tlaka	95.00 dB(A)
6905H	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
6905H	Buka: razina buke	105.00 dB(A)
6905H	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
6905H	Vibracije: udarno pričvršćivanje	6.00 m/s²
6905H	Buka: razina zvučnog tlaka	94.00 dB(A)
6906	Buka: razina buke	109.00 dB(A)
6906	Vibracije: udarno pričvršćivanje	16.50 m/s²
6906	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
6906	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
6906	Buka: razina zvučnog tlaka	98.00 dB(A)
6953	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
6953	Buka: razina buke	107.00 dB(A)
6953	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
6953	Vibracije: udarno pričvršćivanje	8.50 m/s²
6953	Buka: razina zvučnog tlaka	96.00 dB(A)

7104L	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
7104L	Buka: razina buke	103.00 dB(A)
7104L	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
7104L	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
7104L	Buka: razina zvučnog tlaka	90.00 dB(A)
9031	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
9031	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
9031	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
9031	Buka: razina zvučnog tlaka	83.00 dB(A)
9031	Buka: razina buke	94.00 dB(A)
9032	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
9032	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
9032	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
9032	Buka: razina zvučnog tlaka	84.00 dB(A)
9032	Buka: razina buke	95.00 dB(A)
9046	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
9046	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
9046	Vibracije: brušenje	3.50 m/s²
9046	Buka: razina zvučnog tlaka	84.00 dB(A)
9046	Buka: razina buke	95.00 dB(A)
9237CB	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
9237CB	Vibracije: poliranje	2.50 m/s²
9237CB	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
9237CB	Buka: razina zvučnog tlaka	83.00 dB(A)
9237CB	Buka: razina buke	94.00 dB(A)
9403	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
9403	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
9403	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
9403	Buka: razina zvučnog tlaka	86.00 dB(A)
9403	Buka: razina buke	97.00 dB(A)
9404	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
9404	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
9404	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
9404	Buka: razina zvučnog tlaka	85.00 dB(A)
9404	Buka: razina buke	96.00 dB(A)
9557HNG	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
9557HNG	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
9557HNG	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
9557HNG	Vibracije: brušenje	7.50 m/s²
9557HNG	Buka: razina zvučnog tlaka	86.00 dB(A)
9557HNG	Buka: razina buke	97.00 dB(A)
9558HNG	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
9558HNG	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
9558HNG	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
9558HNG	Vibracije: brušenje	8.50 m/s²
9558HNG	Buka: razina zvučnog tlaka	86.00 dB(A)
9558HNG	Buka: razina buke	97.00 dB(A)
9565PCV	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
9565PCV	Vibracije: brušenje	10.00 m/s²
9565PCV	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
9565PCV	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
9565PCV	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
9565PCV	Buka: razina buke	93.00 dB(A)
9565PZ	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
9565PZ	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
9565PZ	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
9565PZ	Buka: razina zvučnog tlaka	85.00 dB(A)
9565PZ	Vibracije: brušenje	9.50 m/s²
9565PZ	Buka: razina buke	96.00 dB(A)
9741	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
9741	Buka: razina buke	100.00 dB(A)
9741	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
9741	Vibracije: brušenje	5.50 m/s²
9741	Buka: razina zvučnog tlaka	89.00 dB(A)
9903	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
9903	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
9903	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
9903	Buka: razina zvučnog tlaka	85.00 dB(A)
9903	Buka: razina buke	96.00 dB(A)
9910	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
9910	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
9910	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
9910	Buka: razina zvučnog tlaka	83.00 dB(A)
9910	Buka: razina buke	94.00 dB(A)
9911	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
9911	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
9911	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
9911	Buka: razina zvučnog tlaka	83.00 dB(A)
9911	Buka: razina buke	94.00 dB(A)
9924DB	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
9924DB	Buka: razina buke	102.00 dB(A)
9924DB	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
9924DB	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
9924DB	Buka: razina zvučnog tlaka	91.00 dB(A)
AF201Z	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
AF201Z	Vibracije: zabijanje čavala	2.50 m/s²
AF201Z	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
AF201Z	Buka: razina zvučnog tlaka	73.00 dB(A)
AF505	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
AF505	Vibracije: zabijanje čavala	2.50 m/s²
AF505	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
AF505	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)

AF505	Buka: razina buke	94.00 dB(A)
AN250HC	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
AN250HC	Buka: razina buke	102.00 dB(A)
AN250HC	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
AN250HC	Vibracije: zabijanje čavala	3.50 m/s²
AN250HC	Buka: razina zvučnog tlaka	89.00 dB(A)
AN450H	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
AN450H	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
AN450H	Vibracije: zabijanje čavala	3.00 m/s²
AN450H	Buka: razina zvučnog tlaka	84.00 dB(A)
AN450H	Buka: razina buke	97.00 dB(A)
AN510H	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
AN510H	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
AN510H	Vibracije: zabijanje čavala	3.50 m/s²
AN510H	Buka: razina zvučnog tlaka	83.00 dB(A)
AN510H	Buka: razina buke	96.00 dB(A)
AN620H	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
AN620H	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
AN620H	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
AN620H	Vibracije: zabijanje čavala	4.00 m/s²
AN620H	Buka: razina zvučnog tlaka	88.00 dB(A)
AN930H	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
AN930H	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
AN930H	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
AN930H	Vibracije: zabijanje čavala	5.50 m/s²
AN930H	Buka: razina zvučnog tlaka	88.00 dB(A)
AN943K	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
AN943K	Buka: razina buke	105.00 dB(A)
AN943K	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
AN943K	Vibracije: zabijanje čavala	3.50 m/s²
AN943K	Buka: razina zvučnog tlaka	92.00 dB(A)
AN960	Buka: odstupanje (K)	1.50 dB(A)
AN960	Vibracije: odstupanje (K)	2.14 m/s²
AN960	Vibracije: zabijanje čavala	5.35 m/s²
AN960	Buka: razina zvučnog tlaka	95.70 dB(A)
AN960	Buka: razina buke	96.60 dB(A)
AT1150A	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
AT1150A	Vibracije: zabijanje čavala	2.50 m/s²
AT1150A	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
AT1150A	Buka: razina zvučnog tlaka	85.00 dB(A)
AT1150A	Buka: razina buke	98.00 dB(A)
AT2550A	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
AT2550A	Vibracije: zabijanje čavala	2.50 m/s²
AT2550A	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
AT2550A	Buka: razina zvučnog tlaka	84.00 dB(A)
AT2550A	Buka: razina buke	97.00 dB(A)
AT638	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
AT638	Vibracije: zabijanje čavala	2.50 m/s²
AT638	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
AT638	Buka: razina zvučnog tlaka	78.00 dB(A)
BBA520	Vibracije: odstupanje (K)	0.11 m/s²
BBA520	Vibracije: slobodnan hod	1.10 m/s²
BBA520	Buka: razina buke	113.00 dB(A)
BBA520	Buka: odstupanje (K)	2.00 dB(A)
BBA520	Buka: razina zvučnog tlaka	93.00 dB(A)
BBO180	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BBO180	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
BBO180	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BBO180	Buka: razina zvučnog tlaka	77.00 dB(A)
BDA340	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BDA340	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
BDA340	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BDA340	Buka: razina zvučnog tlaka	73.00 dB(A)
BDA341	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BDA341	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
BDA341	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BDA341	Buka: razina zvučnog tlaka	73.00 dB(A)
BGD800	Vibracije: odstupanje (K)	15.00 m/s²
BGD800	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BGD800	Vibracije: brušenje	65.00 m/s²
BGD800	Buka: razina zvučnog tlaka	72.00 dB(A)
BHL360	Vibracije: slobodnan hod	10.17 m/s²
BHL360	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
BHL360	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
BHL360	Buka: razina zvučnog tlaka	76.70 dB(A)
BHL360	Buka: razina buke	80.00 dB(A)
BHX2501	Vibracije: odstupanje (K)	0.50 m/s²
BHX2501	Buka: odstupanje (K)	1.40 dB(A)
BHX2501	Buka: razina buke	103.70 dB(A)
BHX2501	Vibracije: slobodnan hod	9.30 m/s²
BHX2501	Buka: razina zvučnog tlaka	90.80 dB(A)
BJN161	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BJN161	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BJN161	Vibracije: rezanje metala	6.50 m/s²
BJN161	Buka: razina zvučnog tlaka	73.00 dB(A)
BJS130	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BJS130	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BJS130	Vibracije: rezanje metala	5.50 m/s²
BJS130	Buka: razina zvučnog tlaka	74.00 dB(A)
BJV140	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BJV140	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BJV140	Vibracije: rezanje metala	3.50 m/s²
BJV140	Vibracije: rezanje iverice	7.00 m/s²
BJV140	Buka: razina zvučnog tlaka	83.00 dB(A)
BJV140	Buka: razina buke	94.00 dB(A)
BKP180	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BKP180	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BKP180	Vibracije: blanjanje drva	4.50 m/s²
BKP180	Buka: razina zvučnog tlaka	84.00 dB(A)
BKP180	Buka: razina buke	95.00 dB(A)
BLS713	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BLS713	Vibracije: rezanje drva	2.50 m/s²
BLS713	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BLS713	Buka: razina zvučnog tlaka	88.00 dB(A)
BLS713	Buka: razina buke	98.00 dB(A)
BO3710	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BO3710	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BO3710	Vibracije: brušenje	3.50 m/s²
BO3710	Buka: razina zvučnog tlaka	72.00 dB(A)
BO3711	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BO3711	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BO3711	Vibracije: brušenje	3.50 m/s²
BO3711	Buka: razina zvučnog tlaka	72.00 dB(A)
BO4555	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BO4555	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
BO4555	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BO4555	Buka: razina zvučnog tlaka	80.00 dB(A)
BO4557	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BO4557	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BO4557	Vibracije: brušenje	3.50 m/s²
BO4557	Buka: razina zvučnog tlaka	76.00 dB(A)
BO4565	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BO4565	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BO4565	Vibracije: brušenje	4.00 m/s²
BO4565	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
BO4565	Buka: razina buke	92.00 dB(A)
BO4900V	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BO4900V	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
BO4900V	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BO4900V	Buka: razina zvučnog tlaka	71.00 dB(A)
BO4901	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BO4901	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BO4901	Vibracije: brušenje	4.00 m/s²
BO4901	Buka: razina zvučnog tlaka	71.00 dB(A)
BO5030	Vibracije: odstupanje (K)	3.00 m/s²
BO5030	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BO5030	Vibracije: brušenje	4.50 m/s²
BO5030	Buka: razina zvučnog tlaka	80.00 dB(A)
BO5031	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BO5031	Vibracije: brušenje	4.00 m/s²
BO5031	Buka: odstupanje (K)	6.00 dB(A)
BO5031	Buka: razina zvučnog tlaka	80.00 dB(A)
BO5041	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BO5041	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BO5041	Vibracije: brušenje	3.50 m/s²
BO5041	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
BO5041	Buka: razina buke	92.00 dB(A)
BO6030	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BO6030	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BO6030	Vibracije: brušenje	4.00 m/s²
BO6030	Buka: razina zvučnog tlaka	77.00 dB(A)
BO6040	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BO6040	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BO6040	Vibracije: poliranje	4.50 m/s²
BO6040	Vibracije: brušenje	5.00 m/s²
BO6040	Buka: razina zvučnog tlaka	78.00 dB(A)
BPB180	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BPB180	Vibracije: rezanje metala	2.50 m/s²
BPB180	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BPB180	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
BPB180	Buka: razina buke	92.00 dB(A)
BPJ180	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BPJ180	Vibracije: rezanje MDF	2.50 m/s²
BPJ180	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BPJ180	Buka: razina zvučnog tlaka	73.00 dB(A)
BTL060	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BTL060	Buka: razina buke	102.00 dB(A)
BTL060	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BTL060	Vibracije: udarno pričvršćivanje	9.00 m/s²
BTL060	Buka: razina zvučnog tlaka	91.00 dB(A)
BTL061	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BTL061	Buka: razina buke	102.00 dB(A)
BTL061	Buka: razina buke	102.00 dB(A)
BTL061	Vibracije: udarno pričvršćivanje	17.50 m/s²
BTL061	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BTL061	Buka: razina zvučnog tlaka	91.00 dB(A)
BTP141	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BTP141	Vibracije: udarno pričvršćivanje	10.50 m/s²
BTP141	Vibracije: udarno bušenje betona	13.00 m/s²
BTP141	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
BTP141	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BTP141	Buka: razina zvučnog tlaka	85.00 dB(A)
BTP141	Buka: razina buke	96.00 dB(A)
BVC340	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BVC340	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
BVC340	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BVC340	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
BVC340	Buka: razina buke	92.00 dB(A)
BVF104RF	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BVF104RF	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
BVF104RF	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BVF104RF	Buka: razina zvučnog tlaka	70.00 dB(A)
BVR850	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
BVR850	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
BVR850	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
BVR850	Buka: razina zvučnog tlaka	70.00 dB(A)
CC300D	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
CC300D	Vibracije: rezanje metala	2.50 m/s²
CC300D	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
CC300D	Buka: razina zvučnog tlaka	83.00 dB(A)
CC300D	Buka: razina buke	94.00 dB(A)
DA3010F	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DA3010F	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DA3010F	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DA3010F	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
DA3010F	Buka: razina buke	92.00 dB(A)
DA3011F	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DA3011F	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DA3011F	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DA3011F	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
DA3011F	Buka: razina buke	92.00 dB(A)
DA330D	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DA330D	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DA330D	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DA330D	Buka: razina zvučnog tlaka	70.00 dB(A)
DBM130	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
DBM130	Buka: razina zvučnog tlaka	85.00 dB(A)
DBM130	Buka: razina buke	90.00 dB(A)
DBM131	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
DBM131	Buka: razina zvučnog tlaka	85.00 dB(A)
DBM131	Buka: razina buke	90.00 dB(A)
DBM230	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DBM230	Buka: razina buke	102.00 dB(A)
DBM230	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DBM230	Buka: razina zvučnog tlaka	91.00 dB(A)
DCG180	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DCG180	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
DCG180	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DCG180	Buka: razina zvučnog tlaka	70.00 dB(A)
DCS232T	Buka: razina buke	104.10 dB(A)
DCS232T	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
DCS232T	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
DCS232T	Buka: razina zvučnog tlaka	95.00 dB(A)
DCS5121-45	Buka: razina zvučnog tlaka	102.10 dB(A)
DCS5121-45	Buka: razina buke	110.80 dB(A)
DCS5121-45	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
DCS5121-45	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
DCS550	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DCS550	Vibracije: rezanje metala	2.50 m/s²
DCS550	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DCS550	Buka: razina zvučnog tlaka	78.00 dB(A)
DDA350	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DDA350	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DDA350	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DDA350	Buka: razina zvučnog tlaka	73.00 dB(A)
DDA351	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DDA351	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DDA351	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DDA351	Buka: razina zvučnog tlaka	73.00 dB(A)
DDF343	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DDF343	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DDF343	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DDF343	Buka: razina zvučnog tlaka	70.00 dB(A)
DDF446	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DDF446	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DDF446	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DDF446	Buka: razina zvučnog tlaka	71.00 dB(A)
DDF448	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DDF448	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DDF448	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DDF448	Buka: razina zvučnog tlaka	70.00 dB(A)
DDF453	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DDF453	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DDF453	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DDF453	Buka: razina zvučnog tlaka	72.00 dB(A)
DDF456	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DDF456	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DDF456	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DDF456	Buka: razina zvučnog tlaka	71.00 dB(A)
DDF458	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DDF458	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DDF458	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DDF458	Buka: razina zvučnog tlaka	70.00 dB(A)
DDF459	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DDF459	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DDF459	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)

Buka i vibracije

DDF459	Buka: razina zvučnog tlaka	72.00 dB(A)
DDF480	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DDF480	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DDF480	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DDF480	Buka: razina zvučnog tlaka	74.00 dB(A)
DDF481	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DDF481	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DDF481	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DDF481	Buka: razina zvučnog tlaka	73.00 dB(A)
DF010D	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DF010D	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DF010D	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DF010D	Buka: razina zvučnog tlaka	70.00 dB(A)
DF011D	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DF011D	Vibracije: zavrtanje	2.50 m/s²
DF011D	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DF011D	Buka: razina zvučnog tlaka	70.00 dB(A)
DF030D	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DF030D	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DF030D	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DF030D	Buka: razina zvučnog tlaka	70.00 dB(A)
DF330D	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DF330D	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DF330D	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DF330D	Buka: razina zvučnog tlaka	70.00 dB(A)
DF347D	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DF347D	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DF347D	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DF347D	Buka: razina zvučnog tlaka	70.00 dB(A)
DF457D	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DF457D	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DF457D	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DF457D	Buka: razina zvučnog tlaka	70.00 dB(A)
DFR440	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DFR440	Vibracije: zavrtanje	2.50 m/s²
DFR440	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DFR440	Buka: razina zvučnog tlaka	75.00 dB(A)
DFR540	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DFR540	Vibracije: zavrtanje	2.50 m/s²
DFR540	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DFR540	Buka: razina zvučnog tlaka	77.00 dB(A)
DFR550	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DFR550	Vibracije: zavrtanje	2.50 m/s²
DFR550	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DFR550	Buka: razina zvučnog tlaka	78.00 dB(A)
DFR750	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DFR750	Vibracije: zavrtanje	2.50 m/s²
DFR750	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DFR750	Buka: razina zvučnog tlaka	76.00 dB(A)
DFS441	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DFS441	Vibracije: zavrtanje	2.50 m/s²
DFS441	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DFS441	Buka: razina zvučnog tlaka	70.00 dB(A)
DFS451	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DFS451	Vibracije: zavrtanje	2.50 m/s²
DFS451	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DFS451	Buka: razina zvučnog tlaka	71.00 dB(A)
DGA450	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DGA450	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
DGA450	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DGA450	Buka: razina zvučnog tlaka	74.00 dB(A)
DGA450	Vibracije: brušenje	8.50 m/s²
DGA452	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DGA452	Vibracije: brušenje	10.00 m/s²
DGA452	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
DGA452	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DGA452	Buka: razina zvučnog tlaka	76.00 dB(A)
DGA504	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DGA504	Vibracije: brušenje	1.50 m/s²
DGA504	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DGA504	Buka: razina zvučnog tlaka	79.00 dB(A)
DHP343	Vibracije: udarno bušenje betona	10.00 m/s²
DHP343	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DHP343	Vibracije: odstupanje (K)	2.50 m/s²
DHP343	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DHP343	Buka: razina zvučnog tlaka	80.00 dB(A)
DHP446	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DHP446	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DHP446	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DHP446	Vibracije: udarno bušenje betona	6.50 m/s²
DHP446	Buka: razina zvučnog tlaka	80.00 dB(A)
DHP448	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DHP448	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DHP448	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DHP448	Vibracije: udarno bušenje betona	8.50 m/s²
DHP448	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
DHP448	Buka: razina buke	93.00 dB(A)
DHP453	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DHP453	Vibracije: udarno bušenje betona	10.00 m/s²
DHP453	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DHP453	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DHP453	Buka: razina zvučnog tlaka	83.00 dB(A)
DHP453	Buka: razina buke	94.00 dB(A)
DHP456	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DHP456	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DHP456	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DHP456	Vibracije: udarno bušenje betona	8.00 m/s²
DHP456	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
DHP456	Buka: razina buke	92.00 dB(A)
DHP458	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DHP458	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DHP458	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DHP458	Buka: razina zvučnog tlaka	84.00 dB(A)
DHP458	Vibracije: udarno bušenje betona	9.50 m/s²
DHP458	Buka: razina buke	92.00 dB(A)
DHP459	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DHP459	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DHP459	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DHP459	Vibracije: udarno bušenje betona	8.00 m/s²
DHP459	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
DHP459	Buka: razina buke	93.00 dB(A)
DHP480	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DHP480	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DHP480	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DHP480	Vibracije: udarno bušenje betona	7.00 m/s²
DHP480	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
DHP480	Buka: razina buke	93.00 dB(A)
DHP481	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DHP481	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DHP481	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DHP481	Vibracije: udarno bušenje betona	6.20 m/s²
DHP481	Buka: razina zvučnog tlaka	73.00 dB(A)
DHP481	Buka: razina buke	96.00 dB(A)
DHR165	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DHR165	Vibracije: udarno bušenje betona	12.00 m/s²
DHR165	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DHR165	Vibracije: bušenje metala	3.00 m/s²
DHR165	Buka: razina zvučnog tlaka	88.00 dB(A)
DHR165	Buka: razina buke	99.00 dB(A)
DHR202	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DHR202	Vibracije: rad dlijetom	11.00 m/s²
DHR202	Vibracije: udarno bušenje betona	14.50 m/s²
DHR202	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DHR202	Vibracije: bušenje metala	3.00 m/s²
DHR202	Buka: razina zvučnog tlaka	87.00 dB(A)
DHR202	Buka: razina buke	98.00 dB(A)
DHR241	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DHR241	Vibracije: udarno bušenje betona	12.50 m/s²
DHR241	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DHR241	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DHR241	Buka: razina zvučnog tlaka	86.00 dB(A)
DHR241	Vibracije: rad dlijetom	9.50 m/s²
DHR241	Buka: razina buke	97.00 dB(A)
DHR243	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DHR243	Buka: razina buke	100.00 dB(A)
DHR243	Vibracije: rad dlijetom	11.00 m/s²
DHR243	Vibracije: udarno bušenje betona	13.00 m/s²
DHR243	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DHR243	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DHR243	Buka: razina zvučnog tlaka	89.00 dB(A)
DHR263	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DHR263	Buka: razina buke	105.00 dB(A)
DHR263	Vibracije: rad dlijetom	14.00 m/s²
DHR263	Vibracije: udarno bušenje betona	14.50 m/s²
DHR263	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DHR263	Vibracije: bušenje metala	3.00 m/s²
DHR263	Buka: razina zvučnog tlaka	94.00 dB(A)
DHS630	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DHS630	Vibracije: rezanje drva	2.50 m/s²
DHS630	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DHS630	Buka: razina zvučnog tlaka	75.00 dB(A)
DHS710	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DHS710	Vibracije: rezanje drva	2.50 m/s²
DHS710	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DHS710	Buka: razina zvučnog tlaka	85.00 dB(A)
DHS710	Buka: razina buke	96.00 dB(A)
DJR181	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DJR181	Vibracije: rezanje iverice	12.50 m/s²
DJR181	Vibracije: rezanje drva	14.00 m/s²
DJR181	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DJR181	Buka: razina zvučnog tlaka	86.00 dB(A)
DJR181	Buka: razina buke	97.00 dB(A)
DJV180	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DJV180	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DJV180	Vibracije: rezanje metala	3.50 m/s²
DJV180	Vibracije: rezanje iverice	7.00 m/s²
DJV180	Buka: razina zvučnog tlaka	84.00 dB(A)
DJV180	Buka: razina buke	95.00 dB(A)
DJV181	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DJV181	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DJV181	Vibracije: rezanje metala	5.00 m/s²
DJV181	Vibracije: rezanje drva	6.50 m/s²
DJV181	Buka: razina zvučnog tlaka	78.00 dB(A)
DJV182	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DJV182	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DJV182	Vibracije: rezanje metala	5.00 m/s²
DJV182	Vibracije: rezanje drva	7.00 m/s²
DJV182	Buka: razina zvučnog tlaka	77.00 dB(A)
DLM380	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DLM380	Vibracije: košnja	2.50 m/s²
DLM380	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DLM380	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
DLM380	Buka: razina buke	93.00 dB(A)
DP2010	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DP2010	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DP2010	Vibracije: bušenje metala	4.00 m/s²
DP2010	Buka: razina zvučnog tlaka	77.00 dB(A)
DP2011	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DP2011	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DP2011	Vibracije: bušenje metala	4.00 m/s²
DP2011	Buka: razina zvučnog tlaka	77.00 dB(A)
DP3003	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DP3003	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DP3003	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DP3003	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
DP3003	Buka: razina buke	92.00 dB(A)
DP4001	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DP4001	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DP4001	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DP4001	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
DP4001	Buka: razina buke	93.00 dB(A)
DP4003	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DP4003	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DP4003	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DP4003	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
DP4003	Buka: razina buke	93.00 dB(A)
DP4003K	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DP4003K	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DP4003K	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DP4003K	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
DP4003K	Buka: razina buke	93.00 dB(A)
DP4010	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DP4010	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DP4010	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DP4010	Buka: razina zvučnog tlaka	80.00 dB(A)
DP4011	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DP4011	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DP4011	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DP4011	Buka: razina zvučnog tlaka	80.00 dB(A)
DP4700	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DP4700	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DP4700	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DP4700	Buka: razina zvučnog tlaka	86.00 dB(A)
DP4700	Buka: razina buke	97.00 dB(A)
DPB181	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DPB181	Vibracije: rezanje metala	2.50 m/s²
DPB181	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DPB181	Buka: razina zvučnog tlaka	78.00 dB(A)
DS4010	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DS4010	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DS4010	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DS4010	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
DS4010	Buka: razina buke	92.00 dB(A)
DS4011	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DS4011	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
DS4011	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DS4011	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
DS4011	Buka: razina buke	92.00 dB(A)
DSS610	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DSS610	Vibracije: rezanje drva	2.50 m/s²
DSS610	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DSS610	Buka: razina zvučnog tlaka	78.00 dB(A)
DST110	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DST110	Vibracije: klamanje	2.50 m/s²
DST110	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DST110	Buka: razina zvučnog tlaka	76.00 dB(A)
DST220	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DST220	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DST220	Vibracije: klamanje	3.50 m/s²
DST220	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
DST220	Buka: razina buke	93.00 dB(A)
DST221	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DST221	Vibracije: klamanje	2.50 m/s²
DST221	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DST221	Buka: razina zvučnog tlaka	79.00 dB(A)
DTD129	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DTD129	Buka: razina buke	105.00 dB(A)
DTD129	Vibracije: udarno pričvršćivanje	15.00 m/s²
DTD129	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DTD129	Buka: razina zvučnog tlaka	94.00 dB(A)
DTD134	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DTD134	Buka: razina buke	103.00 dB(A)
DTD134	Vibracije: udarno pričvršćivanje	12.00 m/s²
DTD134	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DTD134	Buka: razina zvučnog tlaka	92.00 dB(A)
DTD146	Buka: razina buke	104.00 dB(A)

DTD146	Vibracije: udarno pričvršćivanje	15.50 m/s²
DTD146	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
DTD146	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DTD146	Buka: razina zvučnog tlaka	93.00 dB(A)
DTD148	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DTD148	Buka: razina buke	107.00 dB(A)
DTD148	Vibracije: udarno pričvršćivanje	12.50 m/s²
DTD148	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DTD148	Buka: razina zvučnog tlaka	96.00 dB(A)
DTM50	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DTM50	Vibracije: brušenje pločevine	1.50 m/s²
DTM50	Vibr.: rezanje drva oštr. za poniranje	10.00 m/s²
DTM50	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DTM50	Vibr.: rezanje drva segm. oštricom	5.50 m/s²
DTM50	Buka: razina zvučnog tlaka	84.00 dB(A)
DTM50	Vibracije: struganje	9.50 m/s²
DTM50	Buka: razina buke	95.00 dB(A)
DTM51	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DTM51	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DTM51	Vibracije: brušenje pločevine	3.00 m/s²
DTM51	Vibr.: rezanje drva segm. oštricom	4.50 m/s²
DTM51	Vibracije: struganje	5.50 m/s²
DTM51	Vibr.: rezanje drva oštr. za poniranje	7.00 m/s²
DTM51	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
DTM51	Buka: razina buke	92.00 dB(A)
DTW250	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DTW250	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
DTW250	Vibracije: udarno pričvršćivanje	14.50 m/s²
DTW250	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DTW250	Buka: razina zvučnog tlaka	90.00 dB(A)
DTW251	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DTW251	Buka: razina buke	105.00 dB(A)
DTW251	Vibracije: udarno pričvršćivanje	11.00 m/s²
DTW251	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DTW251	Buka: razina zvučnog tlaka	94.00 dB(A)
DTW281	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DTW281	Buka: razina buke	107.00 dB(A)
DTW281	Vibracije: udarno pričvršćivanje	11.50 m/s²
DTW281	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DTW281	Buka: razina zvučnog tlaka	96.00 dB(A)
DTW450	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DTW450	Buka: razina buke	105.00 dB(A)
DTW450	Vibracije: udarno pričvršćivanje	19.00 m/s²
DTW450	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DTW450	Buka: razina zvučnog tlaka	94.00 dB(A)
DUB183	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DUB183	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
DUB183	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DUB183	Buka: razina zvučnog tlaka	85.00 dB(A)
DUB183	Buka: razina buke	95.00 dB(A)
DUB361	Vibracije: klamanje	1.50 m/s²
DUB361	Buka: odstupanje (K)	1.60 dB(A)
DUB361	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
DUB361	Buka: razina zvučnog tlaka	82.30 dB(A)
DUB361	Buka: razina buke	94.70 dB(A)
DUB362	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DUB362	Buka: odstupanje (K)	2.30 dB(A)
DUB362	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
DUB362	Buka: razina zvučnog tlaka	79.10 dB(A)
DUB362	Buka: razina buke	93.50 dB(A)
DUC122	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DUC122	Buka: odstupanje (K)	2.00 dB(A)
DUC122	Vibracije: piljenje	4.30 m/s²
DUC122	Buka: razina zvučnog tlaka	84.60 dB(A)
DUC122	Buka: razina buke	92.70 dB(A)
DUC302	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DUC302	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
DUC302	Vibracije: piljenje	6.30 m/s²
DUC302	Buka: razina zvučnog tlaka	84.40 dB(A)
DUC302	Buka: razina buke	95.40 dB(A)
DUH483	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DUH483	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
DUH483	Vibracije: obrezivanje	2.50 m/s²
DUH483	Buka: razina zvučnog tlaka	75.00 dB(A)
DUH483	Buka: razina buke	83.80 dB(A)
DUH523	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DUH523	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
DUH523	Vibracije: obrezivanje	2.50 m/s²
DUH523	Buka: razina zvučnog tlaka	77.00 dB(A)
DUH523	Buka: razina buke	84.30 dB(A)
DUH551	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DUH551	Buka: odstupanje (K)	2.10 dB(A)
DUH551	Vibracije: obrezivanje	2.50 m/s²
DUH551	Buka: razina zvučnog tlaka	81.50 dB(A)
DUH551	Buka: razina buke	91.00 dB(A)
DUH651Z	Buka: odstupanje (K)	1.40 dB(A)
DUH651Z	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DUH651Z	Vibracije: obrezivanje	2.50 m/s²
DUH651Z	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
DUH651Z	Buka: razina buke	91.10 dB(A)
DUM168	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DUM168	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
DUM168	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
DUM168	Buka: razina zvučnog tlaka	78.00 dB(A)
DUR181	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DUR181	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
DUR181	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
DUR181	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
DUR181	Buka: razina buke	88.50 dB(A)
DUR182L	Buka: odstupanje (K)	0.70 dB(A)
DUR182L	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DUR182L	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
DUR182L	Buka: razina zvučnog tlaka	79.00 dB(A)
DUR182L	Buka: razina buke	90.00 dB(A)
DUR361U	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DUR361U	Buka: odstupanje (K)	1.70 dB(A)
DUR361U	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
DUR361U	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
DUR361U	Buka: razina buke	94.00 dB(A)
DUR364L	Buka: odstupanje (K)	0.30 dB(A)
DUR364L	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DUR364L	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
DUR364L	Buka: razina zvučnog tlaka	83.00 dB(A)
DUR364L	Buka: razina buke	92.00 dB(A)
DVC350	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DVC350	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
DVC350	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DVC350	Buka: razina zvučnog tlaka	84.00 dB(A)
DVC350	Buka: razina buke	95.00 dB(A)
DVR450	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
DVR450	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
DVR450	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
DVR450	Buka: razina zvučnog tlaka	70.00 dB(A)
EA3200S35B	Buka: razina zvučnog tlaka	102.60 dB(A)
EA3200S35B	Buka: razina buke	109.80 dB(A)
EA3200S35B	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EA3200S35B	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
EA3200S40B	Buka: razina zvučnog tlaka	102.60 dB(A)
EA3200S40B	Buka: razina buke	109.80 dB(A)
EA3200S40B	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EA3200S40B	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
EA3201S40B	Buka: razina zvučnog tlaka	102.60 dB(A)
EA3201S40B	Buka: razina buke	109.80 dB(A)
EA3201S40B	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EA3201S40B	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
EA3201S40B	Vibracije: piljenje	4.80 m/s²
EA3500F35B	Buka: razina zvučnog tlaka	100.80 dB(A)
EA3500F35B	Buka: razina buke	111.80 dB(A)
EA3500F35B	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EA3500F35B	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
EA3500F40B	Buka: razina zvučnog tlaka	100.80 dB(A)
EA3500F40B	Buka: razina buke	111.80 dB(A)
EA3500F40B	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EA3500F40B	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
EA3500S35B	Buka: razina zvučnog tlaka	101.80 dB(A)
EA3500S35B	Buka: razina buke	111.80 dB(A)
EA3500S35B	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EA3500S35B	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
EA3500S40B	Buka: razina zvučnog tlaka	101.80 dB(A)
EA3500S40B	Buka: razina buke	111.80 dB(A)
EA3500S40B	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EA3500S40B	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
EA4300F38C	Buka: razina zvučnog tlaka	100.80 dB(A)
EA4300F38C	Buka: razina buke	111.80 dB(A)
EA4300F38C	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EA4300F38C	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
EA5000P38E	Buka: razina zvučnog tlaka	102.40 dB(A)
EA5000P38E	Buka: razina buke	111.30 dB(A)
EA5000P38E	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EA5000P38E	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
EA5000P45E	Buka: razina zvučnog tlaka	102.40 dB(A)
EA5000P45E	Buka: razina buke	111.30 dB(A)
EA5000P45E	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EA5000P45E	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
EA5001P38D	Buka: razina zvučnog tlaka	102.40 dB(A)
EA5001P38D	Buka: razina buke	111.30 dB(A)
EA5001P38D	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EA5001P38D	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
EA6100P45E	Buka: razina zvučnog tlaka	105.00 dB(A)
EA6100P45E	Buka: razina buke	117.00 dB(A)
EA6100P45E	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EA6100P45E	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
EA6101P45E	Buka: razina zvučnog tlaka	105.00 dB(A)
EA6101P45E	Buka: razina buke	117.00 dB(A)
EA6101P45E	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EA6101P45E	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
EA7300P50E	Buka: razina zvučnog tlaka	104.30 dB(A)
EA7300P50E	Buka: razina buke	113.30 dB(A)
EA7300P50E	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EA7300P50E	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
EA7900P50E	Buka: razina zvučnog tlaka	104.30 dB(A)
EA7900P50E	Buka: razina buke	113.30 dB(A)
EA7900P50E	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EA7900P50E	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
EB7650TH	Buka: odstupanje (K)	1.20 dB(A)
EB7650TH	Buka: razina zvučnog tlaka	100.00 dB(A)
EB7650TH	Buka: razina buke	110.00 dB(A)
EB7650TH	Vibracije: odstupanje (K)	2.20 m/s²
EB7650TH	Vibracije: slobodnan hod	4.10 m/s²
EBH252U	Buka: razina buke	106.30 dB(A)
EBH252U	Vibracije: slobodnan hod	3.69 m/s²
EBH252U	Buka: razina zvučnog tlaka	97.10 dB(A)
EBH253U	Buka: razina buke	106.30 dB(A)
EBH253U	Buka: razina zvučnog tlaka	97.10 dB(A)
EBH341L	Buka: odstupanje (K)	0.82 dB(A)
EBH341L	Buka: razina buke	106.70 dB(A)
EBH341L	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EBH341L	Buka: razina zvučnog tlaka	98.20 dB(A)
EBH341R	Buka: odstupanje (K)	0.82 dB(A)
EBH341R	Buka: razina buke	106.70 dB(A)
EBH341R	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EBH341R	Buka: razina zvučnog tlaka	98.20 dB(A)
EBH341U	Buka: odstupanje (K)	0.82 dB(A)
EBH341U	Buka: razina buke	106.70 dB(A)
EBH341U	Vibracije: odstupanje (K)	2.50 m/s²
EBH341U	Buka: razina zvučnog tlaka	98.20 dB(A)
EH6000W	Vibracije: odstupanje (K)	1.10 m/s²
EH6000W	Buka: razina buke	103.20 dB(A)
EH6000W	Buka: odstupanje (K)	2.20 dB(A)
EH6000W	Buka: razina zvučnog tlaka	92.80 dB(A)
EH7500W	Buka: odstupanje (K)	1.30 dB(A)
EH7500W	Vibracije: odstupanje (K)	1.60 m/s²
EH7500W	Buka: razina buke	103.80 dB(A)
EH7500W	Buka: razina zvučnog tlaka	93.90 dB(A)
EK6100	Buka: razina buke	108.60 dB(A)
EK6100	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EK6100	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
EK6100	Buka: razina zvučnog tlaka	99.60 dB(A)
EK6101	Buka: razina buke	108.60 dB(A)
EK6101	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EK6101	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
EK6101	Buka: razina zvučnog tlaka	99.60 dB(A)
EK7301WS	Buka: razina buke	109.00 dB(A)
EK7301WS	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EK7301WS	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
EK7301WS	Buka: razina zvučnog tlaka	99.60 dB(A)
EK7651H	Buka: razina buke	113.00 dB(A)
EK7651H	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EK7651H	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
EK7651H	Vibracije: slobodnan hod	2.70 m/s²
EK7651H	Buka: razina zvučnog tlaka	92.70 dB(A)
EK8100WS	Buka: razina zvučnog tlaka	100.30 dB(A)
EK8100WS	Buka: razina buke	109.60 dB(A)
EK8100WS	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EK8100WS	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
ELM3311	Vibracije: košnja	0.63 m/s²
ELM3311	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
ELM3311	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
ELM3311	Buka: razina zvučnog tlaka	75.40 dB(A)
ELM3311	Buka: razina buke	96.00 dB(A)
ELM3711	Vibracije: košnja	0.92 m/s²
ELM3711	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
ELM3711	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
ELM3711	Buka: razina zvučnog tlaka	77.60 dB(A)
ELM3711	Buka: razina buke	96.00 dB(A)
ELM4110	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
ELM4110	Buka: odstupanje (K)	2.38 dB(A)
ELM4110	Vibracije: košnja	2.50 m/s²
ELM4110	Buka: razina zvučnog tlaka	83.00 dB(A)
ELM4110	Buka: razina buke	91.40 dB(A)
ELM4612	Vibracije: košnja	1.13 m/s²
ELM4612	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
ELM4612	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
ELM4612	Buka: razina zvučnog tlaka	78.90 dB(A)
ELM4612	Buka: razina buke	91.60 dB(A)
ELM4613	Vibracije: košnja	1.13 m/s²
ELM4613	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
ELM4613	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
ELM4613	Buka: razina zvučnog tlaka	78.90 dB(A)
ELM4613	Buka: razina buke	91.60 dB(A)
EM2600L	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
EM2600L	Buka: razina buke	109.77 dB(A)
EM2600L	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
EM2600L	Buka: razina zvučnog tlaka	98.52 dB(A)
EM2600U	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
EM2600U	Buka: razina buke	109.77 dB(A)
EM2600U	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
EM2600U	Buka: razina zvučnog tlaka	98.52 dB(A)
EM2651LH	Vibracije: odstupanje (K)	0.40 m/s²
EM2651LH	Buka: odstupanje (K)	1.30 dB(A)
EM2651LH	Buka: razina buke	105.50 dB(A)
EM2651LH	Buka: razina zvučnog tlaka	96.60 dB(A)
EM2651UH	Vibracije: odstupanje (K)	0.80 m/s²
EM2651UH	Buka: odstupanje (K)	1.30 dB(A)
EM2651UH	Buka: razina buke	105.50 dB(A)
EM2651UH	Buka: razina zvučnog tlaka	96.60 dB(A)

Buka i vibracije

EM4350UH	Vibracije: odstupanje (K)	0.80 m/s²
EM4350UH	Buka: razina buke	109.10 dB(A)
EM4350UH	Buka: odstupanje (K)	2.20 dB(A)
EM4350UH	Buka: razina zvučnog tlaka	96.10 dB(A)
EM4351UH	Vibracije: odstupanje (K)	0.60 m/s²
EM4351UH	Buka: razina buke	108.90 dB(A)
EM4351UH	Buka: odstupanje (K)	2.00 dB(A)
EM4351UH	Buka: razina zvučnog tlaka	96.20 dB(A)
EN4950H	Buka: odstupanje (K)	1.80 dB(A)
EN4950H	Buka: razina buke	102.20 dB(A)
EN4950H	Vibracije: odstupanje (K)	3.30 m/s²
EN4950H	Vibracije: slobodnan hod	8.90 m/s²
EN4950H	Buka: razina zvučnog tlaka	90.00 dB(A)
ER2550LH	Vibracije: odstupanje (K)	1.00 m/s²
ER2550LH	Buka: razina buke	102.50 dB(A)
ER2550LH	Buka: odstupanje (K)	2.80 dB(A)
ER2550LH	Buka: razina zvučnog tlaka	93.30 dB(A)
EW1050HX	Buka: razina buke	109.00 dB(A)
EW1050HX	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
EW1050HX	Buka: razina zvučnog tlaka	88.40 dB(A)
EW1060HX	Buka: odstupanje (K)	109.00 dB(A)
EW1060HX	Buka: razina buke	3.00 dB(A)
EW1060HX	Buka: razina zvučnog tlaka	88.40 dB(A)
EY2650H25H	Buka: razina buke	107.30 dB(A)
EY2650H25H	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
EY2650H25H	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
EY2650H25H	Buka: razina zvučnog tlaka	89.50 dB(A)
FS2300	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
FS2300	Vibracije: zavrtanje	2.50 m/s²
FS2300	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
FS2300	Buka: razina zvučnog tlaka	83.00 dB(A)
FS2300	Buka: razina buke	94.00 dB(A)
FS2700	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
FS2700	Vibracije: zavrtanje	2.50 m/s²
FS2700	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
FS2700	Buka: razina zvučnog tlaka	83.00 dB(A)
FS2700	Buka: razina buke	94.00 dB(A)
FS4000	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
FS4000	Vibracije: zavrtanje	2.50 m/s²
FS4000	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
FS4000	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
FS4000	Buka: razina buke	93.00 dB(A)
FS4300	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
FS4300	Vibracije: zavrtanje	2.50 m/s²
FS4300	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
FS4300	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
FS4300	Buka: razina buke	93.00 dB(A)
FS6300R	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
FS6300R	Vibracije: zavrtanje	2.50 m/s²
FS6300R	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
FS6300R	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
FS6300R	Buka: razina buke	93.00 dB(A)
GA4530	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA4530	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GA4530	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA4530	Vibracije: brušenje	7.50 m/s²
GA4530	Buka: razina zvučnog tlaka	85.00 dB(A)
GA4530	Buka: razina buke	96.00 dB(A)
GA4540	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA4540	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GA4540	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA4540	Vibracije: brušenje	6.50 m/s²
GA4540	Buka: razina zvučnog tlaka	86.00 dB(A)
GA4540	Buka: razina buke	97.00 dB(A)
GA4540C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA4540C	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GA4540C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA4540C	Vibracije: brušenje	6.00 m/s²
GA4540C	Buka: razina zvučnog tlaka	86.00 dB(A)
GA4540C	Buka: razina buke	97.00 dB(A)
GA5021	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA5021	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
GA5021	Vibracije: brušenje	13.50 m/s²
GA5021	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GA5021	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA5021	Buka: razina zvučnog tlaka	90.00 dB(A)
GA5021C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA5021C	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
GA5021C	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GA5021C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA5021C	Vibracije: brušenje	8.50 m/s²
GA5021C	Buka: razina zvučnog tlaka	90.00 dB(A)
GA5030	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA5030	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GA5030	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA5030	Vibracije: brušenje	8.50 m/s²
GA5030	Buka: razina zvučnog tlaka	85.00 dB(A)
GA5030	Buka: razina buke	96.00 dB(A)
GA5040	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA5040	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GA5040	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA5040	Vibracije: brušenje	7.00 m/s²
GA5040	Buka: razina zvučnog tlaka	86.00 dB(A)
GA5040	Buka: razina buke	97.00 dB(A)
GA5040C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA5040C	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GA5040C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA5040C	Vibracije: brušenje	6.50 m/s²
GA5040C	Buka: razina zvučnog tlaka	86.00 dB(A)
GA5040C	Buka: razina buke	97.00 dB(A)
GA6021	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA6021	Buka: razina buke	100.00 dB(A)
GA6021	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GA6021	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA6021	Vibracije: brušenje	6.50 m/s²
GA6021	Buka: razina zvučnog tlaka	89.00 dB(A)
GA6021C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA6021C	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
GA6021C	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GA6021C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA6021C	Vibracije: brušenje	8.50 m/s²
GA6021C	Buka: razina zvučnog tlaka	90.00 dB(A)
GA6040	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA6040	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GA6040	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA6040	Buka: razina zvučnog tlaka	87.00 dB(A)
GA6040	Buka: razina buke	98.00 dB(A)
GA6040C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA6040C	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GA6040C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA6040C	Buka: razina zvučnog tlaka	87.00 dB(A)
GA6040C	Buka: razina buke	98.00 dB(A)
GA7010C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA7010C	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
GA7010C	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GA7010C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA7010C	Vibracije: brušenje	9.50 m/s²
GA7010C	Buka: razina zvučnog tlaka	90.00 dB(A)
GA7020	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA7020	Buka: razina buke	100.00 dB(A)
GA7020	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GA7020	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA7020	Vibracije: brušenje	8.50 m/s²
GA7020	Buka: razina zvučnog tlaka	89.00 dB(A)
GA7020RF	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA7020RF	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
GA7020RF	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA7020RF	Vibracije: brušenje	3.00 m/s²
GA7020RF	Vibracije: brušenje	8.00 m/s²
GA7020RF	Buka: razina zvučnog tlaka	90.00 dB(A)
GA7030RF01	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA7030RF01	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
GA7030RF01	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA7030RF01	Vibracije: brušenje	3.50 m/s²
GA7030RF01	Vibracije: brušenje	6.50 m/s²
GA7030RF01	Buka: razina zvučnog tlaka	90.00 dB(A)
GA7040RF01	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA7040RF01	Buka: razina buke	10.00 dB(A)
GA7040RF01	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA7040RF01	Vibracije: brušenje	3.00 m/s²
GA7040RF01	Vibracije: brušenje	7.00 m/s²
GA7040RF01	Buka: razina zvučnog tlaka	90.00 dB(A)
GA9010C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA9010C	Buka: razina buke	102.00 dB(A)
GA9010C	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GA9010C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA9010C	Vibracije: brušenje	6.00 m/s²
GA9010C	Buka: razina zvučnog tlaka	91.00 dB(A)
GA9020	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA9020	Buka: razina buke	100.00 dB(A)
GA9020	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GA9020	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA9020	Vibracije: brušenje	5.50 m/s²
GA9020	Buka: razina zvučnog tlaka	89.00 dB(A)
GA9020RF	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA9020RF	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
GA9020RF	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GA9020RF	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA9020RF	Vibracije: brušenje	6.00 m/s²
GA9020RF	Buka: razina zvučnog tlaka	90.00 dB(A)
GA9030RF01	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA9030RF01	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
GA9030RF01	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GA9030RF01	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA9030RF01	Vibracije: brušenje	5.50 m/s²
GA9030RF01	Buka: razina zvučnog tlaka	90.00 dB(A)
GA9040RF01	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA9040RF01	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
GA9040RF01	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GA9040RF01	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA9040RF01	Vibracije: brušenje	6.00 m/s²
GA9040RF01	Buka: razina zvučnog tlaka	90.00 dB(A)
GA9050R	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GA9050R	Buka: razina buke	105.00 dB(A)
GA9050R	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GA9050R	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GA9050R	Vibracije: brušenje	5.50 m/s²
GA9050R	Buka: razina zvučnog tlaka	94.00 dB(A)
GB602	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GB602	Buka: razina zvučnog tlaka	74.00 dB(A)
GB602W	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GB602W	Buka: razina zvučnog tlaka	75.00 dB(A)
GB801	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GB801	Buka: razina zvučnog tlaka	77.00 dB(A)
GD0601	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GD0601	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GD0601	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GD0601	Buka: razina zvučnog tlaka	75.00 dB(A)
GD0602	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GD0602	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GD0602	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GD0602	Buka: razina zvučnog tlaka	75.00 dB(A)
GD0800C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GD0800C	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GD0800C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GD0800C	Buka: razina zvučnog tlaka	78.00 dB(A)
GD0810C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GD0810C	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GD0810C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GD0810C	Buka: razina zvučnog tlaka	79.00 dB(A)
GV6010	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
GV6010	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
GV6010	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
GV6010	Buka: razina zvučnog tlaka	83.00 dB(A)
GV6010	Buka: razina buke	94.00 dB(A)
HK0500	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HK0500	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HK0500	Buka: razina zvučnog tlaka	83.00 dB(A)
HK0500	Vibracije: rad dlijetom	9.50 m/s²
HK0500	Buka: razina buke	94.00 dB(A)
HK1820	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HK1820	Vibracije: rad dlijetom	10.00 m/s²
HK1820	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HK1820	Buka: razina zvučnog tlaka	83.00 dB(A)
HK1820	Buka: razina buke	94.00 dB(A)
HM0870C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HM0870C	Vibracije: rad dlijetom	11.50 m/s²
HM0870C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HM0870C	Buka: razina zvučnog tlaka	87.00 dB(A)
HM0870C	Buka: razina buke	98.00 dB(A)
HM0871C	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
HM0871C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HM0871C	Vibracije: rad dlijetom	8.00 m/s²
HM0871C	Buka: razina zvučnog tlaka	86.00 dB(A)
HM0871C	Buka: razina buke	97.00 dB(A)
HM1101C	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
HM1101C	Vibracije: rad dlijetom	13.50 m/s²
HM1101C	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
HM1101C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HM1101C	Buka: razina zvučnog tlaka	90.00 dB(A)
HM1111C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HM1111C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HM1111C	Vibracije: rad dlijetom	8.00 m/s²
HM1111C	Buka: razina zvučnog tlaka	88.00 dB(A)
HM1111C	Buka: razina buke	99.00 dB(A)
HM1203C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HM1203C	Vibracije: rad dlijetom	15.50 m/s²
HM1203C	Buka: odstupanje (K)	2.19 dB(A)
HM1203C	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
HM1203C	Buka: razina buke	95.00 dB(A)
HM1213C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HM1213C	Buka: odstupanje (K)	2.53 dB(A)
HM1213C	Vibracije: rad dlijetom	7.00 m/s²
HM1213C	Buka: razina zvučnog tlaka	75.00 dB(A)
HM1213C	Buka: razina buke	95.00 dB(A)
HM1214C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HM1214C	Buka: odstupanje (K)	2.57 dB(A)
HM1214C	Buka: razina zvučnog tlaka	78.00 dB(A)
HM1214C	Vibracije: rad dlijetom	8.00 m/s²
HM1214C	Buka: razina buke	98.00 dB(A)
HM1307C	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
HM1307C	Vibracije: rad dlijetom	12.50 m/s²
HM1307C	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
HM1307C	Buka: odstupanje (K)	2.40 dB(A)
HM1307C	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
HM1307CB	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HM1307CB	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
HM1307CB	Vibracije: rad dlijetom	12.00 m/s²
HM1307CB	Buka: odstupanje (K)	2.35 dB(A)
HM1307CB	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
HM1317C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HM1317C	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
HM1317C	Buka: odstupanje (K)	2.40 dB(A)
HM1317C	Vibracije: rad dlijetom	8.50 m/s²
HM1317C	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
HM1801	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²

HM1801	Buka: razina buke	104.00 dB(A)
HM1801	Vibracije: rad dlijetom	14.00 m/s²
HM1801	Buka: odstupanje (K)	2.30 dB(A)
HM1801	Buka: razina zvučnog tlaka	84.00 dB(A)
HM1810	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HM1810	Buka: razina buke	104.00 dB(A)
HM1810	Buka: odstupanje (K)	2.52 dB(A)
HM1810	Buka: razina zvučnog tlaka	84.00 dB(A)
HM1810	Vibracije: rad dlijetom	9.00 m/s²
HP1640	Buka: razina buke	103.00 dB(A)
HP1640	Vibracije: udarno bušenje betona	19.00 m/s²
HP1640	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
HP1640	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HP1640	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HP1640	Buka: razina zvučnog tlaka	92.00 dB(A)
HP1640K	Buka: razina buke	103.00 dB(A)
HP1640K	Vibracije: udarno bušenje betona	19.00 m/s²
HP1640K	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
HP1640K	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HP1640K	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HP1640K	Buka: razina zvučnog tlaka	92.00 dB(A)
HP1641K	Buka: razina buke	103.00 dB(A)
HP1641K	Vibracije: udarno bušenje betona	19.00 m/s²
HP1641K	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
HP1641K	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HP1641K	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HP1641K	Buka: razina zvučnog tlaka	92.00 dB(A)
HP2050H	Buka: razina buke	108.00 dB(A)
HP2050H	Vibracije: udarno bušenje betona	13.00 m/s²
HP2050H	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HP2050H	Vibracije: odstupanje (K)	3.00 m/s²
HP2050H	Vibracije: bušenje metala	3.00 m/s²
HP2050H	Buka: razina zvučnog tlaka	97.00 dB(A)
HP2051H	Buka: razina buke	108.00 dB(A)
HP2051H	Vibracije: udarno bušenje betona	13.00 m/s²
HP2051H	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HP2051H	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HP2051H	Vibracije: odstupanje (K)	3.00 m/s²
HP2051H	Buka: razina zvučnog tlaka	97.00 dB(A)
HP2070	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HP2070	Buka: razina buke	110.00 dB(A)
HP2070	Vibracije: udarno bušenje betona	16.00 m/s²
HP2070	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HP2070	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HP2070	Buka: razina zvučnog tlaka	99.00 dB(A)
HP2071	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HP2071	Buka: razina buke	110.00 dB(A)
HP2071	Vibracije: udarno bušenje betona	16.00 m/s²
HP2071	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HP2071	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HP2071	Buka: razina zvučnog tlaka	99.00 dB(A)
HP330D	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HP330D	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HP330D	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HP330D	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
HP330D	Vibracije: udarno bušenje betona	9.50 m/s²
HP330D	Buka: razina buke	93.00 dB(A)
HP347D	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
HP347D	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HP347D	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HP347D	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
HP347D	Vibracije: udarno bušenje betona	9.00 m/s²
HP347D	Buka: razina buke	93.00 dB(A)
HP457D	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HP457D	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HP457D	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HP457D	Vibracije: udarno bušenje betona	7.00 m/s²
HP457D	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
HP457D	Buka: razina buke	92.00 dB(A)
HR1830	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR1830	Vibracije: udarno bušenje betona	14.00 m/s²
HR1830	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HR1830	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR1830	Buka: razina zvučnog tlaka	86.00 dB(A)
HR1830	Buka: razina buke	97.00 dB(A)
HR2300	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR2300	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
HR2300	Vibracije: udarno bušenje betona	15.50 m/s²
HR2300	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HR2300	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR2300	Buka: razina zvučnog tlaka	90.00 dB(A)
HR2432	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR2432	Vibracije: udarno bušenje betona	13.50 m/s²
HR2432	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR2432	Vibracije: bušenje metala	7.50 m/s²
HR2432	Buka: razina zvučnog tlaka	87.00 dB(A)
HR2432	Vibracije: rad dlijetom	9.50 m/s²
HR2432	Buka: razina buke	98.00 dB(A)
HR2600	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR2600	Buka: razina buke	102.00 dB(A)
HR2600	Vibracije: udarno bušenje betona	15.50 m/s²
HR2600	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HR2600	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR2600	Buka: razina zvučnog tlaka	91.00 dB(A)
HR2610	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR2610	Buka: razina buke	102.00 dB(A)
HR2610	Vibracije: udarno bušenje betona	15.50 m/s²
HR2610	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HR2610	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR2610	Vibracije: rad dlijetom	9.50 m/s²
HR2610	Buka: razina zvučnog tlaka	91.00 dB(A)
HR2610T	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR2610T	Buka: razina buke	102.00 dB(A)
HR2610T	Vibracije: udarno bušenje betona	15.00 m/s²
HR2610T	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HR2610T	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR2610T	Vibracije: rad dlijetom	9.50 m/s²
HR2610T	Buka: razina zvučnog tlaka	91.00 dB(A)
HR2611F	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR2611F	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
HR2611F	Vibracije: udarno bušenje betona	12.00 m/s²
HR2611F	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HR2611F	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR2611F	Vibracije: rad dlijetom	9.00 m/s²
HR2611F	Buka: razina zvučnog tlaka	90.00 dB(A)
HR2611FT	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR2611FT	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
HR2611FT	Vibracije: udarno bušenje betona	11.50 m/s²
HR2611FT	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HR2611FT	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR2611FT	Vibracije: rad dlijetom	8.50 m/s²
HR2611FT	Buka: razina zvučnog tlaka	90.00 dB(A)
HR2800	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR2800	Buka: razina buke	100.00 dB(A)
HR2800	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HR2800	Vibracije: udarno bušenje betona	20.00 m/s²
HR2800	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR2800	Buka: razina zvučnog tlaka	89.00 dB(A)
HR2810	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR2810	Buka: razina buke	100.00 dB(A)
HR2810	Vibracije: rad dlijetom	15.50 m/s²
HR2810	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HR2810	Vibracije: udarno bušenje betona	20.00 m/s²
HR2810	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR2810	Buka: razina zvučnog tlaka	89.00 dB(A)
HR2810T	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR2810T	Buka: razina buke	100.00 dB(A)
HR2810T	Vibracije: rad dlijetom	15.50 m/s²
HR2810T	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HR2810T	Vibracije: udarno bušenje betona	20.00 m/s²
HR2810T	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR2810T	Buka: razina zvučnog tlaka	89.00 dB(A)
HR2811FT	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR2811FT	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
HR2811FT	Vibracije: rad dlijetom	11.50 m/s²
HR2811FT	Vibracije: udarno bušenje betona	15.00 m/s²
HR2811FT	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HR2811FT	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR2811FT	Buka: razina zvučnog tlaka	90.00 dB(A)
HR3200C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR3200C	Buka: razina buke	100.00 dB(A)
HR3200C	Vibracije: rad dlijetom	12.50 m/s²
HR3200C	Vibracije: udarno bušenje betona	18.00 m/s²
HR3200C	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HR3200C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR3200C	Buka: razina zvučnog tlaka	89.00 dB(A)
HR3210C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR3210C	Vibracije: udarno bušenje betona	10.00 m/s²
HR3210C	Buka: razina buke	100.00 dB(A)
HR3210C	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HR3210C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR3210C	Vibracije: rad dlijetom	7.50 m/s²
HR3210C	Buka: razina zvučnog tlaka	89.00 dB(A)
HR3210FCT	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR3210FCT	Vibracije: udarno bušenje betona	10.00 m/s²
HR3210FCT	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HR3210FCT	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR3210FCT	Vibracije: rad dlijetom	8.00 m/s²
HR3210FCT	Buka: razina zvučnog tlaka	88.00 dB(A)
HR3210FCT	Buka: razina buke	99.00 dB(A)
HR3540C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR3540C	Buka: razina buke	104.00 dB(A)
HR3540C	Vibracije: rad dlijetom	12.50 m/s²
HR3540C	Vibracije: udarno bušenje betona	18.00 m/s²
HR3540C	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HR3540C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR3540C	Buka: razina zvučnog tlaka	93.00 dB(A)
HR3541FC	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR3541FC	Buka: razina buke	102.00 dB(A)
HR3541FC	Vibracije: udarno bušenje betona	11.00 m/s²
HR3541FC	Vibracije: bušenje metala	2.50 m/s²
HR3541FC	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR3541FC	Vibracije: rad dlijetom	9.00 m/s²
HR3541FC	Buka: razina zvučnog tlaka	91.00 dB(A)
HR4002	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR4002	Vibracije: rad dlijetom	10.50 m/s²
HR4002	Buka: razina buke	103.00 dB(A)
HR4002	Vibracije: udarno bušenje betona	17.50 m/s²
HR4002	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR4002	Buka: razina zvučnog tlaka	92.00 dB(A)
HR4003C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR4003C	Vibracije: udarno bušenje betona	10.00 m/s²
HR4003C	Buka: razina buke	103.00 dB(A)
HR4003C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR4003C	Vibracije: rad dlijetom	90.00 m/s²
HR4003C	Buka: razina zvučnog tlaka	92.00 dB(A)
HR4013C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR4013C	Buka: razina buke	103.00 dB(A)
HR4013C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR4013C	Vibracije: rad dlijetom	4.50 m/s²
HR4013C	Vibracije: udarno bušenje betona	5.00 m/s²
HR4013C	Buka: razina zvučnog tlaka	92.00 dB(A)
HR4501C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR4501C	Buka: razina buke	105.00 dB(A)
HR4501C	Vibracije: rad dlijetom	12.50 m/s²
HR4501C	Vibracije: udarno bušenje betona	16.00 m/s²
HR4501C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR4501C	Buka: razina zvučnog tlaka	94.00 dB(A)
HR4511C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR4511C	Buka: razina buke	103.00 dB(A)
HR4511C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR4511C	Vibracije: rad dlijetom	7.50 m/s²
HR4511C	Vibracije: udarno bušenje betona	7.50 m/s²
HR4511C	Buka: razina zvučnog tlaka	94.00 dB(A)
HR5202C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR5202C	Vibracije: rad dlijetom	10.50 m/s²
HR5202C	Buka: razina buke	110.00 dB(A)
HR5202C	Vibracije: udarno bušenje betona	17.00 m/s²
HR5202C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR5202C	Buka: razina zvučnog tlaka	99.00 dB(A)
HR5212C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HR5212C	Buka: razina buke	109.00 dB(A)
HR5212C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HR5212C	Vibracije: rad dlijetom	8.00 m/s²
HR5212C	Vibracije: udarno bušenje betona	9.00 m/s²
HR5212C	Buka: razina zvučnog tlaka	98.00 dB(A)
HS300D	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HS300D	Vibracije: rezanje drva	2.50 m/s²
HS300D	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HS300D	Buka: razina zvučnog tlaka	70.00 dB(A)
HS6100	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HS6100	Buka: razina buke	100.00 dB(A)
HS6100	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
HS6100	Vibracije: piljenje drva	2.50 m/s²
HS6100	Vibracije: rezanje metala	2.50 m/s²
HS6100	Buka: razina zvučnog tlaka	89.00 dB(A)
HS6101	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HS6101	Buka: razina buke	100.00 dB(A)
HS6101	Vibracije: piljenje drva	2.50 m/s²
HS6101	Vibracije: rezanje metala	2.50 m/s²
HS6101	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HS6101	Buka: razina zvučnog tlaka	89.00 dB(A)
HS7100	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HS7100	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
HS7100	Vibracije: piljenje drva	2.50 m/s²
HS7100	Vibracije: rezanje metala	2.50 m/s²
HS7100	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HS7100	Buka: razina zvučnog tlaka	90.00 dB(A)
HS7101	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HS7101	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
HS7101	Vibracije: piljenje drva	2.50 m/s²
HS7101	Vibracije: rezanje metala	2.50 m/s²
HS7101	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HS7101	Buka: razina zvučnog tlaka	90.00 dB(A)
HW102	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HW102	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HW102	Vibracije: slobodnan hod	3.72 m/s²
HW102	Buka: razina zvučnog tlaka	85.74 dB(A)
HW102	Buka: razina buke	94.00 dB(A)
HW111	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HW111	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HW111	Vibracije: slobodnan hod	3.72 m/s²
HW111	Buka: razina zvučnog tlaka	79.10 dB(A)
HW111	Buka: razina buke	87.00 dB(A)
HW112	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HW112	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HW112	Vibracije: slobodnan hod	3.41 m/s²
HW112	Buka: razina zvučnog tlaka	78.40 dB(A)
HW112	Buka: razina buke	86.00 dB(A)
HW132	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HW132	Vibracije: slobodnan hod	1.75 m/s²
HW132	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HW132	Buka: razina zvučnog tlaka	77.33 dB(A)
HW132	Buka: razina buke	85.00 dB(A)
HW140	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HW140	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)

Buka i vibracije

HW140	Vibracije: slobodnan hod	4.83 m/s²
HW140	Buka: razina zvučnog tlaka	82.68 dB(A)
HW140	Buka: razina buke	91.00 dB(A)
HW151	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
HW151	Vibracije: slobodnan hod	2.74 m/s²
HW151	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
HW151	Buka: razina zvučnog tlaka	80.10 dB(A)
HW151	Buka: razina buke	88.00 dB(A)
JN1601	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
JN1601	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
JN1601	Vibracije: rezanje metala	7.00 m/s²
JN1601	Buka: razina zvučnog tlaka	83.00 dB(A)
JN1601	Buka: razina buke	94.00 dB(A)
JN3201J	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
JN3201J	Vibracije: rezanje metala	10.00 m/s²
JN3201J	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
JN3201J	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
JN3201J	Buka: razina buke	92.00 dB(A)
JR100D	Vibracije: odstupanje (K)	2.50 m/s²
JR100D	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
JR100D	Buka: razina zvučnog tlaka	78.00 dB(A)
JR100D	Vibracije: rezanje iverice	9.50 m/s²
JR100D	Vibracije: rezanje drva	9.50 m/s²
JR3050T	Vibracije: rezanje iverice	15.00 m/s²
JR3050T	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
JR3050T	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
JR3050T	Buka: razina zvučnog tlaka	88.00 dB(A)
JR3050T	Buka: razina buke	99.00 dB(A)
JR3060T	Vibracije: rezanje iverice	15.50 m/s²
JR3060T	Vibracije: odstupanje (K)	2.00 m/s²
JR3060T	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
JR3060T	Buka: razina zvučnog tlaka	87.00 dB(A)
JR3060T	Buka: razina buke	98.00 dB(A)
JR3070CT	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
JR3070CT	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
JR3070CT	Buka: razina zvučnog tlaka	88.00 dB(A)
JR3070CT	Vibracije: rezanje iverice	9.50 m/s²
JR3070CT	Buka: razina buke	99.00 dB(A)
JS1000	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
JS1000	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
JS1000	Buka: razina zvučnog tlaka	77.00 dB(A)
JS1000	Vibracije: rezanje metala	9.50 m/s²
JS1601	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
JS1601	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
JS1601	Buka: razina zvučnog tlaka	77.00 dB(A)
JS1601	Vibracije: rezanje metala	9.50 m/s²
JS1602	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
JS1602	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
JS1602	Vibracije: rezanje metala	7.00 m/s²
JS1602	Buka: razina zvučnog tlaka	79.00 dB(A)
JS3201J	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
JS3201J	Vibracije: rezanje metala	17.00 m/s²
JS3201J	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
JS3201J	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
JS3201J	Buka: razina buke	92.00 dB(A)
JV0600K	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
JV0600K	Vibracije: piljenje drva	10.50 m/s²
JV0600K	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
JV0600K	Vibracije: rezanje metala	5.50 m/s²
JV0600K	Buka: razina zvučnog tlaka	86.00 dB(A)
JV0600K	Buka: razina buke	96.00 dB(A)
JV100D	Vibracije: rezanje drva	10.50 m/s²
JV100D	Vibracije: odstupanje (K)	2.50 m/s²
JV100D	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
JV100D	Vibracije: rezanje metala	7.50 m/s²
JV100D	Buka: razina zvučnog tlaka	76.00 dB(A)
KC100	Vibracije: slobodnan hod	1.76 m/s²
KC100	Buka: razina buke	85.00 dB(A)
KC100	Buka: razina zvučnog tlaka	95.00 dB(A)
KP0800	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
KP0800	Buka: razina buke	100.00 dB(A)
KP0800	Vibracije: blanjanje drva	2.50 m/s²
KP0800	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
KP0800	Buka: razina zvučnog tlaka	89.00 dB(A)
KP0810	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
KP0810	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
KP0810	Vibracije: blanjanje drva	3.00 m/s²
KP0810	Buka: razina zvučnog tlaka	88.00 dB(A)
KP0810	Buka: razina buke	99.00 dB(A)
KP0810C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
KP0810C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
KP0810C	Vibracije: blanjanje drva	3.50 m/s²
KP0810C	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
KP0810C	Buka: razina buke	93.00 dB(A)
KP312S	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
KP312S	Buka: razina buke	103.00 dB(A)
KP312S	Vibracije: blanjanje drva	2.50 m/s²
KP312S	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
KP312S	Buka: razina zvučnog tlaka	92.00 dB(A)
LB1200F	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
LB1200F	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
LB1200F	Buka: razina buke	94.00 dB(A)
LC1230	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
LC1230	Buka: razina zvučnog tlaka	107.00 dB(A)
LC1230	Buka: razina buke	115.00 dB(A)
LC1230	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
LC1230	Vibracije: slobodnan hod	3.00 m/s²
LF1000	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
LF1000	Buka: razina buke	108.00 dB(A)
LF1000	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
LF1000	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
LF1000	Buka: razina zvučnog tlaka	91.00 dB(A)
LH1040	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
LH1040	Buka: razina buke	107.00 dB(A)
LH1040	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
LH1040	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
LH1040	Buka: razina zvučnog tlaka	93.00 dB(A)
LH1200FL	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
LH1200FL	Buka: razina buke	106.00 dB(A)
LH1200FL	Vibracije: piljenje	2.50 m/s²
LH1200FL	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
LH1200FL	Buka: razina zvučnog tlaka	93.00 dB(A)
LS0714FL	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
LS0714FL	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
LS0714FL	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
LS0714FL	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
LS0714FL	Buka: razina zvučnog tlaka	92.00 dB(A)
LS0815FL	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
LS0815FL	Buka: razina buke	110.00 dB(A)
LS0815FL	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
LS0815FL	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
LS0815FL	Buka: razina zvučnog tlaka	87.00 dB(A)
LS1016	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
LS1016	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
LS1016	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
LS1016	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
LS1016	Buka: razina zvučnog tlaka	92.00 dB(A)
LS1016L	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
LS1016L	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
LS1016L	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
LS1016L	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
LS1016L	Buka: razina zvučnog tlaka	91.00 dB(A)
LS1018L	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
LS1018L	Buka: razina buke	103.00 dB(A)
LS1018L	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
LS1018L	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
LS1018L	Buka: razina zvučnog tlaka	97.00 dB(A)
LS1040	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
LS1040	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
LS1040	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
LS1040	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
LS1040	Buka: razina zvučnog tlaka	91.00 dB(A)
LS1216	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
LS1216	Buka: razina buke	100.00 dB(A)
LS1216	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
LS1216	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
LS1216	Buka: razina zvučnog tlaka	91.00 dB(A)
LS1216L	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
LS1216L	Buka: razina buke	100.00 dB(A)
LS1216L	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
LS1216L	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
LS1216L	Buka: razina zvučnog tlaka	91.00 dB(A)
MLS100	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
MLS100	Buka: razina buke	105.00 dB(A)
MLS100	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
MLS100	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
MLS100	Buka: razina zvučnog tlaka	92.00 dB(A)
MLT100	Buka: razina buke	105.00 dB(A)
MLT100	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
MLT100	Buka: razina zvučnog tlaka	92.00 dB(A)
N5900B	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
N5900B	Buka: razina buke	100.00 dB(A)
N5900B	Vibracije: rezanje metala	2.50 m/s²
N5900B	Vibracije: piljenje drva	2.50 m/s²
N5900B	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
N5900B	Buka: razina zvučnog tlaka	89.00 dB(A)
PC5000C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
PC5000C	Buka: razina buke	102.00 dB(A)
PC5000C	Vibracije: brušenje betona	12.00 m/s²
PC5000C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
PC5000C	Buka: razina zvučnog tlaka	91.00 dB(A)
PC5001C	Buka: razina buke	100.00 dB(A)
PC5001C	Vibracije: brušenje betona	12.50 m/s²
PC5001C	Vibracije: odstupanje (K)	2.50 m/s²
PC5001C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
PC5001C	Buka: razina zvučnog tlaka	89.00 dB(A)
PJ7000J	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
PJ7000J	Vibracije: rezanje utora u MDF	2.50 m/s²
PJ7000J	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
PJ7000J	Buka: razina zvučnog tlaka	86.00 dB(A)
PJ7000J	Buka: razina buke	97.00 dB(A)
PLM4120	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
PLM4120	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
PLM4120	Vibracije: košnja	5.27 m/s²
PLM4120	Buka: razina zvučnog tlaka	84.60 dB(A)
PLM4120	Buka: razina buke	93.40 dB(A)
PLM4627	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
PLM4627	Buka: odstupanje (K)	2.38 dB(A)
PLM4627	Vibracije: košnja	4.54 m/s²
PLM4627	Buka: razina zvučnog tlaka	86.90 dB(A)
PLM4627	Buka: razina buke	96.00 dB(A)
PLM4628	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
PLM4628	Buka: odstupanje (K)	2.38 dB(A)
PLM4628	Vibracije: košnja	4.54 m/s²
PLM4628	Buka: razina zvučnog tlaka	86.90 dB(A)
PLM4628	Buka: razina buke	96.00 dB(A)
PLM4630	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
PLM4630	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
PLM4630	Vibracije: košnja	6.58 m/s²
PLM4630	Buka: razina zvučnog tlaka	83.50 dB(A)
PLM4630	Buka: razina buke	94.20 dB(A)
PLM4631	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
PLM4631	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
PLM4631	Vibracije: košnja	6.58 m/s²
PLM4631	Buka: razina zvučnog tlaka	83.50 dB(A)
PLM4631	Buka: razina buke	94.20 dB(A)
PLM4632	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
PLM4632	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
PLM4632	Vibracije: košnja	6.58 m/s²
PLM4632	Buka: razina zvučnog tlaka	83.50 dB(A)
PLM4632	Buka: razina buke	94.20 dB(A)
PLM5120	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
PLM5120	Vibracije: košnja	2.06 m/s²
PLM5120	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
PLM5120	Buka: razina zvučnog tlaka	78.90 dB(A)
PLM5120	Buka: razina buke	98.00 dB(A)
PLM5121	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
PLM5121	Vibracije: košnja	2.30 m/s²
PLM5121	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
PLM5121	Buka: razina zvučnog tlaka	79.20 dB(A)
PLM5121	Buka: razina buke	98.00 dB(A)
PLM5130	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
PLM5130	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
PLM5130	Vibracije: košnja	6.53 m/s²
PLM5130	Buka: razina zvučnog tlaka	85.70 dB(A)
PLM5130	Buka: razina buke	95.90 dB(A)
PLM5600	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
PLM5600	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
PLM5600	Vibracije: košnja	5.53 m/s²
PLM5600	Buka: razina zvučnog tlaka	84.60 dB(A)
PLM5600	Buka: razina buke	95.80 dB(A)
PV7000C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
PV7000C	Vibracije: poliranje	2.50 m/s²
PV7000C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
PV7000C	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
PV7000C	Buka: razina buke	92.00 dB(A)
PW5000CH	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
PW5000CH	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
PW5000CH	Vibracije: poliranje	5.00 m/s²
PW5000CH	Buka: razina zvučnog tlaka	85.00 dB(A)
PW5000CH	Buka: razina buke	96.00 dB(A)
RBC413U	Buka: odstupanje (K)	1.80 dB(A)
RBC413U	Buka: razina buke	107.50 dB(A)
RBC413U	Vibracije: odstupanje (K)	2.10 m/s²
RBC413U	Buka: razina zvučnog tlaka	96.00 dB(A)
RBC414U	Buka: odstupanje (K)	1.80 dB(A)
RBC414U	Buka: razina buke	107.50 dB(A)
RBC414U	Vibracije: odstupanje (K)	2.10 m/s²
RBC414U	Buka: razina zvučnog tlaka	96.00 dB(A)
RP0900	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
RP0900	Buka: razina buke	100.00 dB(A)
RP0900	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
RP0900	Vibracije: rezanje utora u MDF	4.00 m/s²
RP0900	Buka: razina zvučnog tlaka	89.00 dB(A)
RP1110C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
RP1110C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
RP1110C	Vibracije: rezanje utora u MDF	5.00 m/s²
RP1110C	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
RP1110C	Buka: razina buke	92.00 dB(A)
RP1800FX	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
RP1800FX	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
RP1800FX	Vibracije: rezanje utora u MDF	4.00 m/s²
RP1800FX	Buka: razina zvučnog tlaka	86.00 dB(A)
RP1800FX	Buka: razina buke	97.00 dB(A)
RP1801FX	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
RP1801FX	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
RP1801FX	Vibracije: rezanje utora u MDF	4.00 m/s²
RP1801FX	Buka: razina zvučnog tlaka	86.00 dB(A)
RP1801FX	Buka: razina buke	97.00 dB(A)
RP2300FCX	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
RP2300FCX	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
RP2300FCX	Vibracije: rezanje utora u MDF	4.50 m/s²
RP2300FCX	Buka: razina zvučnog tlaka	87.00 dB(A)
RP2300FCX	Buka: razina buke	98.00 dB(A)
RP2301FCX	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
RP2301FCX	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)

RP2301FCX	Vibracije: rezanje utora u MDF	4.50 m/s²
RP2301FCX	Buka: razina zvučnog tlaka	87.00 dB(A)
RP2301FCX	Buka: razina buke	98.00 dB(A)
RT0700C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
RT0700C	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
RT0700C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
RT0700C	Vibracije: rezanje utora u MDF	3.50 m/s²
RT0700C	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
RT0700C	Buka: razina buke	93.00 dB(A)
RT0700CX2J	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
RT0700CX2J	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
RT0700CX2J	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
RT0700CX2J	Vibracije: rezanje utora u MDF	3.50 m/s²
RT0700CX2J	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
RT0700CX2J	Buka: razina buke	93.00 dB(A)
SA5040C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
SA5040C	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
SA5040C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
SA5040C	Vibracije: brušenje	5.00 m/s²
SA5040C	Buka: razina zvučnog tlaka	84.00 dB(A)
SA5040C	Buka: razina buke	95.00 dB(A)
SA7000C	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
SA7000C	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
SA7000C	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
SA7000C	Buka: razina zvučnog tlaka	88.00 dB(A)
SA7000C	Buka: razina buke	99.00 dB(A)
SG1251J	Buka: razina buke	108.00 dB(A)
SG1251J	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
SG1251J	Buka: razina zvučnog tlaka	97.00 dB(A)
SG150	Buka: razina buke	106.00 dB(A)
SG150	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
SG150	Buka: razina zvučnog tlaka	95.00 dB(A)
SG180	Buka: razina buke	110.00 dB(A)
SG180	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
SG180	Buka: razina zvučnog tlaka	99.00 dB(A)
SP6000	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
SP6000	Vibracije: rezanje metala	2.50 m/s²
SP6000	Vibracije: piljenje drva	2.50 m/s²
SP6000	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
SP6000	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
SP6000	Buka: razina buke	92.00 dB(A)
SP6000J	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
SP6000J	Vibracije: rezanje metala	2.50 m/s²
SP6000J	Vibracije: piljenje drva	2.50 m/s²
SP6000J	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
SP6000J	Buka: razina zvučnog tlaka	81.00 dB(A)
SP6000J	Buka: razina buke	92.00 dB(A)
TD0101F	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
TD0101F	Buka: razina buke	101.00 dB(A)
TD0101F	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
TD0101F	Vibracije: udarno pričvršćivanje	7.50 m/s²
TD0101F	Buka: razina zvučnog tlaka	90.00 dB(A)
TD021D	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
TD021D	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
TD021D	Vibracije: udarno pričvršćivanje	6.50 m/s²
TD021D	Buka: razina zvučnog tlaka	83.00 dB(A)
TD021D	Buka: razina buke	94.00 dB(A)
TD090D	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
TD090D	Vibracije: udarno pričvršćivanje	10.00 m/s²
TD090D	Buka: razina buke	103.00 dB(A)
TD090D	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
TD090D	Buka: razina zvučnog tlaka	92.00 dB(A)
TM3000CX1J	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
TM3000CX1J	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
TM3000CX1J	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
TM3000CX1J	Vibr.: rezanje drva segm. oštricom	3.00 m/s²
TM3000CX1J	Vibracije: struganje	5.50 m/s²
TM3000CX1J	Vibr.: rezanje drva oštr. za poniranje	6.50 m/s²
TM3000CX1J	Buka: razina zvučnog tlaka	78.00 dB(A)
TM3000CX3	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
TM3000CX3	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
TM3000CX3	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
TM3000CX3	Vibr.: rezanje drva segm. oštricom	3.00 m/s²
TM3000CX3	Vibracije: struganje	5.50 m/s²
TM3000CX3	Vibr.: rezanje drva oštr. za poniranje	6.50 m/s²
TM3000CX3	Buka: razina zvučnog tlaka	78.00 dB(A)
TM3010CX6J	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
TM3010CX6J	Vibr.: rezanje drva segm. oštricom	2.50 m/s²
TM3010CX6J	Vibracije: brušenje	2.50 m/s²
TM3010CX6J	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
TM3010CX6J	Vibracije: struganje	5.00 m/s²
TM3010CX6J	Vibr.: rezanje drva oštr. za poniranje	6.50 m/s²
TM3010CX6J	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
TW0200	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
TW0200	Buka: razina buke	104.00 dB(A)
TW0200	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
TW0200	Vibracije: udarno pričvršćivanje	8.50 m/s²
TW0200	Buka: razina zvučnog tlaka	93.00 dB(A)
TW0350	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
TW0350	Buka: razina buke	104.00 dB(A)
TW0350	Vibracije: udarno pričvršćivanje	11.50 m/s²
TW0350	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
TW0350	Buka: razina zvučnog tlaka	93.00 dB(A)
TW1000	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
TW1000	Buka: razina zvučnog tlaka	103.00 dB(A)
TW1000	Buka: razina buke	114.00 dB(A)
TW1000	Vibracije: udarno pričvršćivanje	17.50 m/s²
TW1000	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
UB0800X	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UB0800X	Buka: razina buke	106.00 dB(A)
UB0800X	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
UB0800X	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
UB0800X	Buka: razina zvučnog tlaka	91.00 dB(A)
UB1103Z	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UB1103Z	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
UB1103Z	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
UB1103Z	Buka: razina zvučnog tlaka	83.00 dB(A)
UB1103Z	Buka: razina buke	94.00 dB(A)
UC3041A	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UC3041A	Buka: razina buke	101.30 dB(A)
UC3041A	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
UC3041A	Vibracije: piljenje	4.70 m/s²
UC3041A	Buka: razina zvučnog tlaka	90.30 dB(A)
UC3541A	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UC3541A	Buka: razina buke	102.20 dB(A)
UC3541A	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
UC3541A	Vibracije: piljenje	4.70 m/s²
UC3541A	Buka: razina zvučnog tlaka	90.30 dB(A)
UC3551A	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UC3551A	Buka: razina buke	101.90 dB(A)
UC3551A	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
UC3551A	Vibracije: piljenje	5.20 m/s²
UC3551A	Buka: razina zvučnog tlaka	90.80 dB(A)
UC4041A	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UC4041A	Buka: razina buke	102.20 dB(A)
UC4041A	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
UC4041A	Vibracije: piljenje	4.70 m/s²
UC4041A	Buka: razina zvučnog tlaka	90.30 dB(A)
UC4051A	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UC4051A	Buka: razina buke	101.90 dB(A)
UC4051A	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
UC4051A	Vibracije: piljenje	5.20 m/s²
UC4051A	Buka: razina zvučnog tlaka	90.80 dB(A)
UC4551A	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UC4551A	Buka: razina buke	101.90 dB(A)
UC4551A	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
UC4551A	Vibracije: piljenje	5.20 m/s²
UC4551A	Buka: razina zvučnog tlaka	90.80 dB(A)
UD2500	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
UD2500	Buka: razina zvučnog tlaka	74.88 dB(A)
UD2500	Buka: razina buke	93.50 dB(A)
UH200D	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UH200D	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
UH200D	Vibracije: obrezivanje	2.50 m/s²
UH200D	Buka: razina zvučnog tlaka	73.70 dB(A)
UH200D	Buka: razina buke	81.80 dB(A)
UH4261	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UH4261	Buka: odstupanje (K)	2.10 dB(A)
UH4261	Vibracije: obrezivanje	6.70 m/s²
UH4261	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
UH4261	Buka: razina buke	93.00 dB(A)
UH4570	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UH4570	Buka: odstupanje (K)	1.50 dB(A)
UH4570	Vibracije: obrezivanje	6.70 m/s²
UH4570	Buka: razina zvučnog tlaka	89.90 dB(A)
UH4570	Buka: razina buke	97.90 dB(A)
UH4861	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UH4861	Buka: odstupanje (K)	2.10 dB(A)
UH4861	Vibracije: obrezivanje	6.70 m/s²
UH4861	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
UH4861	Buka: razina buke	93.00 dB(A)
UH5261	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UH5261	Buka: odstupanje (K)	2.10 dB(A)
UH5261	Vibracije: obrezivanje	6.70 m/s²
UH5261	Buka: razina zvučnog tlaka	82.00 dB(A)
UH5261	Buka: razina buke	93.00 dB(A)
UH5570	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UH5570	Buka: odstupanje (K)	1.50 dB(A)
UH5570	Vibracije: obrezivanje	6.70 m/s²
UH5570	Buka: razina zvučnog tlaka	89.90 dB(A)
UH5570	Buka: razina buke	98.00 dB(A)
UH5580	Buka: odstupanje (K)	0.70 dB(A)
UH5580	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UH5580	Vibracije: obrezivanje	4.40 m/s²
UH5580	Buka: razina zvučnog tlaka	86.50 dB(A)
UH5580	Buka: razina buke	94.50 dB(A)
UH6570	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UH6570	Buka: odstupanje (K)	1.50 dB(A)
UH6570	Vibracije: obrezivanje	6.70 m/s²
UH6570	Buka: razina zvučnog tlaka	89.90 dB(A)
UH6570	Buka: razina buke	98.00 dB(A)
UH6580	Buka: odstupanje (K)	0.70 dB(A)
UH6580	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UH6580	Vibracije: obrezivanje	4.40 m/s²
UH6580	Buka: razina zvučnog tlaka	86.50 dB(A)
UH6580	Buka: razina buke	94.50 dB(A)
UH7580	Buka: odstupanje (K)	0.70 dB(A)
UH7580	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UH7580	Vibracije: obrezivanje	4.40 m/s²
UH7580	Buka: razina zvučnog tlaka	86.50 dB(A)
UH7580	Buka: razina buke	94.50 dB(A)
UM164D	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UM164D	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
UM164D	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
UM164D	Buka: razina zvučnog tlaka	75.90 dB(A)
UR3000	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UR3000	Vibracije: slobodnan hod	2.73 m/s²
UR3000	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
UR3000	Buka: razina buke	75.10 dB(A)
UR3000	Buka: razina zvučnog tlaka	96.00 dB(A)
UT1400	Vibracije: slobodnan hod	0.50 m/s²
UT1400	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UT1400	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
UT1400	Buka: razina zvučnog tlaka	86.00 dB(A)
UT1400	Buka: razina buke	97.00 dB(A)
UT1401	Vibracije: slobodnan hod	0.50 m/s²
UT1401	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UT1401	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
UT1401	Buka: razina zvučnog tlaka	86.00 dB(A)
UT1401	Buka: razina buke	97.00 dB(A)
UT1600	Vibracije: slobodnan hod	1.03 m/s²
UT1600	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UT1600	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
UT1600	Buka: razina zvučnog tlaka	87.00 dB(A)
UT1600	Buka: razina buke	98.00 dB(A)
UT2204	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UT2204	Vibracije: slobodnan hod	2.50 m/s²
UT2204	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
UT2204	Buka: razina zvučnog tlaka	83.00 dB(A)
UT2204	Buka: razina buke	94.00 dB(A)
UV3200	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UV3200	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
UV3200	Vibracije: slobodnan hod	4.52 m/s²
UV3200	Buka: razina zvučnog tlaka	77.97 dB(A)
UV3200	Buka: razina buke	97.25 dB(A)
UV3600	Vibracije: odstupanje (K)	1.50 m/s²
UV3600	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
UV3600	Vibracije: slobodnan hod	4.74 m/s²
UV3600	Buka: razina zvučnog tlaka	81.24 dB(A)
UV3600	Buka: razina buke	85.50 dB(A)
VC2010L	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
VC2010L	Buka: razina zvučnog tlaka	67.00 dB(A)
VC2010L	Buka: razina buke	70.00 dB(A)
VC2512L	Buka: odstupanje (K)	2.00 dB(A)
VC2512L	Buka: razina zvučnog tlaka	64.00 dB(A)
VC2512L	Buka: razina buke	72.00 dB(A)
VC3011L	Buka: odstupanje (K)	2.00 dB(A)
VC3011L	Buka: razina zvučnog tlaka	64.00 dB(A)
VC3011L	Buka: razina buke	72.00 dB(A)
VC3210LX1	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
VC3210LX1	Buka: razina zvučnog tlaka	73.00 dB(A)
VC3210LX1	Buka: razina buke	80.00 dB(A)
VC3211HX1	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
VC3211HX1	Buka: razina zvučnog tlaka	72.50 dB(A)
VC3211HX1	Buka: razina buke	80.00 dB(A)
VC3211MX1	Buka: odstupanje (K)	2.50 dB(A)
VC3211MX1	Buka: razina zvučnog tlaka	72.50 dB(A)
VC3211MX1	Buka: razina buke	80.00 dB(A)
VC3511L	Buka: odstupanje (K)	3.00 dB(A)
VC3511L	Buka: razina zvučnog tlaka	67.00 dB(A)
VC3511L	Buka: razina buke	70.00 dB(A)

HR

Uvoznik:

TENA-G d.o.o.

Kostelgradska 11, 49218 Pregrada, Hrvatska

Tel: +385(0)49 377 477, Fax: +385(0)49 301 950

E-mail: tena-g@kr.t-com.hr, prodaja@tena-g.hr

www.makita.hr

Prodavač:

Valjanost kataloga od 1.4.2015 do 31.3.2016 ili do daljnje najave. Cijene u katalogu su navedene s i bez PDV-a te predstavljaju cijene proizvoda s priloženom opremom. Grupa Makita zadržava pravo na bilo kakve izmjene ovog kataloga, te pravo na obavještavanje u svim oblicima i načinima vezano na ovaj katalog. Zadržavamo pravo na promjenu cijena bez prethodne najave. Prilikom specifikacije tehničkih informacija i kodova proizvoda zadržavamo pravo do tiskarskih grešaka. Slike proizvoda u katalogu mogu odstupati od pravog izgleda uređaja. Artikli će biti dostavljeni i opremljeni po specifikacijama kataloga.